

A full-page photograph of a construction worker in a high-visibility vest and jeans using a Makita cordless tool on a large tire. The background shows a cloudy sky and a distant building.

Makita®

FARMITÖÖD JA MASINAD

Tööriistade soovitusel 2025-2026

TASUTA 3-AASTANE GARANTII

Miks 3-aastast garantiid registreerida?

- Kui soovid lisada 1 aastasele õiguslikule garantiile 2 aastat lisagarantiid, pead oma seadme registreerima.

3-aastase garantii tingimused

- Lisagarantii rakendub ainult juhul, kui registreerid oma uue seadme Makita kodulehel mitte hiljem, kui nelja (4) nädala jooksul ostu sooritamise kuupäevast.
- Registreerimise järel tuleb alla laadida ja välja printida lisagarantii sertifikaat, mis kehtib ainult koos ostukviitungiga.
- Kui pikendatud garantiiaja vältel peaks tekkima vajadus kasutada garantiiteenust, tuleb tööde vastuvõtu hetkel esitada koos nii ostukviitung kui ka lisagarantii sertifikaat.
- Pikendatud garantii kehtib ainult aku- ja elektritööriistadele ning gaasinaelutajatele.
- Pikendatud garantii ei kehti tarvikutele, akudele, laadijatele, valgustusseadmetele, soojendusega riistele, vedelkütusega seadmetele, suruõhunaelutajatele, kompressoritele ega akuga momentkrui- ja mutrikeerajatele.
- Registreerimiseks peab sisse logima www.makita.ee leheküljele.
- Lisagarantii rakendub ainult mudelitele, mille importijaks on Makita OY Eesti filiaal.



Kuidas tööriista registreerida?

- Mine lehele www.makita.ee
- Logi sisse või looge uus konto
- Oma kontole sisselogides saate registreerida viimase 4 nädala jooksul soetatud tööriistu. Registreerimise järel saab laadida alla registreeritud seadme lisagarantii sertifikaadi.

A Seadme **mudeli number** on märgitud seadmele või kviitungile.
Näiteks: DDF484RTJ, DLX6038M.

B Seerianumber märgitakse järgneva süsteemi alusel:

① Aasta	② Seerianumber	③ Täht
Näiteks: 2017	002899	Y

TÄHTIS!

- Kui tööriistale pole märgitud valmistusaastat, siis sisestage ostuaasta.
- Tööriistakomplekti registreerimisel valige valik „mitmed“.

MAKITA HOOLDUSKESKUS, VARUOSADE MÜÜK

Makita Eesti hoolduskeskuse professionaalne tehniline tugi tagab, et tööriistad saavad hästi hooldatud. Kohalik hoolduskeskus võimaldab kiiret ja usaldusväärset teenindust, pakkudes originaalvaruosi, kogenud tehnikute abi ja garantiiteenuseid.

Kiire ja professionaalse teenusega aitame vähendada tööde tegemistel seisakuid ja tõsta töö efektiivsust, tagades, et sinu tööriistad püsivad heas töökorras ka keerulisemates tingimustes.



MAKITA OY Eesti filiaal

Kaupmehe 5,
Laagri alevik,
Saue vald, Eesti
T: +372 6510 385

SALVESTA KONTAKT



SISUKORD

SEADMETE HOOLDUS

Määrdepritsid	6
Tolmupuhurid	7

PUHASTAMINE

Lehepuhurid	9
Vaakumiga kuivpuhastusmasin	10
Survepesurid	11

PRITSIMINE JA DESINFITSEERIMINE

Seljakott-aiaprits	12
Aiapritsid	13

KINNITAMINE JA PUURIMINE

Löökmutrikeerajad	14
Lööknurkmutrikeerajad	16
Löökkruvikeerajad	17
Piik- ja puurvasarad	18
Lööktrellid	19

LÕIKAMINE

Metallisaag	20
Nurklihvijad	20
Universaalsaed	21
Kettsaed, kõrglõikurid	22

MAASTIKUTÖÖD

Oksakäärid	24
Pinnasepuurid	25
Võsa- ja rohulõikurid	26
Aiamultitööriist	27
Aiakärud, lamp	28

VARIA

MAKTRAK	30
Akud ja laadijad	32
Töökindad	34

INFO

3-aastane garantii	2
MAKITA tehnoloogiad	35

Metalli löikamine lk.21



Puhastamine lk.10



Puidutööd lk.22



Maastikutööd lk.26



Puurimine lk.25



Desinfitseerimine lk.12



Masinate välipindade tolmueemaldus lk.8



Kinnitamine lk.17



Pingutamine lk.14

Seadmete välipesu lk.11



Betooni puurimine lk.18



Transportimine lk.28



Kabiini puhastus lk.9



Rehvide hooldus lk.14



Liikuvate osade määrimine lk.6

GP001G Akumäärdeprits



350
mL/min

MAKS. VOOLUKIIRUS



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1700 W
Määrdeaine maht padruni / tunniga	410 / 455 g
Maks. voolukiirus	350 mL/min
Voolukiiruse valikuid	4
Püsikiiruse hoidik	Jah
Maks.rõhk	690 bar
Sobiv määre (NLGI klass)	Nr.0 - Nr.2
Painduva vooliku pikkus	120 cm
Kaal koos akuga	5,2-6,5 kg

DGP180 Akumäärdeprits



290
mL/min

MAKS. VOOLUKIIRUS



Tööpinge	LXT 18V
Maks. võimsus	480 W
Määrdeaine maht padruni / tunniga	410-500 / 455-570 g
Maks. voolukiirus	290 mL/min
Voolukiiruse valikuid	2
Püsikiiruse hoidik	Ei
Maks.rõhk	690 bar
Sobiv määre (NLGI klass)	Nr.2
Painduva vooliku pikkus	120 cm
Kaal koos akuga	4,8-6,1 kg

SUURTE MASINATE, RASKETEHNIKA HOOLDUSTÖÖDEKS



GP001G - juhtpaneeli ekraan tagab täpse määrimise



DGP180 - 2 kiirust, valitavad pöördnupust: automaatne ja aeglane



AS001G Akupuhur

AKUTÖÖRIIST
XGT 40Vmax

2,8N

MAKS.
PUHUMISJÕUD



Tööpinge	XGT 40Vmax
Puhumisjõud	0-2,8 N
Puhumisjõu režiime	4
Maks. rõhk	0, 297 bar
Maks. voolukiirus	1,1 m³/min
Maks. õhu kiirus	0-200 m/s
Imurežiim	Jah
Otsikute arv standardvarustuses	5
Kaal koos akuga	1,5-2,3 kg

DAS180 Akupuhur

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V LITHIUM-ION

2,8N

MAKS.
PUHUMISJÕUD



Tööpinge	LXT 18V
Puhumisjõud	0-2,8 N
Puhumisjõu režiime	4
Maks. rõhk	0, 297 bar
Maks. voolukiirus	1,1 m³/min
Maks. õhu kiirus	0-200 m/s
Imurežiim	Jah
Otsikute arv standardvarustuses	5
Kaal koos akuga	1,2-1,7 kg

LISATARVIKUD



191X19-5
Lai otsik

AS001G
DAS180



191X25-0
Kummiotsik Ø7,0mm, Ø20-30mm. Tuleb kasutada koos **191X15-3** (kuulub komplekti) ja **191X23-4** (lisavarustus)

AS001G
DAS180



191X27-6
Otsik vaakumkottidele Ø65mm, Ø20-30 mm. Tuleb kasutada koos **191X15-3** (kuulub komplekti) ja **191X23-4** (lisavarustus)

AS001G
DAS180



191X23-4
Õhu imuvoolik

AS001G
DAS180



191X21-8
Painduva voolikuga düüsi-komplekt

AS001G
DAS180



191X29-2
Filter

AS001G
DAS180

TÄPSEKS PUHUMISEKS



DUB184 Akupuhur



10,9 N
MAKS. PUHUMISJÕUD



Tööpinge	LXT 18V
Maks. puhumisjõud	2,5N
Maks. õhuvool	13,0 m³/min
Maks. õhukiirus	52,1 m/s
Pööretearv	0-18000 p/min
Imemisfunktsioon	Ei
Kaal koos akuga	2,5-3,0 kg

DUB186ZX1 Akupuhur



2,5 N
MAKS. PUHUMISJÕUD

+

Tööpinge	LXT 18V
Maks. puhumisjõud	2,5N
Maks. õhuvool	3,2 m³/min
Maks. õhukiirus	68 m/s
Pööretearv	0-18000 p/min
Imemisfunktsioon	Jah
Kaal koos akuga	1,6-42,1 kg

UB002G Akupuhur



3,2 N
MAKS. PUHUMISJÕUD



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. puhumisjõud	3,2 N
Maks. õhuvool	3,5-3,6 m³/min
Maks. õhukiirus	98-99 m/s
Pööretearv	0-18000 p/min
Imemisfunktsioon	Jah
Kaal koos akuga	2,0-3,5 kg

MP001G Akupump



11,1 Bar
MAKS. ÕHU RÕHK



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. õhurõhk	11,1 Bar
Maks. voolukiirus	24 L/min
Vooliku pikkus	65 cm
Manomeeter	Jah, digitaalne
Automaatne seiskumine	Jah
Kaal koos akuga	2,9-3,5 kg

SOOVITUD RÕHU SAAVUTAMISEL AUTOMAATNE SEISKUMINE



UB001G Akupuhur

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{max}



17N

PUHUMISJÕUD
(boost režiimis)



DUB362 Akupuhur

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V+18V=36V

14,4N

MAKS.
PUHUMISJÕUD



Tööpinge	XGT 40V^{max}
Maks. puhumisjõud	17 N
Maks. õhuvool	16,0 m³/min
Maks. õhukiirus	64 m/s
Pööretearv	0-20000 p/min
Püsikiiruse hoidik	Jah
Kaal koos akuga	3,1-3,9 kg

Tööpinge	LXT 18V+18V=36V
Maks. puhumisjõud	14,4 N
Maks. õhuvool	13,4 m³/min
Maks. õhukiirus	54 m/s
Pööretearv	11400-21500 p/min
Püsikiiruse hoidik	Jah
Kaal koos akuga	3,5-4,2 kg

UB004C Akupuhur

AKUTÖÖRIIST
DIRECT CONNECT


28N

MAKS.
PUHUMISJÕUD



Tööpinge	36V
Maks. puhumisjõud	28 N
Maks. õhuvool	20,9 m³/min
Maks. õhukiirus	80,7 m/s
Pööretearv	10500-22500 p/min
Püsikiiruse hoidik	Jah
Kaal koos akuga	16,5-18,6 kg

MASINATE PUHASTAMISEKS

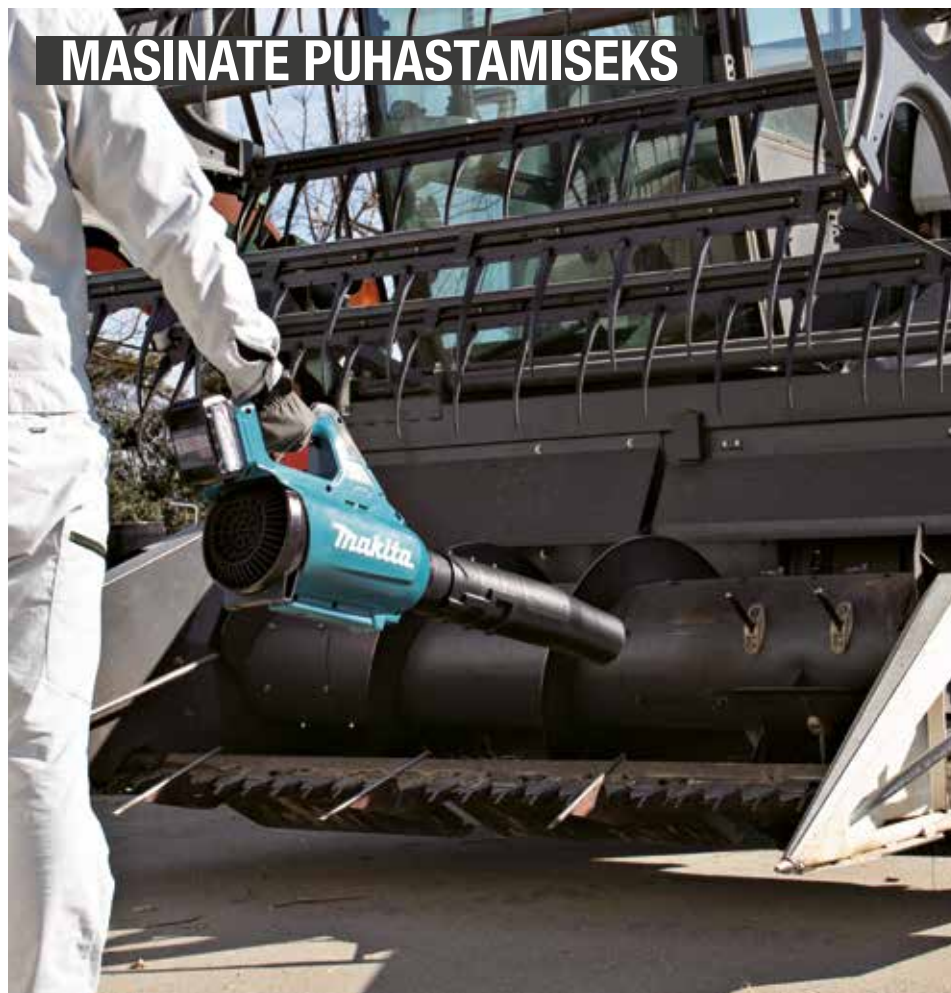

ÜHILDUVA SELJAKOTT-AKUPANKADEGA



VS001G Akutoitel vaakumiga kuivpühkimismasin

AKUTOÖRIIST
XGT
40V max



- VAAKUMIGA
- HEPA FILTRIGA



Tööpinge	XGT 40Vmax
Töölaius peaharjaga	480 mm
Töölaius külgmise harjaga	650 mm
Tolmupaagi brutomaht	24 L
Tolmupaagi maht	15,6 L
Vaakumfunktioon	Jah
Filtri puhastusfunktioon	Jah
Käepideme reguleeritavus	Jah
Kaal koos akuga	29,9-33,1 kg


Makita UX01G LISATARVIKUD

TARVIK	NIMETUS, KIRJELDUS	KOOD
	MAHUKAS TOLMUKOTT 47 L Sobilik mahuka jäätme, näiteks langenud lehtede, kogumiseks.	1913F7-8
	MULTIFUNKTSIONAALNE ADAPTER ÜHILDUB: - MAKPAC (kõikidega) - Seljakott-akupank PDC01, PDC1200, PDC1500 (pikendab tööaega)	1913F5-2

TÄIENDAVAD TOITEALLIKAD (vaata lk 31)



**KOGUB KOKKU
ERINEVATES SUURUSTES
JÄÄTMED**

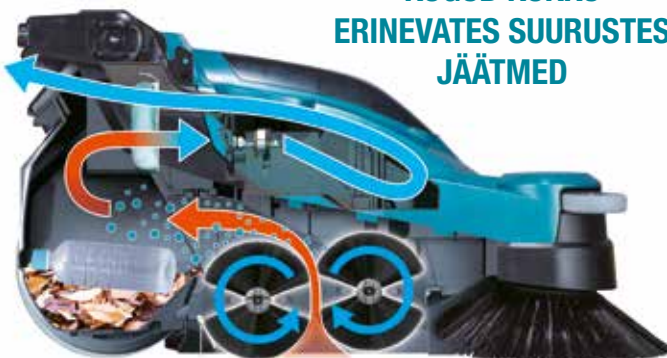

**PUHASTAB
SUURE PRAHI...**



**...SAMUTI
...VÄIKSEID OSAKESI**

HW001G Akukõrgsurvepesur

AKUTÖÖRIIST

XGT 40V^{max}



Tööpinge	XGT 40V ^{max}
Maks. võimsus	1200 W
Maks. rõhk	115 bar
Maks. voolukiirus	7,0 L/min
Maks. pööretearv	3350 min ⁻¹
Maks. tõmbekõrgus	1 m
Töörežiime	3
Kaal koos akuga	10,3-13,4 kg



DHW080 Akukõrgsurvepesur

AKUTÖÖRIIST

LXT 18V+18V=36V



Tööpinge	LXT 18V+18V=36V
Maks. võimsus	800 W
Maks. rõhk	80 bar
Maks. voolukiirus	6,3 L/min
Maks. pööretearv	3450 min ⁻¹
Maks. tõmbekõrgus	1 m
Töörežiime	2
Veepaagi maht	50 L
Kaal koos akuga	7,1-7,7 kg



DHW180 Akusurvepesur

AKUTÖÖRIIST

LXT 18V^{LITHIUM-ION}



Tööpinge	LXT 18V
Normaalrõhk (iseimev)	20 bar
Normaalrõhk (veesüsteemist)	24 bar
Maks. vooluhulk (iseimev)	2,5 L/min
Maks. vooluhulk (veesüsteemist)	2,5 L/min
Maks. tõmbekõrgus	2 m
Töörežiime	2
Vooliku pikkus	6 m
Kaal koos akuga	2,3-2,7 kg



PM001G Akutoitega seljakott-aiaprits



Tööpinge	XGT 40Vmax
Paagi maht	15 L
Pööretearv	13800-25000 min ⁻¹
Maks. pihustamisjõud	15 N
Pihustamismaht	180-1400 mL/min
Maks. horisontaalne pihustamisala	14 m
Osakeste suurus ULV otsikuga	50 µm või väiksem (Väärtus Dv 0.5)
Pihustamisrežiime	3
Kaal koos akuga	13,2-15,7 kg

ERINEVAD PIHUSTUSREŽIIMID

Üles-
koos suunajaga



Hajutuskatteta



Alla -
koos suunajaga



Ilma katteta



LAI MAKSIMAALNE PIHUSTUSALA - 14 m!



Pihustuse
reguleerimise kraan



**Aitab tõhusalt desinfitseerida
seadmeid ja tööruume,
tagades kaitse erinevate
haiguste leviku vastu**

DUS108 Akuaiaprits

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V
LITHIUM-ION

XPT



LXT 18V	Tööpinge	LXT 18V
10 L	Paagi maht	15 L
5bar (5 kgf/cm ²)	Maks. rõhk	5bar (5 kgf/cm ²)
1,7 L/min	Maks. voolukiirus	1,7 L/min
Jah	Paagi kuivatus	Jah
Jah	Puhastusfunktsioon (ummistused)	Jah
1,7 m	Vooliku pikkus	1,7 m
5,6-5,9 kg	Kaal koos akuga	5,9-6,2 kg

DUS158 Akuaiaprits

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V
LITHIUM-ION

XPT



DUS054 Akuaiaprits

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V
LITHIUM-ION

XPT



Tööpinge	LXT 18V
Paagi maht	5 L
Maks. rõhk	3bar (3 kgf/cm ²)
Maks. voolukiirus	0,91 L/min
Paagi kuivatus	Ei
Pihustustoru pikkus	0,5-0,7 m
Vooliku pikkus	1,7 m
Kaal koos akuga	3,2-3,5 kg



TW001G Akulöökmutrikeeraja

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max



2050 N·m
MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	XGT 40Vmax
Tarvikukinnitus	19 mm (3/4")
Maks. pingutusmoment	1800 N·m
Maks. avamismoment	2050 N·m
Pööretearv	0-1800 p/min
Löögisagedus	0-2500 l/min
Töörežiime	4
Kaal koos akuga	3,9-4,2 kg

TW007G Akulöökmutrikeeraja

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max



1100 N·m
MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	XGT 40Vmax
Tarvikukinnitus	12,7 mm (1/2")
Maks. pingutusmoment	760 N·m
Maks. avamismoment	1100 N·m
Pööretearv	0-2300 p/min
Löögisagedus	0-2900 l/min
Töörežiime	4
Kaal koos akuga	2,7-3,3 kg

TW004G Akulöökmutrikeeraja

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max



630 N·m
MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	XGT 40Vmax
Tarvikukinnitus	12,7 mm (1/2")
Maks. pingutusmoment	350 N·m
Maks. avamismoment	630 N·m
Pööretearv	0-3200 p/min
Löögisagedus	0-4000 l/min
Töörežiime	4
Kaal koos akuga	1,9-2,2 kg

TW010G Akulöökmutrikeeraja

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max

4000 N·m
MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	XGT 40Vmax
Tarvikukinnitus	25,4 mm (1")
Padruni pikkus	163 mm
Maks. pingutusmoment	3150 N·m
Maks. avamismoment	4000 N·m
Pööretearv	0-1200 p/min
Löögisagedus	0-1750 l/min
Töörežiime	4
Kaal koos akuga	12,0-12,9 kg

Pikk (25,4mm)
tarvikukinnitus
ulatub kitsastesse
kohtadesse



**SUURE
LÄBIMÕÕDUGA
POLTIDE
KINNITAMISEKS**

TW011G Akulöökmutrikeeraja

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max

1900 N·m
MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	XGT 40Vmax
Tarvikukinnitus	12,7 mm (1/2")
Padruni pikkus	138mm
Maks. pingutusmoment	1500 N·m
Maks. avamismoment	1900 N·m
Pööretearv	0-1800 p/min
Löögisagedus	0-2600 l/min
Töörežiime	4
Kaal koos akuga	4,3-5,5 kg

DTW1001 Akulöökmutrikeeraja

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V LITHIUM-ION



1700 N·m

MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	LXT 18V
Tarvikukinnitus	19 mm (3/4")
Maks. pingutusmoment	1250 N·m
Maks. avamismoment	1700 N·m
Pööretearv	0-1800 p/min
Löögisagedus	0-2200 l/min
Töörežiime	3
Kaal koos akuga	3,4-3,7 kg

DTW700 Akulöökmutrikeeraja

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V LITHIUM-ION



1000 N·m

MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	LXT 18V
Tarvikukinnitus	12,7 mm (1/2")
Maks. pingutusmoment	700 N·m
Maks. avamismoment	1000 N·m
Pööretearv	0-2200 p/min
Löögisagedus	0-2700 l/min
Töörežiime	4
Kaal koos akuga	2,3-2,7 kg

DTW701 Akulöökmutrikeeraja

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V LITHIUM-ION



lukustuskuuliga

KIIREKS PADRUNIVAHETUSEKS

1000 N·m

MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	LXT 18V
Tarvikukinnitus	12,7 mm (1/2")
Maks. pingutusmoment	700 N·m
Maks. avamismoment	1000 N·m
Pööretearv	0-2200 p/min
Löögisagedus	0-2700 l/min
Töörežiime	4
Kaal koos akuga	2,3-2,7 kg

DTW1005 Akulöökmutrikeeraja

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V LITHIUM-ION



1700 N·m

MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	LXT 18V
Tarvikukinnitus	19 mm (3/4")
Padruni pikkus	137 mm
Maks. pingutusmoment	1360 N·m
Maks. avamismoment	1700 N·m
Pööretearv	0-1800 p/min
Löögisagedus	0-2200 l/min
Töörežiime	4
Kaal koos akuga	3,9-4,2 kg

DTW300 Akulöökmutrikeeraja

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V LITHIUM-ION



580 N·m

MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	LXT 18V
Tarvikukinnitus	12,7 mm (1/2")
Maks. pingutusmoment	330 N·m
Maks. avamismoment	580 N·m
Pööretearv	0-3200 p/min
Löögisagedus	0-4000 l/min
Töörežiime	4
Kaal koos akuga	1,5-1,8 kg

DTW301 Akulöökmutrikeeraja

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V LITHIUM-ION



lukustuskuuliga

KIIREKS PADRUNIVAHETUSEKS

580 N·m

MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	LXT 18V
Tarvikukinnitus	12,7 mm (1/2")
Maks. pingutusmoment	330 N·m
Maks. avamismoment	580 N·m
Pööretearv	0-3200 p/min
Löögisagedus	0-4000 l/min
Töörežiime	4
Kaal koos akuga	1,5-1,8 kg

DTL300 Akulööknurkmutrikeeraja



530 N·m

MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	LXT 18V
Tarvikukinnitus	12,7 mm (1/2")
Maks. pingutusmoment	340 N·m
Maks. avamismoment	500-530 N·m
Pööretearv	0-3200 p/min
Löögisagedus	0-4000 l/min
Redukti pea kõrgus	81 mm
Kaal koos akuga	1,8-2,1 kg

DTL302 Akulööknurkmutrikeeraja



530 N·m

MAKS. AVAMISMOMENT



Tööpinge	LXT 18V
Tarvikukinnitus	9,5 mm (3/8")
Maks. pingutusmoment	340 N·m
Maks. avamismoment	500-530 N·m
Pööretearv	0-3200 p/min
Löögisagedus	0-4000 l/min
Redukti pea kõrgus	78 mm
Kaal koos akuga	1,8-2,1 kg

DWR180 Akunarre



PINGUTUSVÕIME
Standardne polt
M5-M12
Kõrgpingutuspolts
M5-M10



Tööpinge	LXT 18V
Tarvikukinnitus	9,5-6,35 mm (3/8-1/4")
Maks. pingutusmoment	47,5 N·m
Pööretearv	0-800 p/min
Poltide/mutrite pikkus	13 mm
Pea mõõdud	ø31 mm / kõrgus 25,5 mm
Kaal koos akuga	1,2-1,6 kg

ABIKS TRAKTORI KULTIVAATORI PIIDE VAHETAMISEL



TD001G Akulöökkruvikeeraja

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max



220 N·m

MAKS. PINGUTUSMOMENT



Tööpinge	XGT 40Vmax
Spindel	6,35 mm (1/4")
Maks. pingutusmoment	220 N·m
Pööretearv	0-3700 p/min
Löögisagedus	0-4400 l/min
Töörežiimid	4 kiirust+ 6 abirežiimi
LED töötuli	2 + ringikujuline LED
Kaal koos akuga	1,7 -2,3 kg

TD002G Akulöökkruvikeeraja

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max



220 N·m

MAKS. PINGUTUSMOMENT



Tööpinge	XGT 40Vmax
Spindel	6,35 mm (1/4")
Maks. pingutusmoment	220 N·m
Pööretearv	0-3700 p/min
Löögisagedus	0-4600 l/min
Töörežiimid	4 kiirust+ 6 abirežiimi
LED töötuli	4 + 3 heleduse valikut
Kaal koos akuga	1,7-2,9 kg

TD003G Akulöökkruvikeeraja

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max



210 N·m

MAKS. PINGUTUSMOMENT



Tööpinge	XGT 40Vmax
Spindel	6,35 mm (1/4")
Maks. pingutusmoment	210 N·m
Pööretearv	0-3700 p/min
Löögisagedus	0-4100 l/min
Töörežiimid	4 kiirust+ 1 abirežiim
LED töötuli	2, heleduse valikud
Kaal koos akuga	1,7-2,9 kg

DTD157 Akulöökkruvikeeraja

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V^{Li-ion}



140 N·m

MAKS. PINGUTUSMOMENT



Tööpinge	LXT 18V
Spindel	(1/4")
Maks. pingutusmoment	140 N·m
Pööretearv	0-3000 p/min
Löögisagedus	0-4100 l/min
Töörežiimid	3
LED töötuli	Jah
Kaal koos akuga	1,2-1,5 kg

DTD173 Akulöökkruvikeeraja

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V^{Li-ion}



180 N·m

MAKS. PINGUTUSMOMENT



Tööpinge	LXT 18V
Spindel	(1/4")
Maks. pingutusmoment	180 N·m
Pööretearv	3600 N·m
Löögisagedus	0-3200 p/min
Töörežiimid	4
LED töötuli	Jah
Kaal koos akuga	1,2-1,5 kg

LISATARVIKUD



D-73209

Süvistuspuuri ja
otsaku komplekt M3
(ø2,4 mm + PH2)



D-732159

Süvistuspuuri ja
otsaku komplekt
M4
(ø2,8 mm + PH2)



D-73221

Süvistuspuuri ja
otsaku komplekt M5
(ø3,2 mm + PH2)



Üks tarvik-erinevateks töödeks

HM001G Akupiikvasar



9,4 J
LÖÖGIENERGIA



Tööpinge	XGT 40Vmax
Löögisagedus	0-2650 BPM
Löögienergia	9,4 J
Kinnituse tüüp	kohandatud SDS-MAX tarvikutele
Varre läbimõõt	18 mm
AWS kiip	Jah
Tarviku nurga positsioone	12 positsiooni
Kaal koos akuga	6,3-7,7 kg

HR005G Akupuurvasar



JÕUDLUS
TCT puur **40 mm**
Augufrees **105 mm**



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1650 W
Löögisagedus	1450-2900 l/min
Pööretearv	250-500 p/min
Kinnituse tüüp	kohandatud SDS-MAX tarvikutele
Löögienergia	8 J
Töörežiimid	T+T
Kaal koos akuga	7,4-8,8 kg

JÕUD, MIS TEEB

KA RASKED TÖÖD LIHTSAKS



HR007G Akupuurvasar

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max

JÕUDLUS	
Betoon	28 mm
Teras	13 mm
Puit	32 mm



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	850 W
Löögisagedus	0-5000 l/min
Pööretearv	0-980 p/min
Kinnituse tüüp	kohandatud SDS-PLUS tarvikutele
Löögienergia	3,0 J
Töörežiimid	2+T2+T
Kaal koos akuga	3,8-4,8 kg

HR002G Akupuurvasar

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max

JÕUDLUS	
Betoon	28 mm
Teras	13 mm
Puit	32 mm



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	620 W
Löögisagedus	0-5000 l/min
Pööretearv	0-980 p/min
Kinnituse tüüp	kohandatud SDS-PLUS tarvikutele
Löögienergia	2,9 J
Töörežiimid	2+T2+T
Kaal koos akuga	4,1-4,6 kg



**3-FUNKTSIOONI
ERINEVATEKS
TÖÖDEKS**

HP003G Akulööktrell

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max

2000 W
MAKS. VÕIMSUS



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	2000 W
Pööretearv	0-2400 p/min
Löögisagedus	0-36000 l/min
Padrun	13 mm (1/2")
Kiiruse valikuid	2
Maks. pöördemoment	180 N·m
Kaal koos akuga	2,8-4,0 kg



**PARIM VALIK
NÕUDLIKE TÖÖDE
TEOSTAMISEKS**

HP001G Akulööktrell

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V^{Li-ion} max

1000 W
MAKS. VÕIMSUS



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1000 W
Pööretearv	0-2600 p/min
Löögisagedus	0-39000 l/min
Padrun	13 mm (1/2")
Kiiruse valikuid	2
Maks. pöördemoment	150 N·m
Kaal koos akuga	2,7-3,9 kg

CS002G Akumetallisaag

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V max

185 mm



BL MOTOR
XPT
BRAKE

Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1300 W
Ketta läbimõõt	185 mm
Avasuurus	30 mm
Tera paksus	1,00-1,80 mm
Maks. lõikesügavus 0°	67 mm
Pööretearv	3500 p/min
Kaal koos akuga	4,2-5,4 kg

GA005G Akunurklihvija

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V max

125 mm



BL MOTOR
AFT
XPT
BRAKE

Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1100 W
Ketta läbimõõt	125 mm
Maks. abrasiivketta paksus	7,2 mm
Avasuurus	22,23 mm
Pööretearv	8500 p/min
Lüliti tüüp	Liuglüliti
Kaal koos akuga	2,9-3,6 kg

GA038G Akunurklihvija

AKUTÖÖRIIST
XGT 40V max

230 mm



BL MOTOR
AFT
AWS
XPT
BRAKE

Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1700 W
Ketta läbimõõt	230 mm
Maks. abrasiivketta paksus	6,5 mm
Avasuurus	22,23 mm
Pööretearv	6600 p/min
Lüliti tüüp	Pedaallüliti
Kaal koos akuga	4,6-7,4 kg

KOMPAKTNE JA
KERGE



ERINEVATEKS
TÖÖDEKS



DGA511 Akunurklihvija

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V LITHIUM-ION

125 mm



BL MOTOR
AFT
XPT


Tööpinge	18V
Maks. võimsus	660 W
Ketta läbimõõt	125 mm
Maks. abrasiivketta paksus	6,4 mm
Avasuurus	22,23 mm
Pööretearv	0-8500 p/min
Lüliti tüüp	Liuglüliti
Kaal koos akuga	2,3 - 3,0 kg

JR001G Akuuniversaalsaag



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1100 W
Käigupikkus	32 mm
Löögisagedus	0-3000 l/min
Kiiruse valikuid	2
Pendelmehhanism	Ei
Maks. lõikevõime puit	255 mm
Maks. lõikevõime toru	130 mm
Kaal koos akuga	4,2-4,5 kg

JR002G Akuuniversaalsaag



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1100 W
Käigupikkus	32 mm
Löögisagedus	0-3000 l/min
Kiiruse valikuid	2
Pendelmehhanism	Jah
Maks. lõikevõime puit	255 mm
Maks. lõikevõime toru	130 mm
Kaal koos akuga	4,6-5,8 kg

ROHKELT KASUTUSVÕIMALUSI



SÄDEMEVABA LÕIKAMINE



UC003G Akukettsaag



MAKS. KETI KIIRUS
24,8 m/s



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1400 W
Lati pikkus	300 mm
Keti kiirus	0-24,8 m/s
Keti tüüp	90 PX, 91 PX
Keti samm	3/8"
Keti paksus	1,1 , 1,3 mm
Kaal koos akuga	6,6-7,6 kg

UC025G Akukettsaag



MAKS. KETI KIIRUS
25,5 m/s



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1600 W
Lati pikkus	350 mm
Keti kiirus	0-25,5 m/s
Keti tüüp	80 TXL
Keti samm	0,325"
Keti paksus	1,1 mm
Kaal koos akuga	5,0-5,4 kg

UC030G Akukettsaag



MAKS. KETI KIIRUS
29 m/s



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	2800 W
Lati pikkus	400 mm
Keti kiirus	0-29 m/s
Keti tüüp	95TXL / 22BPX
Keti samm	0,325"
Keti paksus	1,3 / 1,6 mm
Kaal koos akuga	4,5 kg

UC029G Akuuksasaag



MAKS. KETI KIIRUS
8,0 m/s



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	590 W
Lati pikkus	150 mm
Keti kiirus	0-8,0 m/s
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	0,325 "
Viil ja juhik	4,0 mm
Kaal koos akuga	6,6-7,6 kg



UA004G Teleskoopvarrega kõrglõikur



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1500 W
Lati pikkus	300 mm
Keti kiirus	0-20 m/s
Keti samm	3/8"
Keti paksus	1,1 mm
Maks. pikkus	3,8 m
Kaal koos akuga	7,8-9,1 kg

DUA301 Teleskoopvarrega kõrglõikur



Tööpinge	LXT 18V+18V=36V
Maks. võimsus (boost režiim)	1400 W
Lati pikkus	300 mm
Keti kiirus	0-20 m/s
Keti samm	3/8"
Keti paksus	1,1 mm
Maks. pikkus	3,8 m
Kaal koos akuga	7,8-8,5 kg

DUA200 Kõrglõikur



Tööpinge	LXT 18V+18V=36V
Maks. võimsus	1500 W
Lati pikkus	260 mm
Keti kiirus	6,7 m/s
Keti samm	0,325" / 80TXL
Keti paksus	1,1 mm
Maks. pikkus	2,5 m
Kaal koos akuga	3,2-3,5 kg



KÕRGUS EI SAA TAKISTUSEKS

DUP362 Akuoksakäärid

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V+18V=36V



Ø33mm
MAX



Tööpinge	LXT 18V+18V=36V
Maks. oksa paksus	Ø33 mm
Tera avanemisnurgad	2
Täielikust avanemisest sulgemiseni	0,4 sek
Juhtme pikkus	1,1 m
Kaal (ainult käärid)	0,77 kg

DUP180 Akuoksakäärid

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V LITHIUM-ION

Ø30mm
MAX



Tööpinge	LXT 18V
Maks. oksa paksus	Ø30 mm
Tera avanemisnurgad	4
Täielikust avanemisest sulgemiseni	0,3 sek
Juhtme pikkus	1,4 m
Kaal (ainult käärid)	0,68 kg

DUP181 Akuoksakäärid

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V LITHIUM-ION

Ø30mm
MAX



Tööpinge	LXT 18V
Maks. oksa paksus	Ø30 mm
Tera avanemisnurki	4
Täielikust avanemisest sulgemiseni	0,34 sek
Kaal (ainult käärid)	0,76 kg

84 000 lõiget

2x BL1860B 6,0 Ah akuga



8 000 lõiget

1x BL1860B 6,0 Ah akuga



2 400 lõiget


1x BL1820B 2,0 Ah akuga



DG001G Akupinnasepuur



Adapter on
kinnitusel vajalik!
(standardvarustuses)



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1350 W
Maks. augu läbimõõt	200 mm
Puuri otsaku kinnitus	2-13 mm (1/16-1/2")
Pööretearv	0-1500 RPM
Kiirusevalikuid	2
Maks. pöördemoment	55 N·m
Kaal koos akuga	7,2-8,1 kg

DG002G Akupinnasepuur



Adapter ei
ole kinnitusel
vajalik!



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1350 W
Maks. augu läbimõõt	200 mm
Puuri otsaku kinnitus	otse
Pööretearv	0-1500 RPM
Kiirusevalikuid	2
Maks. pöördemoment	55 N·m
Kaal koos akuga	6,8-8,0 kg

LISATARVIKUD

NIMETUS	SOBIB
E-13611 Pinnasepuuri puur ø50mm x 800 mm	DG001G DG002G
E-13627 Pinnasepuuri puur ø60mm x 800 mm	DG001G DG002G
E-13633 Pinnasepuuri puur ø80mm x 800 mm	DG001G DG002G
E-07294 Pinnasepuuri puur ø100mm x 800 mm	DG001G DG002G
E-07303 Pinnasepuuri puur ø150mm x 800 mm	DG001G DG002G
E-07319 Pinnasepuuri puur ø200mm x 800 mm	DG001G DG002G
E-07325 Pikendusvars (tihvtiga) 540 mm	DG001G DG002G
E-07331 Tihvt pinnasepuuri puurile	DG001G DG002G


MAKS. AUGU LÄBIMÕÕT

Savine

150 mm

Liivane

200 mm

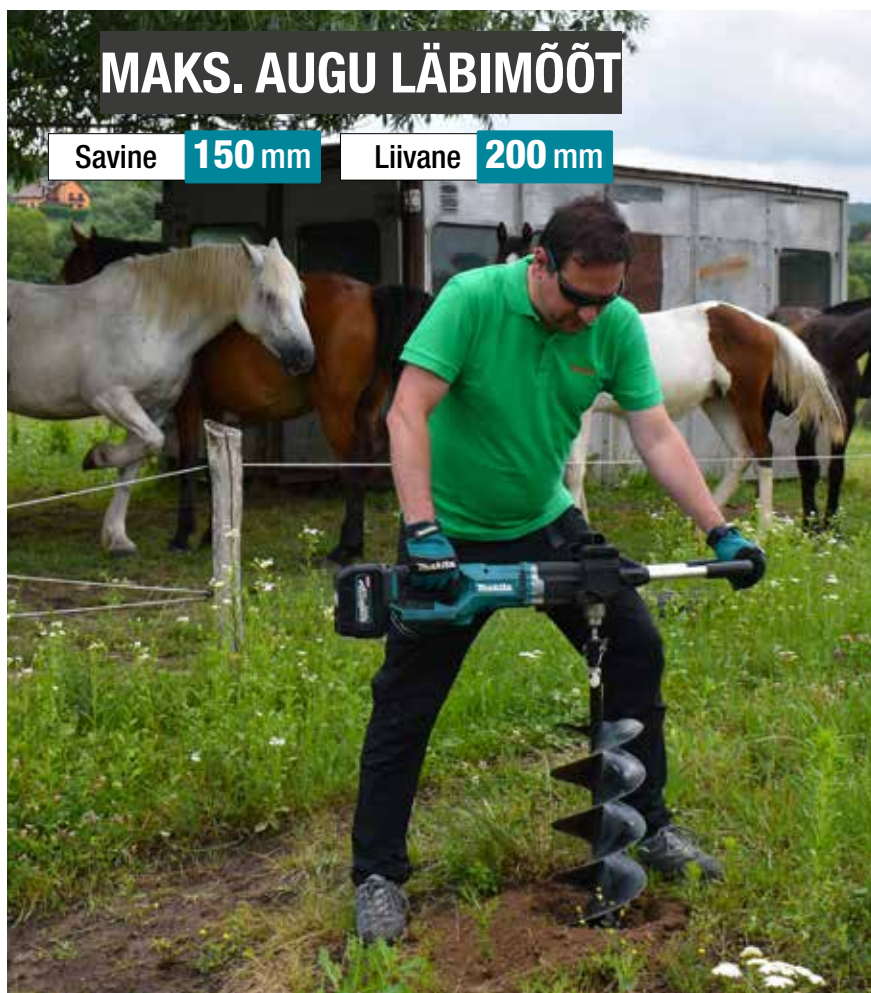

UR012G Akuvõsa- ja rõhulõikur

AKUTÕÕRIIST
XGT X2
80V Li-ion max

LÕIKELAIUS	
Metalltera	305 mm
Võsalõikeketas	225 mm
Purustustera	270 mm
Plastiktera	305 mm
Nailonjõhv	480 mm



Tööpinge	XGT 40V+40V=80Vmax
Maks. võimsus	2000 W
Pööretearv	0-6800 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25LH
Nailonjõhvi läbimõõt	2,4-3,0 mm
Kaal koos akuga	8,0-9,3 kg

UR013G Akuvõsa- ja rõhulõikur

AKUTÕÕRIIST
XGT
40V Li-ion max



LÕIKELAIUS	
Metalltera	255 mm
Võsalõikeketas	225 mm
Purustustera	270 mm
Plastiktera	305 mm
Nailonjõhv	450 mm



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1500 W
Pööretearv	3500-6700 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Nailonjõhvi läbimõõt	2,0-2,7 mm
Kaal koos akuga	8,7-10,5 kg

UR006G Akuvõsa- ja rõhulõikur

AKUTÕÕRIIST
XGT
40V Li-ion max



LÕIKELAIUS	
Metalltera	255 mm
Plastiktera	305 mm
Nailonjõhv	430 mm



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1000 W
Pööretearv	0-7000 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25LH
Nailonjõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal koos akuga	6,0-6,9 kg

TÖÖTAB ERINEVAT TÜÜPI KETASTEGA



LISARTAVIKUD



199872-9
Võsalõike ketas,
255 mm

Sobib:

UR012G UR013G



199873-7
Võsalõike ketta
kaitse

Sobib:

UR012G



1911Y0-3
Võsalõike ketta
kaitse

Sobib:

UR013G



D-73324
Rohuketas
230 mm / 8

Sobib:

UR006G



199868-0
Plastiktera,
305 mm

Sobib: **UR006G**
UR012G UR013G



199450-5
Määre, 80g

Kõikidele võsa- ja
heklõikuritele

UX01G Akuaiaimultitööriist

AKUTÖÖRIIST
XGT 40Vmax



1000 W
MAKS. VÕIMSUS



Tööpinge	XGT 40Vmax
Maks. võimsus	1000 W
Pööretearv	0-9700 p/min
Kiiruse valikud	3
Kaal koos akuga	4,2-12,6 kg



24
erinevat
liidest

Makita UX01G LIIDESTE SOOVITUSED



197733-7
Hekilõikurliides EN410MP

lõikepikkus: 49cm
pikkus: 1,1m



1913T1-8
Hekilõikurliides EN401MP

lõikepikkus: 49cm
pikkus: 1,6m



1912T8-8
Hekilõikurliides EN402MP

lõikepikkus: 50cm
pikkus: 1,4m



191E24-8
Pikendusvars LE400MP

pikkus: 1,08m
kaal: 1,1m



198055-8
Murukääridliides EN420MP

lõikelaius: 25cm
pikkus: 1,3m



1912T0-4
Murukääridliides EN422MP

lõikelaius: 25cm
pikkus: 1,2m



195708-0
Kultivaatorliides KR400MP

tera: ø16cm
pikkus: 97cm



199182-4
Kultivaatorliides KR401MP

tera: ø22cm
pikkus: 97cm



198769-9
Rohulõikurliides EM404MP

nailonjõhv: 42cm
plastiktera: 25cm
metalltera: 23cm



198780-1
Rohulõikurliides EM406MP

nailonjõhv: 42cm
plastiktera: 25cm




191N31-5
Murutrimmerliides EM408MP

nailonjõhv: 30cm
plastiktera: 25cm
metalltera: 23cm



191N49-6
Murutrimmerliides EM409MP

nailonjõhv: 33cm
plastiktera: 25cm



191M56-3
Käärfunksiooniga liides EM407MP

tera: ø23cm
pikkus: 97cm



199943-2
Äärestajaliides EE400MP

tera: ø20,3cm
pikkus: 88cm



1913P8-6
Kõblasliides WA400MP

töölaius: 22cm
pikkus: 98cm



1913C9-3
Murulõikamise liides EN424MP

lõikelaius: 33cm



199928-8
Kettsaagliides EY401MP

lati pikkus: 25,5cm
kogupikkus: 1,17m




191T38-7
Kettsaagliides EY403MP

lati pikkus: 30cm
kogupikkus: 1,16m



191P72-3
Puhurliides UB401MP

puhumisjõud: 17,3 N
pikkus: 89,5cm




1912R8-4
Puhurliides UB402MP

puhumisjõud: 4,7 N
pikkus: 66-76cm



DEAPF400MP
Veepump liides PF400MP

voolukiirus: 135L/min
pikkus: 66-76cm



199319-3
Hari liides BR400MP

laius: 60cm
läbimõõt: 25cm
pikkus: 1,15m



199340-2
Puhastus liides kummilabadega SW400MP

laius: 60cm
läbimõõt: 26,5cm
pikkus: 1,16m



SN400MP
Lumefrees liides SN400MP

laius: 30cm
kühvel: ø15cm

DCU601 Akuaiakäru

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V+18V=36V



Tööpinge	LXT 18V+18V=36V
Maks. võimsus	1250 W
Koorma maks. kaal	300 kg (tasasel pinnasel)
Tõstekõrgus	475 - 1020 mm
Suurim kiirus edaspidi	1.5-5.0 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1.0 km/h
Kiirusevalikuid	3
Kaal	145 kg

DCU603 Akuaiakäru

AKUTÖÖRIIST
LXT 18V+18V=36V



Tööpinge	LXT 18V+18V=36V
Maks. võimsus	1250 W
Koorma maks. kaal	300 kg (tasasel pinnasel)
Koorma maht	200 L
Suurim kiirus edaspidi	1.5-5.0 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1.0 km/h
Kiirusevalikuid	3
Kaal	122-124 kg

ELEKTRILINE HÜDRAULILINE TÕSTUK



MANUAALNE HÜDRAULILINE TÕSTUK



DCU605 Akuaiakäru

AKUTÖÖRIIST
LXT
18V+18V=36V



Tööpinge	LXT 18V+18V=36V
Maks. võimsus	1250 W
Koorma maks. kaal	300 kg (tasasel pinnasel)
Koorma maht	250 L
Suurim kiirus edaspidi	1.5-5.0 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1.0 km/h
Kiirusevalikuid	3
Kaal	104-106 kg



ML007G Akulamp


AKUTÖÖRIIST
XGT
40Vmax



Tööpinge	XGT 40Vmax
Valgustugevus (punktvalgustuse/spot-režiimis)	60000 lx
Maks. valgusvoog (punktvalgustuse/spot-režiimis)	1250 lm
Kaal koos akuga	1,6 - 2,9 kg

VALGUSVIHU ULATUS 640 M


PUNKTVALGUSTUSE REŽIIMIS

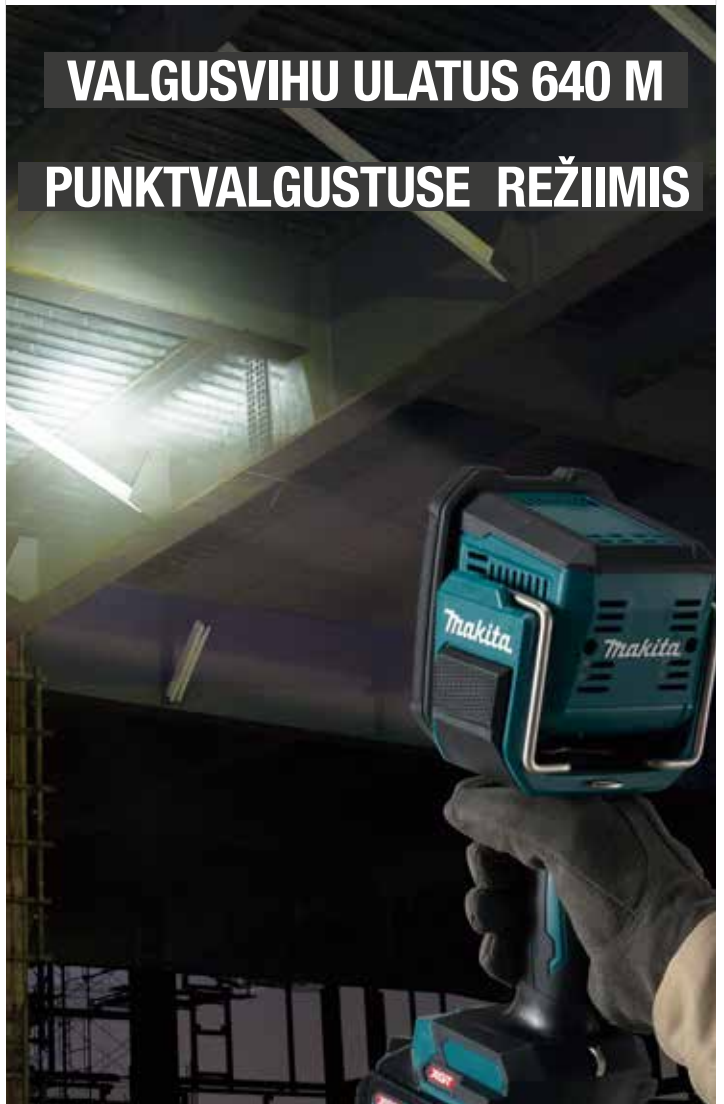

Makita

MAKTRAK™

DESIGNED, ENGINEERED &
**MADE IN THE
USA**
WITH GLOBAL MATERIALS



AVAMINE

võimalik avada
ilma virna lahti
võtmata ükskõik
millise kasti



SORTIMINE

kohandatavad
karpide
asetused




TURVALISUS

metallist
tugevdusega
tabaluku
kinnituskohad




VIRNASTAMINE

asetub ja
lukustub teise
kasti/kohvri
peale



KÄEPIDEMED

mugav
pehmedusega
käepide



LUKUSTID

suured
kindasõbralikud
lukustid



VALVE

varjatud
asukohajälgija
pesa

LIHTNE PEALE- JA MAHALAADIMINE ilma lahtivirnastamata




Premium käepide
GECKO GRIPS™



LOO OMA LAHENDUS

Mõlemalt poolelt virnastatavad

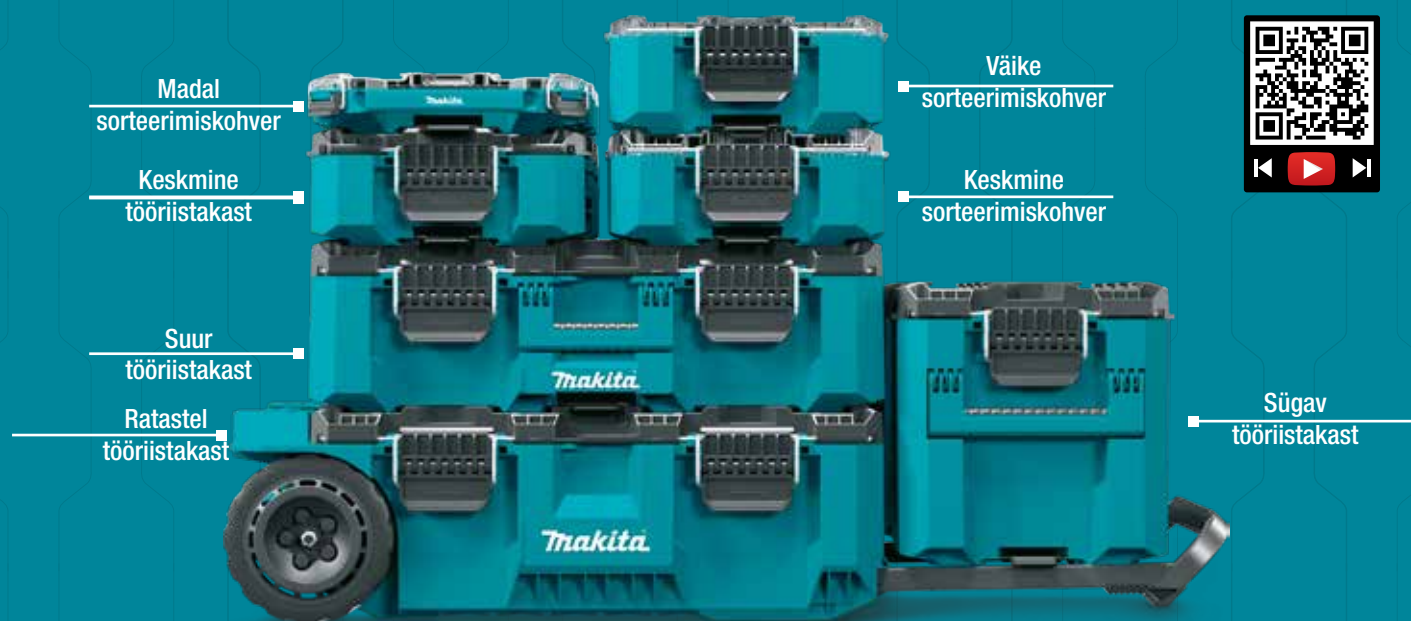

P-91001 Ratastel tööriistakast



Mõõdud (PxLxK)	565x1011x295 mm
Lukustus	Riiv tabalukule
Kaane kinnitus	kahepoolsed hinged
Maks. kandevõime	113 kg
Mahutavus	81,9 L
Kaal	17,44 kg
Käepide pikkus	maks. 387 mm

Sisaldab: 25 cm vaheseina, suurt hoiukarpi

P-91017 Suur tööriistakast



Mõõdud (PxLxK)	565x800x252 mm
Lukustus	Riiv tabalukule
Kaane kinnitus	kahepoolsed hinged
Maks. kandevõime	45 kg
Mahutavus	63,16 L
Kaal	10,11 kg

Sisaldab: 20 cm vaheseina, suurt hoiukarpi

P-91023 Sügav tööriistakast



Mõõdud (PxLxK)	565x394x402 mm
Lukustus	Riiv tabalukule
Kaane kinnitus	kahepoolsed hinged
Maks. kandevõime	45 kg
Mahutavus	58,49 L
Kaal	7,21 kg

Sisaldab: suurt hoiukarpi

P-91039 Keskmine tööriistakast



Mõõdud (PxLxK)	562x387x161 mm
Lukustus	Riiv tabalukule
Kaane kinnitus	eemaldatav
Maks. kandevõime	34 kg
Mahutavus	18,41 L
Kaal	4,45 kg

Sisaldab: 2x ülemist sügavat karpi, 2x alumist madalat karpi

P-91045 Keskmine sorteerimiskohver



Mõõdud (PxLxK)	562x387x163 mm
Lukustus	Riiv tabalukule
Kaane kinnitus	eemaldatav
Kaane tüüp	läbipaistev
Maks. kandevõime	22,7 kg
Mahutavus	18,4 L
Kaal	4,9 kg

Sisaldab: 8x standard sügavat karpi, 2x keskmist sügavat karpi, 1x pikka sügavat karpi

P-91051 Madal sorteerimiskohver



Mõõdud (PxLxK)	596x387x85 mm
Lukustus	Riiv tabalukule
Kaane kinnitus	eemaldatav
Kaane tüüp	läbipaistev
Mahutavus	8,14 L
Kaal	2,89 kg

Sisaldab: 8x standard madalat karpi, 2x keskmist madalat karpi, 1x pikka madalat karpi

P-91067 Väike sorteerimiskohver




Mõõdud (PxLxK)	389x278x162 mm
Lukustus	Riiv tabalukule
Kaane kinnitus	eemaldatav
Kaane tüüp	läbipaistev
Mahutavus	8,55 L
Kaal	2,6 kg

Sisaldab: 4x standard sügavat karpi, 2x keskmist sügavat karpi

¹ DC40RB, DC40WA, DC18RD, DC18SH: kahe pesaga

² DC18RE: kahe pesaga (CXT+LXT)

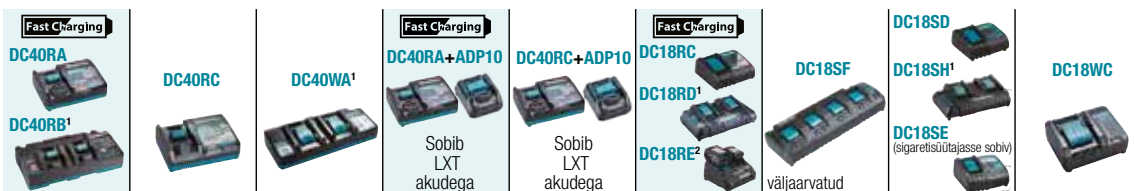

	8.0 Ah BL4080F BL4080H	76 min.	170 min.	420 min.	-	-	-	-	-	-
	5.0 Ah BL4050F	50 min.	85 min.	260 min.	-	-	-	-	-	-
	4.0 Ah BL4040 BL4040F	45 min.	67 min.	210 min.	-	-	-	-	-	-
	2.5 Ah BL4025	28 min.	38 min.	130 min.	-	-	-	-	-	-
	2.0 Ah BL4020	22 min.	30 min.	110 min.	-	-	-	-	-	-
	12.0 Ah BL18120	-	-	-	70 min.	175 min.	120 min.	265 min. 530 min.	265 min.	325 min.
	9.0 Ah BL1890	-	-	-	59 min.	135 min.	85 min.	200 min. 400 min.	200 min.	245 min.
	6.0 Ah BL1860B	-	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	130 min. 260 min.	130 min.	160 min.
	5.0 Ah BL1850B	-	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min. 220 min.	110 min.	135 min.
	4.0 Ah BL1840B	-	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min. 180 min.	90 min.	110 min.
	3.0 Ah BL1830B	-	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min. 120 min.	60 min.	80 min.
	2.0 Ah BL1820B	-	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min. 90 min.	45 min.	55 min.
	1.5 Ah BL1815N	-	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min. 60 min.	30 min.	40 min.

LAEB ADAPTERIGA ADP10

	BL4020	BL4025	BL4040 BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL1815N	BL1820B	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
BCC01 4 pesa	75 min	90 min	145 min	175 min	280 min	40 min	55 min	80 min	110 min	135 min	160 min
2x4 pesa	150 min	180 min	290 min	350 min	560 min	80 min	110 min	160 min	220 min	270 min	320 min
BCC02 4 pesa	75 min	90 min	145 min	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu
3x4 pesa	225 min	270 min	435 min	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu

191C10-7 Akuadapter

PDC1200

35.5 Ah

PDC1500

43.55 Ah

PDC01

24 / 12 Ah

Kasutades laadijat DC4001

360 min. 450 min.

Seadmeli neli 18V LXT aku pesa

LXT AKUDE LAADMINE XGT LAADIJATEGA

Ühilduvad akud

Ühilduvad laadijad

Kaal

LXT 18V • 14V

DC40RC • DC40RA • DC40RB • BCC01

0,24 kg

AKUPLATVORMID JA TOITESÜSTEEMID



KÕIGE VÕIMSAM
AKUTÖÖRIISTADE SEERIA

40V Li-ion max

8.0Ah **BL4080F** 191X65-8



2,8 kW

5.0Ah **BL4050F** 191L47-8



2,1 kW

4.0Ah **BL4040F** 1910N6-8



2,1 kW

4.0Ah **BL4040** 191B26-6



1,5 kW

2.5Ah **BL4025** 191B36-3



1,1 kW

2.0Ah **BL4020** 191L29-0



1,0 kW



MAAILMA LAIEMA 18V
TOOTEVALIKUGA SEERIA

18V LITHIUM-ION

12.0Ah **BL18120** 1915J2-8



9.0Ah **BL1890** 1915H4-0



6.0Ah **BL1860B** 197422-4



5.0Ah **BL1850B** 197280-8



4.0Ah **BL1840B** 197265-4



3.0Ah **BL1830B** 197599-5



2.0Ah **BL1820B** 197254-9



1.5Ah **BL1815N** 196235-0



OTSEÜHENDUS,
PIKENDATUD TÖÖAJAGA

18V / 36V

43,55Ah **PDC1500A01**



33,5Ah **PDC1200A02**



24/12Ah **PDC01**
191A64-2



BAC01 Inverter



Tööpinge	36 V
Sagedused	230 V
Maks. võimsus	50Hz • 60Hz
Nominaalvõimsus*	750-140W
AC pesa	2
USB A-pesa	2
USB C-pesa	2
DC pesa (sigaretisüütaja)	1
Ülekoormuskaitse	Jah

*Olenevalt kasutatavast seljakott-akupangast

BCC01, BCC02 Laadimiskohvrid



**VÕIMALDAB LAADIDA
MITUT AKUT
KORRAGA**

Väline laadimisadapter
(DC4002) on
standardvarustuses



Laetava aku pinget*	XGT 40Vmax
Laetava aku pinget (ainult BCC01)	LXT 18V (adapteriga ADP10)
BCC01	8 (korraga 4 akut)
BCC02	12 (korraga 4 akut)
Õhkjahutussüsteem kohvri sisemuses	JAH
Laadimistaseme indikaator	Jah, iga pesa jaoks
Toitejuhe	2,0 m
Kaal BCC01 • BCC02	6,5 • 6,8 kg

*Akud **BL4050F** ja **BL4080F** ei sobi **BCC02** laadimiskohvriga



LINEUP





Nitriilkattega töökindad, löiketerakindlus 1.

Hingavast FitKnit materjalist nitriilkattega töökindad. Nitriilkatte tagab hea haardumise kõikides tingimustes. Kindaid saab kasutada ka puutetundliku nutiseadmetega. Vastab standardi nõuetele EN388

M: P-84682
L: P-84698
XL: P-84707

EN388



4121X



Lõikekindlad töökindad

Õli-, vedeliku- ja sisselõikekindlad, nitriilkihiga kaetud töökindad, mis sobivad kasutamiseks puutekraanidega. Vastab standardi nõuetele EN388

M: P-84713
L: P-84729
XL: P-84735

EN388



4X42F



Nahast peopesaga töökindad

DURAHIDE™ tehnoloogiaga töödeldud kindad on pestavad ja peopesad veekindlad, ei pragune/lõhene. Töödeldud nahk on poorne ja pehmeneb aja jooksul. Tänu suurele kulumiskindlusele sobivad kindad hästi toore puidu ja raskemate tööriistadega käsitlemiseks.

M: P-84595
L: P-84604
XL: P-84610

EN388



3112X



D30 löögikaitsega kindad

D30 on spetsiaalne materjal, mida kasutatakse peamiselt löögikaitseks. Tegemist on niinimetatud mitte-Newtoni materjaliga, mis tavatingimustes on pehme ja paindlik, kuid löögi korral muutub jäigaks, neelates ja hajutades löögienergiat.

M: P-84567
L: P-84573
XL: P-84589

EN388



2121XP



Maksimaalse löögikaitsega kindad

Termoplastist kummiga, et suurendada löögikindlust. Hea haarduvusega. Eriti kõrge kaitse löögi eest. Polsterdatud peopesa. Suur vastupidavus. Valmistatud TouchScreen-materjalist, mis võimaldab mugavalt kasutada puutekraane

M: P-84464
L: P-84470
XL: P-84486
XXL: P-84492

EN388



2121XP

KINNASTE STANDARDITE TÄHENDUSED

Antud teave on kuvatud kinnastel vastava piktogrammiga (vt allolevat pilti). Tähed A–F näitavad kinda sooritusastet iga kaitse näitaja osas. Mida suurem number või täht, seda kõrgem on kaitsetase.

Standard EN 388 kehtib ainult siis, kui kinnas saavutab vähemalt taseme 1 või A vähemalt ühes kaitsekategoorias.

- A** = Kulumiskindlus
- B** = Lõikekindlus (Coupe Test)
- C** = Rebenemiskindlus
- D** = Torkekindlus
- E** = EN ISO lõikekindlus
- F** = Löögikaitse



EN388



ABCDEF



BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Harjavaba mootor - väiksem, kergem, võimsam ja vastupidavam. Harjavaba mootoriga tööriist ei kuumene koormuse all üle ning kasutab akut säästlikumalt, mistõttu saab ühe akulaadimisega teha ka pikemalt tööd.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Kaitse vee ja tolmu eest. See on tööriista sees paiknev kaitsetihendite labürindisüsteem, mis tagab vee- ja tolmukindluse, juhtides vee ja tolmu tööriista sisemistest komponentidest eemale. Selliseid tööriistu saab kasutada karmides tingimustes. Vastab IP65 klassile.



WG

WET GUARD

Kõrge veekindlus võimaldab tööriista kasutada ka siis, kui see on märg. Tehnoloogia vastab IPX4 klassile.



AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Active Feedback sensing Technology (AFT) - lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui kasutatav tööriistatarvik peaks töödeldavas materjalis äkiliselt peatuma



ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY


Automaatne pööretekontroll reguleerib töö käigus automaatselt tööriista mootori kiirust ja pööreid, võttes arvesse olemasolevaid koormustingimusi. Nii saavutatakse optimaalne tööjõudlus ja säästetakse aku energiakulu.



SOFT NO LOAD

SUPPRESSION OF MOTOR SPEED


Mootori kiiruse vähendamine koormuse langedes – koormuse vähenedes alandatakse automaatselt mootori pöörete arvu. Antud funktsioon vähendab tööriista korpuse vibratsiooni tühikäigul ja tööriista tekitatav heli on vaiksem. Nii säästetakse mitte üksnes aku energiat, vaid ka töötaja ja ümbritsevate inimeste tervist.




BRAKE

ELECTRIC BRAKE

Elektrooniline pidur - ohutusfunktsioon, mis peatab tööriista mootori 2 sekundiga või kiiremini. Selle tulemusena seiskub lõikeketas või saetera palju kiiremini kui varasemalt.



XPT kaitse vee ja tolmu eest võimaldab teha rasketes tingimustes katkematut tööd ning tagab tööriista vastupidavuse.



VALMISTATUD
JAAPANIS

Proovige enne ostu!



Kutsuge esitlusbuss: demo@makita.ee



© MAKITA EESTI 2025