

Makita®

AIATEHNIKA 2026



FEEL THE
ENERGY

NB! Uued tooted on märgitud punase värviga

AS001G	88	DML818	120	DUR368L	39	UB002G	83
BAC01	13	DML819	119	DUR369A	38	UB003C	17
BCC01	10	DMP180	106	DUS054	93	UB003G	80
BCC02	10	DMP181	106	DUS108	93	UB004C	16
CF001G	122	DMR055	113	DUS158	93	UB004G	81
CF002G	122	DMR056	113	DUV320	21	UB005G	82
CF003G	122	DMR057	113	DUX18	46	UC003G	70
CW001G	125	DMR114B	109	DUX60	45	UC004G	70
CW002G	124	DMR116	109	ELM3320	102	UC010G	69
CW003G	125	DMR203B	111	ELM3720	102	UC011G	69
CW004G	124	DMR301	109	ELM4121	102	UC014G	68
DAS180	88	DUA200	78	HW001G	90	UC015G	68
DCF102	123	DUA301	78	HW1200	104	UC021G	67
DCF203	123	DUB184	86	KT001G	126	UC022G	67
DCF301	123	DUB185	87	LM001C	15	UC025G	67
DCM501	127	DUB186	87	LM001G	22	UC029G	64
DCU180	100	DUB187	85	LM002G	22	UC030G	66
DCU601	96	DUB362	84	LM003G	23	UC031G	71
DCU602	97	DUB363	84	LM004G	23	UC100D	65
DCU603	98	DUC101	65	ML001G	116	UC3041A	103
DCU604	98	DUC122	76	ML002G	118	UC3541A	103
DCU605	99	DUC150	64	ML006G	115	UC3551A	103
DDG460	95	DUC254	75	ML007G	117	UC4041A	103
DDG461	95	DUC254C	75	ML011G	114	UC4051A	103
DEAML104	118	DUC258	76	ML012G	120	UD2500	104
DEAML105	116	DUC303	73	ML013G	119	UE001G	43
DEBDML807	118	DUC306	72	MP001G	106	UH004G	49
DEBMR052	112	DUC307	74	MR002G	107	UH005G	49
DG001G	94	DUC353	73	MR004G	107	UH006G	48
DG002G	94	DUC356	72	MR006G	108	UH007G	48
DHW080	90	DUC357	74	MR007G	108	UH013G	50
DHW180	89	DUH506	54	MR009G	112	UH014G	50
DLM330	31	DUH507	55	MR014G	110	UH021G	51
DLM382	30	DUH601	53	MW001G	127	UH023G	60
DLM432	30	DUH602	53	PDC1200A02	12	UH201D	61
DLM460	29	DUH606	54	PDC1500A01	12	UN001G	57
DLM466	28	DUH607	55	PF0300	105	UP100D	63
DLM480	27	DUH751	52	PF0403	105	UR002G	36
DLM481	27	DUH754S	56	PF0410	105	UR006G	36
DLM530	25	DUM604	60	PF1010	105	UR012G	34
DLM533	24	DUN461W	58	PF1100	105	UR013G	25
DLM538	26	DUN500W	58	PF1110	105	UR016G	37
DLM539	26	DUP180	62	PM001G	92	UR017G	37
DML806	118	DUP181	63	RM350D	32	US053D	93
DML812	117	DUP362	62	SN001G	19	UV001G	20
DML814	121	DUR189	41	UA003G	77	UV3200	102
DML815	116	DUR192L	40	UA004G	77	UV3600	102
DML816X	115	DUR193	40	UB001C	17	UX01G	44
DML817	114	DUR368A	39	UB001G	81	VS001G	18

UUED TOOTED

Muruniiduk DLM466

LXT 18V



Lk: 28

Oksakäärid DUP181

LXT 18V



Lk: 63

Hekilõikur UH023G

XGT 40Vmax



Lk: 60

Kettsaag UC030G

XGT 40Vmax



Lk: 66

Kettsaag UC031G

XGT 40Vmax



Lk: 71

Kettsaag DUC258

LXT 18V



Lk: 76

Seljakott-puhur UB004G

XGT 40Vmax



Lk: 81

Puhur UB005G

XGT 40Vmax



Lk: 82

Puhur UB003G

XGT 40Vmax



Lk: 80

Lumepuhur SN001G

XGT 40Vmax



Lk: 19

Magnetlamp ML013G

XGT 40Vmax



Lk: 119

Magnetlamp DML819

LXT 18V



Lk: 119

PROFESSIONAALSEKS TÖÖKS

Seljakott-akupangad	12
Muruniiduk	15
Puhurid	16
Välialade hooldus	18

AKUAIATÖÖRIISTAD

Muruõhutajad	20
Muruniidukid	22
Murutrimmerid, võsalõikurid, äärestaja	34
Aiamultitööriistad	44
Hekilõikurid	48
Muru- ja hekilõikurid, oksakäärid, oksasaed	60
Kettsaed, kõrglõikurid	66
Puhurid	80
Survepesurid	89
Aiapritsid	92
Pinnasepuurid	94
Aiakärud	96

ELEKTRILISED AIATÖÖRIISTAD

Muruõhutajad, muruniidukid	102
Kettsaed	103
Oksapurustaja, survepesur	104
Tühjenduspumbad	105

VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

Pumbad	106
Raadiod, kõlarid	107
Latern/raadiod, lambid, prožektorid	112
Ventilaatorid	123
Külma- ja soojakastid, veekeetjad, mikrolaineahi	124

TARVIKUD

MAKTRAK	128
Makita kindad	130
Murutrimmeritele, võsalõikuritele	131
Muruõhutajatele, muruniidukitele	138
Puhuritele	138
Murukäärdele	140
Kettsaagidele	142

KASULIK INFORMATSIOON

3-aastane garantii	145
Makita tööriistakoolitused	146
Makita hoolduskeskus	147
Kampaania: Saa tasuta BL4040F aku	148
Makita koodide tähendused	150
Makita tehnoloogiad	151

40V Li-ion max



240+
TOODET

Lööktrellid

Puur- ja piikvasarad

Otslihvijad

Nurklihvijad

Poleerija

Lihvmasinad

Lintlihvija

Armatuurilõikur

Metalliaugustaja

Sukelsaag

Tükeldus- ja nurksaed

Universaaltööriist

Ketaslõikurid

Ketassaed

Tikksaed

Ulafrees

Frees

Universaalsaed

Lintsaag

Pinnaelapüss

Höövel

Karkassinaelapüssid

Põranda-poleerija

Metallilõikur


Armatuurisiduja

Puhur


Vertikaalne tolmuimeja

Varstolmuimejad

LAADIJAD

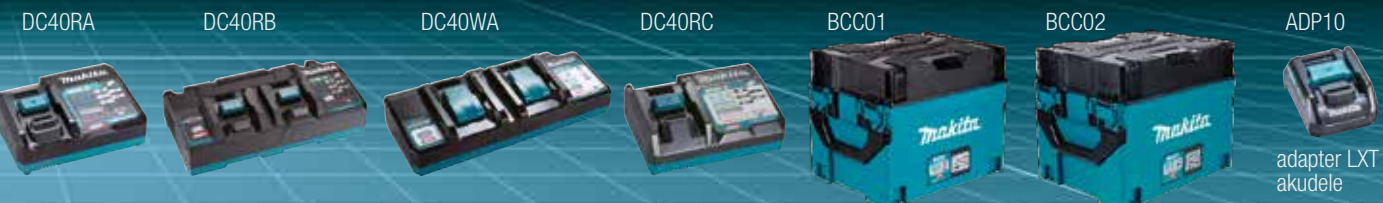


adapter LXT akudele

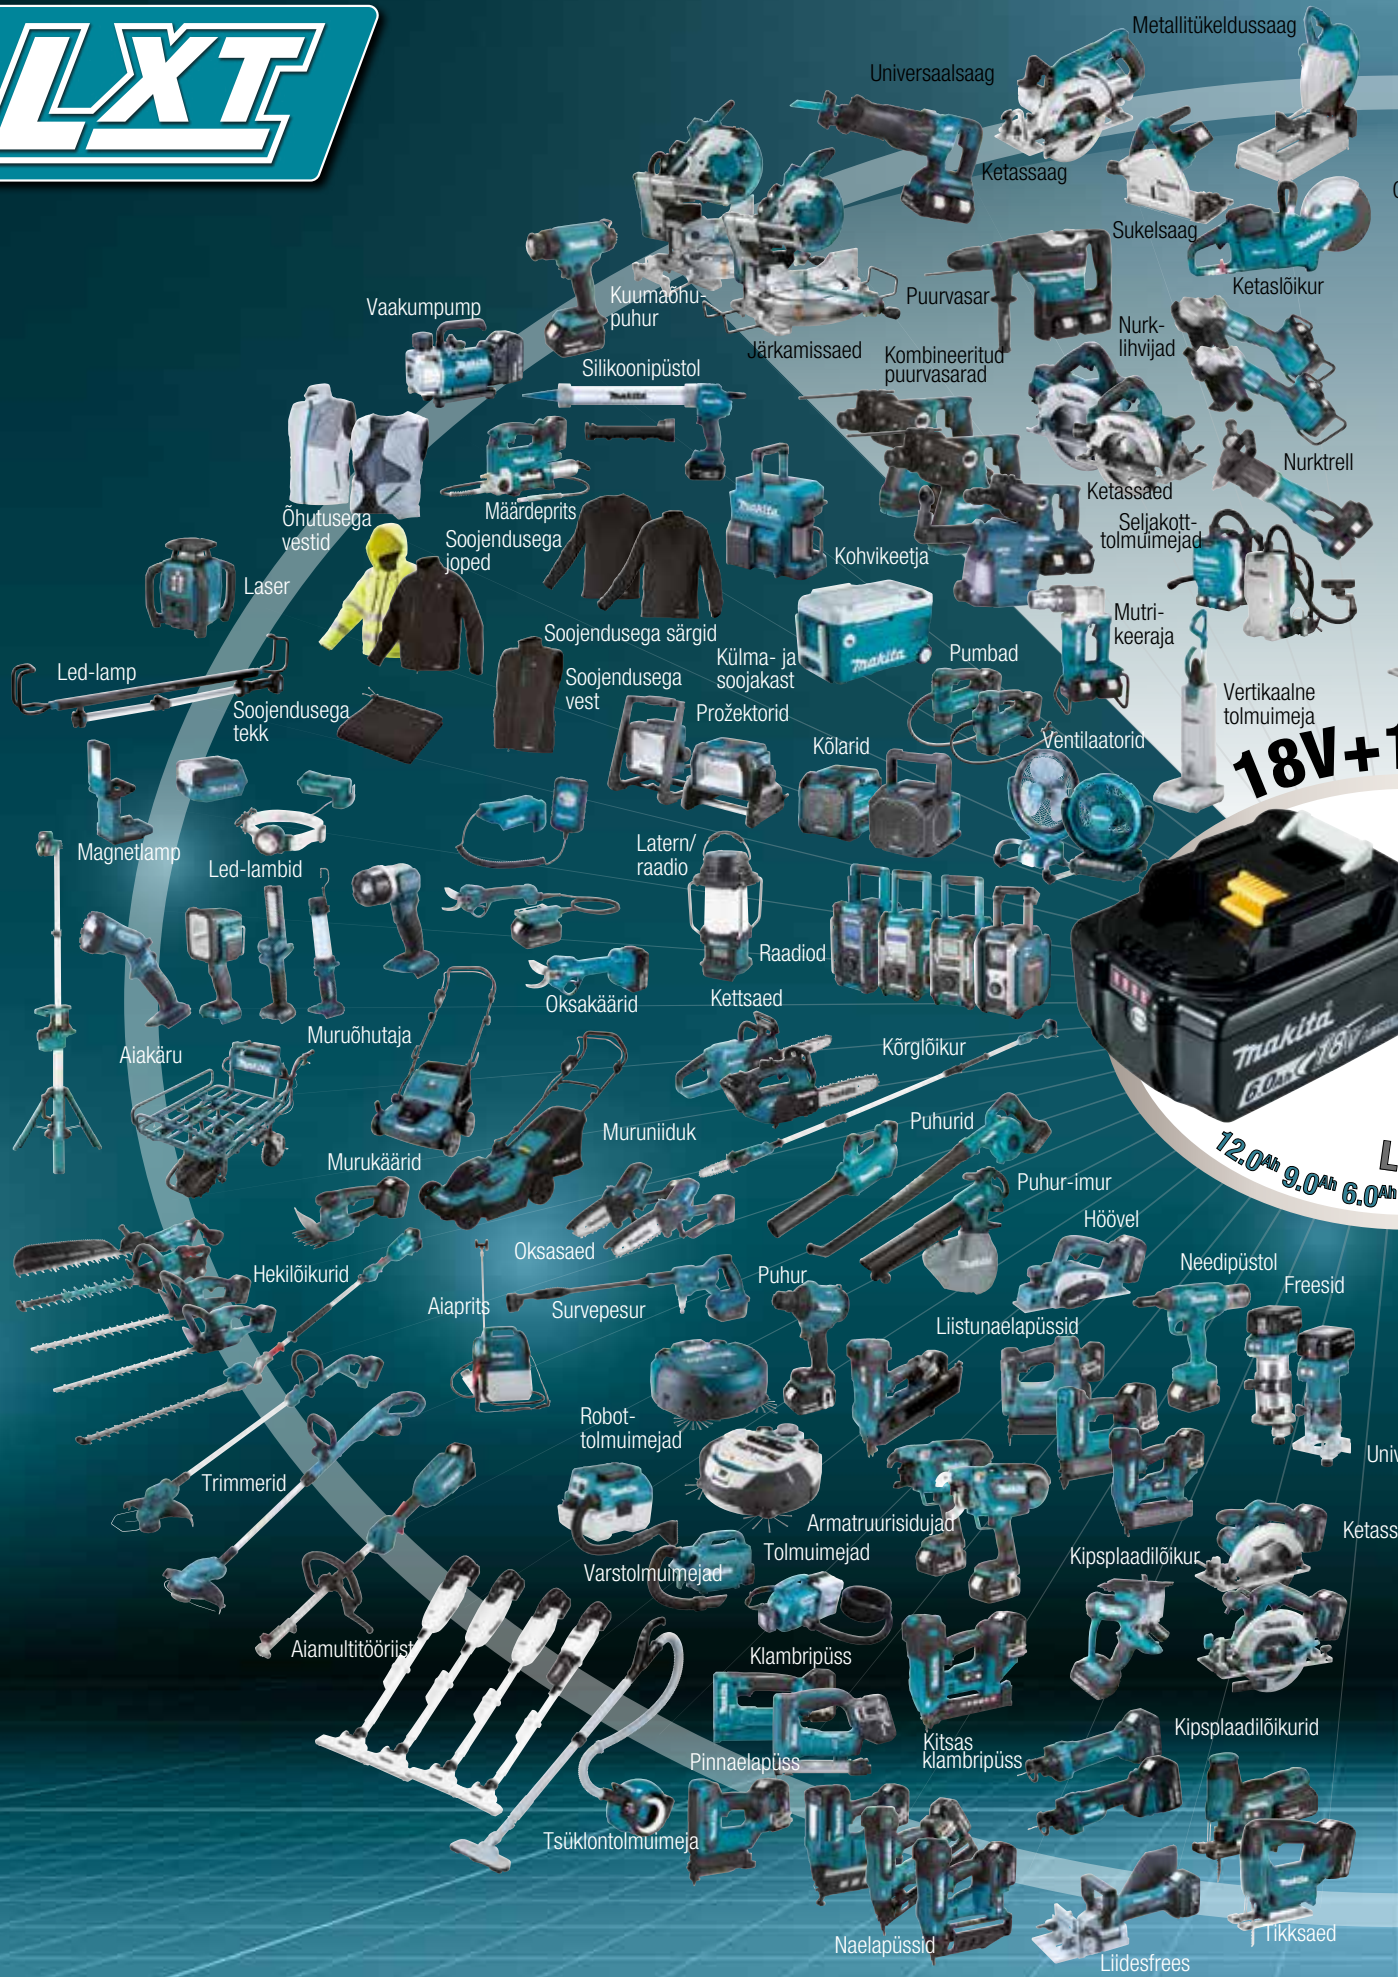



¹ DC40RB, DC40WA, DC18RD, DC18SH: kahe pesaga

² DC18RE: kahe pesaga (CXT+LXT)

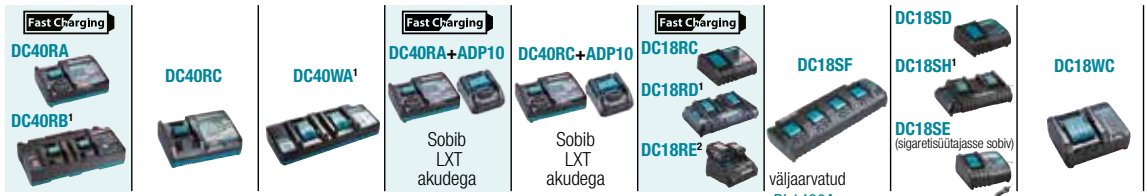

	8.0 Ah BL4080F BL4080H	76 min.	170 min.	420 min.	-	-	-	-	-	-
	5.0 Ah BL4050F	50 min.	85 min.	260 min.	-	-	-	-	-	-
	4.0 Ah BL4040 BL4040F	45 min.	67 min.	210 min.	-	-	-	-	-	-
	2.5 Ah BL4025	28 min.	38 min.	130 min.	-	-	-	-	-	-
	2.0 Ah BL4020	22 min.	30 min.	110 min.	-	-	-	-	-	-
	12.0 Ah BL18120	-	-	-	70 min.	175 min.	120 min.	265 min. 530 min.	265 min.	325 min.
	9.0 Ah BL1890	-	-	-	59 min.	135 min.	85 min.	200 min. 400 min.	200 min.	245 min.
	6.0 Ah BL1860B	-	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	130 min. 260 min.	130 min.	160 min.
	5.0 Ah BL1850B	-	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min. 220 min.	110 min.	135 min.
	4.0 Ah BL1840B	-	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min. 180 min.	90 min.	110 min.
	3.0 Ah BL1830B	-	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min. 120 min.	60 min.	80 min.
	2.0 Ah BL1820B	-	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min. 90 min.	45 min.	55 min.
	1.5 Ah BL1815N	-	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min. 60 min.	30 min.	40 min.

LAEB ADAPTERIGA ADP10

BCC01	4 pesa	75 min	90 min	145 min	175 min	280 min	40 min	55 min	80 min	110 min	135 min	160 min
	2x4 pesa	150 min	180 min	290 min	350 min	560 min	80 min	110 min	160 min	220 min	270 min	320 min
BCC02	4 pesa	75 min	90 min	145 min	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu
	3x4 pesa	225 min	270 min	435 min	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu

PDC1200 35.5 Ah PDC1500 43.55 Ah Kasutades laadijat DC4001 360 min. 450 min.	DC18SJ USB-PD laadija LAEB 14,4 V JA 18V LXT AKUSID 	191C10-7 LXT akude laadimisadapter ADP10 LXT AKUDE LAADMINE XGT LAADIJATEGA
Ühilduvad akud 18V • 14V Kaal 0,13 kg	Ühilduvad akud LXT 18V • 14V Ühilduvad laadijad DC40RC • DC40RA • DC40RB • BCC01 Kaal 0,24 kg	

AKUPLATVORMID JA TOITESÜSTEEMID



KÕIGE VÕIMSAM
AKUTÖÖRIISTADE SEERIA



8.0Ah **BL4080H** 1913S3-7



3,8 kW

8.0Ah **BL4080F** 191X65-8



2,8 kW

5.0Ah **BL4050F** 191L47-8



2,1 kW

4.0Ah **BL4040F** 1910N6-8



2,1 kW

2.5Ah **BL4025** 191B36-3



1,1 kW

2.0Ah **BL4020** 191L29-0



1,0 kW



MAAILMA LAIEMA 18V
TOOTEVALIKUGA SEERIA



12.0Ah **BL18120** 1915J2-8



9.0Ah **BL1890** 1915H4-0



6.0Ah **BL1860B** 197422-4



5.0Ah **BL1850B** 197280-8



4.0Ah **BL1840B** 197265-4



3.0Ah **BL1830B** 197599-5



2.0Ah **BL1820B** 197254-9



KERGED JA KOMPAKTSED
TÖÖRIISTAD



5.0Ah **BL1050B** 1913G0-9



4.0Ah **BL1041B** 197406-2



2.0Ah **BL1021B** 197396-9



OTSEÜHENDUS,
PIKENDATUD TÖÖAJAGA

18V / 36V

43,55Ah
PDC1500A01



33,5Ah
PDC1200A02



AKUAIATÖÖRIISTAD

BCC01, BCC02 Laadimiskohvrid



VÕIMALDAB
LAADIDA
MITUT AKUT
KORRAGA



Välise laadimisadapter
(DC4002) on
standardvarustuses



Laetava aku pinges*	XGT 40Vmax
Laetava aku pinges (ainult BCC01)	LXT 18V (adapteriga ADP10)
BCC01	8 (korraga 4 akut)
BCC02	12 (korraga 4 akut)
Õhjahutussüsteem kohvri sisemuses	Jah
Laadimistaseme indikaator	Jah, iga pesa jaoks
Toitejuhe	2,0 m
Kaal BCC01 • BCC02	6,5 • 6,8 kg

* Akud **BL4050F** ja **BL4080F** ei sobi **BCC02** laadimiskohvriga

XGT
LINEUP



PDC1500A01 Kaasaskantav seljakott-akupank



- Sisaldab toiteallikat sisseehitatud akude näol
- Ühilduvad seadmed: 2x18V LXT, 40Vmax ning otseühendusega seadmed
- Reguleeritava kõrgusega, suurenenud jäikusega puusavöö
- Rakmed on lihtsasti eemaldatavad, mislābi on kasutatav ka statsionaarse toiteplokinā
- Alus võimaldab paigutada PDC1500 püstiasendisse

Tööpinge	36V
Aku mahutavus	43,55 Ah
Energia mahutavus	1567,8 Wh
Kaal	10,9 kg
Mõõtmed (P×L×K)	369x312x131 mm

STANDARDVARUSTUS: rakmete komplekt, laadija DC4001



FEEL THE ENERGY

Ik 184



Laadija DC4001 kuulub komplekti



PDC1200A02 Kaasaskantav seljakott-akupank



- Sisaldab toiteallikat sisseehitatud akude näol
- Ühilduvad seadmed: 2x18V LXT, 40Vmax ning otseühendusega seadmed
- Rakmed on lihtsasti eemaldatavad, mislābi on kasutatav ka statsionaarse energiaallikana
- Pealūliti koos kaheksa tunni jārgse automaat vāljalūlitusega
- Laadija DC4001 on loodud spetsiaalselt PDC1200 laadimiseks
- Kōik adapterid (LXT 18V+18V ja XGT 40Vmax) on lisatarvikud ja tuleb eraldi juurde osta

Tööpinge	36V
Aku mahutavus	33,5 Ah
Energia mahutavus	1206 Wh
Kaal	8,8 kg
Mõõtmed (P×L×K)	428x261x164 mm

STANDARDVARUSTUS: rakmete komplekt, laadija



FEEL THE ENERGY

Ik 184



Laadija DC4001 kuulub komplekti



OTSEÜHENDUS

OTSEÜHENDUS

ÜHILDUB SEADMETEGA:

LM001C <i>lk 15</i>	UB001C <i>lk 17</i>	
UB003C <i>lk 17</i>	UB004C <i>lk 16</i>	VS001G <i>lk 18</i>

BAC01 Inverter



Tööpinge	36V
AC ping	230V
AC ping	puhta siinuslainega
Sagedused	50Hz • 60Hz
Maks. võimsus	2800 W
Nominaal võimsus*	750-1400 W
AC pesa	2
USB A-pesa	2
USB C-pesa	2
DC pesa (sigaretisüütaja)	1
Ülekoormuskaitse	Jah

*Olenevalt kasutatavast seljakott-akupangast

ÜHILDUB SEADMETEGA

PDC1500A01

PDC1200A02



SEADE, MIS MUUNDAB ALALISVOOLU VAHELDUVOOLUKS

Optimaalne laia valiku rakenduste jaoks:

- Akude laadimine
- Juhtmega tööriistade toiteks
- Avariitoiteallikaks
- Vabaaja tegevusteks välitingimustes



Makita LISATARVIK (ei kuulu komplekti)
Adapter 191N62-4

ÜHILDUB SEADMETEGA:

XGT 40V Li-ion max

XGT 40Vmax seadmed

Makita LISATARVIK (ei kuulu komplekti)
Adapter 191J51-5

ÜHILDUB SEADMETEGA:

LXT 18v + 18v → 36v

LXT 18V+18V=36V seadmed


DIRECT CONNECT



**PROFESSIONAALSEKS
HALJASTUSTÖÖKS**

ROHKEM VÕIMSUST ILMA KÜTUSETA

PAKUB TÖÖKS VAJALIKKU ENERGIAT KOGU PÄEVAKS

Tegemist pikema tööaja ja suurema võimsuse lahendusega, mida saab kasutada nii otseühendusega toodetega kui ka XGT ja LXT tööriistade. Kasutades seljakott-akupanka, mis sisaldab suure mahutavusega akut, on võimalik teha kogu päeva järjestikulist tööd nagu seda varasemalt pakkusid bensiinimootoriga ja juhtmega tööriistad.



**SUUREM
MAHUTAVUS**

 Pakub kuni 1500 Wh
väljundvõimsust

**SOOVITATAV
ÜHILDUVUS**

 Annab toidet otseühendusega
toodetele, 40Vmax XGT ja
18V+18V=36V LXT toodetele

**VASTUPIDAV
DISAIN**

IPX4 ilmastikukindlus


**PIKEM
TÖÖAEG**

Ideaalne terve päeva tööks

LM001C Muruniiduk

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, külgväljaviskerenn

- Toiteallikaks kasutatakse suure mahutavusega seljakott-akupanka PDC1200, PDC1500 - mis tagab pikema tööaja
- 3 töörežiimi (Tavaline - muruniiduk töötab täispöoretel / Soft no load - vastavalt koormusele valib masin pöörded / Vaikne - säästab akut, fikseerides kiiruse minimaalsetele pööretele)
- 70 L kogumiskast
- Edasivedu kiirusega 2,5 - 5,0 km/h
- Kasutades PDC1200 ilma edasiveota tööaeg – 150 min.
- Tööaeg kasutades PDC01 ilma edasiveota – 50 min.

Tööpinge	36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	2300-2800 p/min
Maks. võimsus	1600 W
Kogumiskasti maht	70 L
Edasiveo kiirus	2,5-5,0 km/h
Kaal	42,1-49,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1630-1715x590x990-1095mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 129



PDC1200
36V-40Vmax
seljakott-akupank

PDC1500
36V-40Vmax
seljakott-ak-
upank



4IN1
lõikab
kogub
multšib
külgväljavise

PDC1500



PDC1200



ÜHILDUB OTSÜHENDUSEGA SELJAKOTT-AKUPANGAGA

EDASIVEOGA!

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT**

DIRECT CONNECT

Ah 43.5 | 33.5

UB004C Seljakott-puhur

PROFESSIONAALSEKS
TÖÖKS



**PUHUMISJÕUD
28 N
BOOST REŽIIMIL**

FEEL THE ENERGY

Ik 184



STANDARDVARUSTUS:
Ümar otsik, lame otsik

Tööpinge	36V
Suurim õhuvool	8,5 - 19,7 m ³ /min
Suurim õhuvool BOOST režiimil	20,9 m ³ /min
Suurim õhukiirus	33,2 - 76,3 m/sek
Suurim õhukiirus BOOST režiimil	80,7 m/sek
Puhumisjõud	5 - 25 N
Puhumisjõud BOOST režiimil	28 N
Pööretearv	10500 - 22500 p/min
Pööretearv BOOST režiimil	23800 p/min
Kaal	16,5-18,6 kg
Mõõtmed (P x L x K) ilma otsikuta	460x575x585 mm

KOMPLEKTIS

Lame otsik



Ümar otsik



DIRECT CONNECT



Ah 43.55 | 33.5

BL MOTOR XPT

- Boost funktsioon tagab kuni 28N jõuga puhuvat õhuvoolu
- Erinevad kiirusevalikud
- Kolm puhumisrežiimi
- Tööaeg kasutades täislaetud seljakott-akupanka PDC1500: 55-200 min.

ÜHILDUB OTSÜHENDUSEGA
SELJAKOTT-AKUPANGAGA



UB003C Seljakott-puhur

- 3 erinevat kiirusevalikut ja püsikiiruse hoidik
- Puhumise efektiivsus on parenenud tänu ümberkujundatud puhuri ventilaatorile
- 3-astmeliselt reguleeritava pikkusega teleskoopotsik, sammuga 100 mm
- Tööaeg kasutades PDC1500 maksimaalkiirusel või maksimaalkiirusel koos püsikiirusehoidikuga 60 min.

**PUHUMISJÕUD
24 N
BOOST REŽIIMIL**

DIRECT CONNECT

BL MOTOR XPT

Ah | 43.55 | 33.5

ÜHILDUB OTSEÜHENDUSEGA SELJAKOTT-AKUPANGAGA

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS: rihm

Tööpinge	36V
Suurim õhuvool *	17,6 m ³ /min
Suurim õhukiirus*	86,0 m/sek
Keskmine õhukiirus*	71,9 m/sek
Puhumisjõud*	24 N
Pöõretearv	4000-22100 p/min
Kaal	2,8-3,1 kg
Mõõtmed (PxLxK) ilma otsikuta	662x178x298 mm
Mõõtmed (PxLxK) otsikuga	913-1013x178x298 mm

* koos otsikuga ja kasutades seljakott-akupanka PDC1500,

UB001C Seljakott-puhur

- Boost funktsioon annab täiendava +35% õhuvoolu
- Madal müratase
- Püsikiiruse hoidik
- 3-astmeliselt pikendatav teleskoopotoru
- Päästikuga muudetav kiirus
- Tänu seljas kantavale seljakott-akupangale on puhuri kasutamine mugavam ja koormab vähem kätt, sest aku ei ole puhuri küljes
- Õlarihm kasutajamugavuse tõstmiseks
- Tööaeg kasutades PDC1200 maksimaalkiirusel 90 min.*

**PUHUMISJÕUD
20 N
BOOST REŽIIMIL**

BL MOTOR XPT

DIRECT CONNECT

Ah | 43.55 | 33.5

ÜHILDUB OTSEÜHENDUSEGA SELJAKOTT-AKUPANGAGA

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik, õlarihm komplekt

Tööpinge	36V
Suurim õhuvool	0-15,0 m ³ /min
Suurim õhuvool BOOST režiimil	17,6 m ³ /min
Suurim õhukiirus	0-60 m/sek
Suurim õhukiirus BOOST režiimile	70 m/sek
Puhumisjõud	0-15 N
Puhumisjõud BOOST režiimil	20 N
Pöõretearv	0-24000 p/min
Kaal	2,6-2,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	960-1060x295x180 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 83, 86, 139

VS001G Tolmuimemis funktsiooniga kuivpühkimismasin

KASUTAMISEKS ÕUES JA SISERUUMIDES!

Puhastab erineva
suurusega jäätmeid



FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
tolmukogumise paak

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	36V
Töölaius (peahari)	480 mm
Töölaius (külgmine hari)	650 mm
Tolmupaagi maht	24 L
Tolmu kogumise maht	15,6 L
Tolmukoti maht (valikuline)	47 L
Filtri puhastamise funktsioon	Jah
Kaal	29,9-33,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	830x677x1,146 mm

SOOVITAME LISAKS

1913F7-8



Lisatarvikuna olev multifunktsionaalne adapter **1913F5-2** võimaldab kasutada lisatoiteallikaid.

TÄIENDAVID TOITEALLIKAD

MAKPAC süsteem



- Mõeldud kasutamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes
- Puhastab erinevas suuruses tolmu ja jäätmeid: nii väikseid tolmuosakesi kui ka suurt prügi nagu näiteks 500 ml plastpudeled
- Imemisrežiimiga
- Elektriline filtripuhastusmehhanism vibreerib filtrit ja vähendab selle ummistumist.
- PX4 (XPT) kaitseklass
- HEPA-filtri.
- Harjade kõrguse reguleerimine
- Suurepärase transporditavuse ja manööverdamisvõime on saavutatud kerge ja kompaktsed disaini abil
- Tööaeg 2x 8,0Ah (BL4080F) akudega: 76 minutit



SN001G Lumepuhur

FEEL THE ENERGY

Ik 184



UUS!

STANDARDVARUSTUS:
kaitsekate, lume- ja jääemaldaja

Tööpinge	40Vmax
Maks. võimsus (BL4980H akuga)	1900 W
Töölaius	530 mm
Maks. lumeviskeulatus	10 m
Maks. lumeviskekõrgus	300 mm
Soovitatav tööala suurus	135 m ²
Pööretearv	1400-2100 p/min
Väljavisketoru läbimõõt	178 mm
Kaal koos akuga	17,6-18,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1370x540x975 mm

- Kompaktne ja kerge, üheastmelise spiraalmehhanismiga sobides kergemate lumesadude ning väiksemate lumehulkade eemaldamiseks
- 180° väljaviske nurka saab reguleerida käepideme juurde paigutatud lülite abil
- Puhumiskiiruse reguleerimine
- Kuni 10 m lume väljaviske kaugus
- Keskmise paiknemine rataste kohal muudab esiosa tõstmise transportimiseks sujuvaks
- Käepide on kokkuklapitav keskosast ja alusest, võimaldades kompaktselt hoiustamist
- Tööaeg 8,0Ah BL4080F akuga – 20 min, lume tihedusega kuni 150 g/L ja paksusega kuni 200mm



STANDARDVARUSTUS

Kaitsekate
YA00001547



LED-tuled tagavad laia valgustusala



UV001G Muruõhutaja

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS: muruõhutusraha, samblaemaldus tera, või 10

Tööpinge	40Vmax
Töölaius	380 mm
Töösügavus	-12mm kuni +5mm
Pööretearv	3200 p/min
Kogumiskasti maht	50 L
Kaal	18,7-23,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1020-1240x680x915-1155 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 138

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Vedrupiidega murureharull - sambla ja muruvildi eemaldamiseks
- Muruõhutustera - vertikaalne tera vanade juurte läbilõikamiseks, murule toitainete ligipääsu andmiseks
- Kaks akupesa, et pikendada tööaega. Kui üks aku saab tühjaks siis lülitub teine automaatselt teisele akule
- Aku tühjenemise indikaatorituli
- Kerge töökõrguse reguleerimine hoovast (+5mm kuni -12mm)
- 2-astmeline, tööriistavaba käepideme kõrguse reguleerimine
- Suured esi-/tagarattad läbimõõduga 180/180mm pakuvad suurepäraselt tasakaalu ja stabiilsust edasilikumisel
- Korpuse materjal on plastik
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Tööaeg täislaetud 2x 8,0 Ah akuga BL4080F: 38 min sambla rehaga, 41 min muruõhutusteraga

KOMPLEKTIS


1913J7-6




1913J5-0

ROHKEM ÕHKU JA TOITAINET KAUNI MURU TÄRKAMISEKS

Samblareha: sambla ja niidetud muruvildi eemaldamiseks



Vertikaalselt lõikav muruõhutustera

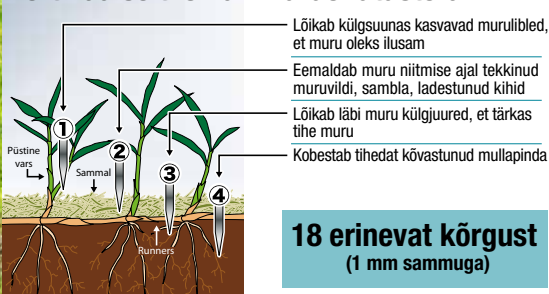

18 erinevat kõrgust (1 mm sammuga)

MADAL +5 mm
SÜGAV -12 mm



Töösügavuse reguleerimine hoovast

Hoovast on võimalik vastavalt muru kasvupinnasele ja tera kulmisastele reguleerida sobivaid kõrgusi.

MAKS. VÕIMSUS 1700 W

510 m²
Samblaemaldusteraga

500 m²
Muruõhutusteraga



DUV320 Muruõhutaja

- Töötab 18V LXT akuga
- Tänu kompaktsel korpusele on masin kerge ja hästi manööverdatav
- Kaks erinevat tööorganit: muruõhustetera ning vedrupiidega murureharull samblaemalduseks
- Aku laetuse taseme indikaatorituli
- Tööriistavaba käepideme kõrguse reguleerimine (kolm asendit)
- Korpuse materjal on plastik
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Esi- ja tagarataste läbimõõt: $\varnothing 160$ mm
- Tööaeg 6,0Ah akuga 13 minutit



STANDARDVARUSTUS: muruõhustetera, kogumiskast

Tööpinge	18V
Lõikelaius	320 mm
Töösügavus	-8 mm kuni +4 mm
Pööretearv	3300 p/min
Kogumiskasti maht	30 L
Kaal	10,1-10,4 kg
Möötmõõd (P x L x K)	1035 x 565 x 995 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 138

STANDARDVARUSTUS

YA00001316



Muruõhustetera

SOOVITAME LISAKS

YA00001317



Samblaemaldustetera

MAKS.
VÕIMSUS
410 W



KERGE, KOMPAKTNE JA HÄSTI MANÖÖVERDATAV



LM001G Muruniiduk

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, multšitera,
turvavõti, väljaviskerenn

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv:	Tavarežiim: 3200 p/min Soft no load režiim: 2500-3200 p/min Vaikne režiim: 2500 p/min
Maks. võimsus	1900 W
Kogumiskasti maht	62 L
Edasiveo kiirus	1,5-5,0 km/h
Kaal	28-33 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1670-1745 x 550 x 965-1075 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 25, 137

LM002G Muruniiduk

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, multšitera, turvavõti,
varras, väljaviskerenn

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv:	Tavarežiim: 2800 p/min Soft no load režiim: 2300-2800 p/min Vaikne režiim: 2300 p/min
Maks. võimsus	1900 W
Kogumiskasti maht	70 L
Edasiveo kiirus	1,5-5,0 km/h
Kaal	29,5-34,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1740-1810 x 595 x 970-1080 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 25, 137

2600 m²
LM001G

3400 m²
LM002G

4IN1
lõikab
kogub
multšib
tagaväljavise



2 akupesa, automaatne akude ümberlülitus

EDASIVEOGA!

Kaasas väljaviskerenn



- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 töörežiimi valikut
- Automaatne lülitus teisele akule, kui esimene tühjeneb
- Uus muruniiduki jaoks optimeeritud välisrootoriga mootor
- Jäik kokkupandav käepide
- Korpuse materjal on teras
- Korpused on alt pestavad (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- Tööaeg kahe 8.0Ah akuga
LM001G: 71 min ilma veota niites; 58 min edasiveoga niites
LM002G: 76 min ilma veota niites; 56 min edasiveoga niites

XGT 40Vmax
XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR XPT (BRAKE) SOFT NOLOAD

AKUAIATÖÖRIISTAD

LM003G Muruniiduk

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius	380 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pööretearv	3800 p/min
Kogumiskasti maht	40 L
Rataste läbimõõt	Esi: 140mm • Taga: 165 mm
Kaal	14,9-17,3 /kg
Mõõtmed (PxLxK)	1370-1420x450x990-1020 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 137, 138

LM004G Muruniiduk

FEEL THE ENERGY




lk 184



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius	430 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pööretearv	3800 p/min
Kogumiskasti maht	50 L
Rataste läbimõõt	Esi: 140mm • Taga: 165 mm
Kaal	15,6-18,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1390-1440x460x990-1020 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 137, 138



VÄGA KERGESTI MANÖÖVERDATAV



- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 8-astmeline lõikekõrguse reguleerimine
- Aku mahutavuse, ülekuumenemise ja ülekoormuse märgutuli
- Kergesti käsitletavad käepideme lukustushoovad hõlbustavad hoiustamise ajaks muruniiduki kokkuklappimist
- Korpuse materjal on plastik
- Korpused on alt pestavad (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Kogumiskasti plastikust kaas annab tuge niiduki korpuse kompaktsel püsti hoiustamisel
- Pidev tööaeg 8,0Ah BL4080F akuga, 3-nda niidukõrguse asendis multšimise režiimis: LM003G – 60 min, LM004G – 60 min.*



* Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DLM533 Muruniiduk

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Soovitatav niitmisala kuni 2300 m²
- Alumiiniumkorpus
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Multšimisfunktsioon
- Neli akupesa ja korraga töötab 2x18V akut
- 70 L kogumiskast murukoguse näidikutega
- Tagaväljavise
- Vaikne režiim – säästab akut
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites – 54 min.



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	42,8-46,7 kg
Mõõtmed (PxlxK)	1655-1740x550x990-1100mm

Lisatarvikud on loetletud lk 25, 31, 137, 138



4 IN 1
lõikab
kogub
multšib
tagaväljavise

EDASIVEOGA!

BL MOTOR **SOFT NOLOAD** **XPT** **(BRAKE)**

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

X2
18V + 18V → 36V

X2
18V + 18V → 36V

**4 AKUPESA
TÖÖAJA
PIKENDAMISEKS.**

Muruniiduk töötab korraga kahe 18V LXT akuga.



DLM530 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti,
külgväljaviskerenn

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2300-2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	35,5-39,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1630-1715x590x990-1095 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 25, 137



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitav niitmisala kuni 2300 m²
- Akupaaride ümberülitamine. Töös on üks akupaar korraga
- Minimaalne korduslõikuse vajadus
- Suured rattad tagavad parema manööverdamise
- 2 töörežiimi (tavalinel / vaikne säästab akut, fikseerides kiiruse minimaalsetele pööretele)
- Käepidemel neli 3-LEDiga akulaengu näidikut
- Korpus on terasest
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Sujuvkäivitus vähendab käivitamisega kaasnevat järsku starti
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 54 min.

4IN1
lõikab
kogub
multšib
külgväljavise

2300 m²

X2
18V + 18V = 36V

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

LXT 18V + 18V = 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

MURUNIIDUKITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELEILE	KOOD
	Lõiketera, 480 mm Standardne tera muru lõikamiseks ja multšimiseks	DLM480 DLM481 LM001G	191V97-3
	Lõiketera, 530 mm Standardne tera muru lõikamiseks ja multšimiseks	DLM538 DLM539 LM002G	191V96-5
	Multšimistera, 480 mm <u>Kasutamiseks ilma rohukogujata</u> Antud tera lõikab niidetud muru väikesteks osakesteks ja hajutab need ühtlaselt pinnale multšiks	DLM480 DLM481 LM001G	191Y64-6
	Multšimistera, 530 mm <u>Kasutamiseks ilma rohukogujata</u> Antud tera lõikab niidetud muru väikesteks osakesteks ja hajutab need ühtlaselt pinnale multšiks	DLM530 DLM533 DLM538 DLM539 LM001C LM002G	191Y65-4

DLM539 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3000 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Edasiveo kiirus	2,5-5,0 km/h
Kaal	27,9-30,4 kg
Mootmed (PxLxK)	1810-1870x580x920-1040 mm

Lisatavikud on loetletud lk 25, 31, 137, 138

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multšimiseks
- Efektiivsem rohu kogumine
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Lihtne lõikekõrguse reguleerimine
- Sujuva käivituse funktsioon
- Korpuse materjal plastik
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis, edasiveoga 2,5-4 km/h: 22 min.*

800 m²

EDASIVEOGA!

4 IN 1
lõikab
kogub
multšib
tagaväljavise

XPT (BRAKE)

LXT 18V + 18V → **36V**

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM538 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3000 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	25,5-28 kg
Mootmed (PxLxK)	1810-1870x580x920-1040 mm

Lisatavikud on loetletud lk 25, 31, 137, 138

800 m²

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multšimiseks
- Parendatud muru kogumise efektiivsus
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Lihtne lõikekõrguse reguleerimine
- Sujuva käivituse funktsioon
- Korpuse materjal plastik
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis: 20 min.*

4 IN 1
lõikab
kogub
multšib
tagaväljavise

XPT (BRAKE)

LXT 18V + 18V → **36V**

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM481 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöõretearv	3100 p/min
Kogumiskasti maht	62 L
Kaal	27,1-29,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1690-1740x530x930-1060 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 25, 31, 137, 138

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Lõikab/kogub/multšib/tagaväljavise
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multšimiseks
- Parendatud muru kogumise efektiivsus
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Sujuva käivituse funktsioon
- Korpuse materjal plastik
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis., edasiveoga 2,5-4 km/h: 23 min.*

EDASIVEOGA!



4IN1
lõikab
kogub
multšib
tagaväljavise

LXT 18v + 18v → 36v

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

XPT (BRAKE)

DLM480 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöõretearv	3100 p/min
Kogumiskasti maht	62 L
Kaal	24,5-26,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1690-1740x530x930-1060 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 25, 31, 137, 138

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Lõikab/kogub/multšib/tagaväljavise
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multšimiseks
- Parendatud muru kogumise efektiivsus
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Lihtne lõikekõrguse reguleerimine
- Sujuva käivituse funktsioon
- Korpuse materjal plastik
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis: 28 min.*




4IN1
lõikab
kogub
multšib
tagaväljavise

LXT 18v + 18v → 36v

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

XPT (BRAKE)

DLM466 Muruniiduk

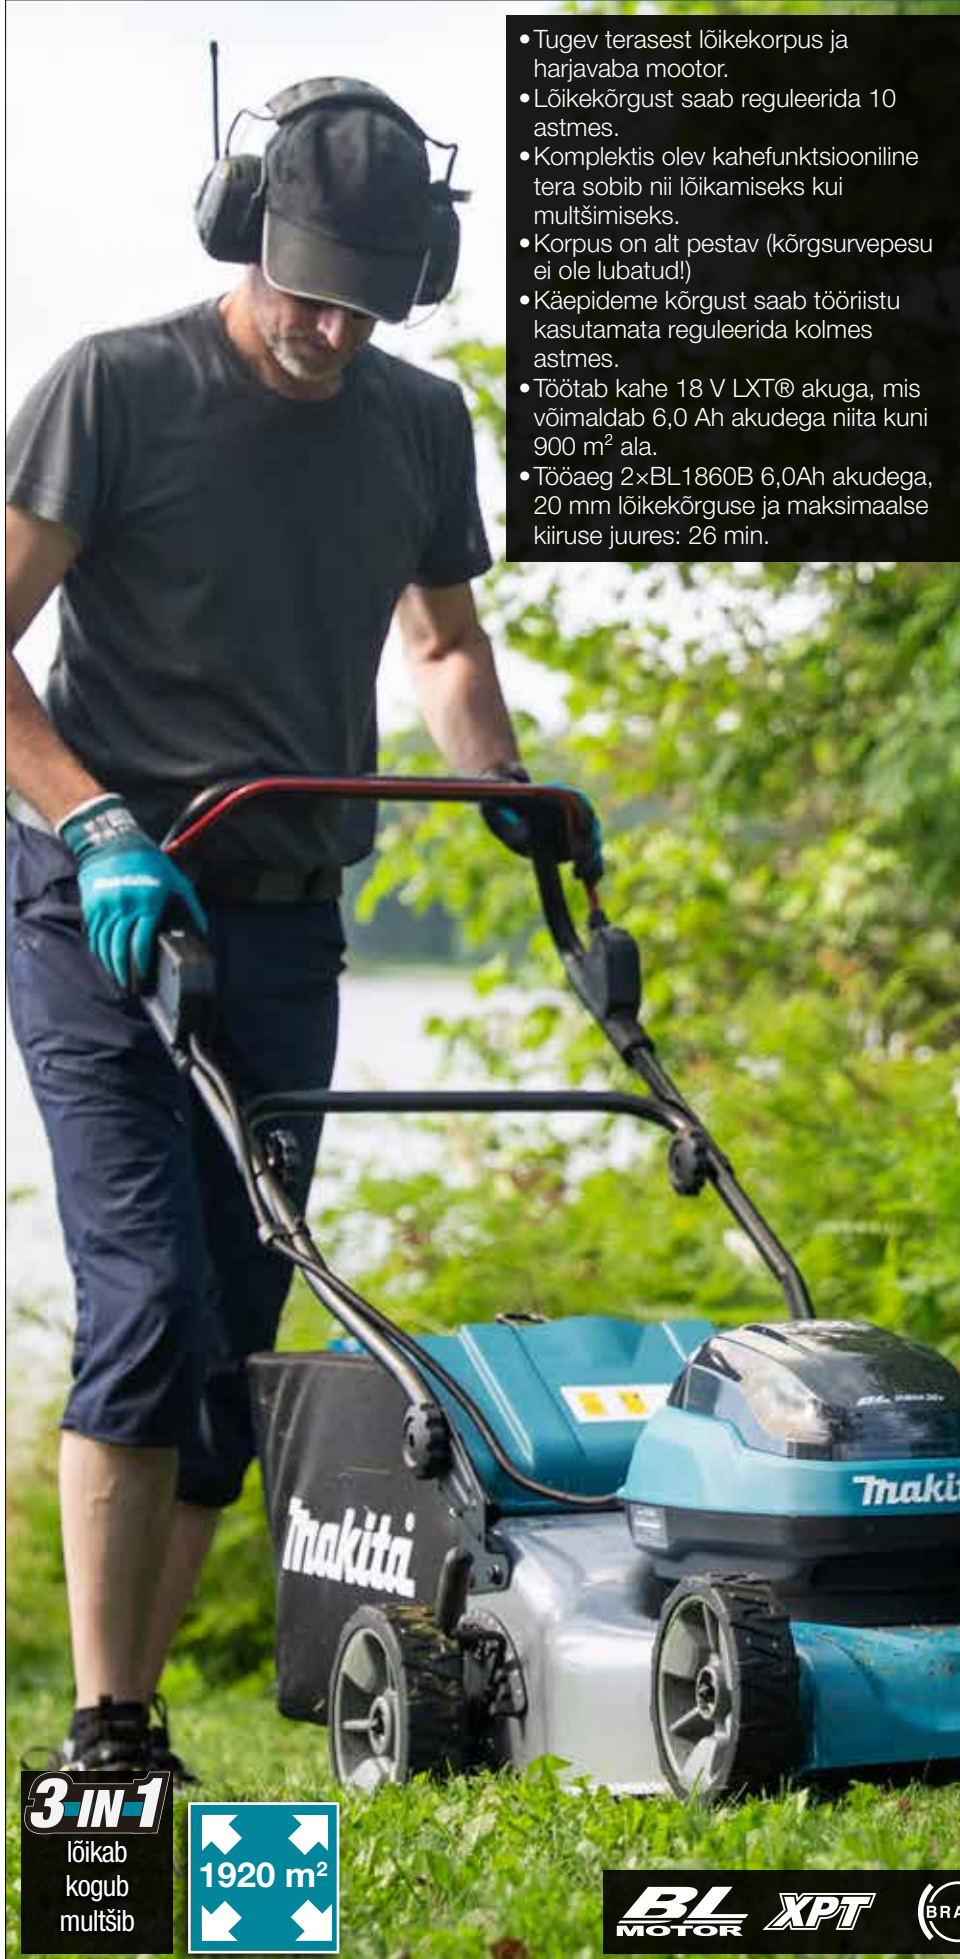

- Tugev terasest lõikekorpus ja harjavaba mootor.
- Lõikekõrgust saab reguleerida 10 astmes.
- Komplektis olev kahefunktsiooniline tera sobib nii lõikamiseks kui multšimiseks.
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Käepideme kõrgust saab tööriistu kasutamata reguleerida kolmes astmes.
- Töötab kahe 18 V LXT® akuga, mis võimaldab 6,0 Ah akudega niita kuni 900 m² ala.
- Tööaeg 2xBL1860B 6,0Ah akudega, 20 mm lõikekõrguse ja maksimaalse kiiruse juures: 26 min.

UUS!



STANDARDVARUSTUS:
multšimistera, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pööretearv	2500-3300 p/min
Kogumiskasti maht	60 L
Kaal	22,4-26 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1270-1440x535x915-1110 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 137

**SOOVIATAV KASUTADA
SUURE MAHUTAVUSEGA
AKUDEGA
9,0Ah BL1890 VÕI
12,0 Ah BL181209**



3 IN 1

lõikab
kogub
multšib



BL MOTOR XPT



LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 12.0|9.0|6.0|5.0|4.0|3.0|2.0

X2
18V → 36V

DLM460 Muruniiduk



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisala kuni 800 m²
- IPX4 - niiskuskindlus
- Multšimisfunktsioon
- 60 L kogumiskast
- Harjavaba mootor
- Vastupidav teraskorpus
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Vaikne režiim
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 43 min*



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V + 18V = 36V
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pööretearv	2500-3300 p/min
Kogumiskasti maht	60 L
Kaal	25,3-27,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1319-1518x532x879-1138 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 137, 138

3-IN-1
lõikab
kogub
multšib

800 m²

BL MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** (BRAKE)

LXT 18V + 18V → **36V**
LXT Ah 9.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM432 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	430 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pööretearv	3600 p/min
Kogumiskasti maht	50 L
Kaal	16,8-17,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1435-1490x460x1005-1045mm
Möödud kokkupakitult (PxLxK)	865x460x475 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 31, 137, 138



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisala kuni 575m²
- Tugev plastkorpus
- IPX4 - niiskuskindlus
- Pehmendusega käepide ja lihtsasti kokkupööratav sang
- Multšimisfunktsioon
- 50 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 35 min.*



3 IN 1
lõikab
kogub
multšib



DLM382 Muruniiduk





STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	380 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pööretearv	3700 p/min
Kogumiskasti maht	40 L
Kaal	16,2-16,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1380-1410x450x985-1005mm
Möödud kokkupakitult (PxLxK)	860x450x475 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 31, 137, 138



3 IN 1
lõikab
kogub
multšib



DLM330 Muruniiduk




STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V
Lõikelaius	330 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöõretearv	4300 p/min
Kogumiskasti maht	30 L
Kaal	11,6-12,5 kg
Mõõtmed (PxlxK)	1285-1350x375x935-975 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 31, 137

- Töötab ainult ühe 18V LXT akuga
- Kerge plastistikust lõikekorpus
- Sujuva käivituse funktsioon
- Lihtne lõikekõrguse reguleerimine
- 8 lõikekõrguse asendit
- Hästi nähtavad akuindikaatorituled
- Elektrooniline pidur turvalisuse tagamiseks
- IPX4 - niiskuskindlus
- Korpus on alt pestav (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!)
- Tööaeg 6.0Ah akuga 3-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis: 20 min.*



**TÖÖTAB
VAID ÜHE
AKUGA!**



MURUNIIDUKITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Multšiklapp 480	DLM480 DLM481	413946-5
	Multšiklapp 530	DLM538 DLM539	413945-7
	Multšiklapp	DLM330	GB00000067
	Multšiklapp	DLM432 DLM431 DLM382	191D46-2
	Multšiklapp	DLM533	127550-1

* Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

RM350D Robotmuruniiduk



STANDARDVARUSTUS: laadimisjaam, terakomplekt, AC-adapter, 150 m kaabel, 50 tk kinnitusvau, 5 tk ühenduskomplekte, kuuskantvõti

Tööpinge	18V
Sisseehitatud LXT	5.0Ah
Lõikelaius	240 mm
Lõikekõrgus	20 -60 mm
Pööretearv	2300 p/min
Maks. tõusunurk	26°
Maks. tööala	3500 m ²
Niitmise ajastamise funktsioon	Jah, nädalapäevad, kellaaeg
Automaatne laadimine	Jah
Varguskaitse	PIN koodi ja häirealarmiga
Muruniiduki juhtimine	nuppude paneeli ja LCD-ekraani kaudu
Laadimisaeg (kuni)	40 min
Maks. piirdekaabli pikkus	800 m
Kaal	13,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	700 x 560 x 270 mm

Lisatavikud on loetletud lk 136

- Töötab sisseehitatud 18V akuga
- Niiduki tööpiirkond on määratletud piirdekaabliga
- Muutliku trajektooriga töörežiim
- Hooldustarkvara tugi (Windows PC)
- Automaatne niitmine ja automaatne laadimine
- Automaatne lõikamiskõrguse määramise funktsioon võimaldab niidukil niita muru soovitud kõrgusele järk-järgult, mitme päeva jooksul
- 5 erineva alguspunkti seadistust
- Spiraalne niitmine: kui lõiketerade ketta andurid tuvastavad piirkonna, kus muru ei saa pika või tiheda muru tõttu ühtlaselt niita, siis niidab piirkonna järk-järgult ja spiraalikujuuliselt
- Kaasas kolm lõiketera

Laadimisjaam



Veega pestav



Maksimaalne tõusunurk 26°



Spiraalne niitmine



Juhtpaneeli ekraan on kaitsekaane all



Laadimisaeg

40 min

Tööaeg ühe laadimiskorraga

135 min

SUUR NIIDUALA - KUNI 3500 M²*



Testi käigus niideti 98% või suurem osa murupinnast, katkestusteta 120 tundi, korrates pidevalt laadimise ja niitmise tsükleid.



MURUNIIDUKITE VÖRDLUSTABEL

MUDEL	KORPUS	TÖÖPINGE	AKUPESA	LÕIKELAIUS	SOFT NOLOAD	EDASIVEDU	BL MOTOR	TAGA- VÄLJAVISE	KÜLG- VÄLJAVISE
LM001G	teras	XGT 40Vmax	2	530 mm	✓	✓	✓	✓	-
LM002G	teras	XGT 40Vmax	2	480 mm	✓	✓	✓	✓	-
LM004G	plastik	XGT 40Vmax	1	430	-	-	-	-	-
LM003G	plastik	XGT 40Vmax	1	380	-	-	-	-	-
LM001C	teras	otseühendus 36V	1	530 mm	✓	✓	✓	-	✓
DLM533	alumiinium	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓	✓	✓	✓	-
DLM539	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	530 mm	-	✓	-	✓	-
DLM530	teras	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓	-	✓	-	✓
DLM538	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	530 mm	-	-	-	✓	-
DLM481	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	480 mm	-	✓	-	✓	-
DLM480	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	480 mm	-	-	-	✓	-
DLM466 ^{uus!}	teras	LXT 18V+18V=36V	2	460 mm	-	-	✓	-	-
DLM460	teras	LXT 18V+18V=36V	2	460 mm	✓	-	✓	-	-
DLM432	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	430 mm	-	-	-	-	-
DLM382	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	380 mm	-	-	-	-	-
DLM330	plastik	LXT 18V	1	330 mm	-	-	-	-	-
RM350D	plastik	sissehitatud aku 18V	-	240 mm	-	-	✓	-	-

UR012G Võsa- ja rohulõikur

- Töötab 2x40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- Suur väljundvõimsus 2kW, olles võrdväärne 40 cm³ mootoriga võsa- ja rohulõikuriga
- 3-käiku (madal / keskmine / kõrge) võimaldab kasutajal sobivat kiirust valida
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll tõstab mootori kiirust kui koormus kasvab
- Sobivad tarvikud: võsasaeketas, purustustera, plastik lõiketerad ja nailonist lõikejõhv
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Tööriistavabalt käepideme reguleerimine mugavaks tööks ja kompaktsaks hoiustamiseks
- Sujuv käivitusfunktsioon mootori täiendavaks kaitseks
- Tööaeg 4.0Ah akudega, plastteradega, ADT-režiimis: 60 min.*

FEEL THE ENERGY

Ik 184



STANDARDVARUSTUS:
480mm nailontrimmipea,
terakaits, 305 mm rohuketras,
305x25 mm 2-hambaga
rohuketras, õlarihm, kuuskantvõti

Tööpinge	40V+40V=80Vmax
Lõikelaius (rohulõiketeraga)	305 mm
Lõikelaius (võsalõike kettaga)	225 mm
Lõikelaius (oksapurustus teraga)	270 mm
Lõikelaius (nailon trimmipeaga)	480 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	305 mm
Spindlikeere	M10 x 1,25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,4-3,0 mm
Maks. võimsus	2000 W
Pööretearv:	
rohulõiketeraga:	0-6800/5000/3500 p/min
plastikteraga:	0-6800/5000/3500 p/min
nailontrimmipeaga:	0-5000/4200/3500 p/min
Kaal	8,0-9,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1790 x 680 x 590 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 41, 131, 134, 135, 136

Juhtpaneel



SOOVITAME LISAKS

199872-9



SOOVITAME LISAKS

199873-7



SOOVITAME LISAKS

199874-5




SOOVITAME LISAKS

199875-3



MAKS.
VÕIMSUS
2000 W



XGT Ah | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT XPT BRAKE

UR013G Võsa- ja rohumõikur



FEEL THE ENERGY

Ik 184



STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea, 3-hambaga metalltera,
võsalõikeketas, ketta kaitsekate,
terakaitse, õlarihm, kuuskantvõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius (metallteraga)	255 mm
Lõikelaius (purustusteraga)	270 mm
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	450 mm
Lõikelaius (rohukettaga)	225mm
Lõikelaius (plastikteraga)	305 mm
Pööretearv	3500-6700 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,7 mm
Kaal	5,9-7,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1966 x 690 x 546 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 41, 131, 134, 135, 136

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- Suur väljundvõimsus olles võrdväärne 35 cm³ mootoriga rohu- ning võsalõiku- ritega
- Sobivad metallist lõiketerad, plastik lõiketerad, nailon trimmipea
- Suure pöördemomendi režiim
- Kiiruse reguleerimine hoov-ast
- Tööriistavaba käepideme nurga regu- leerimine
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud rohu eemal- damiseks
- Tööaeg BL4080 akuga 225x25,4mm metallteraga, suurel kiirusel: 58 min.*

MAKS.
VÕIMSUS
1500 W

SOOVITAME
LISAKS

199874-5



SOOVITAME
LISAKS

1911Y1-1



BL AFT MOTOR (BRAKE)

XGT 40V Li-ion max
XGT Ah 43.55 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 | 2.0

UR006G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 kiiruse valikut
- U-kujuline käepide
- 1,0 kW võimsus, olles võrdväärne 30 cm³ mootoriga rohulõikuriga
- 3-käiku (madal / keskmine / kõrge)
- Tööriistavaba käepideme reguleerimine
- Püsikiiruse kontroll
- Sobivad metallist lõiketerad, võsalõike ketas, plastik lõike-terad ja nailonist lõikejõhv
- Tagurpidikäik
- Tööaeg: 8.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 63 min.*

SOOVITAME TAGAVARAAS

E-01775

SOOVITAME TAGAVARAAS

D-66064

XGT Ah 43.55 | 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT (BRAKE)

MAKS. VÕIMSUS 1000 W

FEEL THE ENERGY

Ik 184

STANDARDVARUSTUS:
430mm nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm rohuketas, 230x25,4 mm 2-hambaga metalltera, õlarihm, kuuskantvõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius (metallteraga)	255 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	305 mm
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	430 mm
Pööretearv	0-7000/5500/4600 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	5,7-6,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1815x677x540mm

Lisatarvikud on loetletud lk 41, 131, 134, 135, 136

UR002G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- Suur nupplüliti tagab kasutusmugavuse
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) reguleerib töö käigus automaatselt tööriista mootori kiirust ja pöördeid, võttes arvesse olemasolevaid koormustingimusi
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tarvik peaks äkiliselt peatuma
- Tööaeg: 4.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja plastikteraga 45 min*

XGT Ah 43.55 | 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)

MAKS. VÕIMSUS 550 W

FEEL THE ENERGY

Ik 184

STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm rohuketas, 4-hambaga teraga 230x25,4 mm metalltera, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	350 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	255 mm
Lõikelaius (metallteraga)	230 mm
Pööretearv	0-6500/5300/3500 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	4,6-5,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1735x630x500 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 41, 131, 134, 135, 136

UR016G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- 3 kiirusevalikut ja tagurpidikäik lõikepea külge kinni jäänud rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)
- Tagasilöögikontroll (AFT)
- Elektriline pidur suurendab kustumugavust ja ohutust
- Tööaeg 5,0Ah akuga, plastikteraga - 50 min.

MAKS. VÕIMSUS 600 W

XGT 40V^{Li-ion}max

XGT Ah 43.55 | 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT XPT BRAKE

SOOVITAME TAGAVARAKS
198426-9

FEEL THE ENERGY

Ik 184

STANDARDVARUSTUS:
rakmed, plastik lõiketera, terakaitse, mutrivõti, kuuskantvõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius (metallteraga)	230 mm
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	330 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	255 mm
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Spindlikeere	M10 x 125LH
Pööretearv	6500•5300•3500 p/min
Kaal	4,7-5,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1890 x 625 x 537 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 41, 131, 134, 135, 136

UR017G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Aasakujuline käepide
- 3 kiirusevalikut ja tagurpidikäik lõikepea külge kinni jäänud rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)
- Tagasilöögikontroll (AFT)
- Elektriline pidur suurendab kustumugavust ja ohutust
- Tööaeg 5,0Ah akuga, plastikteraga - 50 min.

MAKS. VÕIMSUS 600 W

XGT 40V^{Li-ion}max

XGT Ah 43.55 | 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT XPT BRAKE

SOOVITAME TAGAVARAKS
198426-9

FEEL THE ENERGY

Ik 184

STANDARDVARUSTUS:
rakmed, plastik lõiketera, terakaitse, mutrivõti, kuuskantvõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius (metallteraga)	230 mm
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	330 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	255 mm
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Spindlikeere	M10 x 125LH
Pööretearv	6500•5300•3500 p/min
Kaal	4,2-4,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1890 x 362 x 265 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 41, 131, 134, 135, 136

DUR369A Võsa- ja rohu lõikur





- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Ergonoomiline U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre tagaosas paiknev mootor tõhusama ja tasa- kaalustatuma töö jaoks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Tööaeg: 6.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 38 min.*



STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea,
terakaitse, 255 mm rohuketas,
2-hambaga 230x25,4 mm metall-
tera, rakmed, kuuskantvõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	430 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	305 mm
Lõikelaius (metallteraga)	255 mm
Pööretearv	0-7000 p/min
Maks. võimsus	1000 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	5,9-6,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1846x628x530 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 41, 131, 134, 135, 136



MAKS. VÕIMSUS 1000 W

LXT 18V + 18V 36V

LXT Ah 43.55 | 33.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)

DUR368A Rohulõikur




STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea,
terakaitse, 255 mm rohuketas,
4-hambaga teraga 230x25,4 mm
metalltera, õlarihma komplekt,
kuuskantvõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	350 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Pööretearv	6500•5300•3500 p/min
Maks. võimsus	550 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	4,1-4,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1758x615x442 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 41, 131, 134, 135, 136



- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg: 6.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 53 min.*



MAKS. VÕIMSUS 550 W

DUR368L Rohulõikur





STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea,
terakaitse, 255 mm rohuketas,
4-hambaga teraga 230x25,4 mm
metalltera, õlarihma komplekt,
kuuskantvõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	350 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Pööretearv	6500•5300•3500 p/min
Maks. võimsus	550 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	3,9-4,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1758x362x231 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 41, 131, 134, 135, 136



- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Aasakujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg: 6.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 53 min.*



MAKS. VÕIMSUS 550 W

DUR192L Murutrimmer

Poolitatav vars

- Töötab 18V LXT akuga
- Kasutamiseks ainult nailontrimmipeaga
- 2 kiirusevalikut
- Kerge kaal ja võimas mootor annavad hea manööverdusvõime ja jõudsa lõike
- Elektriline pidur ja sujuva käivituse funktsioon
- Tööaeg 6.0Ah akuga nailontrimmipeaga madalal kiirusel - 49 min*

MAKS. VÕIMSUS 460 W

SOOVITAME TAGAVARA	SOOVITAME TAGAVARA	OSTA LISAKS
191D89-4	1914R8-6	E-01769

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

BL MOTOR XPT BRAKE



STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea, terakaitse, õlarihm, kuuskantvõti

Tööpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	300 mm
Pööretearv	0-4500 • 0-6000 p/min
Maks. võimsus	460 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0 mm
Kaal	2,7-3,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1670x186x246 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 134, 136

DUR193 Murutrimmer

- Töötab 18 V LXT akuga
- Mugava aasakujulise käepidemega, kerge kaaluga trimmer
- 5 positsiooniga pööratav lõikepea muru niitmiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
- Tööaeg 6.0 Ah akuga ja nailon trimmipeaga - 47 min.*

SOOVITAME TAGAVARA

191Y39-5

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

XPT



STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea, terakaitse, 1,65mm jõhv, õlarihm

Tööpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	260 mm
Nailon jõhvi läbimõõt	1,3-1,65 mm
Pööretearv	7800 p/min
Kaal	2,3-2,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1199-1387x265x358 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 134, 136

DUR189 Murutrimmer



- Töötab 18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Kumera teleskoopvarrega, sobilik lühemat kasvu kasutajale
- Kiiruse ja pöörete automatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab või vähendab mootori kiirust vastavalt töö iseloomule
- Tööaeg 6,0 Ah akuga nailontrimmipeaga ADT režiimil 70 min.

SOOVITAME
TAGAVARAKS
198426-9



BL MOTOR **ADT** **XPT** **(BRAKE)**

LXT **18V**
LITHIUM-ION
LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0



STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea, terakaitse, olarihm, kuuskantvõti

Tööpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	300 mm
Lõikelaius (plastteraga)	255 mm
Pööretearv	4000-6000 p/min
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Spindlikeere	M8 x 1.25 RH
Kaal	3,0-3,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1518-1618 x 258 x 396 mm

Lisaravikud on loetletud lk 41, 134, 135, 136

TRIMMERITE JA VÕSALÕIKURITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Rohuketas 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	UR002G UR006G DUR189 UR016G UR017G DUR369A DUR368A DUR368L	198383-1
	Tagavara plastikterad 12 tk 230 mm	UR002G UR006G DUR189 UR016G UR017G DUR369A DUR368A DUR368L	198426-9
	Rohuketas 305 mm, M10x1.25LH	UR006G UR012G UR013G DUR369A	199868-0
	Tagavara plastikterad 12 tk, 305 mm	UR006G UR012G UR013G DUR369A	199870-3
	Rakmed trimmerile COMFORT	DUR369A UR002G UR006G DUR368A UR016G	122906-3
	Rakmed trimmerile PROFI	DUR369A UR006G UR012G UR013G	199378-7

TRIMMERITE VÖRDLUSTABEL

MUDEL	TÖÖPINGE	MAKS.VÕIMSUS	KÄEPIDE	NAILON	PLAST	METALL	<i>BL</i> MOTOR	ADT	AFT
UR012G	XGT 40V+40V=80Vmax	2000 W	U-kujuline	480 mm	305 mm	255mm 305 mm	✓	✓	✓
UR013G	XGT 40Vmax	1500 W	U-kujuline	450 mm	305 mm	255 mm	✓	-	✓
UR006G	XGT 40Vmax	1000 W	U-kujuline	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR002G	XGT 40Vmax	550 W	U-kujuline	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR016G	XGT 40Vmax	530 W	U-kujuline	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR017G	XGT 40Vmax	530 W	aasa- kujuline	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR369A	LXT 18V+18V=36V	1000 W	U-kujuline	430 mm	255 mm 305 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR368A	LXT 18V+18V=36V	550 W	U-kujuline	350 mm	255 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR368L	LXT 18V+18V=36V	550 W	aasa- kujuline	350 mm	255 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR192L	LXT 18V	460 W	aasa- kujuline	300 mm	-	-	✓	-	-
DUR193	LXT 18V	280 W	aasa- kujuline	260 mm	-	-	-	-	-
DUR189	LXT 18V	240 W	aasa- kujuline	300 mm	255 mm	-	✓	✓	-

UE001G Äärestaja

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
terakomplekt, mutrivõti 17,
terakate 24, kuuskantvõti 4

- Kaitse katab tera, kuid samal ajal säilib kasutajal hea nähtavus tera otsale
- Töösügavust saab valida ratta kõrguse reguleerimisega
- Muudetav kiirus võimaldab kasutajal reguleerida töötempot vastavalt ülesandele
- Püsikiiruse kontroll hoiab koormuse all kiiruse stabiilsena
- Sujuvkäivitus pehmendab starti
- Tööaeg 5,0Ah akuga: 60 minutit

MAKS.
VÕIMUS
1100 W

Tööpinge	40Vmax
Tera läbimõõt	203 mm
Maks. lõikesügavus	59 mm
Keermesuurus	M10 x 1,25 LH
Pöõretearv	0 - 4800 p/min
Kaal	6,1-7,3 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1860 x 227 x 303 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 131



SOOVITAME
TAGAVARAKS

196745-7



BL AFT XPT (BRAKE)
MOTOR

XGT **40V** Li-ion max
XGT Ah 43.55 | 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

UX01G Aiamultirööriist

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tarvik peaks äkiliselt peatuma
- 3-kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega
- Multitööriista süsteem kus trimmerile saab lisada erinevaid liidesseadmeid, annab kasutajale väga mitmekülgse tööriista
- Harjavaba mootor pakub kaalu kui suuruse suhtes väga head võimsust
- Töömaht kettsaag-liidesega EY401MP, 5Ah akuga, 3-l kiirusel, lõigates 9cm diameetriga märga leppa: 287 lõiget*.

26
LISATARVIKUT
ERINEVATEKS
TÖÖDEKS
(vaata lk. 47)



FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
kuuskantvõti, olarihm

Tööpinge	40Vmax
Maks. võimsus	1000 W
Pööretearv:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-8200 p/min
3. kiirus	0-5700 p/min
Kaal	4,2-12,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1027 x 320x 209 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 47, 136

**SÕLTUVALT LISAVARUSTUSEST ON
VÕIMALIK TÖÖRIISTAGA TEHA NIITMISTÖID,
LÕIGATA OKSI, PÜGADA HEKKI, KOBESTADA
MULDA, PUHASTADA TEID, LÜKATA LUND,
LÕIGATA MURUÄÄRI NING PUHUDA LEHTI**

**MAKS.
VÕIMSUS
1000 W**

KERGE VAHETUS

Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete vahetust.



BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)

XGT 40V Li-ion max
Ah 43.55 | 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

Foto: UX01G+PF400MP

AKUAIATÖÖRIISTAD

DUX60 Aiamultirööriist

- Töötab 2x18V LXT akuga
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tarvik peaks äkiliselt peatuma
- 3-kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega
- Multitööriista süsteem kus trimmerile saab lisada erinevaid liidesseadmeid, annab kasutajale väga mitmekülgse tööriista
- Harjavaba mootor pakub kaalu kui suuruse suhtes väga head võimsust
- Töömaht kettsaag-liidesega EY401MP, 2x6,0 Ah akuga, 3-l kiirusel, lõigates 5cm läbimõõduga männioksa: 325 lõiget*

26
LISATARVIKUT
ERINEVATEKS
TÖÖDEKS
(vaata lk. 47)

Foto: DUX60+KR401MP

PALJU LISATARVIKUID MITMESUGUSTEKS ÜMBRUSE KORRASHOIU JA AIATÖÖDEKS



STANDARDVARUSTUS:
kuuskantvõti, õlarihm

Tööpinge	18V+18V=36V
Maks. võimsus	600 W
Pööretearv:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-8200 p/min
3. kiirus	0-5700 p/min
Kaal	4,1-8,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1011x320x216 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 47, 136



KERGE VAHETUS

Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete vahetust.



MAKS.
VÕIMSUS
600 W

BL MOTOR **AFT** **XPT** **(BRAKE)**

LXT 18V+18V → **36V**
LXT Ah 43.55 33.5 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

DUX18 Aiamultirööriist

TÖÖTAB VAID ÜHE 18V LXT AKUGA!

24
LISATARVIKUT
ERINEVATEKS
TÖÖDEKS
(vaata lk. 47)



STANDARDVARUSTUS:
kuuskantvõti, õlarahm

Tööpinge	18V
Maks. võimsus	470 W
Pööretearv:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-6800 p/min
Kaal	2,8-10,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	977 x 225 x 175 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 47, 136



- Töötab 18 V LXT akuga
- Trimmeri ja liideseadmete kombinatsioon pakub valikuvabadust
- Trimmeri kombineerimine laia valiku liideseadmetega on ideaalne lahendus aia korrashoiuks
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tarvik peaks äkiliselt peatuma
- 2-kiirusevalikut (Kõrge/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega.
- Tööaeg 6,0 Ah aku ja ketassaag-liideselega EY401MP madalal kiirusel: lõigates 5 cm männi oksa saab teha ühe laadimis korraga 175 lõiget*

**MAKS.
VÕIMSUS
470 W**

KERGE VAHETUS

Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete vahetust.




BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

TARVIKUD AIAMULTITÖÖRIISTALE UX001G DUX60 DUX18

Hekilõikur-liides (sirge)

EN410MP (197733-7)




UX01G
DUX60
DUX18

Lõikepikkus:	490 mm	Kaal:	2,0 kg
Pikkus:	1104 mm		

Hekilõikur-liides

EN401MP (1913T1-8), EN402MP (1912T8-8)

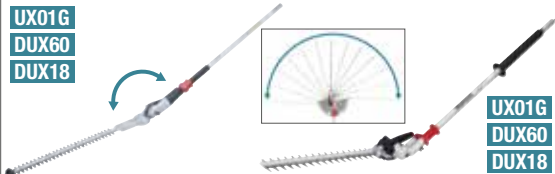


UX01G
DUX60
DUX18

UX01G
DUX60
DUX18

	EN401MP	EN402MP
Tera pikkus	490 mm	500 mm
Nurga reguleerimine	180° (90° / 45°)	90° üles / 90° alla
Pikkus	1624 mm	1444 mm
Kaal	2,8 kg	2,4 kg

Murukääril-liides

EN420MP (198055-8), EN422MP (1912T0-4)

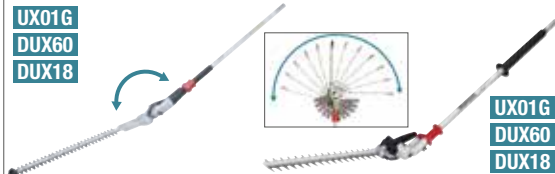

UX01G
DUX60
DUX18

UX01G
DUX60
DUX18

	EN420MP	EN422MP
Tera pikkus	250 mm	250 mm
Nurga reguleerimine	180° (90° / 45°)	90° üles / 90° alla
Pikkus	1324 mm	1208 mm
Kaal	2,6 kg	2,2 kg

Rohulõikur-liides

EM404MP (198769-9), EM406MP (198780-1)




UX01G
DUX60

UX01G
DUX60

LÕIKELAIUS:	EM404MP	EM406MP
Nailontrimmipeaga	420 mm	420 mm
Plastikteraga	255 mm	255 mm
Metallteraga	230 mm	-
Nailon jõhvi läbimõõt	ø 2,0-2,4 mm	ø 2,0-2,4 mm
Spindlikeere	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH
Pikkus	914 mm	876 mm
Kaal	1,5 kg	1,3 kg

Murutrimmer-liides

EM408MP (191N31-5), EM409MP (191N49-6)



UX01G
DUX60
DUX18

UX01G
DUX60
DUX18

LÕIKELAIUS:	EM408MP	EM409MP
Nailontrimmipeaga	300 mm	330 mm
Plastikteraga	255 mm	255 mm
Metallitera	230 mm	-
Nailon jõhvi läbimõõt	ø 2,0 mm	ø 2,0-2,4 mm
Spindlikeere	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH
Pikkus	880 mm	880 mm
Kaal	1,4 kg	1,2 kg

Veepump-liides

PF400MP (DEAPF400MP)



UX01G
DUX60
DUX18

Maks. voolukiirus:	Madalaim veetase	20mm
koos UX01G: 0-135L/min	Maks. imemiskõrgus	13m
koos DUX60: 0-125L/min	Kõrgus:	630mm
koos DUX18: 0-100L/min	Kaal:	1,0 kg

Käärfunktsiooniga trimmerpea-liides

EM407MP (191M56-3)



UX01G
DUX60
DUX18

Tera läbimõõt:	230mm	Pikkus:	965 mm
		Kaal:	2,5 kg

Äärestaja-liides

EE400MP (199943-2)



UX01G
DUX60
DUX18

Lisatarvikud on loetletud lk 128

Tera läbimõõt:	203mm	Pikkus:	878 mm
		Kaal:	2,4 kg

Köblas-liides

WA400MP (1913P8-6)



UX01G
DUX60
DUX18

Lisatarvikud on loetletud lk 128

Töölaius:	220 mm (standardvarustusega)
Pöördenurk:	19°
Lööke minutis:	97 1/min
Kinnituse pikkus:	80cm
Kaal:	2,8kg

Kultivaator-liides

KR400MP (195708-0), KR401MP (199182-4)




UX01G
DUX60
DUX18

UX01G
DUX60
DUX18

	KR400MP	KR401MP
Tera läbimõõt	160 mm	220 mm
Kultiveerimise laius	160 mm	220 mm
Pikkus	965 mm	965 mm
Kaal	2,9 kg	3,2 kg

Kettsaag-liides

EY401MP (199928-8), EY403MP (191T38-7)



UX01G
DUX60
DUX18

UX01G
DUX60
DUX18

	EY401MP	EY403MP
Lati pikkus	255 mm	300 mm
Keti pakus	1,3 mm	1,1 mm
Keti samm	3/8"	3/8"
Vihli läbimõõt	4,0 mm	4,5 mm
Õlipaagi maht	120 ml	160 ml
Varre pikkus	1166 mm	1159 mm
Kaal	1,0 kg	2,0 kg
	Sobib saekett 191H20-4	Sobib saekett 191H10-7

Puhur-liides

UB401MP (191P72-3), UB402MP (1912R8-4), UB403MP



UX01G
DUX60
DUX18

UX01G
DUX60
DUX18

UX01G
DUX60
DUX18

	UB401MP	UB402MP	UB403MP
Puhumisjõud:	UB401MP	UB402MP	UB403MP
koos UX01G:	0-17,3 N	0-4,7 N	0-18 N
koos DUX60:	0-13,8 N	0-4,7 N	0-15 N
koos DUX18:	0-10,0 N	0-4,7 N	0-11 N
Otsiku läbimõõt	ø 80 mm	ø 58 mm	ø 149 mm
Pikkus	895 mm	660-760mm	740-840mm
Kaal	2,1 kg	1,2 kg	1,5 kg

Pikendusvars

LE400MP (191E24-8)



UX01G
DUX60
DUX18

Kasutamiseks kõrglõikuri ja hekilõikuri liidestega

Pikkus:	1080mm
Kaal:	1,13 kg

Murulõikamise-liides

EN424MP (1913C9-3), EN425MP



UX01G
DUX60
DUX18

UX01G
DUX60
DUX18

	EN424MP	EN425MP
Lõikelaius	330 mm	500 mm
Vahe terade vahel	28 mm	28 mm
Lõigete arv	4000 1/min	4000 1/min
Kaal	2,3 kg	5,8 kg

Lumefrees-liides

SN400MP (SN400MP)



UX01G
DUX60
DUX18

Reguleeritav lume viskesuund

Maksimaalne lume viskekaugus	12 m
Lumepuhastuslaius	300 mm

Hari-liides

BR400MP (199319-3)



UX01G
DUX60
DUX18

Lisatarvikud on loetletud lk 128

Plotis:	600 mm	Ilgis:	1145 mm
Skersmuu:	250 mm	Svoris:	6,3 kg
Valymo plotis:	600 mm		

Puhastusliides kummilabedaga

SW400MP (199340-2)



UX01G
DUX60
DUX18

Lisatarvikud on loetletud lk 128

Harja laius:	600 mm	Pikkus:	1159 mm
Harja läbimõõt:	265 mm	Kaal:	7,2 kg
Harja laius:	590 mm		

UH006G • UH007G Hekilõikurid

MAKS. VÕIMSUS 720 W

UH006G • UH007G

Jämedate okste
robustsks lõikeks
optimeeritud lõiketera




- 40Vmax XGT Li-Ion aku ja harjavaba mootor tagavad suure võimsuse ja väga hea lõikevõime
- 3-kiirusevalikut
- Lõikevõime on võrdväärne bensiinimootori- ja vooluvõrgu toitel töötavate hekilõikuritega
- Jämedate okste robustsks lõikeks optimeeritud lõiketera
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- Tagurpidikäik kinni kiilunud okste vabastamiseks
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tagumisel käepidemel viis erinevat asendit
- Vibratsioonivastane konstruktsioon
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel:
UH006G - 195 min. UH007G - 185 min.



FEEL THE ENERGY

Ik 184

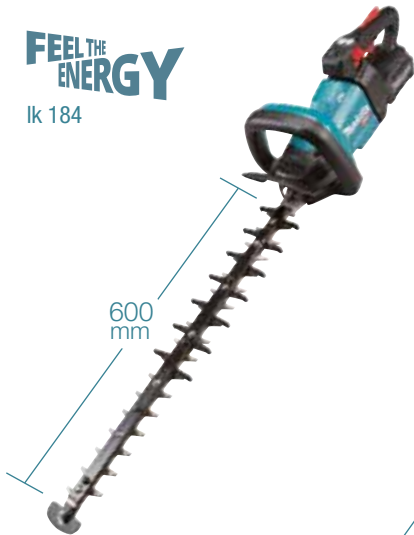


600 mm

STANDARDVARUSTUS:
terakate

FEEL THE ENERGY

Ik 184

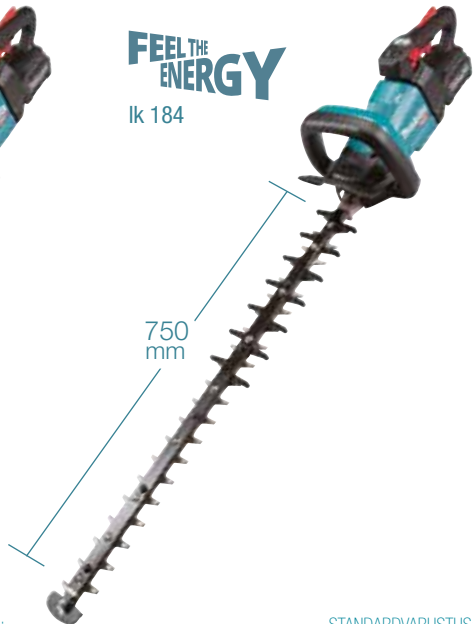

750 mm

STANDARDVARUSTUS:
terakate

UH006G		UH007G	
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	4000/3000/2000/min	Lõigete arv	4000/3000/2000 V/min
Hambasamm	38 mm	Hambasamm	38 mm
Maks. võimsus	720 W	Maks. võimsus	720 W
Kaal	4,4-5,0 kg	Kaal	4,6-5,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1123x223x191mm	Mõõtmed (PxLxK)	1274x223x191mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140, 141

SOOVITAME LISAKS
199450-5



SOOVITAME LISAKS

1910U9-1



BL MOTOR XPT (BRAKE)

XGT 40V Li-ion max

XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

Foto: UH007G

UH004G • UH005G Hekilõikurid

- 40Vmax XGT Li-Ion aku ja harjavaba mootor tagavad suure võimsuse ja väga hea lõikevõime
- 3-kiirusevalikut
- Lõikevõime on võrdväärne bensiinimootoriga ja vooluvõrgu toitel töötavate hekilõikuritega
- Peenikeste okste lõikuseks optimeeritud lõiketera
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- Tagurpidikäik kinnikiilunud okste vabastamiseks
- Elektrooniline pöörethoidik
- Tagumisel käepidemel viis erinevat asendit
- Vibratsioonivastane konstruktsioon
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel: UH004G - 370 min. UH005G - 365 min.



UH004G		UH005G	
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	5000/3600/2000 l/min	Lõigete arv	5000/3600/2000 l/min
Hambasamm	35 mm	Hambasamm	35 mm
Maks. võimsus	720 W	Maks. võimsus	720 W
Kaal	4,3-4,9 kg	Kaal	4,5-5,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1120x223x191mm	Mõõtmed (PxLxK)	1263x223x191mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140, 141



MAKS. VÕIMSUS 720 W

UH004G • UH005G
Peenikeste okste lõikuseks optimeeritud lõiketera

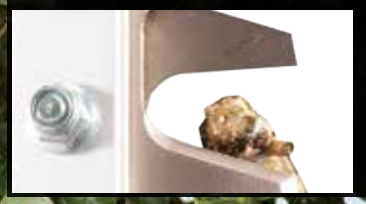


Foto: UH005G

XGT **40V** **Li-ion max**

XGT Ah | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR **XPT** **(BRAKE)**

AKUAIATÖÖRIISTAD

UH021G Hekilõikurid

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Kompaktne ja kergesti käsitletav hekilõikur väikeste hekkide või kaarjade hekkide pügamiseks
- Püsikiiruse kontroll hoiab pöörded stabiilsena, võimaldades ühtlast lõikamist
- Suur niiskuskindlus
- Tagurpidikäik okstesse kinni jäänud tera vabastamiseks
- Juhtplaat on valmistatud alumiiniumist, mis muudab tööriista esiosa kergemaks
- Kahekihiline korpus annab tööriistale ja vibratsioonivastane konstruktsiooni
- Taaskäivituskaitse, mis hoiab ära juhuslikud käivitumised.
- Hoiatustuli annab märku tühjenevast akust ja kõrgemast temperatuurist
- Tööaeg 4,0Ah akuga 52 min.*

**MAKS.
VÕIMSUS
460 W**

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
tera kate

Tööpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv	4200 l/min
Hambasamm	30 mm
Maks. võimsus	460 W
Kaal	3,1-4,3 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1048 x 207 x 185 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140

**KERGUS JA KOMPAKTSUS
MUUDAB KASUTAMISE
LIHTSAKS**

SOOVITAME LISAKS

1910U9-1



SOOVITAME LISAKS

199450-5



ÜHEPOOLNE TERA

Ühepoolne kaldus nurgaga tera ja kolmekordselt lihvitud hambad.



TAGURPIDIKÄIK

kinnijäänud tera vabastamiseks



XGT Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0


* Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUH751 Hekilõikur

- Töötab 18 V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad, mis säästavad aku energiat
- Spetsiaalsed kaarja kujuga väiksema hõõrdumisega terad säästavad aku energiat ja kestavad kauem
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga kõige madalamal kiirusrežiimil - 45-160 min.



STANDARDVARIUSTUS: terakate



Tööpinge	18V
Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	0-4400/3600/2000 l/min
Hambasamm	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1261x225x192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140

AKUAIATÖÖRIISTAD

HEKILÕIKURITE TARVIKUD

HEKILÕIKURI TERADE HOOLDUSVAHEND 1910U9-1

**ANNAB
LÕIKETERADELE
PIKEMA ELUEA**

**ENNE
puhastamist**



**PUHASTAB, MÄÄRIB,
KAITSEB**

- ✓ eemaldab teradelt vaigu ja mustuse
- ✓ parandab terade liikuvust
- ✓ tagab pikaajalise roostekaitse

**PÄRAST
puhastamist
UNIVERSAALÕLIGA**



DUH601 Hekilõikur

Pööratav tagumine käepide

SOOVITAME LISAKS
1910U9-1


SOOVITAME LISAKS
199450-5

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 55-200 min.

BL MOTOR XPT BRAKE

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

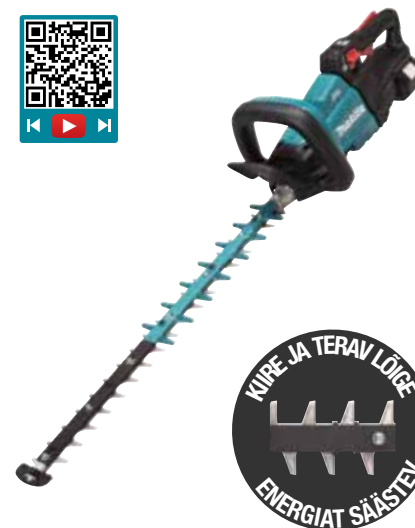

STANDARDVARUSTUS: terakate

Tööpinge	18V
Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Maks. võimsus	520 W
Hambasamm	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1121x225x192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140

AKUAIATÖÖRIISTAD

DUH602 Hekilõikur


Pööratav tagumine käepide

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 45-180 min.

BL MOTOR XPT BRAKE

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

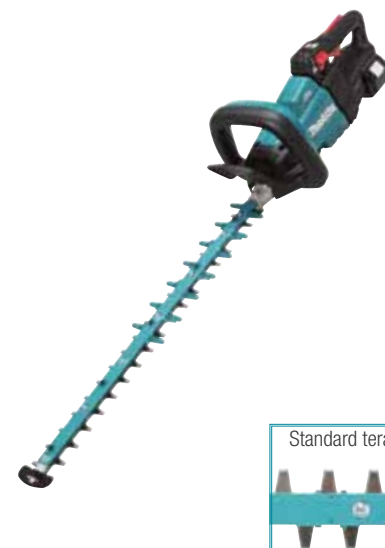


STANDARDVARUSTUS: terakate

Tööpinge	18V
Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Maks. võimsus	520 W
Hambasamm	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1221x225x192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140

DUH506 • DUH606 Hekilõikurid

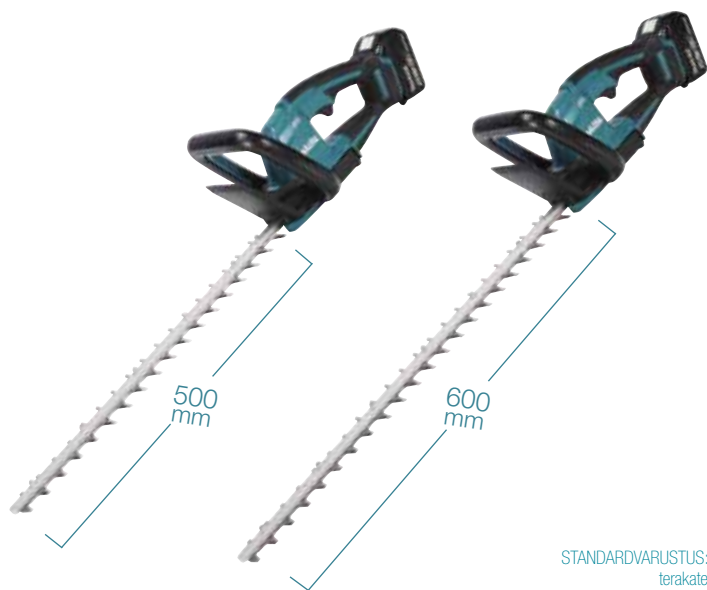

- Töötab 18V LXT akuga
- Püsikiiruse hoidik annab automaatselt mootorile lisavõimsust, et hoida koorumise ajal kiirus muutumatuna
- Kerge korpus
- Lihtne teravahetus
- Elektriline pidur kasutaja ohutuseks
- Tööaeg koos
- 6,0 Ah aku: 70 min* (DUH506), 65 min (DUH606)*


STANDARDVARUSTUS:
terakate

DUH506

DUH606

Tööpinge	18V	18V
Tera pikkus	500 mm	600 mm
Maks. võimsus	320 W	320 W
Hambasamm	30 mm	30 mm
Lõigete arv	4000 l/min	4000 l/min
Kaal	2,5-2,9 kg	2,7-3,0 kg
Mõõdmed (PxLxk)	846 x 207 x 185 mm	965 x 207 x 185 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140



DUH507 • DUH607 Hekilõikurid



500 mm

600 mm

STANDARDVARUSTUS:
terakate

	DUH507	DUH607
Tööpinge	18V	18V
Tera pikkus	500 mm	600 mm
Maks. võimsus	250 W	250 W
Hambasamm	28 mm	28 mm
Lõigete arv	2700 l/min	2700 l/min
Kaal	2,7-3,0 kg	2,8-3,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	872 x 209 x 188 mm	976 x 209 x 188 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140

- Töötab 18V LXT akuga
- Suur pealüli paremaks kasutusmugavuseks
- Lihtsasti vajutatav esilüli hoob
- Täiustatud käepideme disain tagab maksimaalse kasutajamugavuse
- Kahekordne vibratsioonivastane konstruktsioon vähendab kasutajale ülekantavat vibratsiooni
- Elektriline pidur tera kiireks peatamiseks
- Lihtne teravahetus
- Aku laetuse indikaatorituli süttib ja peatab automaatselt mootori, et teavitada kui on aeg akut laadida
- Tööaeg 6,0 Ah akuga: 150 min (DUH507), 120 min (DUH607)

SOOVITAME LISAKS

1910U9-1



SOOVITAME LISAKS

199450-5



XPT



LXT


18V
LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH754S Hekilõikurid

- Töötab 18 V LXT akuga
- Võrdväärne lõikejõudlus juhtmega või bensiinimootoriga hekilõikuritega
- 3 kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal)
- Spetsiaalsed kaarja kujuga väiksema hõõrdumisega terad säästavad aku energiat ja kestavad kauem
- Kahe käega käivitamine kasutaja ohutuseks
- Laastukoguja laius vastavalt tera pikkusele
- Tagurpidikäik
- Püsikiiruse kontroll
- Tööaeg 6,0Ah akuga: DUH754S 65-190 min.

OPTIMAALNE TERADE KUJU SUJUVAKS LÕIKUSEKS

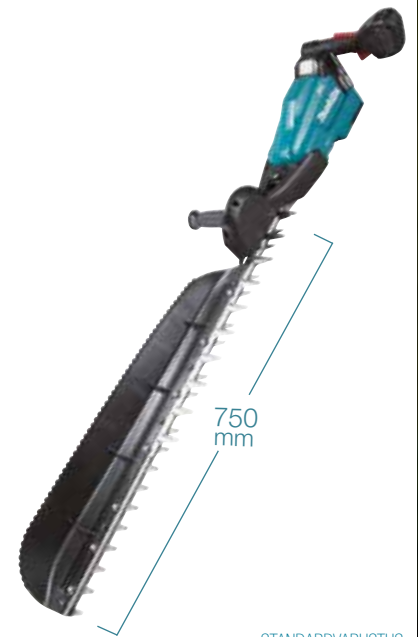

STANDARDVARUSTUS:
laastukoguja, tera kate

Tööpinge	18V
Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	0-4400 l/min
Hambasamm	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,4-3,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1200x282x143 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140

SOOVITAME
LISAKS

1910U9-1



SOOVITAME
LISAKS


199450-5



DUH604S • DUH754S

Vähendatud hõõrdumisega terad:

Ülemine tera...allapoole kaarduv
Alumine tera...ülespoole kaarduv



Teraotste kokkupuute koht



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

UN001G Hekilõikur

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
tera kate

Tööpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv	2000-4000 l/min
Hambasamm	38 mm
Maks. võimsus	860 W
Kaal	4,7-5,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	2268 x 100 x 148 mm


Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Oma klassi kõige kergem kõrglõikur
- Varustatud määrdenipliga lihtsaks hoolduseks, võimaldades määrimist määrdepüstoliga
- Tugevad kolmnurksed, diagonaalselt lihvitud terad (sama mis UH006G mudelil)
- Uus lukustusmehhanism võimaldab automaatse väljalülituse aega kohandada.
- Kolm kiiruse valikut võimaldavad optimaalset kiiruse reguleerimist
- Horisontaalsest asendist 45° ülespoole ja kuni 70° allapoole reguleeritava nurgaga lõiketera peaga on äärmiselt lihtne täpselt lõigata kõrge heki ülaosa
- Tööriista saab transportimise ja hoiustamise mugavamiseks 180 kraadi alla kokku panna
- Tööaeg 4,0Ah akuga 3-ndal kiirusel 55 minutit*

VÕIMALIK MÄÄRIDA MÄÄRDEPÜSTOLIGA
tänu määrdeniplile.



REGULEERITAV TERA NURK
pea nurka saab kohandada 6 astmes.



ERAKORDSELT KERGE JA TÕHUS! LÕIKAB KUNI 25 mm JÄMEDUSI OKSI

SOOVITAME LISAKS

1910U9-1



SOOVITAME LISAKS

199450-5



MAKS.
VÕIMSUS
860 W

XGT **40V** Li-ion max

XGT Ah 43.55 | 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

DUN500W Kõrghekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- Varre pikkus 1615 mm (koos käepidemega)
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Spetsiaalsed kaarja kujuga terad, mis säästavad aku energiat
- Tagurpidikäik
- Elektrooniline pöörethoidik
- Tera otsa kaitse
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 60-190 min

Mugavalt kokkupandav





SOOVITAME LISAKS
199450-5



SOOVITAME LISAKS
1910U9-1



REGULEERITAVA NURGAGA LÕIKETERA

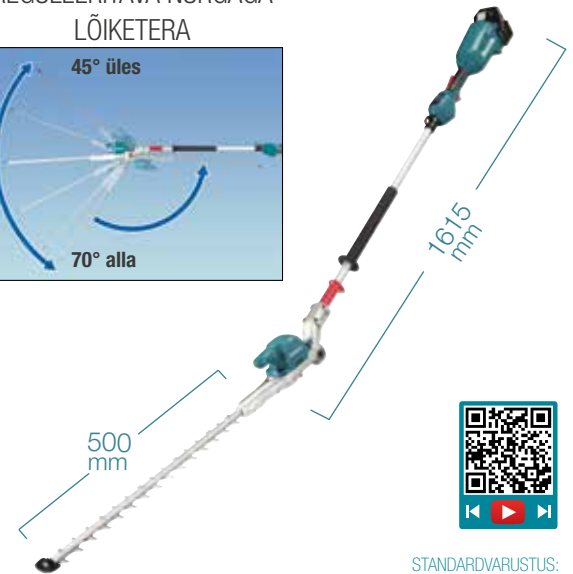

STANDARDVARUSTUS:
terakate, õlarihm

Tööpinge	18V
Tera pikkus	500 mm
Lõigete arv	2000-4400 l/min
Hambasamm	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,9-4,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	2115x97x137 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140

DUN461W Kõrghekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- Teleskoopvars pikkusega 1840 mm - 2500 mm
- 3,600 lõiget/min lubab kiiremat lõikust
- Terale saab lisada lõikepurukogu
- Lõiketera asend varre suhtes muudetav vahemikus kuni 60° üles ja kuni 75° alla
- Vars on 180° kokkumurtav, mis lihtsustab transporti ja hoiustamist
- Lõiketera asendi muutmisel rakendub kaitseidur, mis peatab lõiketera liikumise juhusliku lülitle vajutamise korral; 10 fikseeritud nurga seadet
- Lõiketera nurka on lihtne muuta nupuvajutusega
- Tööaeg 6,0 Ah akuga 57min.*



SOOVITAME LISAKS
1910U9-1



SOOVITAME LISAKS
199450-5



REGULEERITAVA NURGAGA LÕIKETERA

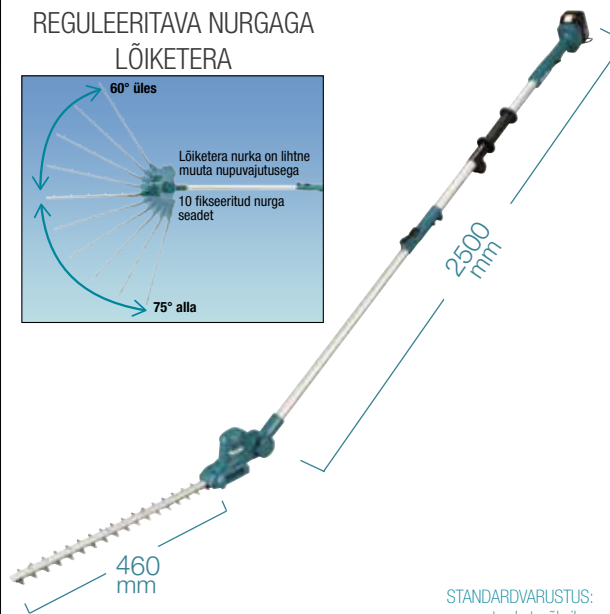

STANDARDVARUSTUS:
terakate, õlarihm

Tööpinge	18V
Tera pikkus	460 mm
Hambasamm	28 mm
Lõigete arv	3600 l/min
Maks. võimsus	250 W
Kaal	3,0-3,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1889-2511x87x134 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140

HEKILÕIKURITE VÕRDUSTABEL

MUDEL	TÖÖPINGE	TERAVA ÄÄREGA KÖVER TERA peenete okste sujuvaks lõikamiseks	TERAVA ÄÄREGA TERA jämedate okste lõikamiseks	STANDARD TERA	HAMBASAMM	TAGURPIDI- KÄIK	TAGA- KÄEPIDEME 5 ASENDI VALIKUT	TERA PIKKUS	TELES- KOOVARS VÕI PIKENDUS- VARS	HARJA- VABA MOOTOR
UH006G	XGT 40Vmax	-	✓	-	38 mm	✓	✓	600 mm	-	✓
UH007G	XGT 40Vmax	-	✓	-	38 mm	✓	✓	750 mm	-	✓
UH004G	XGT 40Vmax	✓	-	-	35 mm	✓	✓	600 mm	-	✓
UH005G	XGT 40Vmax	✓	-	-	35 mm	✓	✓	750 mm	-	✓
UH014G	XGT 40Vmax	✓	-	-	35 mm	✓	-	750 mm	-	✓
UH013G	XGT 40Vmax	✓	-	-	35 mm	✓	-	600 mm	-	✓
UH021G	XGT 40Vmax	-	-	✓	30 mm	✓	-	600 mm	-	✓
DUH751	LXT 18V	✓	-	-	35 mm	✓	✓	750 mm	-	✓
DUH754S	LXT 18V	✓	-	-	35 mm	✓	-	750 mm	-	✓
DUH601	LXT 18V	✓	-	-	35 mm	✓	✓	600 mm	-	✓
DUH602	LXT 18V	-	-	✓	35 mm	✓	✓	600 mm	-	✓
DUH506	LXT 18V	-	-	✓	30 mm	-	-	500 mm	-	✓
DUH606	LXT 18V	-	-	✓	30 mm	-	-	600 mm	-	✓
DUH507	LXT 18V	-	-	✓	28 mm	-	-	500 mm	-	-
DUH607	LXT 18V	-	-	✓	28 mm	-	-	600 mm	-	-
UN001G	XGT 40Vmax	-	✓	-	38 mm	✓	-	600 mm	vars 2,2 m	✓
DUN500W	LXT 18V	✓	-	-	35 mm	✓	-	500 mm	vars 2,1 m	✓
DUN461W	LXT 18V	-	-	✓	28 mm	-	-	460 mm	teleskoopvars 2,5 m	-

UH023G Hekilõikur

FEEL THE ENERGY

lk 184



UUS!

STANDARDVARUSTUS:
terakate, lõikepuru suunaja

Tööpinge	40Vmax
Tera pikkus	200 mm
Hambasamm	19 mm
Maks. oksa läbimõõt	Ø 8 mm
Lõigete arv	3600 l/min
Mõõtmed (PxLxK)	563x80x124 mm
Kaal	1,8 kg

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 140

- Töötab 40V XGT akuga
- Mõeldud kujunduslõikuseks – kerge kangkäepidemega disain tagab väga hea manööverdusvõime.
- Kolmnurksed, diagonaalselt lihvitud terad hoiavad oksid kindlalt ja jätavad puhta lõikepinna.
- Määrdeava võimaldab määrdeainet lihtsalt lisada.
- Alumiiniumist jahutusventilaator parandab jahutustõhusust sujuvamaks lõikamiseks.
- Tööaeg 2,5 Ah akuga 181 min.



SOOVITAME LISAKS

1910U9-1



BL MOTOR XPT (BRAKE)

XGT 40Vmax
XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

DUM604ZX Muru- ja hekikäädid



KOMPLEKTI
KUULUB
195272-1

STANDARDVARUSTUS
(DUM604ZX):
hekilõikuri 200 mm ja murukääri
160 mm terad, lõikepuru suunaja,
tera katted

Tööpinge	18V
Murukäärde tera laius	160 mm
Hekikäärde tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Lõikekõrgus	15 / 20 / 25 mm
Kaal	1,4-1,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	337 x 177 x 131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 61, 140

- Töötab 18V LXT akuga
- Universaalkäädid nii muru kui ka heki kujundamiseks
- Terade vahetus ilma võtmeta
- Tööaeg 6,0Ah akuga 235 min.*



SOOVITAME LISAKS

1910U9-1



2in1

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

UH201ZXD Muru- ja hekikääräd



**KOMPLEKTI
KUULUB**
195267-4

STANDARDVARUSTUS (UH201DZX):
hektrimmeri 200 mm ja murukääri
160 mm terad, tera katted

Tööpinge	12Vmax
Murukääride tera laius	160 mm
Hekikäärde tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Hammaste samm	26 mm
Kaal	1,3-1,5 kg
Mootmed (PxLxK)	504 x 120 x 131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 52, 61, 140



- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Universaalne tööriist nii muru kui ka heki kujundamiseks
- Erilise kattega kaitstud terad on roostekindlad
- Topeltherad heki lõikamiseks ja kujundamiseks
- Kaitsenupp juhusliku sisselülitamise eest
- Tööaeg 4,0Ah akuga – 90 min.

**SOOVITAME
LISAKS**
1910U9-1



CXT Ah	5.0	4.0	2.0	1.5
--------	-----	-----	-----	-----

Makita MURU- JA HEKIKÄÄRIDE TARIKUD

TARIK	KIRJELDUS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Murukääride tera koos lõikepuru suunajaga. Tööriistavaba tera vahetus.	DUM604 UH201D	195267-4
	Hekilõikuri tera koos lõikepuru suunajaga. Tööriistavaba tera vahetus.	DUM604 UH201D	195272-1
	Reguleeritav pikendus- käepide ratastel. Rataste olemasolu muudab töötamise mugavamaks.	 DUM604 UH201D	198516-8
	Reguleeritav pikenduskäepide	 DUM604 UH201D	195229-2

DUP362 Oksakäärid



STANDARDVARUSTUS:
rakmed, kabuur, käepide, seljaskantav akuhoidik, õli, voolujuhe, teemantviil 140, padrunvõti 13, kuuskantvõti 4, padrunkruvikeeraja 2, tööriista-kott, oksakääride tera (ülemine)

Tööpinge	18V + 18V = 36V
Oksa maksimum paksus	33 mm
Terade avamise asendid	2
Lõikejõud	250 N
Kaabli pikkus	110 cm
Kaal	0,77-0,82 kg
Mõõtmed (PxLxK)	305x43x106 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 141



KUNI 84000 LÕIGET

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Kaks terade avamisasendit, reguleeritav ühe nupuvajutusega
- Täpne lõige, nagu käsioksakääridega töötades
- Jaapanis sepistatud terasest üliteravad terad
- Ülimalt kerge
- Kasutusajaloo salvestamise ja sirvimise funktsioon, kasutades „Android“ nutiseadet
- Kahe 6.0 Ah akuga 84000 lõiget

XPT

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5


DUP180 Oksakäärid



STANDARDVARUSTUS:
õli, padrunivõti 13, kuuskantvõti 2,5, kuuskantvõti 4, luiskude komplekt

Tööpinge	18V
Oksa maksimum paksus	30 mm
Tera avanemismurgad	ø30•ø25•ø18•ø10 mm
Täielikust avanemisest täieliku sulgemiseni kuluv aeg	0,3 sek
Voolujuhtme pikkus	1,4 m
Kaal	0,67 kg
Mõõtmed (PxLxK)	296x40x99 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 141

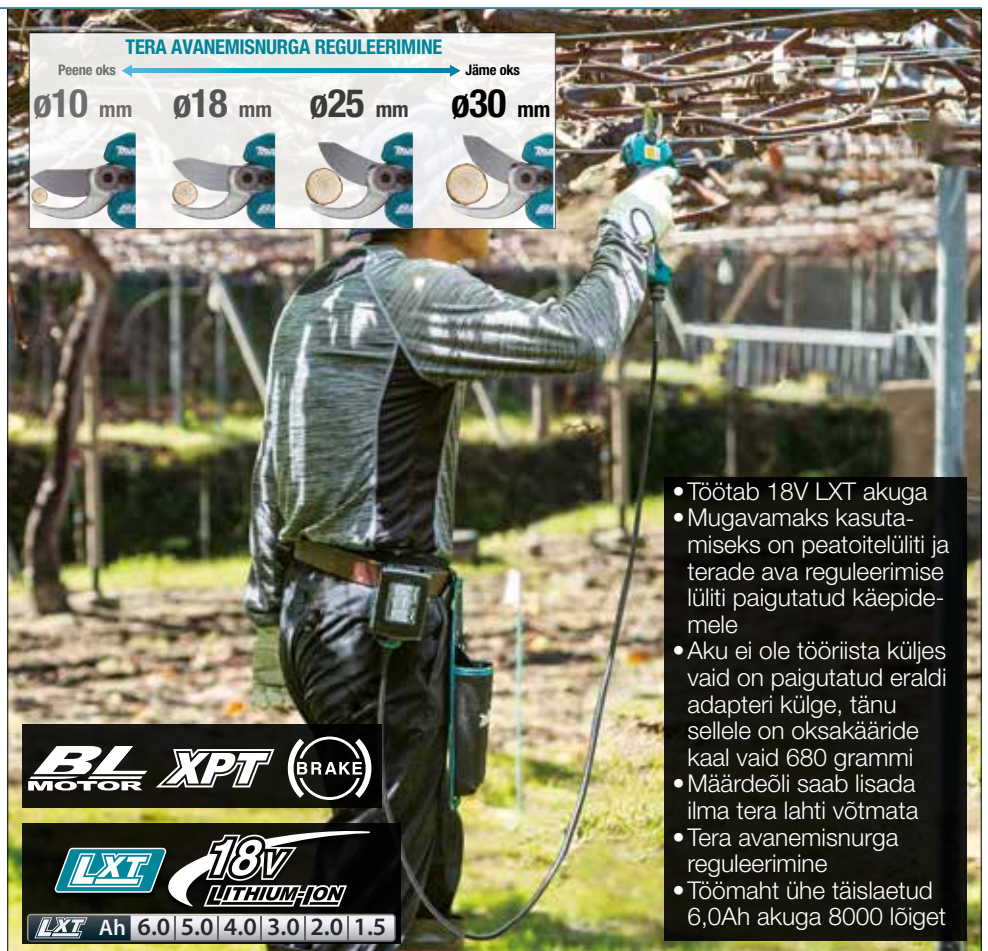

- Töötab 18V LXT akuga
- Mugavamaks kasutamiseks on peatoitelüliti ja terade ava reguleerimise lüliti paigutatud käepide-mele
- Aku ei ole tööriista küljes vaid on paigutatud eraldi adapteri külge, tänu sellele on oksakääride kaal vaid 680 grammi
- Määrdeõli saab lisada ilma tera lahti võtmata
- Tera avanemismurgra reguleerimine
- Töömaht ühe täislaetud 6,0Ah akuga 8000 lõiget

BL MOTOR XPT BRAKE

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUP181 Oksakäärid

- Töötab 18V LXT akudega
- Integreeritud mootoriandur tagab tera ideaalse sünkroniseerimise lülitiga – tööriist reageerib kohe vajutusele ning tagab väga täpse juhtimise ka madalatel pööretel, võimaldades teha puhtaid ja täpseid löikeid
- Neli reguleeritavat avanemisnurka erineva jämedusega okste jaoks.
- Määrdeõli saab lisada väljastpoolt ilma tera lahti võtmata.
- Töömaht 6,0Ah BL1860B akuga (Ø15 mm oksi lõigates): 8000 lõiget

TERA AVANEMISNURGA REGULEERIMINE

Peene oks ← Jäme oks

Ø10 mm Ø18 mm Ø25 mm Ø30 mm

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR XPT BRAKE



UUS!

STANDARDVARUSTUS:
padrunivõti 12, kuuskantvõtmed 2,5 ja 4

Tööpinge	18V
Oksa maksimum paksus	30 mm
Tera avanemisnurgad	Ø10-18-25-30 mm
Täielikust avanemisest täieliku sulgemiseni aeg	0,34 sek
Kaal	0,68 kg
Mõõtmed (PxLxK)	300 x 75 x 113 mm

Lisatarkivid on loetletud lk 141

UP100D Oksakäärid

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Mugavamaks kasutamiseks on peatoitelüliti ja terade ava reguleerimise lüliti paigutatud käepidemele
- Määrdeõli saab lisada ilma tera lahti võtmata
- Tera avanemisnurga reguleerimine
- Pöördemomendi piiraja
- Töömaht ühe täislaetud 2,0Ah akuga õigates Ø15 oksi 2200 lõiget

SISSEHITATUD ÕLIPAAK

TERA AVANEMISNURGA REGULEERIMINE

lõpuni avatud

Ø25 mm

pooleldi avatud

Ø18 mm

BL MOTOR XPT

CXT 12Vmax 10.8V LITHIUM-ION

CXT Ah 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.5



STANDARDVARUSTUS:
õli, padrunivõti 13, kuuskantvõti 2,5, kuuskantvõti 4, luiskude komplekt

Tööpinge	12Vmax
Oksa maksimum paksus	25 mm
Tera avanemisnurgad	Ø25 • Ø18 mm
Täielikust avanemisest täieliku sulgemiseni kuluv aeg	0,4 sek
Kaal	0,89 kg
Mõõtmed (PxLxK)	259x53x98 mm

Lisatarkivid on loetletud lk 141

UC029G Kettisaag

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
saelati, saekett, saelati kaitsekate, õli, juhik ja viil (4,0 mm)

Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	150 mm
Keti suurim kiirus	8,0 m/sek
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	0,325" / 80 TLX
Maks. võimsus	590 W
Viil ja juhik	4,0 mm
Õlipaagi maht	55 ml
Kaal	2,1-2,4 kg
Mõõtmed (P x L x K)	474 x 95 x 255 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143 • Kasulik info lk 144

OSTA LISAKS
19111R0-4

SOOVITAME TAGAVARAKS
1912F1-4

OSTA LISAKS
konks kiirkinnitusega
1914Y8-5

SOOVITAME TAGAVARAKS
1912E8-3

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Tööriistavaba ketivahetus ja automaatne ketipingutus
- Automaatne ketiõlitus
- Elektriline pidur maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks
- Saagi saab kasutada mõlema käega kuna turvalüliti asub mõlemal pool
- Juhtplaadi kaitsekate avaneb järk-järgult vastavalt löike sügavusele
- Läbikumav õlipaak võimaldab jälgida ketiõli taset
- Töömaht 2,5Ah akuga, standardse keti ja optimaalse koormusega (≤25N) lõigates ø50 puitu: 415

XGT **40V** LITHIUM max

XGT Ah | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

Tööriistavaba keti vahetus ja automaatne ketipingutus

AKUAIATÖÖRIISTAD

DUC150 Kettisaag



STANDARDVARUSTUS:
saelati, saekett, õli, juhiku ja viili komplekt

Tööpinge	18V
Lati pikkus	150 mm
Keti suurim kiirus	1,1 m/sek
Keti paksus	4,0 mm
Keti samm	8,0 m/sek
Maks. võimsus	320 W
Viil ja juhik	0,325" / 80 TLX
Õlipaagi maht	55 ml
Kaal	1,7-2,0 kg
Mõõtmed (P x L x K)	408 x 90 x 232 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143 • Kasulik info lk 144

SOOVITAME TAGAVARAKS
1912E8-3

SOOVITAME TAGAVARAKS
1912F1-4

OSTA LISAKS
1913K4-9

- Töötab 18Vmax LXT® akuga
- Lihtsasti kasutatav, kerge ja kompaktnes oksasaag
- Tööriistavaba ketivahetus ja automaatne ketipingutus
- Automaatne ketiõlitus
- Elektriline pidur maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks
- Saagi saab kasutada mõlema käega kuna turvalüliti asub mõlemal pool
- Juhtplaadi kaitsekate avaneb järk-järgult vastavalt löike sügavusele
- Läbikumav õlipaak võimaldab jälgida ketiõli taset
- Töömaht ø50 seedripuu lõikamisel, optimaalse survekoormusega 20N või vähem 3,0 Ah akuga 210 tk.

LXT **18V** LITHIUM-ION

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Tööriistavaba keti vahetus ja automaatne ketipingutus

DUC101 Kettsaag



STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett, saeketi kaitsekate,
juhiku ja viili komplekt

Tööpinge	18V
Lati pikkus	100 mm
Keti suurim kiirus	8,0 m/sek
Maks. võimsus	320 W
Keti samm	0,325" / 80 TLX
Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,0 mm
Ketiõli paagi maht	55 ml
Kaal	1,6-2,0 kg
Mootmed (PxLxK)	357x90x232 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143 • Kasulik info lk 144

Tööriistavaba keti vahetus ja automaatne ketipingutus

- Töötab 18V LXT akuga
- Tööriistavaba ketivahetus ja automaatne ketipingutus
- Automaatne ketiõlitus
- Saagi saab kasutada mõlema käega, kuna turvalüliti asub mõlemal pool
- Juhtplaadi kaitsekate avaneb järk-järgult vastavalt löike sügavusele
- Läbikumav õlipaak võimaldab jälgida ketiõli taset
- Töömaht 6,0Ah akuga 5-6cm lepaoksa lõikamisel - 400 lõiget. Kasutati kaks paagitäit õli*

OSTA LISAKS
19111R0-4

SOOVITAME TAGAVARAKS
1910V6-4

SOOVITAME TAGAVARAKS
1910W0-3

BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

UC100D Kettsaag



STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett, saeketi kaitsekate,
juhiku ja viili komplekt

Tööpinge	12Vmax
Lati pikkus	100 mm
Keti suurim kiirus	8,0 m/sek
Maks. võimsus	210 W
Keti samm	0,325" / 80 TLX
Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,0 mm
Ketiõli paagi maht	55 ml
Kaal	1,5-1,6 kg
Mootmed (PxLxK)	350x90x215 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143 • Kasulik info lk 144

Tööriistavaba keti vahetus ja automaatne ketipingutus

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Lihtsasti kasutatav, kerge ja kompaktne oksasaag
- Tööriistavaba ketivahetus ja automaatne ketipingutus
- Automaatne ketiõlitus
- Elektriline pidur maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks
- Saagi saab kasutada mõlema käega kuna turvalüliti asub mõlemal pool
- Juhtplaadi kaitsekate avaneb järk-järgult vastavalt löike sügavusele
- Läbikumav õlipaak võimaldab jälgida ketiõli taset
- Töömaht 4,0Ah akuga 3-6 cm lepa oksa lõikamisel - 150 lõiget*

OSTA LISAKS
19111R0-4

SOOVITAME TAGAVARAKS
1910V6-4

SOOVITAME TAGAVARAKS
1910W0-3

BL MOTOR XPT (BRAKE)

CXT 12Vmax LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

CXT Ah 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.5

* Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UC030G Kettaaag

FEEL THE ENERGY

lk 184



SOOVITAME KASUTADA AKUT BL4080H

STANDARDVARUSTUS: saelatt, saekett, saelati kaitsekate, õli juhik ja viil (4,8 mm)

Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	0-29 m/sec
Keti paksus	1,3 mm
Keti samm	0,325" / 95TXL
Maksimaalne võimsus (BL4080H akuga)	2800 W
Viil ja juhik	4,8 mm
Õlipaagi maht	260 ml
Kaal	6,6-7,6 kg
Mõõtmed	449 x 232 x 280 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143
Kasulik informatsioon lk 144

UUS!



- Töötab 40V XGT akuga
- Kolm valitavat ketikiirust (ECO / keskmine / kiire), päästikuga juhitud muudetav kiirus ning režiimimälu
- Tööriistavaba ligipääs õhufiltrile muudab puhastamise kiireks ja lihtsaks
- Varustatud nii mehaanilise kui ka elektrilise piduriga
- Hästi nähtav langetusjoon musta märgistusega
- Uuendatud lukustushoob ja 5-min. automaatne väljalülitus
- Tööaeg BL4080H 8,0Ah akuga ja 95TXL ketiga, löigates maksimaalsel ketikiirusel Ø400 mm seedripalki: 80 löiget

Maks. võimsus
2800 W
koos 8,0Ah
BL4080H akuga

OSTA LISAKS

1910U0-9



SOOVITAME TAGAVARAKS

1916A1-3



SOOVITAME TAGAVARAKS

1915Y7-3



UC021G · UC022G · UC025G Ketsaead



FEEL THE ENERGY

lk 184



TÖÖRIISTAVABA
KETIPINGUTUS

STANDARDVARUSTUS: juhtlatt, saekett, õli, mutrivõti 13-16



FEEL THE ENERGY

lk 184



TÖÖRIISTAVABA
KETIPINGUTUS

STANDARDVARUSTUS: juhtlatt, saekett, õli, mutrivõti 13-16



FEEL THE ENERGY

lk 184



TÖÖRIISTAVABA
KETIPINGUTUS

STANDARDVARUSTUS: juhtlatt, saekett, õli, mutrivõti 13-16

UC021G	UC022G	UC025G			
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek	Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek	Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	0,325" / 80TXL	Keti samm	0,325" / 80TXL	Keti samm	0,325" / 80TXL
Maksimaalne võimsus	1600 W	Maksimaalne võimsus	1600 W	Maksimaalne võimsus	1600 W
Viil ja juhik	4,0 mm	Viil ja juhik	4,0 mm	Viil ja juhik	4,0 mm
Õlipaagi maht	200 ml	Õlipaagi maht	200 ml	Õlipaagi maht	200 ml
Kaal	5,0-5,3 kg	Kaal	5,1-5,4 kg	Kaal	5,0-5,4 kg
Mõõtmed	430 x 225 x 271 mm	Mõõtmed	430 x 225 x 271 mm	Mõõtmed	430 x 219 x 271 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143 • Kasulik info lk 144

**SUUREPÄRANE
TAASKÄIVITAMISVÕIME**

lubab kiiresti lõikamisoperatsioone jätkata.



- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Hästi nähtav musta trükiga langeusjoon
- Automaatne ketiõlitus.
- Varustatud nii mehaanilise kui ka elektrilise piduriga.
- Metallist tugihammast haakub kindlalt materjaliga, tagades parema kontrolli.
- Töömaht 5,0Ah akuga 2100 diameetriga märja puidu lõikamisel - 100 lõiget*



**UUS
LUKUSTUSMEHHAANISM**
tagab vähem taaskäivitusi ja automaatne väljalülitis on pikendatud 5 minutini.

SOOVITAME
TAGAVARAKS
191T86-6

UC021G

SOOVITAME
TAGAVARAKS
191T87-4

UC022G
UC025G

OSTA
LISAKS
1910U0-9

SOOVITAME
TAGAVARAKS
191T90-5

UC021G

SOOVITAME
TAGAVARAKS
191T91-3

UC022G
UC025G

**MAKS.
VÕIMSUS
1600 W**

XGT **40V** **Li-ion** **max**
XGT Ah 5.0 4.0

UC014G • UC015G Ketsaead



FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelati kate

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelati kate



VÕTMETA
KETIPINGUTUS

UC014G		UC015G	
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,0 mm	Juhik ja viil	4,0 mm
Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek	Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek
Maks. võimsus	1600 W	Maks. võimsus	1600 W
Keti samm	0,325"	Keti samm	0,325"
Ketiõli paagi maht	260 ml	Ketiõli paagi maht	260 ml
Kaal	6,2-7,5 kg	Kaal	6,2-7,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	445x234x275 mm	Mõõtmed (PxLxK)	445x234x275 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143 • Kasulik informatsioon lk 144

SOOVITAME
TAGAVARAKS

191T90-5

UC014G

SOOVITAME
TAGAVARAKS

191T91-3

UC015G

SOOVITAME
TAGAVARAKS

191T86-6

UC014G

SOOVITAME
TAGAVARAKS

191T87-4

UC015G

OSTA
LISAKS

1910U0-9

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Keti kiirusevahemik 0 - 25,5 m/s
- Võtmeta ketipingutus
- Reguleeritav automaatne ketiõli-tus
- Elektriline pidur kasutaja ohutuseks
- WetGuard IPX4 tolmu- ja niiskusekaitse
- Metallist tugijhammas
- Töömaht 8,0Ah akuga, 150-200 mm kuiva puidu lõikamisel: 230 lõiget*



MAKS.
VÕIMSUS
1600 W



XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0

UC010G • UC011G Kettsaed



**KADUMISKINDLAD
KETIKAANE MUTRID**



FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate,
nutrivõti

FEEL THE ENERGY

lk 184






STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate,
nutrivõti



UC010G		UC011G	
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,0 mm	Juhik ja viil	4,0 mm
Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek	Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek
Maks. võimsus	1600 W	Maks. võimsus	1600 W
Keti samm	0,325"	Keti samm	0,325"
Ketiõli paagi maht	260 ml	Ketiõli paagi maht	260 ml
Kaal	6,1-7,4 kg	Kaal	6,1-7,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	445x230x275 mm	Mõõtmed (PxLxK)	445x230x275 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142, 143 • Kasulik informatsioon lk 144



- Töötab 40Vmax akuga
- Keti kiirusevahemik 0 - 25,5 m/s
- Kadumiskindlad ketikaane mutrid
- Reguleeritav automaatne ketiõli-tus
- Elektriline pidur kasutaja ohutuseks
- WetGuard IPX4 tolmu- ja niiskuse-kaitse
- Metallist tugihammast
- Töömaht 8,0Ah akuga, 150-200mm kuiva puidu löikamisel: 230 löiget*

**MAKS.
VÕIMSUS
1600 W**



* Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UC003G • UC004G Ketsisaed

Suurepärase tasakaal



FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
saekest, saelatt, saelati kate,
mutrivõti

FEEL THE ENERGY

lk 184




STANDARDVARUSTUS:
saekest, saelatt, saelati kate,
mutrivõti

UC003G	40Vmax	UC004G	40Vmax
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,5 mm	Juhik ja viil	4,5 mm
Keti suurim kiirus	0-24,8 m/sek	Keti suurim kiirus	0-24,8 m/sek
Maks. võimsus	1400 W	Maks. võimsus	1400 W
Keti samm	3/8"	Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml	Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	3,8-4,7 kg	Kaal	3,8-4,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	266x194x227 mm	Mõõtmed (PxLxK)	266x194x227 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143 • Kasulik informatsioon lk 144

SAMA VÕIMAS KUI 30 CM³ MOOTORSAAG!

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
 - Välise rooriga harjadeta mootor tagab kiireks löikamiseks suurema pöördemomendi
 - Samaväärse jõudlusega nagu 30 cm³ mootorsaed
 - Automaatne väljalülitusfunktsioon, et säästa akut ja vältida tahtmatut käivitamist
 - Kadumiskindlad ketikaane mutrid
 - Väga kerge
 - Metallist tugihammas
 - Reguleeritav automaatne ketiõlitus
 - Tagasilöögikontroll ja elektriline pidur ohutuks tööks
 - Töömaht 5,0Ah akuga, 150-200mm kuiva puidu löikamisel: 100 lõiget*
- *Ühe käega saagimine on soovi tatud ainult väljaõppinud spetsialististilidele



KADUMISKINDEL
KETIKAANE MUTTER

MAKS.
VÕIMSUS
1400 W



UC031G Kettsaag

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Suurepärase tööriista tasakaal optimaalse raskuskeskmega.
- Muudetava kiirusega päästik võimaldab kiirust reguleerida vastavalt materjalile või tööülesandele.
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus.
- Varustatud nii mehaanilise kui elektrilise piduriga.
- Kinnituv mutter väldib mutri kadumist juhtplaadi või saeketi vahetamisel.
- Töömaht 2,5Ah BL4025 aku ja 80TXL ketiga, lõigates 100x 100mm seedripuitu: 85 lõiget

*Ühe käega saagimine on soovitatud ainult väljaõppinud spetsialistidele



SUUREPÄRANE TAASKÄIVITUVUS
(LUKUSTUMISE KORRAL)

FEEL THE ENERGY

Ik 184




UUS!

STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett, saelati kaitsekate

Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	250 mm
Keti paksus	0-24 m/sec
Juhik ja viil	1,1 mm
Keti samm	0,325LP / 80TXL
Maks. võimsus (5,0Ah BL4050F akuga)	1600 W
Keti samm	4,0 mm
Ketiõli paagi maht	150 ml
Kaal	3,2-3,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	295 x 188 x 203 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142, 143
Kasulik informatsioon lk 144



SUUREPÄRANE KÕRGE EFEKTIIVSUSE JA KERGE DISAINI KOMBINATSIOON



SUUREPÄRANE TÖÖRIISTA TASAKAAL
OPTIMAALSE RASKUSKESKMEGA

MAKS.
VÕIMSUS
1600 W



DUC306 • DUC356 Kettisaed



STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate,
mutrivõti

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate,
mutrivõti

- Töötab 2x18V LXT akudega
 - Boost funktsioon suurendab võimsust
 - Kerge kaal, et kasutaja vähem väsiks
 - Automaatne reguleeritav ketiõlitus
 - Lukustusnupp väldib tahtmatut käivitumist
 - Sujuva käivituse funktsioon suurendab vähehaaval kiirust, et ei tekiks käivituslööki
 - Karabiinkinnitus mugavaks sae riputamiseks
 - Töömaht 2x6,0Ah akudega, 100x100mm kuiv puit: 230 löiget
- * Ühe käega saagimine on soovitatud ainult väljaõppinud spetsialistilistidele

1400 W
"BOOST"
REŽIIMIL

MAKS. VÕIMSUS 1200 W

DUC306		DUC356	
Tööpinge	18V+18V=36V	Tööpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,5 mm	Juhik ja viil	4,5 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek	Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maks. võimsus	1200 W	Maks. võimsus	1200 W
Keti samm	3/8"	Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml	Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,1 kg	Kaal	4,6-5,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	270x205x232 mm	Mõõtmed (PxLxK)	270x205x232 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143 • Kasulik informatsioon lk 144



OSTA LISAKS

1910U0-9



SOOVITAME TAGAVARAKS


191H01-8



DUC306

SOOVITAME TAGAVARAKS

191H02-6



DUC356

SOOVITAME TAGAVARAKS

191G15-1





DUC306

SOOVITAME TAGAVARAKS

191G16-9



DUC356



DUC303 • DUC353 Kettisaed

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Harjavaba mootor
- Võtmeta ketipingutus ja lati vahetus
- Akude tühjenemise indikaatorid
- Automaatse väljalülituse funktsioon
- Automaatne reguleeritav ketiõlitus
- Töömaht 2x6,0Ah akudega, 100x100mm kuiv puit: 200 lõiget






STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate


STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate

DUC303		DUC353	
Tööpinge	18V+18V=36V	Tööpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,5 mm	Juhik ja viil	4,5 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek	Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maks. võimsus	1100 W	Maks. võimsus	1100 W
Keti samm	3/8"	Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml	Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,5 kg	Kaal	4,6-5,5 kg
Möötmmed (PxLxK)	723x215x235 mm	Möötmmed (PxLxK)	773x215x235 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143 • Kasulik informatsioon lk 144



MAKS.
VÕIMSUS
1100 W



DUC307 • DUC357 Kettisaed



STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett keti kaitsekate





STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett keti kaitsekate

- Töötab 18V LXT akuga
- Suurenenud pöördemoment tänu käigu vähendamise mehhanismile
- Suur õlipaagi ava võimaldab hõlpsasti ketiõli valada
- Tagasilöögikontroll ja elektriline pidur ohutuks tööks
- Pehme käepide, libisemisvastaseks haardeks
- Töömaht 6,0Ah akuga, kuiva 100 mm puidu lõikamisel 137 lõiget*

TÕHUS LÕIGE JA MAKSIMAALNE KASUTUSMUGAVUS

DUC307		DUC357	
Tööpinge	18V	Tööpinge	18V
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,5 mm	Juhik ja viil	4,5 mm
Keti suurim kiirus	7,7 m/sek	Keti suurim kiirus	7,7 m/sek
Maks. võimsus	610 W	Maks. võimsus	610 W
Keti samm	3/8"	Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	150 ml	Ketiõli paagi maht	150 ml
Kaal	4,2-4,4 kg	Kaal	4,2-4,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	704x214x234mm	Mõõtmed (PxLxK)	762x214x234mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143 • Kasulik informatsioon lk 144



DUC254 Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Tänu ergonoomilisele juhtsüsteemile on arboristidel tööriista väga mugav käsitseda
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitusnupuga aktiveerida boostrežiimi
- Väga kerge, kiire ja manööverduvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur
- Töömaht 6,0 Ah akuga 100x100 mm puitu 100 lõiget

* Ühe käega saagimine on soovitatud ainult väljaõppinud spetsialistilistidele



OSTA LISAKS

1910U0-9



SOOVITAME TAGAVARAKS

191H00-0



SOOVITAME TAGAVARAKS

191G14-3



BOOST FUNKTSIOON

Võimaldab lõigata jämedamaid oksti, tõstes ajutiselt võimsust.



STANDARDVARUSTUS:
saekest, saelatt, saelati kate, mutrivõti

Tööpinge	18V
Lati pikkus	250 mm
Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,5 mm
Keti suurim kiirus	24 m/sek
Maks. võimsus	570 W
Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	140 ml
Kaal	2,8-3,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	258x184x191 mm

Lisatarkivid on loetletud lk 142,143
144

AKUAIATÖÖRIISTAD

DUC254C Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Kujundloikuseks mõeldud lati ja ketiga
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitusnupuga aktiveerida boostrežiimi
- Kadumiskindlad ketikaane mutrid
- Väga kerge, kiire ja manööverduvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur
- Töömaht 6,0 Ah akuga 100x100 mm puitu 100 lõiget

* Ühe käega saagimine on soovitatud ainult väljaõppinud spetsialistilistidele



SOOVITAME TAGAVARAKS

191G96-5



SOOVITAME TAGAVARAKS

168407-7




OSTA LISAKS

1910U0-9



BOOST FUNKTSIOON

Võimaldab lõigata jämedamaid oksti, tõstes ajutiselt võimsust.



STANDARDVARUSTUS:
saekest, saelatt, saelati kate, mutrivõti

Tööpinge	18V
Lati pikkus	250 mm
Keti paksus	1,3 mm
Juhik ja viil	4,0 mm
Keti suurim kiirus	22,5 m/sek
Maks. võimsus	570 W
Keti samm	1/4"
Ketiõli paagi maht	140 ml
Kaal	2,8-3,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	258x184x191 mm

Lisatarkivid on loetletud lk 142,143
Kasulik informatsioon lk 144

DUC258 Kettaaag

UUS!



STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett, keti kaitsekate, juhik ja viil

Tööpinge	18V
Lati pikkus	250 mm
Keti suurim kiirus	0-24 m/sek
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	0,325 "
Maks. võimsus	600 W
Juhik ja viil	4,0 mm
Ketiõli paagi maht	140 ml
Kaal	2,6-3,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	287 x 181 x 194 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143
Kasulik informatsioon lk 144

- Töötab 18V LXT akuga
 - Tööriista suurepärase tasakaal optimaalse raskuskeskmega
 - Reguleeritav kiirus
 - Automaatne keti õlitus
 - Varustatud nii mehaanilise kui ka elektroonilise piduriga
 - Kadumiskindlad ketikaane mutrid
 - Töömaht 6,0Ah akuga ja 80TXL ketiga, löigates 50x50 mm ruudukujulist seedripuitu: 302 löiget
- * Ühe käega saagimine on soovitatud ainult väljaõppinud spetsialistilistidele



OSTA LISAKS
1910U0-9

SOOVITAME TAGAVARAKS
191T89-0

SOOVITAME TAGAVARAKS
191T85-8

KADUMISKINDLAD
KETIKAANE MUTRID



LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DUC122 Kettaaag



STANDARDVARUSTUS:
saeletti, saelatt, saelati kate

Tööpinge	18V
Lati pikkus	115 mm
Keti paksus	1,3 mm
Juhik ja viil	4,0 mm
Keti suurim kiirus	5 m/sek.
Keti samm	1/4"
Keti samm	80 ml
Ketiõli paagi maht	2,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	422x195x215 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143
Kasulik informatsioon lk 144

- Töötab 18V LXT akuga
 - Lühike saelatt ningööriista kompaktned ja ergonomiline disain sobivad ideaalselt okste lõikamiseks
 - Väga vaikne
 - Õlipaagi aken võimaldab jälgida õli taset
 - Võtmeta ketipingutus ja lati vahetus
 - Töömaht 6,0 Ah akuga 50x100mm kuiv puitu -75 löiget
- * Ühe käega saagimine on soovitatud ainult väljaõppinud spetsialistilistidele



SOOVITAME TAGAVARAKS
158476-6

OSTA LISAKS
1910U0-9

SOOVITAME TAGAVARAKS
191G95-7




LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

UA003G Kõrglõikur

FEEL THE ENERGY

Ik 184

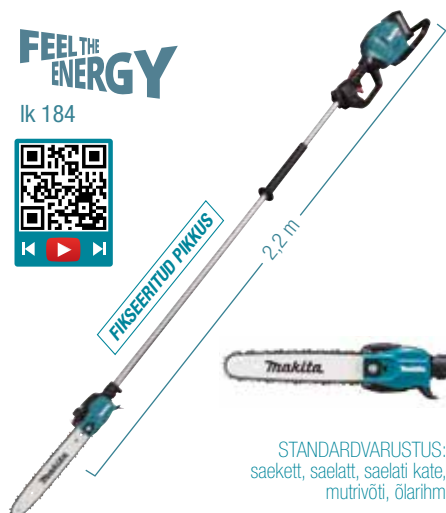

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate,
mutrivõti, õlarihm

Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm
Maks. võimsus	1500 W
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Juhik ja viil	4,5 mm
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	3/8"
Õlipaagi maht	160 ml
Kaal	6,1-7,4 kg
Mootmed (PxLxK)	2230x156x187 mm

Lisatavikud on loetletud lk 142,143
Kasulik informatsioon lk 144

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Suurepärase tasakaalu sellele, et mootor asub tööriista allosas
- Kadumiskindel ketikaane mutter
- Läbipaistev ketiõlipaak, õlitaseme hõlpsaks kontrollimiseks
- Oksakonks, mille abil on võimalik mugavalt puudelt lõigatud oksid eemaldada

SUURE JÕUDLUSEGA KÕRGLÕIKUR

võimsus võrreldav 35 cm³ klassi
bensiinimootoriga kõrglõikuritega



SOOVITAME
TAGAVARAKS
191H01-8



UA004G Teleskoopvarrega kõrglõikur

FEEL THE ENERGY

Ik 184



STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate,
mutrivõti, õlarihm

Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm
Maks. võimsus	1500 W
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Juhik ja viil	4,5 mm
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	3/8"
Õlipaagi maht	160 ml
Kaal	7,8-9,1 kg
Mootmed (PxLxK)	2516-3748x156x187 mm

Lisatavikud on loetletud lk 142,143
Kasulik informatsioon lk 144 144

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Suurepärase tasakaalu sellele, et mootor asub tööriista allosas
- Kadumiskindel ketikaane mutter
- Läbipaistev ketiõlipaak, hõlpsaks õli kontrollimiseks
- Oksakonks, mille abil on võimalik mugavalt puudelt lõigatud oksid eemaldada

VÕIMAS JA KÕRGELEULATUV EFEKTIIVSE TÖÖ TAGAMISEKS



SOOVITAME
TAGAVARAKS
191H01-8



DUA301 Teleskoopvarrega kõrglõikur

MUUDETAV VARRE PIKKUS VAHEMIKUS 2,5 KUNI 3,8 M

**VÕIMSUS BOOST
REŽIIMIL
1400 W**

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Täiendavat ulatust pakkuva teleskoopvarre pikkus on reguleeritav vahemikus 2,5 m - 3,8 m
- Kadumiskindel kinnitusmutter vähendab saetera vahetusel mutrite kadumist
- Boost funktsioon suurendab lõikejõudu kuni 40 %
- Töömaht 6,0 Ah akuga, 5x50 mm okste lõikamine: 330 lõiget*



STANDARDVARUSTUS:
Saekett, saelatt, terakate, võti, tugirihmad, mutrivõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	300 mm
Maks. võimsus	1000 W
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Juhik ja viil	4,5 mm
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	3/8"
Õlipaagi maht	160 ml
Kaal	7,8-8,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	2530-3762x155x191 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143
Kasulik informatsioon lk 144



DUA200 Kõrglõikur



STANDARDVARUSTUS:
saekett, ketiõli, saelatt



Tööpinge	18V
Juhtlatti pikkus	200 mm
Maks. võimsus	260 W
Keti kiirus	6,7 m/sek
Juhik ja viil	4,0 mm
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	0,325" / 80TXL
Õlipaagi maht	55 mL
Kaal	3,2-3,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1620-2520x85x134 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 142,143
Kasulik informatsioon lk 144



**VARS ON REGULEERITAV
vahemikus 1,6 m kuni 2,5 m**

- Töötab 18V LXT akuga
- Varre pikkust saab fikseerida ilma täiendavate tööriistadeta
- Suurepärase tööriista tasakaal ja kõrge töö efektiivsus.
- Reguleeritav lõikepea kalde-nurk
- Tööriista kompaktne saekorpuse kuju võimaldab hõlpsasti siseneda puu harude vahele
- Tööriistavaba ketipingutus
- Kompletis oleva oksakonksuga saab puudelt lõigatud oksti eemaldada
- Automaatne ketiõlitus
- Töömaht 6,0Ah akuga lõigates märga saarepuu oksa (3-7 cm läbimõõduga): 276 lõiget.*



KETTSAAGIDE VÕRDLUSTABEL

MUDEL	TÖÖPINGE	JUHTLATI PIKKUS	MAKS. VÕIMSUS	SUURIM KETI KIIRUS	KETI PAKSUS	KETI SAMM	HARJAVABA MOOTOR BL MOTOR	BOOST REŽIIM	KÄEPIDEME TÜÜP	KETIKINNITUS
UC030G ^{UUS!}	XGT 40Vmax	400 mm	2800 W	29 m/s	1,3 mm	0,325"	✓	ei	pealmine käepide	mutritega
UC021G	XGT 40Vmax	300 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavabalt
UC022G	XGT 40Vmax	350 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavabalt
UC025G	XGT 40Vmax	350 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	mutritega
UC014G	XGT 40Vmax	300 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavabalt
UC015G	XGT 40Vmax	350 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavabalt
UC010G	XGT 40Vmax	300 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	mutritega
UC011G	XGT 40Vmax	350 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	mutritega
UC003G	XGT 40Vmax	300 mm	1400 W	24,8 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	pealmine käepide	mutritega
UC004G	XGT 40Vmax	350 mm	1400 W	24,8 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	pealmine käepide	mutritega
UC031G ^{UUS!}	XGT 40Vmax	250 mm	1600 W	24 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	pealmine käepide	mutritega
DUC306	LXT 18V+18V=36V	300 mm	1200 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	JAH 1400 W	pealmine käepide	mutritega
DUC356	LXT 18V+18V=36V	350 mm	1200 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	JAH 1400 W	pealmine käepide	mutritega
DUC303	LXT 18V+18V=36V	300 mm	1100 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavabalt
DUC353	LXT 18V+18V=36V	350 mm	1100 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavabalt
DUC307	LXT 18V	300 mm	610 W	7,7 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavabalt
DUC357	LXT 18V	350 mm	610 W	7,7 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavabalt
DUC258 ^{UUS!}	LXT 18V	250 mm	600 W	24 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	pealmine käepide	mutritega
DUC254 DUC254C	LXT 18V	250 mm	570 W	24 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	JAH 1400 W	pealmine käepide	mutritega
DUC122	LXT 18V	115 mm	-	5 m/s	1,3 mm	1/4"	-	ei	pealmine käepide	tööriistavabalt
UA003G	XGT 40Vmax	300 mm	1500 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	fikseeritud pikkusega	mutritega
UA004G	XGT 40Vmax	300 mm	1500 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	teleskoopvarrega	mutritega
DUA301	LXT 18V+18V=36V	300 mm	1000 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	JAH	teleskoopvarrega	mutritega
DUA200	LXT 18V	200 mm	260 W	6,7 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	reguleeritav 1,6-2,5 m	tööriistavabalt

UB003G Puhur-imur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Muudetava kiirusega päästik võimaldab kiirust reguleerida vastavalt tööülesandele
- Püsikiiruse hoob vähendab sõrmede väsimist pikemaajalisel kasutamisel
- Kaks võimsusrežiimi: režiim 2 puhumiseks ja režiim 1 imemiseks
- Tööriistavaba vahetamine puhurilt imurile
- Tolmukott kahe tõmbelukuga, mis võimaldab tühjendamisel lihtsamat ja laiemat avamist
- Multšiterad peenestavad lehed
- Tööaeg 5,0Ah akuga, puhuri 1 režiimis 30 min.



UUS!

STANDARDVARUSTUS:
lameotsik, imumiskomplekt

Tööpinge	40Vmax
Suurim õhukiirus	68 m/sek
Suurim õhuvool (puhur)	13,8 m³/min
Maks. puhumisjõud	16 N
Suurim õhuvool (imur)	13 m³/min
Maks. imemisjõud	280 W
Kiirusevalikud	Jah, päästikust
Multšimine	Jah
Püsikiiruse hoidik	Jah
Helivõimsuse tase	86,8 dB(A)
Imemiskomplekt	Jah
Kaal	5-6,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	699-830x201x400 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 83, 139



MAKS. PUHUMISJÕUD
16 N

KOMPAKTNE HOIUSTAMINE



IMEMISFUNKTSIOONIGA!



AKUAIATÖÖRIISTAD

UB001G Puhur

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik, õlarühm

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Võimas õhuvool (Max 17N)
- Boost funktsioon lubab kuni 17N jõuga puhuvat õhuvoolu
- Väga hea veekindlus (Wet Guard/IPX4 tasemel)
- Kompaktne ja kerge, ühe käega kasutamiseks
- Tööaeg 5,0 Ah akuga keskmisel kiirusel 68 min.*

Tööpinge	40Vmax
Suurim õhukiirus	53 m/sek
Suurim õhukiirus BOOST režiimil	64 m/sek
Suurim õhuvool	13,5 m³/min
Suurim õhuvool BOOST režiimil	16,0 m³/min
Pööretearv	0-23000 p/min
Puhumisjõud	0-12 N
Puhumisjõud BOOST režiimil	17 N
Helivõimsuse tase	94,1 dB(A)
Imemisfunktsioon	Ei
Kaal	3,1-3,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	850-950x167x297 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 83, 86, 139

**PUHUMISJÕUD
17 N
BOOST REŽIIMIL**

BL MOTOR XPT

XGT 40V^{Li-ion}max
XGT Ah 43.55 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

UB004G Seljakott-puhur

FEEL THE ENERGY

lk 184

UUS!



STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik

Tööpinge	40Vmax
Suurim õhuvool (BL4080H akuga)	18,8 m³/min
Suurim õhukiirus (BL4080H akuga)	94,3 m/sek
Maks. puhumisjõud (BL4080H akuga)	29 N
Kiirusevalikud	Jah, päästikust
Püsikiiruse hoidik	Jah
Helivõimsuse tase	81 dB(A)
Imemisfunktsioon	Ei
Kaal koos akudega	5,8-9,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	232x572x524mm

**MAKS. PUHUMISJÕUD
29 N**

BL MOTOR XPT

- Töötab kahe 40Vmax XGT® akuga
- Kaks akupesa pikema tööaja tagamiseks
- Muudetava kiirusega, päästikuga juhitud
- Hästi nähtav ja kasutajasõbralik juhtpaneel
- Asendit muudetav käepide
- Reguleeritava pikkusega otsik
- Otsiku hoidik paremaks hoiustamiseks
- Tööaeg 2x8,0Ah akuga maks. puhumisjõul 17 min.

XGT 40V^{Li-ion}max
XGT Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

UB005G Puhur-imur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Päästikust muudetav kiirus
- LED-töötuli
- Püsikiiruse hoob
- Multšimisfunktsioon imuri režiimis.
- Tööaeg puhumisfunktsioonis režiimil 1, BL4040F 4,0Ah akuga 13 min.



Tööpinge	40Vmax
Suurim õhukiirus	85 m/sek
Suurim õhuvool (puhur)	3,5 m³/min
Maks. puhumisjõud (BL4080H akuga)	4,6 N
Suurim õhuvool (imur)	6,5 m³/min
Maks. imuvõimsus	150 W
Kiirusevalikud	Jah, päästikust
Multšimine	Jah
Püsikiirusehoidik	Jah
Helivõimsuse tase	84 dB(A)
Imemisfunktsioon	Jah
Kaal	4,2-5,4 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1168x183x405 mm

Imemisrežiimis multšib metallteradega



Imuri/puhuri režiimi lülitushoob



IMEMISFUNKTSIOONIGA!

BL MOTOR XPT

XGT 40Vmax
Li-ion

XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

UB002G Puhur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Suurendatud õhu sisselaskeala tõttu on maksimaalne õhuvool kasvanud umbes 12%, ulatudes 3,6 m³/min, võrreldes eelmise mudeliga
- Võimalik kasutada ka imurina, kasutades eelmise LXT-mudeli otsikut ja tolmukotti
- 3-astmeline õhuvoolu reguleerimine, keeratavast lülitist
- Tööaeg 2,5Ah akuga madalal režiimil: 120 minutit

SUURENDATUD ÕHUVOL TÄNU SUUREMALE ÕHU SISSELASKE AVALE



FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS: standardotsik

Tööpinge	40Vmax
Suurim õhukiirus	98-99 m/sek
Suurim õhuvool	3,5-3,6 m³/min
Puhumisjõud	3,1-3,2 N
Maks. imemisvõime	5,4 kPa
Helivõimsuse tase	84 dB(A)
Imemiskatsioon	Jah
Kaal	2,0-3,5 kg
Mõõtmed (P x L x K)	515x156x227 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 83, 139



BL MOTOR XPT

XGT 40Vmax
XGT Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

PUHURITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Puhumisotsik 220 mm	DUB185 DUB186 UB002G	123245-4
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 80-72 mm	DUB184	191L13-5
	Lapikotsik	DUB362 DUB363 DUB184 UB003G UB001G UB001C	197889-6
	Vihmaveerennide puhastamise komplekt 2,9 m	DUB184	191B03-8
	Pikk maaotsik	DUB185 DUB186 UB002G	191G09-6

DUB362 Puhur



- Töötab 2x18V LXT akuga
- 6 erinevat kiirusevalikut
- Reguleeritav teleskooporu
- Kerge ja kompaktne ühe käega tööks
- Kahekordne korpus tagab vaikse töö
- Standardvarustuses kaks otsikut: ümar ja lame
- Tööaeg 6,0Ah akudega 3-kiirusel - 32 min.*



STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik, õlarihm

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim õhukiirus	54 m/sek
Suurim õhuvool	13,4 m ³ /min
Puhumisjõud	14,4 N
Pööretearv	11400-21500 p/min
Helivõimsuse tase	79,1 dB(A)
Imemisfunktsioon	Ei
Kaal	3,5-4,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	830 x 880 x 930 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 83, 86, 139

BL MOTOR XPT

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 43.55 | 33.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DUB363 Puhur-imur



STANDARDVARUSTUS:
ümara suudmega ja lameda suudmega
otsikud, kuuskantvõti, imumiskomplekt

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim õhukiirus	65 m/sek
Suurim õhuvool	13,4 m ³ /min
Puhumisjõud	14,4 N
Pööretearv	0-7850 p/min
Helivõimsuse tase	94,9 dB(A)
Imemisfunktsioon	Jah
Kaal	4,5-6,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1396 x 604 x 415 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 83, 86, 139

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Päästikuga muudetav kiirus
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Kogutav lehepuur multšitakse enne kogumiskotti juhtimist
- 3-astmeliselt (100 mm) pikendatav teleskooporu
- Langenud lehtede, pügatud hekkide või tolmu koristamiseks koduhoovides, väljakutel, tänavatel ja ehitusplatsidelt
- Tööaeg 6,0Ah akudega puhumisrežiimil keskmine kiirusega - 24 min.*
- Tööaeg 6,0Ah akudega imemisrežiimil madalal kiirusel - 30 min.*



IMEMISFUNKTSIOON!

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 43.55 | 33.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

BL MOTOR XPT

DUB187 Puhur-imur



STANDARDVARUSTUS:
lame otsik, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Tööpinge	18V
Suurim õhukiirus	64 m/sek
Suurim õhuvool (puhur)	4,2 m ³ /min
Suurim õhuvool (imur)	6,1 m ³ /min
Maks. imurõhk	3,3 kPa
Pööretearv	9000-13500 p/min
Puhumisjõud	4,2 N
Imemisfunktsioon	Jah
Imukoti maht	25 L
Kaal	3,7-4,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1168x164x416 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 139

- Töötab 18V LXT akuga
- Päästikuga muudetav kiirus
- Puhumis/imemis režiimivalik samast hoovast
- Ventilatori külge kinnitatud metallist multšitera lehtede või okste multšimiseks
- Toru otsas asetsevad kaks ratast tõhusamaks tööks tasasel maal
- Püskiruse lukustusnupp
- Tööaeg 6,0Ah akudega imemisrežiimil keskmisel kiirusel - 14-15 min.*

IMEMISFUNKTSIOONIGA!



LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

BL MOTOR XPT

DUB184 Puhur




STANDARDVARUSTUS:
lame otsik, õlarihma komplekt,
kuuskantvõti

Tööpinge	18V
Suurim õhukiirus	52,1 m/sek
Suurim õhuvool	13,0 m ³ /min
Puhumisjõud	10,9 N
Pööretearv	0-18000 p/min
Helivõimsuse tase	86,6 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei
Kaal	2,5-3,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	825x160x285 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 83, 86, 139



- Töötab 18V LXT akuga
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Töötab väga vaikselt
- Ergonoomilise ehitusega ja heas tasakaalus
- Kompaktne ja kerge ühe käega kasutamiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga keskmisel kiirusel – 26 min.*



Makita PUHURITE TARVIKUD

TARVIKS	NIMETUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Vihmavee- rennide puhastamise komplekt	UB001G + adapter 191L96-5 DUB362 + adapter 191J13-3 DUB363 DUB184 + adapter 191B21-6 UB001C + adapter 191L96-5 UB401MP + adapter 191C15-7	191B03-8
	Vihmaveeren- nide puhasta- mise toru adapter	DUB362 DUB363	191J13-3
	Imukomplekt	DUB363	191E19-1

DUB185 Puhur



STANDARDVARUSTUS:
lühike kummist otsik

Tööpinge	18V
Suurim õhukiirus	98 m/sek
Suurim õhuvool	3,2 m ³ /min
Pööretearv	0-18000 p/min
Puhumisjõud	3,1 N
Imemiskatsioon	jah
Kaal	1,6-2,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	515 x 156 x 195 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 83, 139

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Pehme käepide
- Kaks-ühes tööriist: kiiresti vahetatav funktsioon puhumiselt imemisele
- Madal müratase võimaldab kasutamist elamute ümbruses ja avalikes kohtades
- Tööaeg 6.0Ah akuga keskmisel kiirusel 60 min.*



DUB186 Puhur



STANDARDVARUSTUS:
pikk maaotsik

Tööpinge	18V
Suurim õhukiirus	68 m/sek
Suurim õhuvool	3,2 m ³ /min
Pööretearv	0-18000 p/min
Puhumisjõud	2,5 N
Imemiskatsioon	jah
Kaal	1,6-2,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	859 x 156 x 195 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 83, 139

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kompaktne ja kerge, ühe käega kasutamiseks
- Komplektis puhumisotsik langenud lehtede puhumiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga keskmisel käigul – 80 min



AS001G Puhur

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS: otsik 3 mm, otsik 7 mm, otsik 13 mm, täispuhutavate mänguasjade otsik, lai otsik

Tööpinge	40Vmax
Suurim õhukiiru	0-200 m/sek
Suurim õhuvool	0-1,1 m ³ /min
Maks. imurõhk	10,3 kPa
Puhumisjõud (1•2•3•4)	0-1,1•1,7•2,3•2,8 N
Tühjendamise funktsioon	jah
Kaal	1,5-2,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	175 x 94 x 248 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 138

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 4 õhuhulga võimsusrežiimi
- Päästikuga muudetav kiirus
- Led-tulel on eel- ja järelhõõgumisfunktsioon
- Filter võõrkehade sisseimemise vältimiseks
- Lukustuslüli
- Vööklamber
- Tööaeg 2,5Ah akuga: 50 min (režiim 1), 25 min (režiim 2), 17 min (režiim 3), 13 min (režiim 4)



SOOVITAME LISAOTSIKUID - rohkem infot lk 131



XGT **40V^{Li-ion}max**

XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0



DAS180 Puhur



STANDARDVARUSTUS: otsik 3 mm, otsik 7 mm, otsik 13 mm, täispuhutavate mänguasjade otsik, lai otsik

Tööpinge	18V
Suurim õhukiiru	0-200 m/s
Suurim õhuvool	0-1,1 m ³ /min
Maks. imurõhk	10,3 kPa
Puhumisjõud (1•2•3•4)	0-1,1•1,7•2,3•2,8 N
Tühjendamise funktsioon	jah
Kaal	1,2-1,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	179 x 92 x 297 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 138

- Töötab 18V LXT akuga
- 4 õhuhulga võimsusrežiimi
- Päästikuga muudetav kiirus
- Led-tulel on eel- ja järelhõõgumisfunktsioon
- Filter võõrkehade sisseimemise vältimiseks
- Lukustuslüli
- Vööklamber
- Tööaeg 6,0Ah akuga: 55 min (režiim 1) / 15 min (režiim 4)

SOOVITAME LISAOTSIKUID - rohkem infot lk 131



LXT **18V LITHIUM-ION**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DHW180 Survepesur



STANDARDVARUSTUS:
6m voolik, imuliitmik, pihustusotsik, pikendusotsik, puhastusnõel

Tööpinge	18V
Normaalrõhk (iseimev)	8 • 20 bar
Normaalrõhk (veesüsteemist)	8 • 24 bar
Normaal vooluhulk (iseimev)	1,5 • 2,5 L/min
Normaal vooluhulk (veesüsteemist)	1,5 • 2,5 L/min
Maks.vooluhulk	5,3 L/min
Maks. tõmbekõrgus	2,0 m
Min.vee kõrgus	25 mm
Vooliku pikkus	6 m
Imuliitmiku kinnituskruvi	G3/4
Kaal	2.3-2.7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	419 x 99 x 239 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 91

- Töötab 18V LXT akuga
- Püstolikujuuline disain tagab lihtsa kasutamise – lihtsalt lisa aku ja ühenda veevoolik
- Suurepärane transporditavus ja kompaktne hoiustamine
- Kaks võimsusrežiimi: Kõrge – tavapäraseks pesemiseks. Madal – madalama veesurvega töödeks, näiteks kastmiseks
- 5-ühes otsik võimaldab režiime hõlpsalt muuta, keerates pihusti pead
- Aku tühjenemise hoiatusfunktsioon
- Veeimemisfunktsioon (võimaldab vett tõmmata anumast ilma surveta)
- Tööaeg madalas režiimi veeimemisfunktsiooniga 6,0 Ah akuga 120 min, kõrgel kiirusel 30 min*

OSTA LISAKS
plastpudeli adapter

LX00000004



KERGE, KOMPAKTNE, MITMEKÜLGNE!

5-ÜHES OTSIK: režiime saab hõlpsalt muuta pihusti pead keerates.



XPT

MAKS.
VÕIMSUS
250 W

LXT

18V
LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

* Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

HW001G Survepesur

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS: kõrgsurvevoolik 5m, imuvoolik, pesutoru pikendus, püstolkäepide, reguleeritav pesuotsak, turbo pesuotsak, puhastusnõel

Tööpinge	40Vmax
Rõhk	115 bar
Normaalrõhk (M/K/K)	30 • 55 • 85 bar
Maks. vooluhulk	7,0 L/min
Töö voolukiirus	3,0 • 4,2 • 5,5 L/min
Maks. sisendvee temperatuur	40°C
Maks. võimsus	1200 W
Veeimemisfunktsioon	Jah
Maks. tõmbekõrgus	1 m
Min. veetase	15 mm
Kaal	10,3-13,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	344 x 383 x 520 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 91

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 erinevat surveastet
- 2 akupesa, et tööaega pikendada. Kui aku saab tühjaks siis masin lülitab automaatselt ümber teisele akule
- Varustatud teleskoopkäepidemega, mis tagab mugava transportimise
- Suured 140 mm diameetriga rattad pakuvad sujuvat liikumist
- Lisaks trassiveele saab vett võtta ka veereservuaaridest, paakidest, kanistritest või ämbritest. Minimaalne veetase 15 mm
- Uuele vahutsikule on lisatud vahuvõrk, mis parandab pesuaine vahutavust
- Tööaeg 2x8.0Ah akuga, 3 režiimil: 40 min.*



MAKS. VÕIMSUS 1200 W

BL MOTOR XPT



DHW080 Survepesur



STANDARDVARUSTUS: püstolkäepide, kõrgsurvevoolik 5 m, imemisvoolik, puhastusnõel, hoiukast, erinevad otsikud, ühendusotsik, kiirliiteotsik

Tööpinge	18V+18V=36V
Rõhk	80 bar
Normaalrõhk (K/M)	55 • 30 bar
Töö voolukiirus	6,3 L/min
Suurim vooluhulk	4,0 • 5,5 L/min
Maks. sisendvee temperatuur	40°C
Maks. võimsus	800 W
Veeimemisfunktsioon	Jah
Maks. tõmbekõrgus	1 m
Kaal	7,1-7,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	438x218x269 mm


Lisatarvikud on loetletud lk 91

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- 2 erinevat surveastet (madal/kõrge) ja suur pesujõudlus
- Surve sujuv ja käepärane muutmine
- Kaasas 50-liitrine hoiukast, mida saab kasutada ka veepaagina
- Aku laetuse näidik kolme LED-märgutulega
- Ilmastikukindel
- Tööaeg 6,0 Ah akudega madalal survel - 34 min.*

MAKS. VÕIMSUS 800 W



BL MOTOR XPT



TARVIKUD SURVEPESURITELE

SURVEPESURI TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	KOOD	MUDELILE
	Püstolkäepide	197842-2	HW001G DHW080 HW1200
	Muudetava joaga pihustusotsik	1912Y4-1	HW001G
	Muudetava joaga pihustusotsiku pikendus	1912Y5-9	HW001G
	Muudetava joaga pihustusotsik	197822-8	HW001G DHW080 HW1200
	Reguleeritav otsik	191U88-8	DHW080 HW1200
	Reguleeritav otsik	197876-5	HW001G DHW080 HW1200
	Rotatsiooniootsik	197824-4	HW001G DHW080 HW1200
	Puhastusotsik	197864-2	HW001G DHW080 HW1200
	Nurkpesuotsik	198909-9	HW001G DHW080 HW1200
	Pikendusotsikud (0,9m/1,3m/1,8m)	197870-7	HW001G DHW080 HW1200
	Pöörleva sisuga hari	197831-7	HW001G DHW080 HW1200
	Pesuhari	197828-6	HW001G DHW080 HW1200
	Adapter (vanemate tarvikute kasutamiseks)	197853-7	HW001G DHW080 HW1200
	Düüsi puhastusnõel	197879-9	HW001G DHW080 HW1200
	Õlarihm	199486-4	DHW080

TARVIK	NIMETUS	KOOD	MUDELILE
	Vahuotsik	197886-2 1912Y2-5	DHW080 HW1200 HW001G
	Vooliku sõlmi vältiv liitmik	197867-6	HW001G DHW080 HW1200
	Torupuhastusvoolik 15 m	197840-6	HW001G DHW080 HW1200
	Survevooliku pikendus 10 m	197850-3	HW001G DHW080 HW1200
	Imuvoolik	197873-1	HW001G DHW080 HW1200
	Imuvoolik 0,6 m	1910R2-4	HW001G DHW080 HW1200
	Voolikukomplekt 0,6 m	1910R1-6	HW001G DHW080 HW1200
	Kiirliiteotsik	197883-8	HW001G DHW080 HW1200
	Ühendusfilterotsik	197881-2	HW001G DHW080 HW1200

SURVEPESURI DHW180 TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	KOOD
	350 mm otsik survepesurile	LX00000049
	Muudetava joaga pihustusotsik	LX00000050
	Imuliitmik	LX00000060
	Voolik dia. 8mm, pikkus 6 m	LX00000079
	Vahuotsik	LX00000001
	Nurga all pesuri otsik	LX00000002
	Rataste pesuhari	LX00000003
	Plastpudeli adapter	LX00000004

PM001G Seljakott-aiaprits

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Kaks akupesa tööaja pikendamiseks
- Automaatne aku ümberlülitamine kui üks aku saab tühjaks
- 3 pihustamise kiiruse režiimi
- Ühildub ULV (Ultra Low Volume) pihustiga pestitsiidide jms jaoks
- Päästikuga muudetav kiirus
- Püsikiiruse hoidik
- Pihustuskoguse reguleerimise valik
- Tööaeg kahe 8,0Ah akuga madala kiiruse režiimil: 22 min.*

VÄGA LAI MAKSIMAALNE PIHUSTUSALA - 14m!

FEEL THE ENERGY

Ik 184



STANDARDVARUSTUS:
difusioonikate, nutrivõti, standardotsik, ULV otsik

Tööpinge	40Vmax
Pihustamisjõud	4,0-15 N
Pihustamisrežiime	3
Pööretearv	13800-25000 p/min
Õhuvool	7,4-14,3 m ³ /min
Suurim õhukiirus	34-53 m/sek
Pihustamismaht	180-1400 ml/min
Horisontaalne pihustamis kaugus	9-14m
Pihustatavate osakeste suurus	50 µm või vähem
Paagi maht	15 L
Kaal	13,2-15,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	320x600x690 mm

Lisatarvikud on loetletud Ik 136

Pihustusmahu reguleerimise kraan



Erinevad pihustusrežiimid



Üles - koos suunajaga

Hajutuskattega

Alla - koos suunajaga

Ilma katteta



DUS108 • DUS158 Aiapritsid



STANDARDVARUSTUS (mõlemal tööriistal): Y-kujuline topelsuudmetega otsik, lainruksuudmega taimekaitse pihusti, pihustoru hoidja, õlarakmed, mõõteanum.

	DUS108	DUS158
Tööpinge	18V	18V
Maks. rõhk	0,5 MPa	0,5 MPa
Mahutavus	10 L	15 L
Vooliku pikkus	1,7 m	1,7 m
Pihustustoru pikkus	60 cm	60 cm
Pihustustoru ühendus	G1/4	G1/4
Kaal	5,6-5,9 kg	5,9-6,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	317 x 237 x 437 mm	317 x 237 x 517 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 140

- Töötab 18 V LXT akuga
- IP54 klassi veekindlus
- Seljakotina kandmiseks rakmed koos õlarihma pehmenustega
- Käepideme küljes olev lüliti mugavamaks kasutamiseks
- 3-LEDiga akulaengu näidikut
- DUS108 tööaeg: 6.0 Ah akuga, kasutades kahte pihustusotsikut: 240min. Pihustab 210L vedelikku*
- DUS158 tööaeg: 6.0 Ah akuga, kasutades kahte pihustusotsikut: 360 min. Pihustab 210L vedelikku.*




Foto: DUS108

DUS054 • US053D Aiapritsid



STANDARDVARUSTUS: STANDARDVARUSTUS: H-kujuline topeltpeaga pihustisotsik, pihustuspüstol, pihustuspüstoli hoidja, õlavöö

	DUS054	US053D
Tööpinge	18V	12Vmax
Maks.rõhk	0,3 MPa	0,3 MPa
Mahutavus	5 L	5 L
Vooliku pikkus	1,7 m	1,7 m
Pihustustoru pikkus	0,5-0,7 m	0,5-0,7 m
Kaal	3,2-3,5kg	2,9-3,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	343x182x368 mm	343x182x343 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 140



- DUS054 töötab 18V LXT akuga ja
- US053D töötab 12Vmax akuga
- Ühe või kahe pihustisotsiku kasutamise valik
- Kaks pihustusotsikut laiemaks pihustamiseks
- Lüliti käepidemel lihtsustab kasutust
- Õlarihm mugavaks kaasaskandmiseks
- DUS054 pideva kasutamise aeg 6,0Ah akuga – 530 min.
- US053D pideva kasutamise aeg 4,0Ah akuga – 270 min.*




Foto: DUS054

DG002G Pinnasepuur

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS:
kuuskantvõimed 5, 6 ja 10

Tööpinge	40Vmax
Puurimis läbimõõt:	
	liivane muld: 200 mm
	savine muld: 150 mm
Pööretearv	0-1500 • 0-400 p/min
Maks.pöördemoment	55 • 136 Nm
Maks. võimsus	1350 W
Kaal	6,8-8,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	842 x 605 x 194 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 137

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Tihvtiga kiirkinnitus
- 2 kiirusevalikut mitmekülgseks puurimiseks
- Tagurpidi käik võimaldab hõlpsasti kätte saada tihedasse pinnasesse kinni kiilunud puuri
- Sisseehitatud sidur vähendab käikude kahjustusi, kui puur kinni jääb
- Kaks LED-valgustit eel- ja järelhõõgumifunktsiooniga
- Sujuvkäivitus pehmen­dab starti
- Automaatne väljalülitusfunktsioon
- Töömaht 600 mm sügavuste aukude puurimine 4,0 Ah akudega madalal režiimil: ø150mm puuriga – 100 auku

TIHVTIGA KIIRKINNITUS



MAKS.
VÕIMSUS
1350 W

BL MOTOR ADT XPT (BRAKE)

XGT 40V^{Li-ion}max
XGT Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

DG001G Pinnasepuur

FEEL THE ENERGY

lk 184



STANDARDVARUSTUS: käepide, puuri-
padruni võti, kuuskantvõti, 2 x adaptrit



Tööpinge	40Vmax
Puurimis läbimõõt:	
	liivane muld: 200 mm
	savine muld: 150 mm
Pööretearv	0-1500 • 0-400 p/min
Maks.pöördemoment	55 • 136 Nm
Padrun	2-13 mm
Maks. võimsus	1350 W
Kaal	7,2-8,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	842 x 605 x 199 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 137

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Pinnasepuurile on lisatud puusatugi mis aitab summutada vastulööke puurimisel
- Tagurpidikäik võimaldab vabastada tihedasse savipinnasesse kinni kiilunud puuri
- Kaks LED-valgustit eel- ja järelhõõgumifunktsiooniga
- Sujuvkäivitus pehmen­dab starti
- Automaatne väljalülitusfunktsioon
- Töömaht, kasutades 4.0 Ah akut, madalaimal režiimil: ø150 mm puuriga- 43 auku*

MAKS.
VÕIMSUS
1350 W

BL MOTOR ADT XPT (BRAKE)

XGT 40V^{Li-ion}max
XGT Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

DDG461 Pinnasepuur



STANDARDVARUSTUS:
kuuskantvõtmes 5, 6 ja 10

Tööpinge	18V+18V=36V
Puurimis läbimõõt:	
	liivane muld: 200 mm
	savine muld: 150 mm
Pööretearv	0-1400 • 0-350 p/min
Maks. pöördemoment	48 • 136 Nm
Maks. võimsus	1350 W
Kaal	7,0-7,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	840 x 607 x 223 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 137

TIHVTIGA KIIRKINNITUS



- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- Tihvtiga kiirkinnitus
- 2 kiirusevalikut mitmekülgseks puurimiseks
- Tagurpidi käik võimaldab hõlpsasti kätte saada tihedasse pinnasesse kinni kiilunud puuri
- Sisseehitatud sidur vähendab käikude kahjustusi, kui puur kinni jääb
- Kaks LED-valgustit eel- ja järelhõõgumist funktsiooniga
- Sujuvkäivitus pehmendab starti
- Automaatne väljalülitusfunktsioon
- Töömaht 600 mm sügavuste aukude puurimine 6,0 Ah akudega madalal režiimil: ø150mm puuriga – 155 auku

**MAKS.
VÕIMSUS
1350 W**

BL MOTOR ADT XPT (BRAKE)

LXT 18V+18V 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DDG460 Pinnasepuur



STANDARDVARUSTUS: käepide, puuripadruni võti, kuuskantvõti, 2 x adapterit

Tööpinge	18V+18V=36V
Puurimis läbimõõt:	
	liivane muld: 200 mm
	savine muld: 150 mm
Pööretearv	0-1400 • 0-350 p/min
Maks. pöördemoment	48 • 136 Nm
Padrun	2-13 mm
Maks. võimsus	1350 W
Kaal	7,3-8,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	840 x 607 x 223 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 137

KÄEPIDEMED JA KÜLGTUGI AITAVAD PÖÖRDEMOMENDI JÕUDU PAREMINI KONTROLLIDA



- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- 2 kiirusevalikut
- Pinnasepuurile on lisatud puusatugi mis aitab summutada vastulööke puurimisel
- Tagurpidikäik võimaldab vabastada tihedasse savipinnasisse kinni kiilunud puuri
- Sujuvkäivitus pehmendab starti
- Töömaht 6,0 Ah akudega ja ø150mm puuriga – 77 auku*

**MAKS.
VÕIMSUS
1350 W**

BL MOTOR ADT XPT (BRAKE)

LXT 18V+18V 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DCU601 Aiakäru

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- Esirattaveoga
- Hüdrauliline tõstuk, mis tõstab üles tasapinnalise raami
- Et tööaega pikendada on aiakäru 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Tagarataste suuna saab fikseerida lukustusega
- Kaks LED-esituld ja punane LED-tagatuli
- Hoiatussignaal
- Tööriistavaba käepideme kõrguse reguleerimine
- Elektriline pidur ja seisupidur
- Lülitab jõuülekande välja mootori ja telje vahel, juhul kui aku ei ole paigaldatud või aku on tühi
- Läbitav vahemaa 7,2 km ja tööaeg 100 min 4x 6,0 Ah akudega, tasasel maastikul, tuled välja lülitatud, koormusega 300 kg, kirusel 5,0 km/h



Kaitseraud saab tõstes ja liigutades alla lasta, et mugavamalt peale- või maha laadida.



Käru on varustatud **hüdraulilise tõstukiga**, mis töötab siis kui seade on loodis.



STANDARDVARUSTUS:
tasapinnaline raam koos hüdraulilise tõstukiga

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi	5 • 3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Maks. tõusunurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Tõstekõrgus	475-1020 mm
Kaal	145 kg
Mõõtmed (PxLxK) (allasendis):	1400 x 730 x 820 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 101

HÜDRAULILINE TÕSTUK KERGEMAKS PEALE- JA MAHALAADIMISEKS



MAKS. VÕIMSUS 1250 W

LXT 18V+18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR XPT (BRAKE)

DCU602 Aiakäru

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- Esirattaveoga
- Hüdrauliline tõstuk, mis kallutab koormavanni
- Et tööaega pikendada on aiakäru 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Tagarataste suuna saab fikseerida lukustusega
- Kaks LED-esituld ja punane LED-tagatuli
- Hoiatussignaali
- Tööriistavaba käepideme kõrguse reguleerimine
- Elektriline pidur ja seisupidur
- Lülitab jõuülekande välja mootori ja telje vahel, juhul kui aku ei ole paigaldatud või aku on tühi
- Läbitav vahemaa 7,2 km ja tööaeg 100 min 4x 6,0 Ah akudega, tasasel maastikul, tuled välja lülitatud, koormusega 300 kg, kiirusel 5,0 km/h

Kallutab elektriliselt kuni 75° (~ 30 sekundiga)

Üles 75°



Manuaalselt saab kallutada rohkem kui 110°

110°



Käru on varustatud **hüdraulilise kallutajaga**, mis töötab siis kui seade on loodis.



Loodi indikaator



STANDARDVARUSTUS:
kallutusvann koos hüdraulilise kallutusega

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi	5 • 3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Maks. tõusunurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Kallutusnurk	90°
Kaal	147 kg
Mõõtmed (P x L x K) (allasendis):	1480 x 730 x 820 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 101

HÜDRAULILISE KALLUTUSEGA

MAKS.
VÕIMSUS
1250 W

LXT 18V+18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR **XPT** **BRAKE**

DCU603 Aiakäru



**MAKS.
VÕIMSUS
1250 W**

STANDARDVARUSTUS:
kallutamismehhanismi komplekt, kallutusvanni komplekt

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi	5 • 3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Maks. tõusunurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Kaal	122-124 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1480x730x820-1030 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 99, 101



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Esirattaveoga
- Seisupidur
- Manuaalselt töötav kallutusmehhanism
- Hoiatussignaali
- Esituled ja punane LED tagatuli
- 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Käepideme kõrguse reguleerimine
- Läbitav vahemaa 4x BL1860B akuga: 7,2 km

DCU604 Aiakäru




**MAKS.
VÕIMSUS
1250 W**

STANDARDVARUSTUS:
kallutusmehhanism, platvormraam

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi	5 • 3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Maks. tõusunurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Kaal	119-120 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1450-1600x730-1080x820-1030 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 99, 101




- Töötab 2x18V LXT akudega
- Esirattaveoga
- Seisupidur
- Manuaalselt töötav kallutusmehhanism
- Hoiatussignaali
- Esituled ja punane LED tagatuli
- 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Käepideme kõrguse reguleerimine
- Läbitav vahemaa 4x BL1860B akuga: 7,2 km

DCU605 Aiakäru



STANDARDVARUSTUS:
lameda vanni komplekt

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Esirattaveoga
- Seisupidur
- Hoiatussignaali
- Esituled ja punane LED tagatuli
- 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Käepideme kõrguse reguleerimine
- Läbitav vahemaa 4x BL1860B akuga: 7,2 km



**DIDŽIAUSIA
GALIA
1250 W**

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi	5 • 3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Maks. tõusunurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Kaal	104-106 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1440 x 730 x 820-1030 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 99, 101

AKUAIATÖÖRIISTAD

AIKÄRUDE DCU603 DCU604 DCU605 VÕRDLU

DCU603



- Plastikust vann talub märga koormat
- Sisemuse alumine ja esikülg on nurga all, mis hõlbustab kallutamist



Vanni kuju
on disainitud nii, et manuaalselt võimaldaks efektiivsemalt koormat maha laadida



Koorma maht

kuhjaga
200 L

täites vedelikuga
100 L

DCU604




Ideaalne kastide või pakendatud materjali veoks



Manuaalne kallutamine
Kõrge mahalaadimise efektiivsus

Pikendatav laadimise platvorm

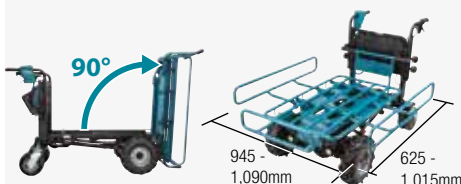

DCU605



- Plastikust vann talub märga koormat
- Sobib koormatele, mis ei vaja maha kallutamist



Tühjendusork vanni mugavamaks pesuks ja tühjendamiseks.



Vanni maht

Kuhjaga koorma maht
295 L

Vedelikoorma maht
250 L

Vanni sisemus on ilma väljaulatavate osadeta koorma sujuvaks mahalaadimiseks.



DCU180 Aiakäru



STANDARDVARUSTUS:
turvavõtmed, padrunvõti 13

Tööpinge	18V
Suurim kiirus edaspidi	3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maks.kaal	130 kg
Kaal	39,3-44,8 kg
Mõõtmed platvormraamiga (P×L×K)	1315x1060x900 mm
Mõõtmed metallvanniga (P×L×K)	1310x820x900 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 101

- Töötab ühe 18V LXT akuga
- Kaks edasikäigu kiirust
- Tagurpidikäik
- Kaks töötuld
- Platvormraam ja metallvann lisavarustusena
- Tööaeg kahe 6,0 Ah akuga – 120 min

SOOVITAME LISAKS
199009-8



SOOVITAME LISAKS
199008-0



MAKS. VÕIMSUS 250 W

BL MOTOR XPT

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DCU180: AKUAIKÄRU

2 akupesa



Tööaja pikendamiseks kaks akupesa. Kasutab korraga ühte akut.

Turvavõti



3 käepideme kõrguse reguleerimise astet

Kiiruse valiku lüliti

Liigutatavad käepidemed



Eemaldatavad tagarattad (nende asemel saab kasutada tugesid)




Ketaspidur



Käsitsi rakendatav ketaspidur takistab juhuslikku veeremist kallakul (esiratas).

Suurim tõusunurk




Koos maksimaalse koormaga

12°

Kaks esituld



Lihtsasti käsitatav juhtpaneel



Toiteaku valik

Aku laetuse taseme indikaatorituli

LED-tulede lüliti

Lihtne koorma kallutamine



760mm

Tööaeg

120min

2x6,0 Ah akuga

Koorma maksimaalne kaal

130kg

Makita AIAKÄRUDE LISATAVIKUID DCU601 DCU602 DCU603 DCU604 DCU605 DCU180

Kallutusvann **191B69-8**



DCU602
DCU603
DCU604
DCU605

Plastikust kallutusvanni saab kinnitada kallutusmehhanismi külge. Saab kasutada koos kallutusmehhanismiga **191B63-0** või otse kärul.

Koorma maht: 200 L | Vedelkoorma maht: 100 L

Platvormraam **191B67-2**



DCU602
DCU603
DCU604
DCU605

Muudetava suurusega laadimisplatvorm. Saab kasutada, kui kinnitada kallutusmehhanismi **191B63-0** külge või otse käru peale.

Laius: 945-1090 mm | Pikkus: 625-1015 mm

Lamedapõhjaga vann **1911B3-6**



DCU603
DCU604
DCU605

Sisaldab lamedat vanni* ja lameda vanni alust.

*varustatud äravoolu ava korgiga

Koorma maht: 295 L | Vedelkoorma maht: 250 L

Kallutusmehhanismi komplekt **191B63-0**



DCU603
DCU604
DCU605

Kallutusmehhanism platvormraamile **11B67-2** või kallutusvannile **191B69-8**.

Metallvann **199008-0**



DCU180

Sobib näiteks liiva, kruusa, mulla, samuti okste, puude ja paljude teiste esemete vedamiseks.

Maht: 90 L

Platvormraam **199009-8**



DCU180

Raami suurust on võimalik reguleerida. Külgede eemaldamisel on võimalik peale laadida suuremate mõõtmetega koorem.

Laius: 660-980 mm | Pikkus: 850 mm

Must rehv 330 **1911K4-7**



DCU601
DCU602
DCU603
DCU604
DCU605

Õhkrehv liikumiseks murul või kõnniteel. Musta värvusega. Komplekt sisaldab ühte rehvi.

Diameeter: 330mm | Täispuhutav: jah

Hall rehv 330 **1911K5-5**



DCU601
DCU602
DCU603
DCU604
DCU605

Kasutamiseks siseruumides, näiteks tehased, kus musta rehvi määrdumisjäljed põrandatel ei ole lubatud. Hall värvus. Komplekt sisaldab ühte rehvi.

Diameeter: 330mm | Täispuhutav: jah

Hall rehv 210 **1911K6-3**



DCU601
DCU602
DCU603
DCU604
DCU605

Kasutamiseks siseruumides, näiteks tehased, kus musta rehvi määrdumisjäljed põrandatel ei ole lubatud. Hall värvus. Komplekt sisaldab ühte rehvi.

Diameeter: 210mm | Täispuhutav: jah

Tugirataste komplekt akutoitega aiakärule **191A01-6**



DCU180

Suurendab koormatud aiakäru stabiilsust. Lihtsalt kohandatav

Kinnitatakse nelja poldiga aiakärule **DCU180**

Rehvi kõrgus: 20 • 45 • 100 mm

AIAKÄRUDE VÕRDLUSTABEL

MUDEL	TÖÖPINGE	AKU PESADE ARV (tööaja pikendamiseks)	HARJAVABA MOOTOR 	PIDURID	NEUTRAALNE KÄIK	ESI-RATTAD	TAGA-RATTAD	ESITULED	TURVA-VÕTI	KÄEPIIDE	KOORMA MAHT	KALLUTUS
DCU601	LXT 18V+18V=36V	4	•	elektriline + elektromagnetiline + mehaaniline hoo	JAH hoovast	2 tk ø330 mm täispuhutavad	2x2 tk (topelt) ø210 mm	•	•	reguleeritav 7 asendit	tasapinnal: 300 kg kaldel: 180 kg	ei kalluta, hüdrauline tõstmise
DCU602	LXT 18V+18V=36V	4	•	elektriline + elektromagnetiline + mehaaniline hoo	JAH hoovast	2 tk ø330 mm täispuhutavad	2x2 tk (topelt) ø210 mm	•	•	reguleeritav 7 asendit	tasapinnal: 300 kg kaldel: 180 kg	hüdrauline kallutamine
DCU603	LXT 18V+18V=36V	4	•	elektriline + elektromagnetiline + mehaaniline hoo	JAH hoovast	2 tk ø330 mm täispuhutavad	2x2 tk (topelt) ø210 mm	•	•	reguleeritav 7 asendit	tasapinnal: 300 kg kaldel: 180 kg	lihtne manuaalne kallutamine
DCU604	LXT 18V+18V=36V	4	•	elektriline + elektromagnetiline + mehaaniline hoo	JAH hoovast	2 tk ø330 mm täispuhutavad	2x2 tk (topelt) ø210 mm	•	•	reguleeritav 7 asendit	tasapinnal: 300 kg kaldel: 180 kg	lihtne manuaalne kallutamine
DCU605	LXT 18V+18V=36V	4	•	elektriline + elektromagnetiline + mehaaniline hoo	JAH hoovast	2 tk ø330 mm täispuhutavad	2x2 tk (topelt) ø210 mm	•	•	reguleeritav 7 asendit	tasapinnal: 300 kg kaldel: 180 kg	ei kalluta
DCU180	LXT 18V	2	•	mehaanilise lukuga hoo + tagarataste lukk	JAH	1 tk ø430 mm täispuhutav	2 tk ø250 mm eemaldatavad	•	•	reguleeritav 3 asendit +kokku-pan-dav	130 kg	manuaalne kallutamine

AKUAIATÖÖRIISTAD

UV3600 Muruõhutaja



- 5 erinevat lõikekõrgust
- 30 l kogumismahuti
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Kokkupandav käepide mugavaks transportimiseks
- Ohutu sisselülitamine
- Juhe ei ole komplektis
- Standardvarustus: muruõhutustera.

Võimsus	1800 W
Töölaius	360 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5 mm
Pööretearv	3500 p/min
Kaal	15,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	880x590x970 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 138

UV3200 Muruõhutaja



- 4 erinevat lõikekõrgust
- 40 l kogumismahuti
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Juhe ei ole komplektis
- Standardvarustus: muruõhutustera

Võimsus	1300 W
Töölaius	320 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5/+10 mm
Pööretearv	3000 p/min
Kaal	12 kg
Mõõtmed (PxLxK)	730x580x1050 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 138



ELM4121 Muruniiduk



- 7 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 600 m² muruplatsile
- Muru niitmise, kokkukogumise ja multšimise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga
- Standardvarustus: väljaviske sulgur multšimiseks



3 IN 1

Võimsus	1600 W
Lõikelaius	410 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Kogumiskasti maht	50 L
Kaal	17,5-19,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1465x530x905-1135 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 137

ELM3720 Muruniiduk



- 3 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 500 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga



2 IN 1

Võimsus	1400 W
Lõikelaius	370 mm
Lõikekõrgus	20-55 mm
Kogumiskasti maht	40 L
Kaal	11,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1330x415x890-1120 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 137

ELM3320 Muruniiduk



- 3 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 400 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga



2 IN 1

Võimsus	1200 W
Lõikelaius	330 mm
Lõikekõrgus	20-55 mm
Kogumiskasti maht	30 L
Kaal	10,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1230x380x870-111 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 137



UC3551A • UC4051A PIKIMOOTOR TAGAB MUGAVAMA KÄSITLEMISE

**KETI VAHETUS JA
REGULEERIMINE ILMA VÖTMETA**

UC4041A Kettsaag



- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,8-4,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	455x245x200mm

Kasulik informatsioon lk 144
Lisatarvikud on loetletud lk 142

UC4051A Kettsaag



- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekoormuskaitse
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	2000 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	5,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	505x200x220 mm

Kasulik informatsioon lk 144
Lisatarvikud on loetletud lk 142

UC3551A Kettsaag



- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekoormuskaitse
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	2000 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	500 cm
Kaal	5,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	505x200x220 mm

Kasulik informatsioon lk 144
Lisatarvikud on loetletud lk 142

UC3541A Kettsaag



- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,7-4,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	455x245x200 mm

Kasulik informatsioon lk 144
Lisatarvikud on loetletud lk 142

UC3041A Kettsaag



- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,6-4,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	455x245x200 mm

Kasulik informatsioon lk 144
Lisatarvikud on loetletud lk 142

ELEKTRILISED
AIATÖÖRIISTAD

UD2500 Oksapurustaja



- Vaikne purustamine
- Ülekoormuskaitse
- Tagurpidikäik
- Automaatne ettesöötmine
- Suured kuullaagritega rattad
- Avad igas nurgas, et saaks jälgida kogumismahuti sisu
- Juhe ei ole komplektis



Võimsus	2500 W
Peenestatavate okste maks. diameeter	45 mm
Võlli kiirus	40 p/min
Kogumismahuti	67 L
Kaal	27,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	650x500x880 mm

UD2500 TÜKELDAB KUNI 45 MM OKSAD KASULIKUKS MULTŠIKS



HW1200 Survepesur



- Reguleeritav veesurve
- 10 m paindlik, kriimustus- ja keerdumiskindel kõrgsurveveevoolik
- Tänu korpuse vibratsioonivastasele ülesehitusele töötab vaikselt
- Tänu imemisfunktsioonile saab vett ammutada mahutist
- Sisseehitatud käepide ja suured rattad seadme liigutamiseks
- Standardvarustus: püstol, reguleeritav pesuotsik, puhastusotsik, vahelduvpihustuseotsik, ühendusotsik, kiirliiteotsik, vahupihustusotsik, rotatsioonotsik

Võimsus	1800 W
Suurim rõhk	12 MPa (120 bar)
Veekulu	420 L/h
Maks. sisendvee temperatuur	40 °C
Juhtme pikkus	5 m
Kaal	11 kg
Mõõtmed (PxLxK)	292x358x830 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 91



HW1200 - MITMESUGUSTEKS PUHASTUSTÖÖDEKS KODUS JA TALUS

PF1110 Tühjendusump



- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav ergonomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	1100 W
Maks. osakeste suurus	40 mm
Tootlikus	250 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	160x185x355 mm

PF1100 Tühjendusump



- Puhta veele
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav ergonomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: ühendusliides

Võimsus	1100 W
Maks. osakeste suurus	4 mm
Tootlikus	250 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	6,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	150x150x305 mm

PF1010 Tühjendusump



- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	1100 W
Maks. osakeste suurus	30 mm
Tootlikus	240 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	6,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	160x168x380 mm

PF0410 Tühjendusump



- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	400 W
Maks. osakeste suurus	25 mm
Tootlikus	140 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	160x168x345 mm

PF0403 Tühjendusump



- Puhta vee jaoks
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav, ergonomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: ühendusliides

Võimsus	400 W
Maks. osakeste suurus	4 mm
Tootlikus	120 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	150x150x260 mm

PF0300 Tühjendusump



- Puhta vee jaoks
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	300 W
Maks. osakeste suurus	8 mm
Tootlikus	140 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	160x168x305 mm

MP001G Pump



- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 pumpamisrežiimi
- Digitaalne manomeeter koos funktsioonidega
- Mälufunktsioon jätab meelde viimase rõhuseadistuse enne toite välja lülitamist
- Seiskub soovitud eelseadistatud rõhu saavutamisel automaatselt
- Peatoitelüliti koos automaatse väljalülitusfunktsiooni ja päästiku lülitiga
- Ventii otsikute hoiustamise koht pumba küljes
- LED töötuli



STANDARDVARUSTUS:
ventiilide adapterid

Tööpinge	40Vmax
Maksimaalne õhurõhk	1110 kPa (11,1 bar)
Maks. voolukiirus	24 L/min
Õhu väljalaskekogus	12 L/min
Vooliku pikkus	65 cm
Mõõtmed (PxLxK)	272 x 108 x 231 mm
Kaal	2,9-3,5 kg

DMP181 Pump



- Töötab 18 V LXT akuga
- 3 pumpamisrežiimi
- Digitaalne manomeeter koos lisa funktsioonidega
- Mälufunktsioon jätab meelde viimase rõhuseadistuse enne toite välja lülitamist
- Seiskub soovitud eelseadistatud rõhu saavutamisel automaatselt
- Peatoitelüliti koos automaatse väljalülitusfunktsiooni ja päästik lülitiga
- Ventii otsikute hoiustamise koht pumba küljes
- LED töötuli



STANDARDVARUSTUS:
ventiilide adapterid

Tööpinge	18V
Maksimaalne õhurõhk	1110 kPa (11,1 bar)
Maks. voolukiirus	22 L/min
Õhu väljalaskekogus	11 L/min
Vooliku pikkus	65 cm
Mõõtmed (PxLxK)	272 x 108 x 231 mm
Kaal	2,5-2,8 kg

DMP180 Pump



- Töötab 18 V LXT akuga
- Auto-, jalgratta- ja maanteerattarehvide, samuti erinevate sportpallide ja rannapallide kiireks pumpamiseks.
- Seiskub soovitud eelseadistatud rõhu saavutamisel automaatselt
- Mälufunktsioon jätab meelde viimase rõhuseadistuse enne toite välja lülitamist
- LED-töötuli
- Digitaalne manomeeter koos lisafunktsioonidega
- Kaasas erinevate ventiilide adapterid



STANDARDVARUSTUS:
ventiilide adapterid

Tööpinge	18V
Maksimaalne õhurõhk	830 kPa (8,3 bar)
Maks. voolukiirus	12 L/min
Õhu väljalaskekogus	7 L/min
Vooliku pikkus	65 cm
Mõõtmed (PxLxK)	246x80x174 mm
Kaal	1,4-1,7 kg

VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

MR002G Raadio



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000792

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	4,5-5,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	280x171x298 mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita akud XGT, LXT, CXT
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- Unerežiim (automaatne väljalülitus) taimer
- USB-pesa nutiseadmete laadimiseks
- AUX ühendus
- Taustvalgustusega LCD ekraan ja 10 AM/FM kanali eelseadistused
- Tööaeg 40V max XGT 4.0Ah akuga kuni 27,5 tundi

XGT 40V^{Li-ion} max

LXT 18V LITHIUM-ION **14.4V LITHIUM-ION**

CXT 12V^{max} LITHIUM-ION **10.8V LITHIUM-ION**

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth IP65

MR004G Raadio



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000265

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
DAB sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
DAB+ sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	4,6-5,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	280 x 171 x 298 mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita akud XGT, LXT, CXT
- Võtab vastu sagedusi DAB / DAB+
- Pakub rikkalikku stereoheli kahest võimsast Ø89 mm kõlgmistemist kõlaritest
- USB pesa tarkvara uuendamiseks
- Digitaalne tuuner, LCD taustvalgustusega ekraan
- Tööaeg 4,0 Ah 40Vmax XGT akuga kuni 34 tundi

XGT 40V^{Li-ion} max

LXT 18V LITHIUM-ION **14.4V LITHIUM-ION**

CXT 12V^{max} LITHIUM-ION **10.8V LITHIUM-ION**

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth IP65 dab+

MR006G Raadio



STANDARDVARUSTUS: AC adapter SE00000679

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø63,5 mm x 2 • Ø101,6 mm
Kaal	5,6-6,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	285x172x305 mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita akud XGT, LXT, CXT
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Seitsme helirežiimiga ekvalaiser, sealhulgas MY EQ (minu ekvalaiser)
- Bassikõlar allosas ning keskmise sagedusvahemiku ja kõrgsagedusega kõlarid külgedel
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- USB-pesa
- AUX ühendus analoogühenduseks
- Töötab 18V LXT 6,0 Ah akuga kuni 20 tundi

SUBWOOFERIGA

XGT 40V^{Li-ion} max

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION

CXT 12V^{max} LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

IP65

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth

MR007G Raadio



STANDARDVARUSTUS: AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
DAB sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
DAB+ sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø63,5 mm x 2 • Ø101,6 mm
Kaal	5,3-6,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	285x172x305 mm

**SUBWOOFER ALLOSAS
VÕIMALDAB SÜGAVAMAT HELI**

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita XGT, LXT, CXT seeria akud
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmega
- MY EQ (minu ekvalaiser) režiim võimaldab iseseisvalt reguleerida kõrgeid, kesksagedust ja bassi
- Alumine bassikõlar ja mõlemal küljel asuvad kesk-/kõrged kõlarid pakuvad sügavamata ja rikkalikumat heli kvaliteeti
- IP65 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- USB-pesa
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga – 20 tundi

XGT 40V^{Li-ion} max

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION

CXT 12V^{max} LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

IP65

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth dab+

VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

DMR301 Raadio



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
DAB sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
DAB+ sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	6,1-6,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	268 x 185 x 305 mm

LAEB LXT JA CXT AKUSID!



IP64



- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita akud LXT, CXT
- Laeb LXT/CXT akusid kui on AC adapteriga vooluvõrku ühendatud
- Võtab vastu sagedusi DAB / DAB+
- Kaks USB pesa nutiseadmete laadimiseks
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmega
- Tööaeg 6,0 Ah 18V LXT akuga kuni 24,7 tundi



DMR114B Raadio




STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000679

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø63,5 mm x 2 • Ø101,6 mm
Kaal	5,1-5,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	268x164x295 mm

SUBWOOFERIGA



IP65



- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT, CXT akud
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- 1 AUX IN sisendpesa ja 1 USB pesa laadimiseks
- IP64 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- Taustavalgusega LCD ekraan ja 10 jaama salvestus
- 2 äratusaega koos Snooze funktsiooniga
- Automaatse väljalülituse aeg reguleeritav
- Töötab 18V LXT 6,0Ah akuga kuni 21 tundi



DMR116 Raadio




STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Kõlari suurus	Ø76 mm x 2
Kaal	4,4-4,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	257x163x431 mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT ja G-seeria akud
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- AUX analoogühenduseks
- Mugav kandesang
- Valgustatud juhtpaneeli nupud
- Pööratav kinnitusega ja pehmelt painduv antenn
- Töötab 18V LXT 6,0 Ah akuga kuni 37 tundi

IP64



MR014G Kõlar



STANDARDVARUSTUS: AC adapter SE00001249

Kõlari mõõt	Ø140,8 mm
Kõrgsageduskõlari mõõt	Ø40 mm
Passiivkõlar	Ø100,7 mm
Bluetooth versioon	5.1
Kaal	3,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	243 x 236 x 205 mm

- Töötab XGT ja LXT akudega ning ka vooluvõrgust
- Võimas sügav bass ja kõrge helikvaliteet – täiustatud tänu suurematele kõlarielementidele
- Helirõhu tase on 1,8 korda kõrgem kui eelkäijal
- Sisseehitatud mikrofonivõimendi ja mikrofonisisend
- 1 AUX IN pesa ja USB-väljund seadmete laadimiseks
- Suurendatud värviline LCD-ekraan
- IP65 tolmu- ja pritsmekindel konstruktsioon
- Tööaeg 4,0Ah BL4040F akuga, LED-dekoratiivjoon välja lülitatud, Bluetooth-režiimis: 47 tundi

Saab kuni 10 seadet ühendada sünkroonseks muusika esituseks.



**HELIRÕHU TASE
1,8 KORDA KÕRGEM**
võrreldes LXT eelkäijaga



SAAB KARAOKET LAULDA!



XGT 40V^{Li-ion} max

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION

IP65



DMR203B Kõlar



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE0000792

- Töötab LXT ja CXT akudega ning vooluvõrgust
- IP65 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- Bluetooth ühendus
- Värviline LCD ekraan
- Ekvalaiser 7 eelseadega ja MY EQ MY EQ (minu ekvalaiser) režiim võimaldab iseseisvalt reguleerida kõrgeid, kesksagedust ja bassi
- 1 AUX-IN sisendpesa
- 1 USB pesa nutiseadmete laadimiseks
- Mobiiltelefoni hoiuruum
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga kuni 35 tundi

Kõlari mõõt	Ø101,6 mm
Kõrgsageduskõlari mõõt	Ø36 mm
Bluetooth	5.0
Kaal	2,7-3,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	217x206x285 mm



**Sama helivoo
mängimiseks on võimalik
kuni 10 DMR203 seadet siduda ühe allikaga**



IP65



DEBMR052 Raadio



KAKS ESIKÖLARIT VÕIMALDAVAD KUULATA STEREOHELI

- Töötab CXT akudega
- Tänu kompaktsusele mugavalt kaasaskantav
- Kummist vardaga FM antenn
- Digitaalne AM/FM-tuuner koos taustavalgustusega LCD-ekraani ja 10 eelhäälestatava jaamaga
- Sisseehitatud AM ferriit antenn.
- Kõrvaklappidega ühendamise pesa
- Mugav pööratav riputuskonks
- Ölarihmade lisamise avad
- Tööaeg 12V CXT Li-ion 4,0 Ah akuga 30 tundi



Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1710 MHz
Kõlarid	kaks esikõlarit
Kaal	0,56-0,72 kg
Mõõtmed (PxLxK)	169 x 73 x 74 mm



MR009G Latern/raadio

VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

- Multifunktsionaalne: FM/DAB raadio, latern, taskulamp, USB laadimiseks, Bluetooth kõlar
- Kolm laterna valgustooni seadet
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360° ja 270°
- Taskulambi režiimid: taskulamp ja vilkuv valgus
- Digitaalne raadio häälestamine
- USB-laadimine automaatse väljalülitus-funktsiooniga
- Tööaeg 5,0Ah XGT akuga: raadio: 51 tundi; taskulamp: 66/122 tundi



STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Tööpinge	40Vmax
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
DAB/DAB+ sagedused	174,928-239,200 MHz
Valgustugevus (taskulamp)	500-1000 lx
Valgusvoog (latern)	95-310 lm
Bluetooth versioon	5.0
Kaal	1,6-2,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	126x127x240 mm

Võimeline vastu võtma DAB / DAB+ (Digitaalne raadioringhäälingu süsteem)



DMR055 Latern/raadio



STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Tööpinge	18V
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522-1,710 kHz
Valgustugevus (taskulamp)	115-130 lx
Valgusvoog (latern)	190-260 lm
Kaal	1,2-1,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	126x127x240 mm



- Multifunktsionaalne: FM raadio, latern
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360° ja 270°
- Kaitseraamid toimivad FM-raadio-antennina
- Tööaeg 6,0Ah LXT akuga raadio 63 tundi latern 19/26 tundi



DMR056 Latern/raadio



STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Tööpinge	18V
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik DAB	174,928-239,200 MHz
Valgustugevus (taskulamp)	500-1000 lx
Valgusvoog (latern)	95-310 lm
Bluetooth versioon	5.0
Kaal	1,3-1,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	126x127x240 mm



- Multifunktsionaalne: FM/DAB raadio, latern, taskulamp, USB laadimiseks, Bluetooth kõlar
- Kolm laterna valgustooni seadet
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360° ja 270°
- Taskulambi režiimid: taskulamp ja vilkuv valgus
- Digitaalne raadio häälestamine
- Tööaeg 6,0Ah LXT akuga raadio 53 tundi taskulamp 37/70 tundi



DMR057 Latern/raadio






STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Tööpinge	18V
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Valgustugevus (taskulamp)	500-1000 lx
Valgusvoog (latern)	95-310 lm
Bluetooth versioon	5.0
Kaal	1,3-1,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	126x127x240 mm



- Multifunktsionaalne: FM raadio, latern,
- taskulamp, USB laadimiseks, Bluetooth kõlar
- Kolm laterna valgustooni seadet
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360° ja 270°
- Taskulambi režiimid: taskulamp ja vilkuv valgus
- Digitaalne raadio häälestamine
- Tööaeg 6,0Ah LXT akuga raadio 63 tundi taskulamp 37/70 tundi



VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

ML011G • DML817 Lambid



STANDARVAR-
USTUS:
lambi kate



STANDARVAR-
USTUS:
lambi kate

VALGUSREŽIIMID



ML011G

Tööpinge	40Vmax
Valgustugevus ilma katteta	190-240 lx
Valgusvõimsus ilma katteta	150-300 lm
Värvitemperatuur:	5000 K • 2500 K kattega
USB-pesa	Jah
Kaal	0,19 kg
Mõõtmed (PxLxK)	107 x 77 x 50 mm

Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga:
Kõrgel režiimil: 37 h
Madalal režiimil: 64 h



DML817

Tööpinge	18V
Valgustugevus ilma katteta	190-240 lx
Valgusvõimsus ilma katteta	150-300 lm
Värvitemperatuur:	5000 K • 2500 K kattega
USB-pesa	Jah
Kaal	0,21 kg
Mõõtmed (PxLxK)	107 x 77 x 50 mm

Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:
Kõrgel režiimil: 28 h
Madalal režiimil: 49 h



KOMPAKTNE VALGUSTI KOOS NUTISEADMETE LAADIJAGA



ML006G • DML816X **Lambid**

Kokku volditav valgustipea



Kompaktseks kokku volditav



STANDARDVARUSTUS:
õlarühm



STANDARDVARUSTUS:
õlarühm

ML006G		DML816X	
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	18V
LED	18	LED	18
Valgustugevus (T•K•M)	800 • 400 • 180 lx	Valgustugevus (T•K•M)	800 • 400 • 180 lx
Valgusvoog (T•K•M)	500 • 250 • 100 lm	Valgusvoog (T•K•M)	500 • 250 • 100 lm
Kaal	0,42 kg	Kaal	0,41 kg
Mõõtmed (PxLxK)	221 x 85 x 123 mm	Mõõtmed (PxLxK)	221 x 79 x 109 mm

Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga:
Tugev • Keskmise • Madal
20h • 40h • 82h



Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:
Tugev • Keskmise • Madal
17h • 34h • 75h



Pööratav valgustipea



ML001G • DML815 • DEAML105 LED lamp



STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

ML001G		DML815		DEAML105	
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	18V	Tööpinge	12Vmax
LED	4 x 0,5 W	LED	4 x 0,5 W	LED	1 x 4,9 W
Valgustugevus	3000 lx	Valgustugevus	3000 lx	Valgustugevus	5500 lx
Valgusvoog	160 lm	Valgusvoog	160 lm	Valgusvoog	190 lm
Kaal	0,28-1,3 kg	Kaal	0,26-0,93 kg	Kaal	0,53-0,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	232 x 88 x 92 mm	Mõõtmed (PxLxK)	256 x 79 x 99 mm	Mõõtmed (PxLxK)	249 x 66 x 93 mm

Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga: 55h



Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga: 54h



Tööaeg 4,0 Ah CXT akuga: 14h



TERAV PUNKTVALGUS



- Kompaktne ja ergonoomiline disain suurendab kasutusmugavust.
- Pehme käepide mugavamaks tööks
- 12 asendiga pööratav lambipea

ML007G • DML812 LED lambid

4 erinevat funktsiooni



ML007G
DML812

Kokku volditav konks



ML007G
DML812

Pea pöörleb 90°



ML007G
DML812



STANDARDVARUSTUS:
käerihm



STANDARDVARUSTUS:
käerihm

	ML007G	DML812
Tööpinge	40Vmax	18V
Valgustugevus (punkt • hajutatud)	82000 • 520 lx	71000 • 520 lx
Valgustugevus punkt+hajutatud	60000 lx	51000 lx
Valgusvoog (punkt•hajutatud)	600 • 1000 lm	600 • 1000 lm
Valgusvoog punkt+hajutatud	1250 lm	1250 lm
Kaal	1,6-2,9 kg	1,2-1,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	330 x 120 x 133 mm	313 x 119 x 115 mm

XGT **40V^{Li-ion}max**

LXT **18V^{Li-ion}** **14.4V^{Li-ion}**

VALGUSVIHU PIKKUS 640m (punktvalgustuse režiimis)

ML007G tööaeg 5,0 Ah XGT akuga:
punkt • punkt+hajutatud • hajutatud • vilkuv
13h • 9,5h • 13h • 13h

DML812 tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:
punkt • punkt+hajutatud • hajutatud • vilkuv
13h • 9,5h • 13h • 13h

- 4 valgustusrežiimi: punktrežiim, punkt + hajutatud, hajutatud, vilkuv
- Lambi pea pööratav 90 kraadi
- Pehme kummikattega käepide
- Rihma koos riputuskonksuga saab paigaldada mõlemas otsas olevate klambritega



XPT

ML002G • DEBDML807 • DML806 • DEAML104 LED valgustid



	ML002G	DEBDML807	DML806	DEAML104
Tööpinge	40Vmax	18V	18V	12V
LED	21	21	21	21
Valgustugevus (põhivalgusti)	340 • 310 lx	340 • 310 lx	310 • 280 lx	340 • 190 lx
Valgustugevus (punktvalgusti)	1900 lx	1900 lx	2100 lx	1900 lx
Valgusvoog (põhivalgusti)	710 • 340 lm	710 • 340 lm	620 • 310 lm	710 • 190 lm
Valgusvoog (punktvalgusti)	130 lm	130 lm	90 lm	130 lm
Kaal	1,2-1,5 kg	0,72-1,1 kg	0,69-1,1 kg	0,61-0,78 kg
Mõõtmed (PxLxK)	376 x 86 x 137 mm	414 x 79 x 155 mm	365 x 78 x 119 mm	414 x 66 x 132 mm

Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga:
latern • taskulamp
29h • 51h



Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:
latern • taskulamp
28h • 43h



Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:
latern • taskulamp
25h • 71h



Tööaeg 4,0 Ah CXT akuga:
latern • taskulamp
17h • 19h



TASKULAMBI JA PROŽEKTORI funktsioonid ühes seadmes



ML013G • DML819 LED magnetlamp



STANDARDVARUSTUS: magnetikate

STANDARDVARUSTUS: magnetikate

	ML013G	DML819
Tööpinge	40Vmax	18V
Valgustugevus	1750 • 1150 • 700 lx	1750 • 1150 • 700 lx
Valgusvoog	1200 • 800 • 500 lm	1200 • 800 • 500 lm
Režiime	3	3
Magnet	Jah	Jah
LED-i tüüp	päevavalgus	päevavalgus
Värvitemperatuur	5000 K	5000 K
Kaal	1,6-2,2 kg	1,2-2,2 kg
Möötmed (PxLxK)	196 x 91 x 161 mm	178 x 91 x 161 mm

Tööaeg 4,0 Ah BL4040 akuga:
Tugev • Keskmine • Mada
12h • 18h • 29h

Tööaeg 6,0Ah BL1860B akuga:
Tugev • Keskmine • Madal
9h • 14h • 22h



TÄNU VÕIMSALE MAGNETILE SAAB KÕIKJALE PAIGALDADA

Metallkonksuga riputatav



ML013G
DML819

Kompaktselt kokkuklapitav



ML013G
DML819

Pööratav valgustipea



- Põhja sisse on paigaldatud magnetribad, millega saab kinnitada magnetile sobivatele metallpindadele
- Magnetribasid saab katta magnetikattega, mis vähendab rauapuru, kruvide jms haakumist
- Hajutusläätis vähendab kattuvaid varje ja pimestamist ning koormab vähem silmi



ML012G • DML818 Töövalgusti



STANDARDVARUSTUS: reguleeritav teleskoop riputuskonks, õlarhm

ML012G		DML818	
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	18V
Valgusvõimsus	1700 • 800 • 400 lm	Valgusvõimsus	1700 • 800 • 400 lm
Valgustugevus	2000 • 1000 • 450 lx	Valgustugevus	2000 • 1000 • 450 lx
Värvitemperatuur	5000 K	Värvitemperatuur	5000 K
LED arv	42	LED arv	42
Kaal (koos 4,0Ah akuga)	2,0 kg	Kaal (koos 4,0Ah akuga)	2,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	972 x 85 x 100 mm	Mõõtmed (PxLxK)	972 x 85 x 101 mm

Tööaeg 4,0Ah XGT akuga

K • K • M
7h • 15h • 32h



Tööaeg 6,0Ah LXT akuga


K • K • M
5h • 11h • 23h



280 mm


350 mm

972 mm

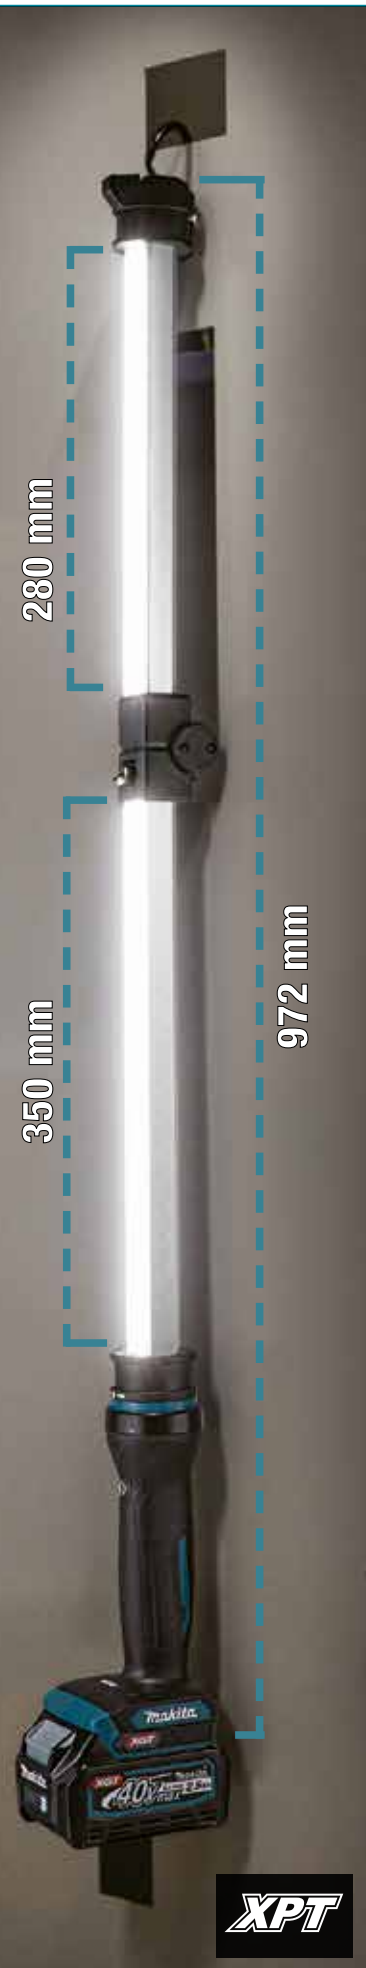

POOLEKS KOKKUKLAPITATAV

TELESKOOP EHK PIKENDATAV
RIPUTUSKONKS, ET NÄITEKS
LAMPI AUTO KAPOTI
KÜLGE KINNITADA

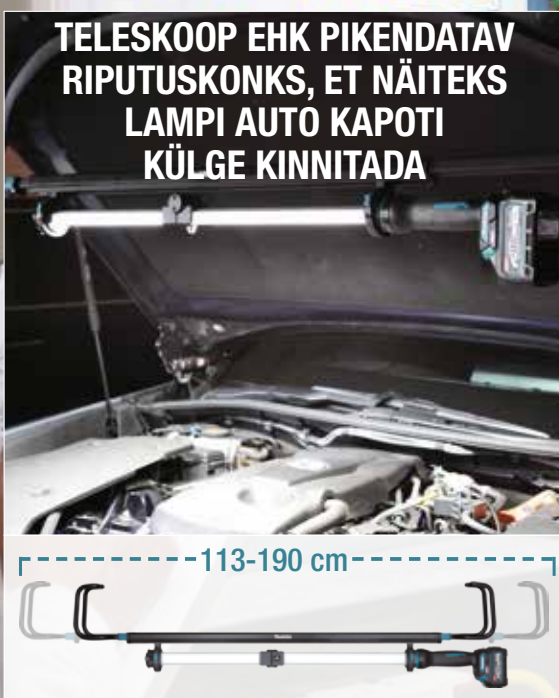

113-190 cm

- Kaasasolev reguleeritav teleskoop ripetuskonks võimaldab kasutajal seadme kinnitada näiteks auto kapotile, muutes selle ideaalseks kasutamiseks just autoremonditöökodades.
- 3 valgustusrežiimi valikut koos mälu funktsiooniga
- Ülemine ripetuskonks ja riputamiseks 3 rihmakinnitust

DML814 LED lamp



STANDARTINE
KOMPLEKTACIJA:
tik zibintas

- Töötab 18 V LXT ja 14,4 V akudega
- Teleskoopvalgusti kõrgus on reguleeritav vahemikus 125- 224 cm
- 3 heleduse aste maksimaalne valgusvoog 3000 lm
- Mälufunktsiooniga kontrollid
- Valgustusala saab reguleerida võimalik rohkem valgust hajutada või konkreetsele punktile suunata
- IP55 tolmu- ja veekindlus
- Tabalukuga lukustatav akukate suuremaks turvalisuseks
- Ladustamiseks või transportimiseks saab valgusti kokku voltida 100 cm pikkuseks.
- Tööaeg 5,0 Ah akuga madalal režiimil: 10 tundi

Tööpinge	18V
Valgustugevus	1250/750/400 lx
Valgusvoog	3000/1700/900 lm
Valgustusala (eest/küljed)	4,7 / 5,6 m
Mõõdud (PxLxK) kokkupakitud	260x216x1000 mm
Mõõdud (PxLxK)	573x658x1250-2240 mm
Kaal	7,4-8,1 kg

Kolm eraldi LED-sektsiooni, igaüks täpselt soovitud nurga alla reguleeritav



IP55 NIISKUS- JA TOLMUKAITSE



IP55



CF003G Ventilator

- Kolm erinevat toiteallikaga: XGT aku, LXT aku või vahelduvvoolu võrk
- Erinevate õhukiiruste valikud
- Ühildub Makpac käruga
- Ventilatori kate on eemaldatav mugavaks puhastamiseks
- Tarvikute hoiustamise sahtel (nt vahelduvvoolu juhe)
- Tööaeg 8,0Ah 40V XGT akuga 230 min ja 6,0Ah 18V LXT akuga 90 min, ilma võnkumiseta, maksimaalsel kiirusel



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE0000814

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	18V
Tööpinge	AC: 220V
Ventilatori diameeter	450 mm
Maks. õhukiirus	96-300 m/min
Õhuvool	38-120 m ³ /min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	312 x 633 x 770 mm
Kaal	7,9-10,5 kg

CF002G Ventilator

- Kaks erinevat toiteallikat: XGT aku või vahelduvvool
- 3 kiirusevalikut
- Pöörab automaatselt 45° V/P
- Ventilatoripea nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla
- 3-astmeline automaatne taimer, 1, 2 ja 4 tunniga väljalülitamise seadistus
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel kuni 17 tundi



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE0000168

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	AC: 220V
Ventilatori diameeter	330 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	240•170•120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	21•15•10 m ³ /min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	277 x 439 x 602 mm
Kaal	3,8-5,1 kg

CF001G Ventilator

- Kaks erinevat toiteallikat: XGT aku või vahelduvvool
- Vaikne tööheli
- Ruumisäästlik disain
- Pöörab automaatselt 45° V/P
- Ventilatoripea nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla
- Puhastamiseks kergesti eemaldatav ventilatori korpus
- 3-astmeline automaatne taimer, 1, 2 ja 4 tunniga väljalülitamise seadistus
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel kuni 11 tundi



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE00000168

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	AC: 220V
Ventilatori diameeter	235 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	190•150•120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	8,2 • 6,5•5,2 m ³ /min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	143 x 333 x 463 mm
Kaal	2,0-3,0 kg

VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

DCF102 Ventilator




STANDARDVARUSTUS:
ainult ventilator

Tööpinge	18V • 14,4V
Tööpinge	AC: 220V
Ventilaatori diameeter	180 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	180/150/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	4,6/3,8/3,0 m³/min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	185 x 272 x 284 mm
Kaal	1,3-2,0 kg



- Töötab 18 V LXT akuga
- Kompaktnes suurus
- 3 õhukiiruse seadistust
- Ventilatoriipea nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla
- Käepideme reguleeritav konks võimaldab ventilatori riputamist
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madalal kiirusel 21 tundi



DCF203 Ventilator



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE00000005

Tööpinge	18V • 14,4V
Tööpinge	AC: 220V
Ventilaatori diameeter	235 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	190•150•120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	8,2•6,5•5,2 m³/min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	140 x 333 x 447 mm
Kaal	1,9-2,6 kg



- Töötab 18 V LXT ja 14,4 V akudega
- Puhastamiseks kergesti eemaldatav ventilatori korpus
- Ruumisäästlik lame disain
- Pöörab automaatselt 45° V/P
- 3-astmeline automaatne taimer
- 3 õhukiiruse seadistust
- Tööaeg 6,0Ah-ga aku madalal kiirusel: kuni 19,5 tundi




DCF301 Ventilator




STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE00000620

Tööpinge	18V • 14,4V
Tööpinge	AC: 220V
Ventilaatori diameeter	330 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	240•170•120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	21•15•10 m³/min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	269 x 439 x 602 mm
Kaal	3,8-4,5 kg

- Töötab 18 V LXT ja 14,4 V akudega
- Madal müratase tänu ventilatori ja ventilatori korpuse disainile.
- Saab paigaldada statiividele
- 3 õhukiiruse seadistust
- 3-astmeline automaatne taimer
- Automaatne võnkumisfunktsioon
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madalal režiimil 14 tundi



CW004G Külma- ja soojakast



- Hoiuala saab vaheseinaga kaheks jagada
- Kompressortüüpi jahutussüsteem
 - Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada ühte akut või kahte paralleelselt, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
 - Kahte erinevat temperatuuriseadistust saab kasutada jagades vaheseinaga hoiuala kaheks kambriks
 - IPX4 veekindlus (kui on akutoide)
 - Ülemine kaas on kahelt poolt avatav ja täielikult eemaldatav
 - Veokäepidet saab lukustada 110° mugavamaks ratastel transportimiseks
 - Automaatne taaskäivitus juhuks kui esineb elektrikatkestus
 - Tööaeg: 2x 5,0 Ah 40V XGT akudega -18°C / 5°C / 60°C: 12,5h / 30h / 11,5h



STANDARDVARUSTUS:
12V/24V DC adapter, AC adapter, õlarihm, vahesein

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	18V
Tööpinge	220V • AC
Tööpinge	12V / 24V • DC
Mahutavus	29 L, kahekambri süsteem
Külmutusagens	R-1234yf (33g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõtmed (PxLxK)	867x465x476 mm
Kaal	25,2 kg




CW002G Külma- ja soojakast

- Kompressori tüüpi jahutussüsteem tagab suurepärase jahutusvõimsuse
- Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada ühte akut või kahte paralleelselt, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
- 7 sisetemperatuuri seadistust jahutamiseks ja 7 soojendamiseks
- IPX4 tasemel veekindlus kui toiteks kasutatakse akut
- Amortisaatori funktsiooniga pealne kate sulgub pehmelt, et minimeerida vigastuste võimalust
- Transportimiskäepide, mida saab 90 kraadi nurga all lukustada, et hõlbustada transportimist ratastel
- Tühjenduskork, et hoiukasti puhastamisel kastist vett välja lasta
- LED-ekraan sisetemperatuuri ja aku laetusnäidiku kuvamiseks
- Jahutuslambituli või soojenduslambituli näitab, kas masin jahutab või soojendab
- Tööaeg: -18°C / 5°C / 60°C: 10h / 24,5h / 6h 5,0 Ah XGT akuga



STANDARDVARUSTUS:
12V/24V DC adapter koos 2/2,5 m kaabliga

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	18V
Tööpinge	220V • AC
Tööpinge	12V / 24V • DC
Mahutavus	50 L
Külmutusagens	R-1234yf (37g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõtmed (PxLxK)	867x465x476 mm
Kaal	25,2 kg



VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

CW001G Külma- ja soojakast

- Kompressor-tüüpi jahutussüsteem
- Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada kahte akuga korraga, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
- 7 sisetemperatuuri seadistust jahutamiseks ja 7 soojendamiseks
- Mahutab kuni neli 2 L plastpudelit või kaksikümmend 500 mL plastpudelit
- Lihtsamaks transportimiseks käepide
- Suured 100 mm diameetriga rattad sujuvaks ja mugavaks transportimiseks
- USB pesa erinevate nutiseadmete laadimiseks
- LED-ekraan
- Pudelikorgi avaja
- Tööaeg: 28h/10h jahutusrežiimis (+5/-18°C) või kuni 8,5h soojendamise režiimis (+60°C) kahe XGT 5,0 Ah akuga



OSTA LISAKS
WL00000122

XGT **40V^{Li-ion}max**
LXT **18V^{Li-ion}**

DC AC 12V/24V USB POWER SUPPLY IPX4



STANDARDVARUSTUS:
õlarilm, 2,5 m 12V/24V vahelduvvoolu adapter

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	18V
Tööpinge	220V • AC
Tööpinge	12V / 24V • DC
Mahutavus	20 L
Külmutusagens	R-1234yf (26g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõtmed (PxLxK)	623x341x372 mm
Kaal	13,5 kg

CW003G Külma- ja soojakast

- Kompressori tüüpi jahutussüsteem tagab suurepärase jahutusvõimsuse
- Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada kahte akuga korraga, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
- 7 sisetemperatuuri seadistust jahutamiseks ja 7 soojendamiseks
- IPX4 tasemel veekindlus kui toiteks kasutatakse akut
- U-kujuline kandesang
- Kasutades lisavarustusena saadaval olevat kanderihma saab kasti õlapeale kanda
- LED-ekraan sisetemperatuuri ja aku laetusenäidiku kuvamiseks
- Tööaeg: -18°C / 5°C / 60°C: 5,5h / 13,5h / 5,5h 4,0 Ah XGT akuga



OSTA LISAKS
WL00000122

XGT **40V^{Li-ion}max**
LXT **18V^{Li-ion}**

DC AC 12V/24V USB POWER SUPPLY IPX4



STANDARDVARUSTUS:
12V/24V DC adapter koos 2/2,5 m kaabliga

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	18V
Tööpinge	220V • AC
Tööpinge	12V / 24V • DC
Mahutavus	7 L
Külmutusagens	R-1234yf (24g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõtmed (PxLxK)	456x245x308 mm
Kaal	7,5 kg

KT001G Veekeetaja

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Toiteallikaks on kaks paralleelset 40V max XGT akut või üks 40V max XGT aku
- Kaas on varustatud lukustusnupuga, et minimeerida kuuma vee juhuslikku mahavalgumist
- Sisemise roostevaba kihi ja välimise plastkihi kahekihiline struktuur tagab kõrge soojuse säilitamise
- Kuivkeemise kaitse ja automaatne väljalülitus vee keema tõusmisel
- Eemaldatav kaas kannu veega täitmise ja puhastamise lihtsustamiseks
- Eemaldatav filter mustuse, katlakivi filtreerimiseks
- 0,8L vee keemisaeg (umbes): 8 minutit (23°C vesi); 9 minutit (10 °C vesi)
- 23°C veekogus, mida saab täislaetud aku(de)l keeta: 1,8 L (koos 4,0 Ah aku), 2,4 L (kahe 5,0 Ah akuga) ja 9,7 L (koos PDC1200)*



STANDARDVARUSTUS:
ainult kann

Tööpinge	40Vmax
Veepaagi maht	800 mL
Keematõusmise aeg (ca)	8 min
Mõõtmed (P x L x K)	233x322x307 mm
Kaal	2,8-5,9 kg

• KUUM VESI ALATI KÄEPÄRAST



Lekkevastane lukustusnupp



Selgelt nähtav veetaseme skaala



Ühe aku tühjenemisel lülitub ümber teisele akule

XGT 40Vmax Li-Ion

* Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

DCM501 Kohvikeetja




- Töötab 10,8 V, 12 Vmax CXT, 18 V LXT akudega
- Sobib ka kuni 90 mm kõrguse tavakruusiga
- Sobivate kohvipatjade suurus 60 mm
- Käepide lihtsustab kandmist
- Keedab ühe 6,0 Ah 18 V akuga kuni 4 kruusi (160 ml) kohvi



STANDARDVARUSTUS:
ainult kohvikeetja

Tööpinge	18V
Tööpinge	12V
Vedelikupaagi maht	240 ml
Sobiva kohvipadja suurus	60 mm
Jahvatatud kohvi kasutus	võimalik
Kaal	1,9-2,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	243x187x218 mm

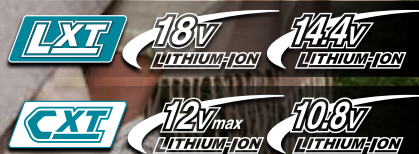

MW001G Mikrolaineahi




- Töötab 40Vmax XGT akuga (kaks akupesaa, toide korraga ühest akust) või seljakott-akupangaga PDC1200 ja PDC1500
- Tänu kompaktsusele ja kandekäepidemele on mugavalt kaasaskantav
- Meeldetuletussignaal ahju sisemusse jäänud toidust
- Tolmu- ja veekindel korpus
- USB-pesa nutiseadmete laadimiseks
- Käivitusnupp ja kuumutamisaaja valik
- Kui ei ole tasapinnal otse siis kuumutamine peatub automaatselt
- Tööaeg paralleelselt kahe 8,0Ah 40V XGT akuga 500W võimsusel 35 min, 350 W võimsusel 48 min



STANDARDVARUSTUS:
ainult mikrolaineahi

Tööpinge	40Vmax
Mahutavus	8 L
Võimsus (kõrge)	500 W
Võimsus (madal)	350 W
Sagedus	2,450 MHz
Mõõtmed (PxLxK)	318x343x338 mm
Kaal	8,9 kg

DESIGNED, ENGINEERED &
**MADE IN THE
 USA**
 WITH GLOBAL MATERIALS



AVAMINE
 võimalik avada ilma virna lahti võtmata ükskõik millise kasti

SORTIMINE
 kohandatavad karpide asetuse

TURVALISUS
 metallist tugevdusega tabaluku kinnituskohad

VIRNASTAMINE
 asetub ja lukustub teise kasti/kohvri peale

KÄEPIDEMED
 mugav pehmendusega käepide

LUKUSTID
 suured kindasõbralikud lukustid

VALVE
 varjatud asukohajälgija pesa

LIHTNE PEALE- JA MAHALAADIMINE ilma lahtivirnastamata



Premium käepide **GECKO GRIPS™**



TARVIKUD

LOO OMA LAHENDUS

Mõlemalt poolelt virnastatavad



P-91001 Ratastel tööriistakast



Mõõdud (PxLxK)	565 x 1011 x 295
Lukustus	riiv tabalukule
Kaane kinnitus	kahepoolsed hinged
Maks. kandevõime	113 kg
Mahutavus	81,9 L
Kaal	17,44 kg
Käepide pikkus	iki 387 mm

Sisaldab: 25 cm vaheseina, suurt hoiukarpi

P-91017 Suur tööriistakast



Mõõdud (PxLxK)	565 x 800 x 252
Lukustus	riiv tabalukule
Kaane kinnitus	kahepoolsed hinged
Maks. kandevõime	45 kg
Mahutavus	63 L
Kaal	10,11 kg

Sisaldab: 20 cm vaheseina, suurt hoiukarpi

P-91023 Sügav tööriistakast



Mõõdud (PxLxK)	565 x 394 x 402
Lukustus	riiv tabalukule
Kaane kinnitus	kahepoolsed hinged
Maks. kandevõime	45 kg
Mahutavus	58,4 L
Kaal	7,21 kg

Sisaldab: suurt hoiukarpi

P-91039 Keskmine tööriistakast



Mõõdud (PxLxK)	562 x 387 x 161
Lukustus	riiv tabalukule
Kaane kinnitus	eemaldatav
Maks. kandevõime	34 kg
Mahutavus	18,4 L
Kaal	4,45 kg

Sisaldab: 2x ülemist sügavat karpi, 2x alumist madalat karpi

P-91045 Keskmine sorteerimiskohver



Mõõdud (PxLxK)	562 x 387 x 163
Lukustus	riiv tabalukule
Kaane kinnitus	eemaldatav
Kaane tüüp	läbipaistev
Maks. kandevõime	22,6 kg
Mahutavus	18,4 L
Kaal	4,87 kg

Sisaldab: 8x standard sügavat karpi, 2x keskmist sügavat karpi, 1x pikka sügavat

P-91051 Madal sorteerimiskohver



Mõõdud (PxLxK)	596 x 387 x 85 mm
Lukustus	riiv tabalukule
Kaane kinnitus	eemaldatav
Kaane tüüp	läbipaistev
Mahutavus	8,14 L
Kaal	2,89 kg

Sisaldab: 8x standard madalat karpi, 2x keskmist madalat karpi, 1x pikka madalat

P-91067 Väike sorteerimiskohver



Mõõdud (PxLxK)	389 x 278 x 162 mm
Lukustus	sklaščiai, spyņų angos
Kaane kinnitus	nuimamas
Kaane tüüp	skaidrus
Mahutavus	8,55 L
Kaal	2,59 kg

Sisaldab: 4x standard sügavat karpi, 2x keskmist sügavat karpi.



Nitriilkattega töökindad, lõiketerakindlus 1.

Hingavast FitKnit materjalist nitriilkattega töökindad. Nitriilkate tagab hea haardumise kõikides tingimustes. Kindaid saab kasutada ka puutetundliku nutiseadmetega. Vastab standardi nõuetele EN388

M: P-84682
L: P-84698
XL: P-84707

EN388



4121X



Lõikekindlad töökindad

Õli-, vedeliku- ja sisselõikekindlad, nitriilkihiga kaetud töökindad, mis sobivad kasutamiseks puutekraanidega. Vastab standardi nõuetele EN388.

M: P-84713
L: P-84729
XL: P-84735

EN388



4X42F



Nahast peopesaga töökindad

DURAHIDE™ tehnoloogiaga töödeldud kindad on pestavad ja peopesad veekindlad, ei pragune/lõhene. Töödeldud nahk on poorne ja pehmeneb aja jooksul. Tänu suurele kulumiskindlusele sobivad kindad hästi toore puidu ja raskemate tööriistadega käsitlemiseks.

M: P-84595
L: P-84604
XL: P-84610

EN388



3112X



D30 löögikaitsega kindad

D30 on spetsiaalne materjal, mida kasutatakse peamiselt löögikaitseks. Tegemist on niinimetatud mitte-Newtoni materjaliga, mis tavatingimustes on pehme ja paindlik, kuid löögi korral muutub jäigaks, neelates ja hajutades löögienergiat.

M: P-84567
L: P-84573
XL: P-84589

EN388



2121XP



Maksimaalse löögikaitsega kindad

Termoplastist kummiga, et suurendada löögikindlust. Hea haarduvusega. Eriti kõrge kaitse löögi eest. Polsterdatud peopesa. Suur vastupidavus. Valmistatud TouchScreenmaterjalist, mis võimaldab mugavalt kasutada puutekraane.

M: P-84464
L: P-84470
XL: P-84486
XXL: P-84492

EN388



2121XP



Töökindad naturaalsest nahast ^{uus!}


DURAHIDE LEATHER™ tehnoloogia põhimõttel valmistatud kindad on niiskuskindlad ja säilitavad hea õhu läbilaskvuse. Kindad on kohe kasutusvalmis ega vaja sissekandmise perioodi. Avatud randmeosa disain võimaldab kindaid hõlpsalt kätte panna ja tagab mugavuse kogu tööpäeva vältel.

M: P-84626
L: P-84632
XL: P-84648

EN388



1132X

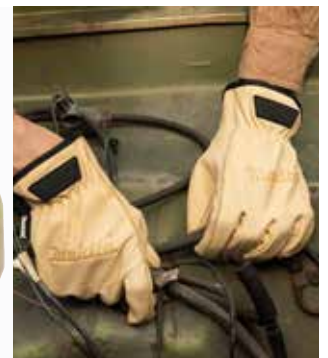

EN388

Tähendused

A = Kulumiskindlus

B = Lõikekindlus (Coupe test)



C = Rebenemiskindlus

D = Torkekindlus

E = EN ISO lõikekindlus

F = Löögikaitse

VÖSALÕIKURI TERAD

TARVIK	KASUTAMINE	TERA LÄBIMÕÖT / HAMMASTE ARV	AVA LÄBIMÕÖT	PAKSUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
2 hambaga tera 	kõrge, paksu rohu ja kinnikasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR368A/L, DUR369A, UR006G, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR016G, UR017G	D-66058
		255 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A, UR006G, DUR368A/L, UR002G, UR013G	D-66064
		305 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	UR012G, UR013G	195624-6
3 hambaga tera 	kõrge, paksu rohu, võsa ja kinnikasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR368A/L, EM404MP, DUR369A, UR002G, EM408MP, UR006G, UR016G, UR017G	D-66020
		255 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR369A, UR006G, DUR368A/L, UR002G, UR013G	D-66036
		305 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	UR012G, UR013G	D-66042
4 hambaga tera 	kõrge rohu ja peene võsa jaoks	230 mm/4	25,4 mm	1,8 mm	DUR368A/L, EM404MP, DUR369A, UR002G, EM408MP, UR006G, DUR368A/L, UR002G, UR016G, UR017G	D-66008
		255 mm/4	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A, UR006G, DUR368A/L, UR002G, UR016G, UR017G, UR013G	D-66014
8 hambaga tera 	paksu rohu ja peene võsa jaoks	230 mm/8	25,4 mm	1,8 mm	EM404MP, EM408MP, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR006G	D-73324

PURUSTUSTERA - tiheda ja sitke rohu lõikamiseks ja purustamiseks

TERA	DIAMEETER	AVA LÄBIMÕÖT	KETTA PAKSUS	KOOD	KAITSEKATE	KIRJELDUS	AVA LÄBIMÕÖT	KAITSEKATE TOOTEKOOD	SOBIB MUDELILE
	270 mm	25,4 mm	3,9 mm	199874-5		Rohuketa tera kaitse	28 mm	199875-3	UR012G
							25,4 mm	1911Y1-1	UR013G
	225 mm	25,4 mm	1,8 mm	199872-9		Võsalõike ketta kaitse	28 mm	199873-7	UR012G
							25,4 mm	1911Y0-3	UR013G

SERVATERA

TARVIK	KASUTAMINE	TERA LÄBIMÕÖT / HAMMASTE ARV	AVA LÄBIMÕÖT	PAKSUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Äärestajaliidesega	203 mm / 2	-	2,5 mm	EE400MP, UE001G	196745-7

TERAKAITSE

TERA	NIMETUS	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Terakaitse komplekt	Kasutamiseks rohukettaga ja 3-teraga	DUR368A, DUR368L	197294-7

TRIMMERIJÕHVID

JÕHV	TÜÜP	SUURUS	PIKKUS	VÄRVUS	KIHT	KUJU	KOOD
	Ümmargune jõhv	1,3 mm	15 m	valge	ühekihiline		E-02727
	Ümmargune jõhv	1,6 mm	15 m	sinine	ühekihiline		E-02733
	Ümmargune jõhv	2,0 mm	15 m	roheline	ühekihiline		E-02705
		2,0 mm	126 m	roheline	ühekihiline		E-02711
	Ümmargune jõhv plus	2,4 mm	15 m	oranž	ühekihiline		E-02749
		2,4 mm	87 m	oranž	ühekihiline		E-02761
		2,4 mm	262 m	oranž	ühekihiline		E-02783
	Kandiline jõhv plus	2,4 mm	15m	oranž	ühekihiline		E-02808
		2,4 mm	69 m	oranž	ühekihiline		E-02814
		2,4 mm	206 m	oranž	ühekihiline		E-02820
	Ümmargune jõhv pro	3,0 mm	15 m	kollane	kahekihiline		E-02836
		3,0 mm	56 m	kollane	kahekihiline		E-02842
		3,0 mm	168 m	kollane	kahekihiline		E-02858
	Kandiline jõhv pro	3,0 mm	15 m	kollane	kahekihiline		E-02870
		3,0 mm	44 m	kollane	kahekihiline		E-02886
		3,0 mm	132 m	kollane	kahekihiline		E-02892

RISTIKHEINA KUJULISED NAILONJÕHVID

JÕHV	NIMETUS	TÜÜP	LÄBIMÕÕT	PIKKUS	KOOD
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	15 m	E-01731
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	30 m	E-01747
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	15 m	E-01769
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	30 m	E-01775
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	310 m	E-01781
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	15 m	E-01797
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	30 m	E-01806
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	225 m	E-01812
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	15 m	E-01828
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	30 m	E-01834
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	180 m	E-01840



Ristikheinakuju tekitab vähem müra ning on energiasäästlikum tänu väiksemale õhutaksitusele.


SÜDAMIKUGA RISTIKHEINAKUJULISED NAILONJÕHVID

JÕHV	NIMETUS	TÜÜP	LÄBIMÕÖT	PIKKUS	KOOD
	Südamikuga ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1.65 mm	15 m	1917U4-3
	Südamikuga ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1.65 mm	30 m	1917U5-1
	Südamikuga ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2.0 mm	15 m	1917U7-7
	Südamikuga ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2.0 mm	30 m	1917U8-5
	Südamikuga ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2.0 mm	310 m	1917U9-3
	Südamikuga ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2.4 mm	15 m	1917V0-8
	Südamikuga ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2.4 mm	30 m	1917V1-6
	Südamikuga ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2.4 mm	225 m	1917V2-4
	Südamikuga ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2.7 mm	15 m	1917V3-2
	Südamikuga ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2.7 mm	30 m	1917V4-0
	Südamikuga ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2.7 mm	180 m	1917V5-8


Vihje! TRIMMERI JÕHVIDE TABEL

Kuju	Teravus	Energia säästlikus	Müratase
		A	A
	AA		
	A	AA	AA

MÜRATASE

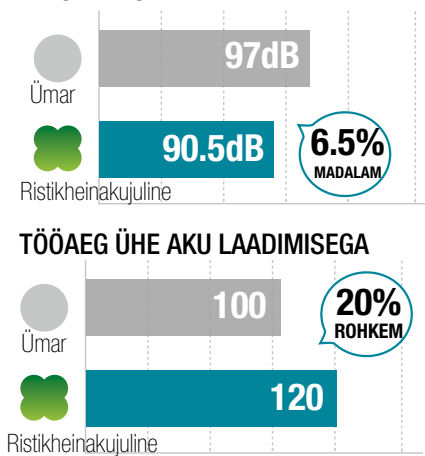

TÖÖAEG ÜHE AKU LAADIMISEGA

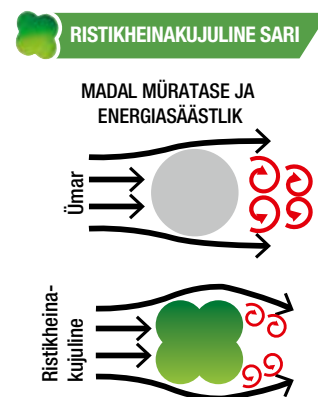

Diameeter	Värvus / Kuju	Kergeks tööks		Raskeks tööks	
		Madal tugevus	Suur tugevus	Madal tugevus	Suur tugevus
1.3mm		↔			
1.6mm - 1.65mm		↔			
2.0mm			↔		
2.4mm			↔		
2.7mm				↔	
3.0mm					↔

NAILON TRIMMIPEAD - muru, umbrohi

TRIMMIPEA	TÜÜP	Ø	VÖLLI LÄBIMÕÖT	JÕHVI MÕÖT	MUDELILE	TOOTEKOOD
	BUMP & FEED	-	-	1,65mm x 8m	DUR193	191Y39-5
	95-M8R	2 mm	M8X1.25RH	2,0 mm x 2 m	DUR189	198971-4
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M8 x 1,25RH	2,0 mm x 4 m	DUR189	191D92-5
	BUMP & FEED	4" 101 mm	M10 x 1,25LH	2,0 mm x 4 m	DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR016G, UR017G, EM404MP, EM408MP, EM409MP, EM406MP	191D89-4
	98-M10L	4" 102 mm	M8x1.25LH M10x1.25LH	2,0 mm x 3m	DUR192L, DUR194, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR003G, UR006G, UR016G, UR017G, UR101C	1914R8-6
	BUMP & FEED ECO	4" 102 mm	M10x1.25LH	2,0mm x 3m	DUR192L, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR006G, EM408MP, EM409MP	197296-3
	TAP&GO	4" 102 mm	M10x1,25LH	2,4 mm x 3 m	DUR368A, DUR368L, DUR369A, UC101C, UR002G, UR006G, EM404MP, EM406MP, EM408MP, EM409MP	197993-1
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M10 x 1,25LH	2,4 mm x 3 m	DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR012G, UR016G, UR017G, UR013G	191D90-9
	BUMP & FEED	5" 130 mm	M10 x 1,25LH	2,4 mm x 2 m 2 vnt.	UR012G, UR013G	191D93-3
	ULTRA AUTO 4L	4" 102 mm	M8&10 x 1,25LH	2,4 mm x 3m	DUR368A/L, DUR369A, UR002G, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR006G, UR012G, UR013G	B-02945
	98-M10L	4" 102 mm	M8x1.25LH M10x1.25LH	2,4mm x 3m	DUR369A, UR006G, DUR368L/A, UR017G, UR016G, UR013G, UR012G	1914R6-0
	BUMP & FEED	5" 130 mm	M10 X 1,25 LH	2,7 mm x 3m	UR012G, UR013G	199884-2
	BUMP & FEED	5" 130 mm	M10x1.25LH	2,7mm x 2m x2	UR013G, UR012G	1911Y2-9
	BUMP & FEED	5" 130 mm	M10x1.25LH	2,7mm x 3m	EM404MP, EM406MP, EM409MP, DUR368L/A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR012G, UR013G	B-05131

Vihje! JÕHVI LISAMINE POOLAUTOMAATSETELE TRIMMIPEADELE: 191D92-5, 191D90-9, 191D89-4, 191D93-3

VAATA
30 sekundilist
videojuhendi



1 Joonda nooled




2 Lükka nailonjõhvi etteantud suunas



3 Keera nailonjõhvi trimmipeasse



4 Valmis!



PLASTTERADE KOMPLEKTID

TRIMMIPEA	TÜÜP	SPINDLI KEERE	SUURUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Rohuketas (plastikterad)	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 mm	DUR189, DUR368A/L, DUR369A, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR002G, UR006G, UR016G, UR017G	198383-1
	Trimmipea (plastikteraga)	M10x1.25LH	305 mm	DUR369A, UR012G, UR013G, UR006G, EM404MP	199868-0

VAHETUS-PLASTTERA

TERA	TÜÜP	KOGUS PAKENDIS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Tagavara terad plastik rohuketale	12	198383-1	198426-9
	Tagavara terad plastik rohuketale	12	199868-0	199870-3

Vihje! VAHETUS-PLASTTERA

Ketta tüüp/pilt	Madala rohu jaoks	Kõrge ja sitke rohu jaoks	Pöösaste kui ka peenema võsa lõikamiseks
Nailon trimmipea	← →		
Rohuketas plastikteradega	← →		
Murutera	← →		
	← →		
	← →		
Kolmiknuga	← →		
Purustustera		← →	
Saeketas			← →
Meiselhambaga saeketas			← →

ÕLARIHMAD JA RAKMED

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Rakmed PROFI	DUR368, DUR369A, UR002G, UR006G, UR012G, UR013G	199378-7
	Rakmed PROFI	DUR369A, UR002G, UR006G, DUR368A, UR016G, UR012G, UR013G	122906-3
	Rakmed, kahe reguleeritava õlarihmaga	UR012G, UR013G, UR006G, DUR369A	1915M3-7
	Õlarihm	DUR189, DUR192L, DUR193, DUR194, DUR368L, UR100D, DUX60, DUX18, UX01G, UR017G	125516-5
	Õlarihm	DUR189, DUR192L, DUR193, DUR194, DUR368L, UR100D, DUX60, DUX18, UX01G, UR017G	127508-0
	Rinnarihm	PM001G	196733-4

AIAMULTITÖÖRIISTADE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Äärestaja-liidese tera	EE400MP	196745-7
	Murulõikamise-liidese tera 330mm	EN424MP	1912V6-6
	Kõblas-liidese tera 220 mm	WA400MP	1913L5-4
	Kõblas-liidese tera 170 mm	WA400MP	1913L7-0
	Kõblas-liidese tera 80 mm	WA400MP	1913L6-2
	Hariliides	BR400MP	XNR0000548
	Puhastusliides kummilabadega	SW400MP	XNR0000549

ROBOTMURUNIIDUKI TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Vahetus terade komplekt	Vahetusterad, 3 tk	RM350D	1913M9-3
	Kaabel	Piirdekaabel ja juhtkaabel 150 m	RM350D	1913N2-4
	Kaabel	Piirdekaabel ja juhtkaabel 50 m	RM350D	1913Y3-9
	Kinnitusklambrite komplekt, 50 tk	Piirdekaabli ja juhtkaabli kinnitamiseks	RM350D	1913N6-6
	Kaablite ühendusklambrite komplekt, 5 tk	Piirdekaabli ja juhtkaabli ühendamiseks	RM350D	1913N8-2

MURUNIIDUKITE LÖIKETERAD

TERA	SJURUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
* Tera kõrge rohu niitmiseks ** Multšimistera, kasutatav ilma murukogujata			
AKUMURUNIIDUK			
	330 mm	DLM330	GB00000042
	380 mm	DLM382	191D41-2
	380 mm	LM003G	1913H0-6
	380 mm	LM003G	1913G8-3
	430 mm	LM004G	1913H4-8
	430 mm	LM004G	1913H6-4**
	430 mm	DLM432	191D43-8
	460 mm	DLM460	199367-2
	460 mm	DLM460	1910N1-8*
	460 mm	DLM466	191Y63-8**
	480 mm	DLM480, DLM481, LM001G	191Y64-6**
	480 mm	DLM480, DLM481	191V97-3
	530 mm	DLM530, DLM533, LM001C	191D52-7
	530 mm	DLM538, DLM539	191V96-5
	530 mm	DLM530, DLM533, DLM538, DLM539, LM001C, LM002G	191Y65-4**
ELEKTRILINE MURUNIIDUK			
	330 mm	ELM3320	YA00000745
	370 mm	ELM3720	YA00000746
	410 mm	ELM4121	YA00000738

TARVIKUD PINNASEPUURILE

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø100x800	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-07294
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø150x800	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-07303
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø200x800	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-07319
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø50x800mm	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-13611
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø60x800mm	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-13627
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø80x800mm	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-13633
	Pinnasepuuri puur ø30x600mm	13mm küljkäepidemega trellile	D-75415
	Pinnasepuuri puur ø45x600mm	13mm küljkäepidemega trellile	D-75421
	Pinnasepuuri puur ø70x600mm	13mm küljkäepidemega trellile	D-75437
	Pinnasepuuri puur ø100x600mm	13mm küljkäepidemega trellile	D-75443
	Pinnasepuuri puur ø130x600mm	13mm küljkäepidemega trellile	D-75459
	Pikendusvars (tihvtiga) 540 mm	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-07325
	Tihvt pinnasepuurile ja pikendusvarele	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-07331
	Pinnasepuuri tagavara tera 50x800mm	puurile E-13611	E-13649
	Pinnasepuuri tagavara tera 60x800mm	puurile E-13627	E-13655
	Pinnasepuuri tagavara tera 80x800mm	puurile E-13633	E-13661
	Pinnasepuuri tagavara tera 100 mm	puurile E-07294	E-07630
	Pinnasepuuri tagavara tera 150 mm	puurile E-07303	E-07646
	Pinnasepuuri tagavara tera 200 mm	puurile E-07319	E-07652
	Käepideme komplekt	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	191P11-3
	Pinnasepuuri puuri adapter	DG001G DDG460	327684-2
	Pinnasepuuri puuri adapter	DG001G, DDG460 + 191P11-3	327687-6

MURUÕHUTAJATE TERAD

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Muruõhutus tera	UV3200	652024718
	Samblareha	UV3200	652024719
	Muruõhutus tera	UV3600	652024746
	Samblareha	UV3600	652024750
	Kombitera (õhutaja ja samblareha)	UV3600	652024749
	Muruõhutus tera	UV001G	1913J5-0
	Samblareha	UV001G	1913J7-6
	Muruõhutamis-tera	DUV320 UV3200	YA00001316
	Samlbaeemaldus tera	DUV320 UV3200	YA00001317

MULTŠIKLAPP

TARVIK	MUDELILE	TOOTEKOOD
	DLM432, DLM431, DLM382	191D46-2
	DLM460	671660001
	DLM533	127550-1
	DLM480, DLM481	413924-5
	DLM538, DLM539	413920-3
	LM003G	1913H2-2
	LM004G	1913H8-0

PUHURITE AS001G JA DAS180 TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	TOOTEKOOD
	Puhumisotsik, kitsas, 3 mm	191X11-1
	Puhumisotsik filtritele, 7 mm	191X13-7
	Puhumisotsik, suur, 13 mm	191X15-3
	Puhumisotsik täispuhutavatele mänguasjadele	191X17-9
	Lai otsik	191X19-5
	Painduva voolikuga düüsi komplekt, 800mm	191X21-8

TARVIK	KIRJELDUS	TOOTEKOOD
	Õhu imuvoolik, painduv	191X23-4
	Imuotsik imuvoolikule Ø7 mm, kummist	191X25-0
	Imuotsik vaakumkottidele Ø65 mm	191X27-6
	Filtrikomplekt	191X29-2
	Pika puhumisotsiku komplekt	191X78-9

TORUD, OTSIKUD, LAMEOTSIKUD JA MUUD TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
TORU			
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter	DUB362, DUB363	191J13-3
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 80-72 mm	DUB184	191L13-5
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 85-72 mm	UB001C UB001G UB003G	191L96-5
	Toru 80 mm	UB001C UB001G	191P97-7
PUHUMISOTSIK			
	Puhumisotsik 220 mm	DUB185 DUB186 UB101D UB002G	123245-4
	Puhumisotsik 430 mm	DUB185 DUB186 UB101D UB002G	123246-2
	Lapikotsik	DUB184 DUB362 DUB363 UB001C UB001G UB003C	197889-6
	Otsiku pikendus		197888-8
	Pikk kõverotsik	DUB186 UB1010 DUB185 UB002G	191G09-6
	Pikk otsik	DUB362	183R02-0
	Veepuhumisotsik	DUB184	1915C8-7

TARVIKUD IMUMISFUNKTSIOONIGA PUHURITELE

TARVIK	NIMETUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Voolikukomplekt Kogupikkus: 95 cm	DUB185 DUB186 UB100D UB101D	196643-5
	Tolmukogumiskott	DUB185 DUB186 UB101D UB002G	123241-2
	Imukomplekt	DUB363	191E19-1
	Kogumiskott 25L	DUB187	GB00000185
	Lameotsik	DUB187	GB00000165

VIHMAVEERENNIDE PUHASTAMISE KOMPLEKT

TARVIK	NIMETUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Vihmaveerennide puhastamise komplekt	DUB184, DUB362, DUB363, UB001G, UB001C, UB401MP	191B03-8

**LIHTNE
UMMISTUNUD
RENNIDE
PUHASTAMINE**



ÕLARIHMAD LEHEPUHURITELE

TARVIK	NIMETUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Õlarihm	DUB362	166094-6
	Õlarihm	DUB187	GB00000038

TARVIKUD MURUKÄÄRIDELE

TERA	NIMETUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Murukääride tera 160 mm	DUM604, UH201D ¹	195267-4
	Hekilõikuri tera 200 mm	DUM604, UH201D	195272-1
	Hekilõikuri tera 200 mm	UH023G	1916V9-4
	Rohukoguja murukääridele	DUM604, UH201D ¹	457426-1
	Rohukoguja murukääridele 110	DUM604, UH201D ¹	191N25-0
	Laastu- ja lehe suunaja	Teradele: 198408-1 195272-1	198401-5

1 - kasutamiseks murukääride teraga

AIAPRITSIDE TARVIKUD

TERA	NIMETUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Lehtriga otsik aiapritsidele	DUS054, DUS108, DUS158, US053D	AB45127080

PIKENDUSKÄEPIDEMED

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Reguleeritav pikenduskäepide	DUM604, UH201D ¹	195187-2
	Reguleeritav pikenduskäepide ratastel. Rataste olemasolu muudab töötamise mugavamaks	DUM604, UH201D ¹	198516-8

ÕLID

ÕLI	NIMETUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Hekilõikuri ja oksakääri terade hooldusvahend	Kõikidele lõikuritele	1910U9-1
	Määrdeaine nr 2.	Muru-trimmerile, võsalõikurile ja hekilõikurile	199450-5

1 - kasutamiseks murukääride teraga

TARVIKUD OKSAKÄÄRIDELE

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Oksakäärde tera (alumine)	DUP362	197367-6
	Oksakäärde tera (ülemine)	DUP362	197366-8
	Oksakäärde tera (ülemine)	UP100D	1911W2-5
	Oksakäärde tera (alumine)	UP100D	1911W1-7
	Oksakäärde tera (ülemine)	DUP180	1913P4-4
	Oksakäärde tera (alumine)	DUP180	1913P3-6
	Käärde ülemise ja alumise tera komplekt	DUP181	1916M8-3
	Teritamise luisk	UP100D DUP180 DUP181	1912E4-1
	Oksakäärde kabuur	UP100D DUP180 DUP181	162C23-5

MUUD TARVIKUD OKSAKÄÄRIDELE

TARVIK	KIRJELDUS	TOOTEKOOD
	Pikenduskaepide Muudab pügamise lihtsaks, lisades ulatust ja mugavust. Sobib tööriistadele: DUP180, DUP181, UP100D	1916B3-6



**PAKUB
PIKEMAT
ULATUST**

TARVIKUD HEKILÕIKURITELE

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Laastu- ja lehe suunaja	UH004G, UH006G	191R51-3
	Laastu- ja lehe suunaja	UH005G, UH007G	191R52-1
	Laastu- ja lehe suunaja	UH013G	191D33-1
	Laastu- ja lehe suunaja	UH014G	191D34-9

KETSAE ÕLID

TARVIK	NIMETUS	TOOTEKOOD
	Ketiõli 1 L Makita ketiõli nakkub sae juhtplaadi ja ketiga vähendamaks kulumist.	195093-1
	Ketiõli 5 L Makita ketiõli nakkub sae juhtplaadi ja ketiga vähendamaks kulumist.	1910T9-4
	BIOTOP ketiõli, 1 l keskkonna jaoks ohutu, vastab RAL UZ48 keskkonnamärgise rangetele nõuetele.	1910U0-9

KETTASAE TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	SAEKETI TÜÜP	TOOTEKOOD
	Viiil, 3 tk. 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	958500617
	Juhik ja viil 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-70948
	Saeketi teritus komplekt 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-72154
	Viiil, 3 tk. 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	958500618
	Juhik ja viil 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-70954
	Saeketi teritus komplekt 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-72160
	Juhik ja viil 4,8 mm	95VPX/ TXL, 20BPX/ LPX/ 21BPX/ LPX, 22BPX/ LPX, 082, 086, 686, 484	197712-5
	Viiil, 3 tk. 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	958500619

TARVIK	NIMETUS	SAEKETI TÜÜP	TOOTEKOOD
	Teritusraam viili hoidjaga 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-70960
	Saeketi teritus komplekt 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-72176
	Viiil, 3 tk. 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	958500620
	Teritusraam viili hoidjaga 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-70982
	Saeketi teritus komplekt 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-72198
	Lameviil	-	953003060
	Lameviil ja eelham- bašabloon	-	D-70998
	Eelhamba- šabloon	-	953100090
	Viiili käepide	-	D-67496

KETI TERITUSKOMPLEKT

TARVIK	KIRJELDUS	TOOTEKOOD
	φ4,0mm (5/32") 1/4" kuuskant (MZ) komplekt	D-75611
	φ4,5mm (11/64") 1/4" kuuskant (MZ) komplekt	D-75627
	φ4,8mm (3/16") 1/4" kuuskant (MZ) komplekt	D-75633

PITSKRUVI

TARVIK	TOOTEKOOD
	D-67480

ÜMARVIIL OTSIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	TOOTEKOOD
	Ümarviili otsik φ 4,0 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73748
	Ümarviili otsik φ 4,5 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73754
	Ümarviili otsik φ 4,8 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73760

SAEKETID JA -LATID

MUDEL	SAEKETT		SAELATT	
	TOOTEKOOD	TOOTE KIRJELDUS	TOOTEKOOD	TOOTE KIRJELDUS
ELEKTRILISED KETTSAED				
UC3041A	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
UC3541A	191H02-6	Saekett 35cm/14", 3/8", 1,1mm, 52H	191G16-9	Saelatt 35cm/ 14" , 3/8", 1,1 mm 52H
UC4041A	191H03-4	Saekett 40cm/16", 3/8", 1,1mm, 56H	191G17-7	Saelatt 40cm/16", 3/8", 1,1mm, 56H
UC3551A	191H11-5	Saekett 35cm/14", 3/8", 1,3mm, 52H	191G24-0	Saelatt 35cm/ 14" , 3/8", 1,3 mm 52H
UC4051A	191H12-3	Saekett 40cm/16", 3/8", 1,3mm, 56H	191G25-8	Saelatt 40cm/16", 3/8", 1,3mm, 56H
AKUOKSASAAG 12V				
UC100	1910V6-4	Saekett 10cm/4", 0,325", 1,1mm	1910W0-3	Saelatt 10cm/4", 0,325", 1,1mm 26T

SAEKETID JA -LATID

MUDEL	SAEKETT		SAELATT	
	TOOTEKOOD	TOOTE KIRJELDUS	TOOTEKOOD	TOOTE KIRJELDUS
AKUOKSASAED 18V				
DUC101	1910V6-4	Saekett 10cm/4", 0,325", 1,1mm	1910W0-3	Saelatt 10cm/4", 0,325", 1,1mm 26T
DUC150	1912E8-3	Saekett 15cm/6", 0,325", 1,1 mm, 32H	1912F1-4	Saelatt 15cm/6", 0,325", 1,1 mm, 32H
AKUKETSAED 18V				
DUC122	191G95-7	Saekett 11,5cm/6-1/4", 1/4", 1,3mm, 42H	158476-6	Saelatt 11,5cm/6-1/4", 1/4", 1,3mm, 42H
DUC254	191H00-0	Saekett 25cm/10", 3/8", 1,1mm, 40H	191G14-3	Saelatt 25cm/10", 3/8", 1,1mm, 40H
DUC254C	194098-8	Saekett 25cm/10", 1/4", 1,3mm, 60H	168407-7	Saelatt 25cm/10", 1/4", 1,3mm, 60H
DUC258	191T89-0	Saekett 25cm/10", 0,325" 1,1mm, 46H	191T85-8	Saelatt 25cm/10", 1,1mm 0,325"
DUC307	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
DUC357	191H02-6	Saekett 35cm/14", 3/8", 1,1mm, 52H	191G16-9	Saelatt 35cm/ 14", 3/8", 1,1 mm 52H
DUC303	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
DUC306	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
DUC353	191H02-6	Saekett 35cm/14", 3/8", 1,1mm, 52H	191G16-9	Saelatt 35cm/ 14", 3/8", 1,1 mm 52H
DUC356	191H02-6	Saekett 35cm/14", 3/8", 1,1mm, 52H	191G16-9	Saelatt 35cm/ 14", 3/8", 1,1 mm 52H
AKUKETSAED 40VMAX				
UC003G	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
UC004G	191H02-6	Saekett 35cm/14", 3/8", 1,1mm, 52H	191G16-9	Saelatt 35cm/ 14", 3/8", 1,1 mm, 52H
UC010G	191T90-5	Saekett 30cm/12", 0,325" 1,1mm, 51H	191T86-6	Saelatt 30cm/12", 0,325", 1,1mm, 51H
UC011G	191T91-3	Saekett 35cm/14", 0,325", 1,1mm, 59H	191T87-4	Saelatt 35cm/14", 0,325", 1,1mm, 59H
UC014G	191T90-5	Saekett 30cm/12", 0,325", 1,1mm, 51H	191T86-6	Saelatt 30cm/12", 0,325", 1,1mm, 51H
UC015G	191T91-3	Saekett 35cm/14", 0,325", 1,1mm, 59H	191T87-4	Saelatt 35cm/14", 0,325", 1,1mm, 59H
UC021G	191T90-5	Saekett 30 cm/12", 0,325", 1,1 mm, 51H	191T86-6	Saelatt 30cm/ 12", 0,325", 1,1mm, 51H
UC022G	191T91-3	Saekett 35 cm/14", 0,325", 1,1 mm, 59H	191T87-4	Saelatt 35 cm/14", 0,325", 1,1 mm, 59H
UC025G	191T91-3	Saekett 35 cm/14", 0,325", 1,1 mm, 59H	191T87-4	Saelatt 35 cm/14", 0,325", 1,1 mm, 59H
UC030G	1916A1-3	Saekett 40cm/16", 0,325", 1,3mm, 64H	1915Y7-3	Saelatt 40cm/16", 1,3mm, 64H
UC031G	191T89-0	Saekett 25cm/10", 0,325" 1,1mm, 46H	191T85-8	Saelatt 25cm/10", 1,1mm 0,325"
AKUKÕRGLÕIKUR 40VMAX				
UA003G	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
TELESKOOPVARREGA AKUKÕRGLÕIKURID				
DUA301	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
UA004G	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
REGULEERITAVA VARREGA AKUKÕRGLÕIKURID				
DUA200	1914S1-7	Saekett 20 cm/8", 0,325", 1,1mm,38H	1914S3-3	Saelatt 20 cm/8", 0,325", 1,1mm, 38H
KETTSAAG-LIIDES				
199928-8	191H20-4	Saekett 25cm/10", 3/8", 1,3mm, 39H	191G11-9	Saelatt 25cm/10", 3/8", 1,3mm, 39H
191T38-7	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H

Vihje! SAKETID JA JUHTLATID

B Eelhammas




C Keti samm



D Veolüli



E Keti veohamba paksus



F Lõikehamba tüüp



A Juhtlati pikkus

A Juhtlati pikkus

Juhtlati pikkus on märgitud lõikepikkusena, mis erineb selle kogupikkusest.



B Eelhammas

Eelhammas määrab kindlaks, kui sügavalt tungib lõikehammas puitu.




C Keti samm

Keti samm tähistab keti suurust, mille määrab kindlaks pool vahemaast mis tahes kolme järjestikuse needi vahel. Samm on tähtis, sest ketiratta samm peab vastama keti sammule.




D Veolüli

Saeketi pikkus määratakse saeketi veolülde arvu järgi.

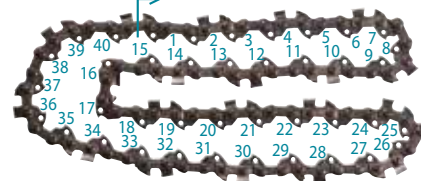

E Keti paksus

Keti paksus on veohamba paksus juhtlati soones ja see peab kattuma juhtlati soone paksusega.



F Lõikehamba tüüp

F Lõikehamba tüüp	MICRO CHISEL	SEMI CHISEL	CHAMFER CHISEL	FULL CHISEL
Lühendit:	MC	SC	CC	FC
Otsavaade				

JUHTLATI TÜÜP

Tähikuga latid

Tähikuga lattidel on lati tipus pöörlev tähik mis muudab keti liikumise sujuvamaks ning vähendab keti ja lati otsa vahel tekkinud hõõrdumist.



Tähikuta latid

Tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Ilma tähikuta latid on mõeldud rasketesse tingimustesse ja eriti kõvade materjalide lõikamiseks. Hästi liivastesse ja tolmustesse tingimustesse. Ideaalne jää lõikamiseks.



Nikerduslatid

Nikerduslatid on tehtud kvaliteetsest terasest ja selle tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Otsa väike raadius sobib täpselt lõikamiseks. Nikerduslatid on spetsiaalselt okste lõikamiseks ja skulptuuride tegemiseks.




SAKEDI TERITAMINE

Teritusraam viili hoidjaga




Viili on lihtsam juhtida, kui kasutades teritusraami. Teritusraamil on tähtsised õige 30° teritusrurga jaoks (seadke tähtsised saeketiga paralleelseks) ja see piirab läbistussügavust (kuni 4/5 viili läbimõõdust).



Eelhammasšabloon

Pärast keti teritmist kontrollide šablooniga eelhaba kõrgust kasutades ettenähtud tarvikut.

Lameviil



JUHTLATI HOOLDUS

Keti pingutus

Kontrollige aeg-ajalt enne kasutamist saeketi pingutust. Saeketi võib pärast mitmeid kasutustunde lõdveneda.




Lati serva viilimine

Lati serva 90° säilitamiseks viilige lameviiliga vajadusel kord nädalas.



Puhastage juhtlatt

Eemaldage laastud ja saepuru alati, kui saeketti teritate või asendate.



Määrige lati tähikut

Õlitage korrapäraselt ka juhtplaadi tähikut, et vähendada keti ja lati vahelist hõõrdumist.



Määrige

REGISTREERI TASUTA KOLMEAASTANE GARANTII

Miks 3-aastast garantiid registreerida?


- Kui soovid lisada 1 aastasele õiguslikule garantiile 2 aastat lisagarantiid, pead oma seadme registreerima.

3-aastase garantii tingimused

- Lisagarantii rakendub ainult juhul, kui registreerid oma uue seadme Makita kodulehel mitte hiljem, kui nelja (4) nädala jooksul ostu sooritamise kuupäevast.
- Registreerimise järel tuleb alla laadida ja välja printida lisagarantii sertifikaat, mis kehtib ainult koos ostukviitungiga.
- Kui pikendatud garantiiaja vältel peaks tekkima vajadus kasutada garantiiteenust, tuleb tööde vastuvõtu hetkel esitada koos nii ostukviitung kui ka lisagarantii sertifikaat.
- Registreerimiseks peab sisse logima www.makita.ee leheküljele.
- Pikendatud garantii kehtib ainult aku- ja elektritööriistadele ning gaasinaelutajatele.
- Pikendatud garantii ei kehti tarvikutele, akudele, laadijatele, valgustusseadmetele, soojendusega riistele, vedelkütusega seadmetele, suruõhunaelutajatele, kompressoritele ega akuga momentkrvi- ja mutrikeerajatele.
- Täiendav garantii rakendub ainult mudelitele, mille importijaks on Makita OY Eesti filiaal.



Kuidas tööriista registreerida?

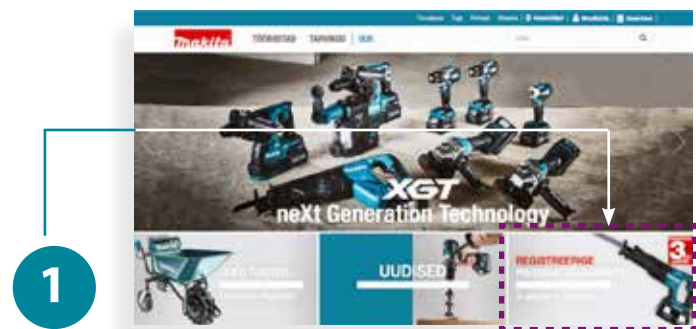

Mine lehele www.makita.ee



Logige sisse või looge uus konto



Oma kontole sisselogides saate registreerida viimase 4 nädala jooksul soetatud tööriista. Registreerimise järel saab laadida alla registreeritud seadme lisagarantii sertifikaadi.

A Seadme **mudeli number** on märgitud seadmele või kviitungile. Näiteks: DDF484RTJ, DLX6038M.

B Seerianumber märgitakse järgneva süsteemi alusel:

① Aasta ② Seerianumber ③ Täht

Näiteks: 2017 002899 Y

TÄHTIS!

- Kui tööriistale pole märgitud valmistusaastat, siis sisestage ostuaasta.
- Tööriistakomplekti registreerimisel valige valik „mitmed“.



MAKITA TÖÖRIISTAKOOLITUSED



Makita uue avara hoone koolituskeskuses on õppesaal ja testruumid puidu-, metalli- ja betoonitööriistade proovimiseks ning lisaks välitestala, kus saab katsetada aia- ja metsatehnikat. 500 m² näidistesaalet saab tutvuda enamiku Baltikumis müüdava Makita tootevalikuga.

SIIN ON MÕNED PÕHJUSED, MIKS OSALEDA MAKITA TÖÖRIISTADE KOOLITUSEL:

PÕHJALIK TOOTEINFO:

Koolitus annab ülevaate Makita tööriistade tehnilistest aspektidest, funktsioonidest ja võimalustest. Lisaks ehitus- ja aiatööriistadele saab näidistesaalet proovida laia valikut tolmuimejaid, võrrelda raadioid, lampe ja teisi tooteid, mis on liigitatud mugavustoodete alla.

PRAKTILISED NÄPUNÄITED:

Osalejad saavad praktilisi teadmisi, mis võimaldavad neil efektiivsemalt kasutada Makita tööriistu ning saavutada paremaid tulemusi. Koolitusel leitakse sobivaim tööriist vastavalt töö- või töödeldava materjali iseloomule.

FUNKTSIOONIDE JA

TEHNOLOOGIATE MÕISTMINE: Makita tööriistu täiustatakse pidevalt uute funktsioonide ja tehnoloogiatega. Koolitus annab osalejatele ülevaate uutest täiendustest, võimaldades olla kursis tööriistade viimaste arengutega.

MAKITA TOOTETUGI:

Koolitusel osalejad saavad otsest tuge ja selgitusi Makita tootespetsialistilt, kes pakub lisateavet ja vastab küsimustele. Tootespetsialist annab nõu tööriistadele tarvikute valimisel vastavalt tehtava töö iseloomule. Samuti antakse soovitusi millist tööriista valida kodukasutuseks ja mis sobib professionaalseks tööks.

PUIDUTÖÖRIISTAD



METALLITÖÖRIISTAD



BETONITÖÖRIISTAD



AIATÖÖRIISTAD



EELREGISTREERIMINE:

Koolitusele on oodatud ettevõtete, koolide ja teised grupid, kelle töös on vajadus kasutada akutööriistu. Koolitus on tasuta kuid vajalik on eelregistreerimine demo@makita.ee
Lisa kirjale tegevusvaldkond, millise tootekatooria osas on koolituse huvi, inimeste arv ja kontaktandmed.

MAKITA OY EESTI FILIAALI HOOLDUSKESKUS, VARUOSADE MÜÜK

Kuigi Makita tööriistad on tuntud oma vastupidavuse ja töökindluse poolest, on kohaliku hoolduskeskuse olemasolu ülioluline. Isegi kõige vastupidavamad tööriistad vajavad aeg-ajalt hooldust või remonti.

Makita Eesti hoolduskeskuse professionaalne tehniline tugi tagab, et tööriistad saavad hästi hooldatud. Kohalik hoolduskeskus võimaldab kiiret ja usaldusväärset teenindust, pakkudes originaalvaruosi, kogunud tehnikute abi ja garantiiteenuseid.



Kiire ja professionaalse teenusega aitame vähendada tööde tegemistel seisakuid ja tõsta töö efektiivsust, tagades, et sinu tööriistad püsivad heas tökorras ka keerulisemates tingimustes.




HOOLDUSKESKUS, VARUOSADE MÜÜK

Kaupmehe 5, Laagri alevik, Saue vald, Eesti

+372 6510 385

remont@makita.ee



KAMPAANIALEHT
 makitaredeemption.eu/ee/et


TUNNE PEATAMATUNA

1
 SOORITA OST

2
 REGISTREERI

3
 SAA TASUTA AKU

TASUTA AKU KAMPAANIA TINGIMUSED

1. Kampania kehtib valitud XGT toodetele, mis on ostetud **1.märtsist kuni 30.septembrini 2026**.
2. Tooted peavad olema uued ja ostetud **Makita Eesti volitatud edasimüüjalt**.
3. Tasuta aku saamiseks tuleb toode registreerida veebis **1 kuu jooksul ostu sooritamisest aadressil www.makitaredeemption.eu/ee**. Tõendina kasutatakse arve kuupäeva.
4. Tasuta kingitus: BL4040F 40Vmax 4,0 Ah aku. Kingitust ei saa vahetada raha ega muude toodete vastu.
5. Üks tasuta aku antakse iga 800 € (km-ta) kampaniaatoodete ostu eest ühe arve kohta: **800 € = 1 aku · 1 600 € = 2 akut jne**. Arveid ei saa liita.
6. Registreerida on võimalik kuni 31. oktoobrini 2026.
7. Pärast 30. septembrit 2026 väljastatud arvete (sh järeltellimused) alusel ostetud tooted kampanias ei osale
8. Kui kampaniaatoodete tagastatakse, tuleb tagastada ka tasuta aku.
9. Registreerimine kehtib ainult siis, kui kõik andmed ja arve koopia on selged ning täielikud.
10. Aktsepteeritakse ainult veebipõhiseid registreerimisi.
11. Makita Eesti ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud tarneviivituste või tarnimata jätmise eest ning jätab endale õiguse kampaniat muuta või lõpetada vääramatu jõu, puudumise või tehniliste probleemide korral.

KAMPAANIATINGIMUSED


SAA OMA TASUTA



XGT® AKU
4.0 AH
BL4040F

BL4040F - 2,1 kW innovatiivne tabless tehnoloogia - maksimaalse tõhususe saavutamiseks

Uue BL4040F aku akuelemendid on loodud uue põlvkonna tehnoloogiaga. Klemmideta liitiumioonakuelemendid võimaldavad oluliselt tõhusamat energivoogu juhtida. Erinevalt traditsioonilistest akudest, kus vool liigub läbi väikeste klemmide, ühendavad klemmideta elemendid elektroodi otsa kogu aku pinnaga. See lahendus parandab voolu ühtlust ja jaotust, suurendades seeläbi aku efektiivsust, soojusjuhtivust ja üldist jõudlust.



ELEMENTIDE TEHNOLOGIA



KUNI
36%*

ROHKEM VÕIMSUST

KUNI
32%*

VÄHESEM KUUMENEMINE

**OPTIMAALNE
TÖÖRIISTA JÕUDLUS**

*Võrreldes akuga BL4040

D L M 3 8 2 P M 2

AKU ÜHILDUVUS

D – ühilduv 18V LXT akudega
Erandid: vt tööriista spetsifikatsioone.

TÖÖRIISTA TÜÜP

CU – aiakäru	UH – hekilõikur
DG – pinnasepuur	UM – murukäärid
HW – survepesur	UN – teleskoop-hekilõikur
LM – muruniiduk	UP – oksakäärid
RM – robotmuruniiduk	UR – murutrimmer/rohulõikur
UA – kõrglõikur	US – aiaprits
UB – puhur	UV – muruõhutaja
UC – kettsaag	UX – aiamultitööriist

MUDELI IDENTIFITSEERIMISNUMBER

MURUNIIDUKITE PUHUL TÄHISTAVAD KAKS ESIMEST NUMBRIT NIIDULAIUST

LAADIJAD

R – kiirlaadija (DC18RC)
S – standardne laadija (DC18SD)
P – kiirlaadija kahe laadimispesaga (DC18RD)
C – standardne laadija kahe laadimispesaga (DC18SH)

TÖÖRIISTAD ILMA AKUDE JA LAADIJATETA NT. DDF458Z

Z – AINULT TÖÖRIIST

KOMPLEKTI KUULUVATE AKUDE MAHUTAVUS

H – 1.3AH (BL1415/BL1815)
Y – 1.5AH (BL1815N)
A – 2.0AH (BL1820B)
F – 3.0AH (BL1430/BL1830B)
M – 4.0AH (BL1440/BL1840B)
T – 5.0AH (BL1850B)
G – 6.0AH (BL1860B)

AKUDE ARV KOMPLEKTIS

NB! Loetletud on vaid kõige populaarsemad LXT tööriistakomplektid, mis tehases komplekteeritakse. Komplektid võivad muutuda ilma ette teatamata. Seetõttu soovitame enne ostu täpset sisu küsida müüjalt. Uusimate komplektide parameetrite vaatamiseks külastage: www.makita.ee

BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Harjavaba mootor - väiksem, kergem, võimsam ja vastupidavam. Harjavaba mootoriga tööriist ei kuumene koormuse all üle ning kasutab akut säästlikumalt, mistõttu saab ühe akulaadimisega teha ka pikemalt tööd.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Kaitse vee ja tolmu eest

See on tööriista sees paiknev kaitsetihendite labürindisüsteem, mis tagab vee- ja tolmukindluse, juhtides vee ja tolmu tööriista sisemistest komponentidest eemale. Selliseid tööriistu saab kasutada karmides tingimustes. Vastab IP65 klassile.



AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Active Feedback sensing Technology

(AFT) - lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui kasutata tööriistatarvik peaks töödeldavas materjalis äkiliselt peatuma.



ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Automaatne pööretekontroll

reguleerib töö käigus automaatselt tööriista mootori kiirust ja pööreid, võttes arvesse olemasolevaid koormustingimusi. Nii saavutatakse optimaalne tööjõudlus ja säästetakse aku energiakulu.




SOFT NO LOAD

SUPPRESSION OF MOTOR SPEED

Mootori kiiruse vähendamine

koormuse langedes – koormuse vähenedes alandatakse automaatselt mootori pöörete arvu. Antud funktsioon vähendab tööriista korpuse vibratsiooni tühikäigul jatööriista tekitatav heli on vaiksem. Nii säästetakse mitte üksnes aku energiat, vaid ka töötaja ja ümbritsevate inimeste tervist.



BRAKE

ELECTRIC BRAKE

Elektroniline pidur

ohutusfunktsioon, mis peatab tööriista mootori 2 sekundiga või kiiremini. Selle tulemusena seiskub lõikeketas või saetera palju kiiremini kui varasemalt.



SÜMBOLITE TÄHENDUS



Aeglane start



Ketipidur



Sidur



Automaatne õlimääre




Pidur



Kahekordne isolatsioon

PROOVI ENNE OSTU!



Selle kataloogi tööriistu saate osta ametlikelt
MAKITA müügiesindajatelt.
Müügikohtade nimekiri on esitatud veebilehel
www.makita.ee

