makita®

AIATEHNIKA 2023

AS001G	81
CF001G	100
CF002G	100
CW001G	102
CW002G	102
CW003G	103
DAS180	81
DCF102	101
DCF203	101
DCF301	101
DCM501	105
DCU180	73
DCU603	70
DCU604	71
DCU605	72
DDG460	87
DG001G	86
DHW080	82
DKT360	105
DLM330	36
DLM382	30
DLM432	30
DLM460	31
DLM462	31
DLM480	32
DLM481	32
DLM530	33
DLM532	33
DLM533	34
DLM538	35
DLM539	35
DML801	95
DML802	98
DML806	96
DML807	96
DML810	99
DML812	97
DML814	99
DML816	95
DML817	94
DMP181	88
DMR055	93
DMR056	93
DMR057	93
DMR108N	90
DMR114B	90
DMR116	90
DMR202B	91
DMR203B	91
DMR300	91
DUA301	25
DUB184	79
DUB185	79
DUB186	80
DUB187	78
DUB362	76
DUB363	77
DUC101	22
DUC122	21
DUC254	20
DUC254C	20
DUC303	17
DUC306	18
DUC307	19
DUC353	17
DUC356	18
DUC357	19
DUH501	60
DUH502	61
DUH506	63
DUH507	62
DUH523	63
DUH601	60
DUH602	61
DUH604S	64
DUH606	63
DUH607	62
DUH751	65
DUH752	65
DUH754S	64
DUM111	68
DUM604	68
DUN461W	66
DUN500W	67
DUP362	69
DUR181	46
DUR189	48
DUR190L	47
DUR190U	47
DUR191L	47
DUR191U	47
DUR192L	48
DUR193	46
DUR194	49
DUR368A	44
DUR368L	44
DUR369A	45
DUS054	85
DUS108	85
DUS158	85
DUX18	54
DUX60	53
ELM3320	107
ELM3720	107
ELM4121	107
HW1200	108
HW1300	108
KT001G	104
LM001C	29
LM001G	28
LM001J	26
LM002G	28
LM002J	26
ML001G	98
ML002G	96
ML006G	95
ML007G	97
ML011G	94
ML104	96
ML105	98
ML107	94
MP001G	88
MR002G	89
MR006G	89
MR007G	89
MR009G	92
MR010G	92
PDC01	13
PDC1200A02	12
PF0300	109
PF0403	109
PF0410	109
PF1010	109
PF1100	109
PF1110	109
PM001G	84
UA003G	24
UA004G	24
UB001C	74
UB001G	76
UB002C	75
UB101D	80
UC003G	14
UC004G	14
UC010G	15
UC011G	15
UC014G	16
UC015G	16
UC100D	23
UC3041A	106
UC3541A	106
UC3551A	106
UC4041A	106
UC4051A	106
UD2500	107
UH004G	56
UH005G	56
UH006G	57
UH007G	57
UH013G	58
UH014G	58
UH201D	69
UH5261	108
UH6570	108
UN460WD	67
UR002G	40
UR006G	41
UR007G	41
UR012G	39
UR013G	42
UR014G	42
UR016G	43
UR017G	43
UR100D	50
UR101C	38
UR3000	108
UR3501	108
US053D	85
UV3200	107
UV3600	107
UX01G	52

NB! Uued tooted on märgitud punase väriga

AKUAIATÖÖRIISTAD	
Seljakott-akupank	12
Kettsaed	14
Kõrglõikurid	24
Muruniidukid	26
Murutrimmerid ja rohulõikurid	38
Aiamultitööriistad	52
Hekilõikurid	56
Kõrghekilõikurd	66
Murukäärid	68
Oksakäärid	69
Aiakärud	70
Puhurid	74
Survepesur	82
Aiapritsid	84
Pinnasepuurid	86
VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED	
Pumbad	88
Raadiod	89
Latern/raadiod, lambid	92
Ventilaatorid	100
Külma- ja soojakastid	102
Veekeetjad, kohvikeetja	104
ELEKTRILISED AIATÖÖRIISTAD	
Kettsaed	106
Muruniidukid	107
Muruõhutajad	107
Oksapurustaja	107
Hekilõikurid	108
Trimmerid	108
Survepesurid	108
Tühjenduspumbad	109
TARVIKUD	
Trimmeritele, rohulõikuritele, võsalõikurile	110-116
Puhuritele, oksakääridele	115
Muruniidukitele, muruõhutajatele	116
Muruniidukitele, pinnasepuuridele	117
Puhuritele	118
Seljakottaiapritsle, murukääridele, hekilõikuritele	119
Kettsaagidele	120
KASULIK INFORMATSIOON	
Akude laadimisajad	10
Akutööriistade süsteemid	11
Märkmed	124-125
Makita tehased	126
Makita tehnoloogiad ja sümbolid	127

Võsa- ja rohulõikur

Puurvasar

Piikvasar

Ketaslõikur

40Vmax AKUSEADMETE VALIK

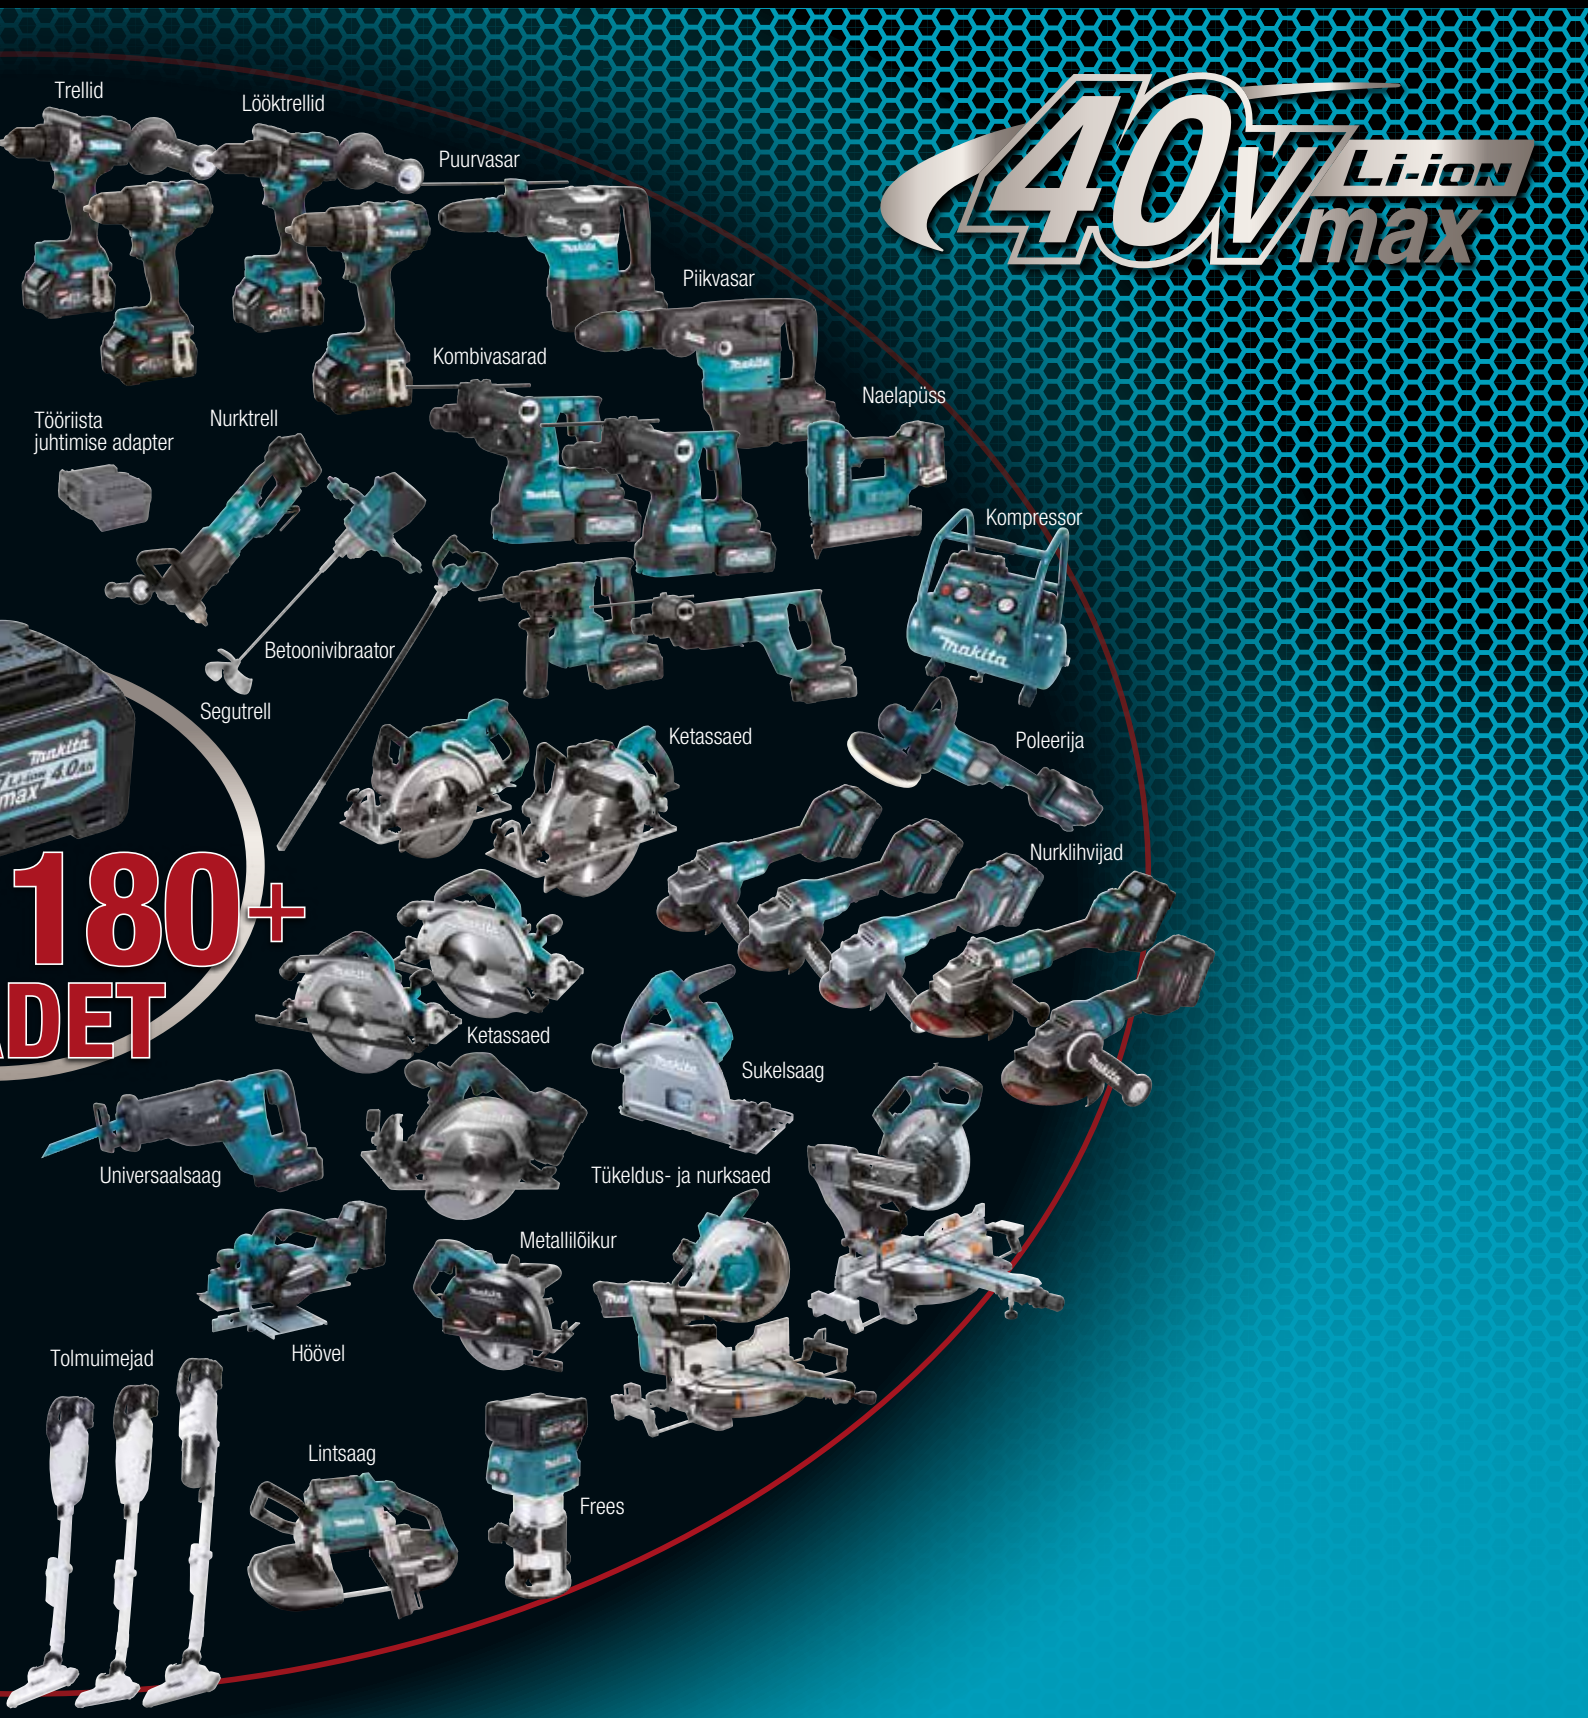

AKUD

BL4020	BL4025	BL4040•BL4040F	BL4050F	BL4080F
2.0Ah	**2.5Ah**	**4.0Ah**	**5.0Ah**	**8.0Ah**

LAADIJAD

DC40RA	DC40RB	DC40RC	ADP10

Adapter LXT akudele

TÄHELEPANU: Joonisel näidatud mudelid võivad riigiti erineda

18V AKUSEADMETE VALIK

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

18V AKUSEADMETE VALIK

makita

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

CXT

12Vmax LITHIUM-ION

10.8V LITHIUM-ION

TÄHELEPANU: Joonisel näidatud mudelid võivad riigiti erineda

AKUTOITEL AIATEHNIKA

* *Antud mudelid ei ühildu akuseljakotiga (PDC1200, PDC01) (Ühilduvad ainult tagumise käepidemega kettsaed)*

* *Antud mudelid ei ühildu akuseljakotiga PDC1200.*

TÄHELEPANU: Joonisel näidatud mudelid võivad riigiti erineda

LI-ION AKUDE & LAADIJATE LAADIMISAJAD JA VÕRDLUSTABEL

	Fast Charging DC40RA (191E07-8) DC40RB* (191N09-8)	DC40RC (191M90-3)	Fast Charging DC40RA (191E07-8) + ADP10 (191C10-7) Sobib LXT 18V akudega	DC40RC (191M90-3) + ADP10 (191C10-7) Sobib LXT 18V akudega	Fast Charging DC18RC (195584-2) DC18RD[1] (196933-6) DC18RE[2] (198720-9)	DC18SF (196426-3) Väljaarvatud BL1430A	DC18SD (194533-6) DC18SH[2] (199687-4) DC18SE (194621-9) (sigareti-süütajasse sobiv)
XGT 40V Li-ion max							
8.0 Ah BL4080F (191X65-8)	76 min.	170 min.	-	-	-	-	-
5.0 Ah BL4050F (191L47-8)	50 min.	85 min.	-	-	-	-	-
4.0 Ah BL4040 (191B26-6)	45 min.	67 min.	-	-	-	-	-
2.5 Ah BL4025 (191B36-3)	28 min.	38 min.	-	-	-	-	-
2.0 Ah BL4020 (191L29-0)	22 min.	30 min.	-	-	-	-	-
LXT 18V Li-ion							
6.0 Ah BL1860B (197422-4)	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	1 kuni 2 akut 130 min. / 3 kuni 4 akut 260 min.	130 min.
5.0 Ah BL1850B (197280-8)	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min. / 220 min.	110 min.
4.0 Ah BL1840B (197267-0)	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min. / 180 min.	90 min.
3.0 Ah BL1830B (197599-5)	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min. / 120 min.	60 min.
2.0 Ah BL1820B (197254-9)	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min. / 90 min.	45 min.
1.5 Ah BL1815N (196235-0)	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min. / 60 min.	30 min.

	Fast Charging DC10SB (197363-4) DC18RE[1] (198720-9)	DC10WD (197343-0)	PDC1200 (PDC1200A02)	DC4001	PDC01 (191A64-2)	
CXT 12V max Li-ion / 10.8V Li-ion						
4.0 Ah BL1041B (197406-2)	60 min.	130 min.	360 min.			Seadmel neli 18V LXT aku pesa
2.0 Ah BL1021B (197396-9)	30 min.	70 min.				
1.5 Ah BL1016 (197393-5)	22 min.	50 min.				

	DC64WA
BL6440 64V Li-ion max	
4.0 Ah BL6440	120 min.

[1] *DC40RB , DC18RD , DC18RE: Kahe laadimispesaga kiirlaadija*
[2] *DC18SH: Kahe laadimispesaga laadija*

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Akutööriistad suuremat võimsust nõudvateks töödeks. **Uue 40Vmax XGT® seeriaga laiendas** Makita oma kõrgekvaliteetsete akutööriistade valikut ja sisenes valdkondadesse, kus varem kasutati vooluvõrku ühendatuid või bensiinitoitel seadmeid.

LITHIUM-ION EXTREME TECHNOLOGY

Liitiumioon-tehnoloogia baasil loodud Makita 18V profiakutööriistade sarja kuulub praegu juba **üle 420 erineva seadme**. Üks ja sama 18V aku sobib kõikidele 18V seadmetele. 18V LXT® akud on kiiresti laetavad, samal ajal on need kaitstud nii ülekuumenemise eest, kui ka täieliku ületühjenemise eest.

COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

Akutööriistade sarja 12Vmax (10,8V) laiendatakse igal aastal.
12Vmax (vana 10,8V) akudel on samad eelised nagu 18V, kuid need on väiksemad, mistõttu CXT tööriistad on kompaktsemad ja kergemad.

DIRECT POWER CONNECTION

Suure mahutavusega kaasaskantavad akuseljakotid, mis pakuvad pikemat tööaega. Tööriistad ühendatakse otse Makita kaasaskantava seljakott-akupangaga, mis pakub tööriistale pikemat tööaega. Akupanga seljakoti disain on tehtud mugavaks ja kasutajasõbralikuks. Rakmeid on võimalik seadistada vastavalt kasutajale. Ühilduvad kolmel platvormil: otseühendus, XGT ja LXT. Pikendage oma akuseadmete tööaega!

64Vmax BATTERY TECHNOLOGY

Muljetavaldav võimsus ühest akust. Ühe aku pinge 64V. Kompaktne ja kerge võrreldes teiste tootjate kõrge pingega akudega. Mugavust lisab kandesang. Saadaval muruniidukeid, mis töötavad antud aku toitega.

PDC1200A02 Kaasaskantav seljakott-akupank

- Sisaldab toiteallikat sisseehitatud akude näol
- Ühilduvad seadmed: 2x18V LXT, 40Vmax ning otseühendusega seadmed
- Rakmed on lihtsasti eemaldatavad, misläbi on kasutatav ka statsionaarse energiaallikana
- Pealüliti koos kaheksa tunni järgse automaatväljalülitusega
- Wet Guard kaitse tagab IPX4 ilmastikukindluse, kasutades sobivaid seadmeid
- Kasutaja on hästi nähtav ka pimeduses tänu välispinna reflektoritele
- Laadija DC4001 on loodud spetsiaalselt PDC1200 laadimiseks
- Kõik adapterid (LXT 18V+18V ja XGT 40Vmax) on lisatarvikud ja tuleb eraldi juurde osta

SUUR MAHUTAVUS - 1206 Wh!

Spetsiaalne laadija (komplektis) **DC4001**

Aku taseme indikaator

OTSEÜHENDUS

SOBIB SEADMETELE:

LM001C	UR101C	UB001C
lk 29	lk 38	lk 74

UB002C
lk 75

VALIKULINE TARVIK

Adapter **191N62-4**

XGT 40Vmax Li-ion

SOBIB SEADMETELE:

XGT 40Vmax seadmed

PDC1200A02	
Aku mahutavus	33,5 Ah
Energia mahutavus	1206 Wh
Aku nominaalpinge	36V
Kaal	10,4 kg
Mõõtmed (P×L×K)	428x261x164 mm

STANDARDVARUSTUS: rakmete komplekt, laadija

PDC01(191A64-2) Kaasaskantav seljakott-akupank

- Kasutatav kuni nelja 18V LXT akuga
- Sobilik kasutamiseks nii 18 V kui ka 2x18V
- Komplekti kuulub 18V adapter
- Kui seljakoti rakmed eemaldada saab kasutada ka statsionaarse akupangana
- Akuadapteril on ka automaatne väl-jalülitamise funktsioon, et tõsta selle kasutaja turvalisust

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

KAASASKANTAV SELJAKOTT-AKUPANK LXT SEERIA AKUDELE

VALIKULINE TARVIK
Adapter **191J51-5**

LXT 18V + 18V 36V

SOBIB SEADMETELE:
LXT 18V+18V=36V seadmed

VALIKULINE TARVIK
Adapter **191J50-7**

LXT 18V LITHIUM-ION

SOBIB SEADMETELE:
LXT 18V seadmed

Töötab kuni nelja 18V LXT akuga

Laetuse märgutuled iga aku jaoks eraldi

PDC01(191A64-2)

Aku mahutavus	24/12 Ah
Energia mahutavus	432 Wh
Aku nominaalpinge	18V / 36V
Kaal	2,8 kg
Mõõtmed (P×L×K)	400x195x132 mm

STANDARDVARUSTUS: rakmete komplekt, adapter 2x18V.

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

UC003G • UC004G Kettsaed

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti

UC003G		UC004G	
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	0-24,8 m/s	Keti suurim kiirus	0-24,8 m/s
Maks. võimsus	1400 W	Maks. võimsus	1400 W
Keti samm	3/8“	Keti samm	3/8“
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Ketiõli paagi maht	200 ml	Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	3,8-4,7 kg	Kaal	3,8-4,7 kg
Mõõtmed (P×L×K)	266x194x227 mm	Mõõtmed (P×L×K)	266x194x227 mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 23, 120,121

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 23, 120, 121

SAMA VÕIMAS KUI 30 CM³ MOOTORSAAG!

SOOVITAME TAGAVARAKS
191H01-8
UC003G

SOOVITAME TAGAVARAKS
191H02-6
UC004G

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Välise rootoriga harjadeta mootor tagab kiireks lõikamiseks suurema pöördemomendi
- Samaväärse jõudlusega nagu 30 cm³ mootorsaed
- Automaatne väljalülitusfunktsioon, et säästa akut ja vältida tahtmatut käivitamist
- Kadumiskindlad ketikaane mutrid
- Väga kerge
- Metallist kaitseraud
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Tagasilöögikontroll ja elektriline pidur ohutuks tööks
- Töömaht 5,0Ah akuga, 150-200mm kuiva puidu lõikamisel: 100 lõiget*

KADUSMISKINDLAD KETIKAANE MUTRID

MAKS. VÕIMSUS 1400 W

BL MOTOR | WG WET GUARD | BRAKE

XGT 40Vmax Li-ion
XGT Ah 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UC010G • UC011G Kettsaed

KADUMISKINDLAD KETIKAANE MUTRID

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti

UC010G		UC011G	
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	0-25,5 m/s	Keti suurim kiirus	0-25,5 m/s
Maks. võimsus	1600 W	Maks. võimsus	1600 W
Keti samm	0,325”	Keti samm	0,325“
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Ketiõli paagi maht	260 ml	Ketiõli paagi maht	260 ml
Kaal	6,1-7,4 kg	Kaal	6,1-7,4 kg
Mõõtmed (P×L×K)	445x230x275 mm	Mõõtmed (P×L×K)	266x194x227 mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk:21, 23, 120, 121

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk:21, 23, 120, 121

SOOVITAME TAGAVARAKS
191T90-5
UC010G

SOOVITAME TAGAVARAKS
191T91-3
UC011G

- Töötab 40Vmax akuga
- Keti kiirusevahemik 0 - 25,5 m/s
- Kadumiskindlad ketikaane mutrid
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Elektriline pidur kasutaja ohutuseks
- WetGuard IPX4 tolmu- ja niiskusekaitse
- Metallist kaitseraud
- Töömaht 8,0Ah akuga, 150-200mm kuiva puidu lõikamisel: 230 lõiget*

MAKS. VÕIMSUS 1600 W

BL MOTOR | WG WETGUARD | BRAKE

XGT 40Vmax Li-ion
XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UC014G • UC015G Kettsaed

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelati kate

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelati kate

UC014G		UC015G	
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	0-25,5 m/s	Keti suurim kiirus	0-25,5 m/s
Maks. võimsus	1600 W	Maks. võimsus	1600 W
Keti samm	0,325”	Keti samm	0,325“
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Ketiõli paagi maht	260 ml	Ketiõli paagi maht	260 ml
Kaal	6,2-7,5 kg	Kaal	6,2-7,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	445x234x275 mm	Mõõtmed (P×L×K)	445x234x275 mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 23, 120, 121

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 23, 120, 121

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUC303 • DUC353 Kettsaed

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Harjavaba mootor
- Võtmeta ketipingutus ja lati vahetus
- Akude tühjenemise indikaatorid
- Automaatse väljalülituse funktsioon
- Automaatne reguleeritav ketiõlitus
- Töömaht 2x6,0Ah akudega, 100x100mm kuiv puit: 200 lõiget

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate

DUC303	
Väljundpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	20 m/s
Maksimaalne võimsus	1100 W
Keti samm	3/8“
Keti paksus	1,1 mm
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	723x215x235 mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk:21, 23, 120, 121

DUC353	
Väljundpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	20 m/s
Maksimaalne võimsus	1100 W
Keti samm	3/8“
Keti paksus	1,1 mm
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	773x215x235 mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk:21, 23, 120, 121

DUC306 • DUC356 Kettsaed

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Boost funktsioon suurendab võimsust
- Kerge kaal, et kasutaja vähem väsiks
- Automaatne reguleeritav ketiõlitus
- Lukustusnupp väldib tahtmatut käivitumist
- Sujuva käivituse funktsioon suurendab vähehaaval kiirust, et ei tekiks käivituslööki
- Karabiinkinnitus mugavaks sae riputamiseks
- Töömaht 2x6,0Ah akudega, 100x100mm kuiv puit: 230 lõiget

1400 W "BOOST" REŽIIMIL

DUC306		DUC356	
Väljundpinge	18V+18V=36V	Väljundpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	20 m/s	Keti suurim kiirus	20 m/s
Maksimaalne võimsus	1200 W	Maksimaalne võimsus	1200 W
Keti samm	3/8"	Keti samm	3/8"
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Ketiõli paagi maht	200 ml	Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,1 kg	Kaal	4,6-5,1 kg
Mõõtmed (P×L×K)	270-651x205x232 mm	Mõõtmed (P×L×K)	270-651x205x232 mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 23, 120, 121

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 23, 120, 121

DUC307 • DUC357 Kettsaed

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett keti kaitsekate

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett keti kaitsekate

- Töötab 18V LXT akuga
- Suurenenud pöördemoment tänu käigu vähendamise mehhanismile.
- Suur õlipaagi ava võimaldab hõlpsasti ketiõli valada
- Tagasilöögikontroll ja elektriline pidur ohutuks tööks
- Pehme käepide, libisemisvastaseks haardeks
- Töömaht 6,0Ah akuga, kuiva 100 mm puidu lõikamisel 137 lõiget*

DUC307	
Väljundpinge	18V
Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	0-7,7 m/sec
Maksimaalne võimsus	610 W
Keti samm	3/8”
Keti paksus	1,1 mm
Ketiõli paagi maht	150 mL
Kaal	4,2-4,4 kg
Mõõtmed (P×L×K)	428x214x234mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 23, 120,121

DUC357	
Väljundpinge	18V
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	0-7,7 m/sec
Maksimaalne võimsus	610 W
Keti samm	3/8”
Keti paksus	1,1 mm
Ketiõli paagi maht	150 mL
Kaal	4,2-4,4 kg
Mõõtmed (P×L×K)	428x214x234mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 23, 120, 121

PÜSIVALT SUUR VÕIMSUS KATKESTAMATU TÖÖ JAOKS

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUC254 Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Tänu ergonoomilisele juhtsüsteemile on arboristidel tööriista väga mugav käsitseda
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitusnupuga aktiveerida boost-režiimi
- Väga kerge, kiire ja manööverdusvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur
- Töömaht 6,0 Ah akuga 100x100 mm puitu 100 lõiget

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti

Väljundpinge	18V
Lati pikkus	250 mm
Keti suurim kiirus	24 m/s
Maksimaalne võimsus	570 W
Keti samm	3/8“
Keti paksus	1,1 mm
Ketiõli paagi maht	140 ml
Kaal	2,8-3,2 kg
Mõõtmed (P×L×K)	258x184x191mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 23, 120,121

DUC254C Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Kujundlõikuseks mõeldud lati ja ketiga
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitusnupuga aktiveerida boost-režiimi
- Kadumiskindlad ketikaane mutrid
- Väga kerge, kiire ja manööverdusvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur
- Töömaht 6,0 Ah akuga 100x100 mm puitu 100 lõiget

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti

Väljundpinge	18V
Lati pikkus	250 mm
Keti suurim kiirus	22,5 m/s
Maksimaalne võimsus	570 W
Keti samm	1/4“
Keti paksus	1,3 mm
Ketiõli paagi maht	140 ml
Kaal	2,9-3,3 kg
Mõõtmed (P×L×K)	258x184x191mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 23, 120, 121

DUC122 Kettsaag

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate

Väljundpinge	18V
Lati pikkus	115 mm
Keti suurim kiirus	5 m/s
Keti samm	1/4“
Keti paksus	1,3 mm
Ketiõli paagi maht	80 ml
Kaal	2,6 kg
Mõõtmed (P×L×K)	422x195x215mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 23, 120, 121

makita KETTSAAGIDE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Saelatt 11,5cm / 4-1/2’’	DUC122	158476-6
	Saelatt 25cm/10’’	DUC254	191G14-3
	Saelatt 25cm/10”	DUC254C	1911A1-3
	Saelatt 30cm/12”	DUC303 DUC307 DUC306 UC003G	191G15-1
	Saelatt 35cm/14”	DUC357 DUC353 DUC356 UC004G	191G16-9
	Saelatt 30cm/12”	UC010G UC014G	191T86-6
	Saelatt 35cm/14”	UC011G UC015G	191T87-4

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

DUC101 Oksasaag

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett, saeketi kaitsekate, juhiku ja viili komplekt

Väljundpinge	18V
Lati pikkus	100 mm
Keti suurim kiirus	8,0 m/s
Maksimaalne võimsus	320 W
Keti samm	0,325”
Keti paksus	1,1 mm
Ketiõli paagi maht	55 mL
Kaal	1,6-2,0 kg
Mõõtmed (P×L×K)	357 x 90 x 232 mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 23, 120, 121

- Töötab 18V LXT akuga
- Tööriistavaba ketivahetus ja automaatne ketipingutus
- Automaatne ketiõlitus
- Saagi saab kasutada mõlema käega, sest turvapäästik asub tagumise käepideme mõlemal küljel
- Saagi saab kasutada mõlema käega, kuna turvalüliti asub mõlemal pool
- Juhtplaadi kaitsekate avaneb järk-järgult vastavalt lõike sügavusele
- Läbikumav õlipaak võimaldab jälgida ketiõli taset
- Töömaht 6,0Ah akuga 5-6cm lepaoksa lõikamisel - 400 lõiget. Kasutati kaks paagitäit õli*

MUGAV JA KIIRE VILJAPUUDE LÕIKUS

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UC100D Oksasaag

UUS TOODE

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Tööriistavaba ketivahetus ja automaatne ketipingutus
- Automaatne ketiõlitus
- Saagi saab kasutada mõlema käega, kuna turvalüliti asub mõlemal pool
- Ergonoomiline tagumine käepide
- Juhtplaadi kaitsekate avaneb järk-järgult vastavalt lõike sügavusele
- Läbikumav õlipaak võimaldab jälgida ketiõli taset
- Töömaht 4,0Ah akuga 5cm seedripuu oksa lõikamisel - 140 lõiget

STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett, saeketi kaitsekate, juhiku ja viili komplekt

Väljundpinge	12Vmax
Lati pikkus	100 mm
Keti suurim kiirus	8,0 m/s
Maksimaalne võimsus	210 W
Keti samm	0,325”
Keti paksus	1,1 mm
Ketiõli paagi maht	55 mL
Kaal	1,5-1,6 kg
Mõõtmed (P×L×K)	350 x 90 x 215 mm

Kasulik informatsioon lk: 122
Lisatarvikud on loetletud lk: 23, 120, 121

makita TARVIKUD OKSASAAGIDELE

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Saelatt 10cm/4” tähikuta	UC100D, DUC101	1910W0-3
	Juhik ja ümarviil 4mm, 5/32”	UC010G, UC011G, UC014G, UC015G, DUC101, DUC122, DUC254C, UC100D	D-70948
	Juhik ja ümarviil 4,5 mm, 11/64”	UC003G, UC004G, DUC303, DUC353, DUC306, DUC356, DUC307, DUC357, DUC254	D-70954
	Ümarviil 6.35mm (1/4’‘) kuuskantvars (MZ) φ4,0mm (5/32”)	UC010G, UC011G, UC014G, UC015G, DUC101, DUC122, DUC254C, UC100D	D-73748
	Ümarviil 6.35mm (1/4’‘) kuuskantvars (MZ) φ4,5mm (11/64”)	UC003G, UC004G, DUC303, DUC353, DUC306, DUC356, DUC307, DUC357, DUC254	D-73754
	BIOTOP ketiõli, 1L Puhas taimne ja kergesti biolagunev õli	KÕIK KETTSAED	980008610

UA003G Kõrglõikur

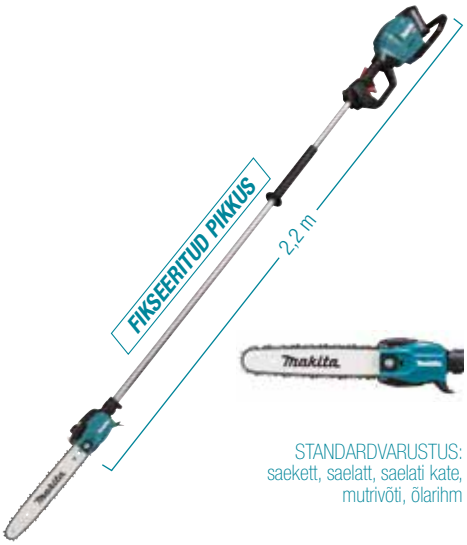

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti, õlarihm

Väljundpinge	40Vmax
Saelati pikkus	300 mm
Maks. võimsus	1500 W
Keti kiirus	20 m/s
Keti samm	3/8”
Keti paksus	1,1 mm
Õlipaagi maht	160 mL
Kaal	6,1-7,4 kg
Mõõdud (PxLxK)	2230x156x187mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 25, 116, 120, 121

UA004G Teleskoopvarrega kõrglõikur

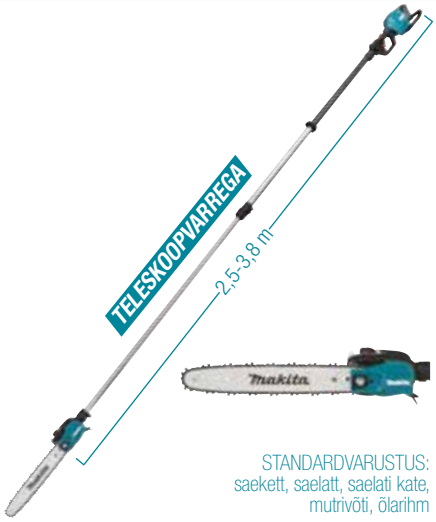

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti, õlarihm

Väljundpinge	40Vmax
Saelati pikkus	300 mm
Maks. võimsus	1500 W
Keti kiirus	20 m/s
Keti samm	3/8”
Keti paksus	1,1 mm
Õlipaagi maht	160 mL
Kaal	7,8-9,1 kg
Mõõtmed (P×L×K)	2516-3748x156x187mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 25, 116, 120, 121

DUA301 Teleskoopvarrega kõrglõikur

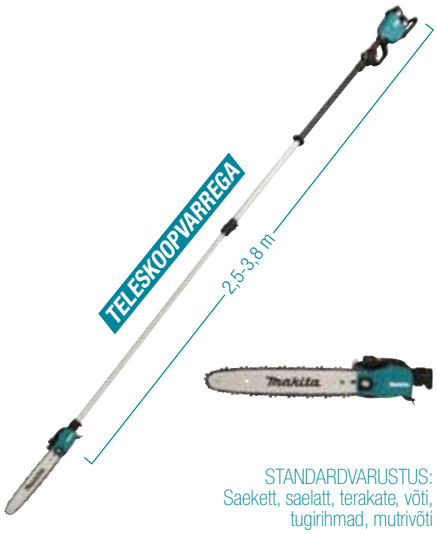

STANDARDVARUSTUS:
Saekett, saelatt, terakate, võti, tugirihmad, mutrivõti

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Täiendavat ulatust pakkuva teleskoopvarre pikkus on reguleeritav vahemikus 2,5 m - 3,8 m
- Kadumiskindel kinnitusmutter vähendab saetera vahetusel mutrite kadumist
- Boost funktsioon suurendab lõikejõudu kuni 40 %
- Töömaht 6,0 Ah akuga, 5x50 mm okste lõikamine: 330 lõiget

Väljundpinge	18V+18V=36V
Saelati pikkus	300 mm
Makismaalne võimsus	1000 W
Keti kiirus	20 m/s
Keti samm	3/8”
Keti paksus	1,1 mm
Õlipaagi maht	160 mL
Kaal	7,8-8,5 kg
Mõõdud (PxLxK)	2530-3762x155x191mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 25, 116, 120, 121

makita TARVIKUD KÕRGLÕIKURITELE

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Saekett 30cm/12” 1,1mm/,043”, 3/8”	UA003G UA004G DUA301	191H01-8
	Saelatt 30cm/12”	UA003G UA004G DUA301	191G15-1
	Rakmed, mis on kergesti reguleeritavad. Kiirkinnitusega klamber rakmete muga-vaks eemaldamiseks või selga panekuks.	UA003G UA004G DUA301	191K37-5
	Nurga muutmise adapter kõrglõikuritele	UA003G UA004G DUA301	1910J6-0
	Juhik ja viil 4,5 mm 90PX, 33SL, 34SL, 291	UA003G UA004G DUA301	D-70954

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

LM001J Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	64Vmax
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv:	Tavarežiim: 3200 p/min. Soft no load režiim: 2500-3200 p/min. Vaikne režiim: 2500 p/min.
Maks. võimsus	2300 W
Kogumiskasti maht	62 L
Kaal	24,4-26,1 kg
Mõõdud (PxLxK)	1610-1690x530x930-1050mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 36, 116, 117

LM002J Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	64Vmax
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv:	Tavarežiim: 2800 p/min. Soft no load režiim: 2300-2800 p/min. Vaikne režiim: 2300 p/min.
Maks. võimsus	2300 W
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	25,7-27,6 kg
Mõõdud (PxLxK)	1710-1800x585x950-1090mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 36, 116, 117

BL6440 Aku

DC64WA Laadija

Väljundpinge	64Vmax
Aku maht	4.0Ah
Aku tüüp	Liitium-ion
Laadimisaeg	120 min

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

MURUNIIDUKITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	2-hambaline lõiketera, 480 mm Standardne tera muru lõikamiseks ja multšimiseks	DLM480 DLM481 LM001G LM001J	191V97-3
	2-hambaline lõiketera, 530 mm Standardne tera muru lõikamiseks ja multšimiseks	DLM538 DLM539 LM002G LM002J	191V96-5
	Multšimistera, 480 mm Kasutamiseks ilma rohukogujata Antud tera lõikab niidetud muru väikesteks osakesteks ja hajutab need ühtlaselt pinnale multšiks	DLM480 DLM481 LM001G LM001J	191Y64-6
	Multšimistera, 530 mm Kasutamiseks ilma rohukogujata Antud tera lõikab niidetud muru väikesteks osakesteks ja hajutab need ühtlaselt pinnale multšiks	DLM530 DLM532 DLM533 DLM538 DLM539 LM001C LM002G LM002J	191Y65-4

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

LM001G Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, multšitera, turvavõti, väljaviskerenn

Väljundpinge	40Vmax
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv:	Tavarežiim: 3200 p/min Soft no load režiim: 2500-3200 p/min Vaikne režiim: 2500 p/min
Maks. võimsus	1900 W
Kogumiskasti maht	62 L
Edasiveo kiirus	1,5-5,0 km/h
Kaal	28-33 kg
Mõõdud (PxLxK)	1670-1745 x 550 x 965-1075mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 117

LM002G Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, multšitera, turvavõti, varras, väljaviskerenn

Väljundpinge	40Vmax
Lõikelaius	534 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv:	Tavarežiim: 2800 p/min Soft no load režiim: 2300-2800 p/min Vaikne režiim: 2300 p/min
Maks. võimsus	1900 W
Kogumiskasti maht	70 L
Edasiveo kiirus	1,5-5,0 km/h
Kaal	29,5-34,7 kg
Mõõdud (PxLxK)	1740-1810 x 595 x 970-1080mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 117

2600 m² LM001G

3400 m² LM002G

4 IN 1
lõikab
kogub
multšib
külg- või taga-väljavise

SAMA VÕIMAS KUI ELEKTRILISED SEADMED!

EDASIVEOGA!

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 töörežiimi valikut
- Aku automaatne ümberlülitus
- Uus muruniiduki jaoks optimeeritud välisrootoriga mootor
- Jäik kokkupandav käepide
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- Tööaeg kahe 8.0Ah akuga
  LM001G: 71 min ilma veota niites; 58 min edasiveoga niites
  LM002G: 76 min ilma veota niites; 56 min edasiveoga niites

XGT 40Vmax Li-ion

XGT Ah	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0

BL MOTOR · WG WETGUARD · BRAKE · SOFT NO LOAD

LM001C Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp,külgväljaviskerenn

Väljundpinge	36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	2300-2800 p/min
Maks. võimsus	1600 W
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	42,1-49,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1630-1715x590x990-1095mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 257 34, 117

- Toiteallikaks kasutatakse suuremahutavusega seljakott-akupanka PDC1200 või PDC01 - see tagab pikema tööaja
- 3 töörežiimi (Tavaline - muruniiduk töötab täispööretel / Soft no load - vastavalt koormusele valib masin pöörded / Vaikne - säästab akut, fikseerides kiiruse minimaalsetele pööretele)
- 70 L kogumiskast
- Edasivedu kiirusega 2,5 - 5,0 km/h
- Kasutades PDC1200 ilma edasiveota tööaeg – 150 min.
- Tööaeg kasutades PDC01 ilma edasiveota – 50 min.

2300 m² PDC01

6900 m² PDC1200

4 IN 1 lõikab kogub multšib külgväljavise

rohkem infot lk 12

rohkem infot lk 13

EDASIVEOGA!

BL MOTOR | SOFT NO LOAD | WG WETGUARD

DLM382 Muruniiduk

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisala kuni 560 m²
- Suured rattad tagavad sujuva liikumise
- Tugev plastkorpus
- Multšimisfunktsioon
- 40 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Kõrguse reguleerimine ühest hoovast
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 35 min.

560 m²

3 IN 1 lõikab kogub multšib

XPT BRAKE

LXT 18V + 18V 36V

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	380 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöörete arv tühikäigul	3700 p/min
Kogumiskasti maht	40 L
Kaal	16,2-16,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1380-1410x450x985-1005mm
Mõõdud kokkupakitult (p × l × k)	860x450x475mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 36, 116, 117

DLM432 Muruniiduk

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisala kuni 575m²
- Tugev plastkorpus
- Pehmendusega käepide ja lihtsasti kokkupööratav sang
- Multšimisfunktsioon
- 50 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 35 min.*

575 m²

3 IN 1 lõikab kogub multšib

XPT BRAKE

LXT 18V + 18V 36V

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	430 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöörete arv tühikäigul	3600 p/min
Kogumiskasti maht	50 L
Kaal	16,8-17,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1435-1490x460x1005-1045mm
Mõõdud kokkupakitult (PxLxK)	865x460x475mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 36, 116, 117

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DLM460 Muruniiduk

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisala kuni 800 m²
- IPX4 - niiskuskindlus
- 36V jõudlus kahest 18V akust
- Multšimisfunktsioon
- 60 L kogumismahuti
- Harjavaba mootor
- Vastupidav teraskorpus
- Vaikne režiim
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 43 min

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöörete arv tühikäigul	2500-3300 p/min
Kogumiskasti maht	60 L
Kaal	25,3-27,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1319-1518x532x879-1138mm
Mõõdud kokkupakitult (PxLxK)	1125x532x533mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 116, 117

DLM462 Muruniiduk

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Harjavaba mootor
- Soovitatav niitmisala kuni 1900 m²
- SOFT NO LOAD funktsioon - vähendab koormuse vähendamisel automaatselt mootori pöörlemiskiirust
- Lai ja vastupidav terasest korpus
- Topelt niitmise vältimine
- 60 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites – 51 min.

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2500-3300 p/min
Kogumiskasti maht	60 L
Kaal	35,3-39,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1610-1690x535x980-1095mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 116, 117

DLM480 Muruniiduk

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Lõikab/kogub/multšib/tagaväljavise
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multšimiseks
- Parendatud muru kogumise efektiivsus
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Lihtne lõikekõrguse reguleerimine
- Sujuva käivituse funktsioon
- Plastkorpus
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis: 28 min.*

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	3100 p/min
Kogumiskasti maht	62 L
Kaal	24,5-26,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1690-1740x530x930-1060mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 36, 116, 117

DLM481 Muruniiduk

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Lõikab/kogub/multšib/tagaväljavise
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multšimiseks
- Parendatud muru kogumise efektiivsus
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Sujuva käivituse funktsioon
- Plastkorpus
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis., edasiveoga 2,5-4 km/h: 23 min.*

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3100 p/min
Kogumiskasti maht	62 L
Kaal	27,1-29,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1690-1740x530x930-1060mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 36, 116, 117

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DLM530 Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti, külgväljaviskerenn

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2300-2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	35,5-39,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1630-1715x590x990-1095 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 34, 117

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisala kuni 2300 m²
- Akupaaride ümberlülitamine. Töös on üks akupaar korraga
- Minimaalne korduslõikuse vajadus
- Suured rattad tagavad parema manööverdamise
- 2 töörežiimi (tavalinel / vaikne - säästab akut, fikseerides kiiruse minimaalsetele pööretele)
- Käepidemel neli 3-LEDiga akulaengu näidikut
- Sujuvkäivitus vähendab käivitamisega kaasnevat järsku starti

DLM532 Muruniiduk

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Soovitatav niitmisala kuni 2300 m²
- Multšimisfunktsioon
- Neli akupesa ja korraga töötab 2x18V akut
- Vastupidav terasest korpus
- 70 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Vaikne režiim-säästab akut
- Külgväljavise
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites – 54 min.

EDASIVEOGA!

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti, külgväljaviskerenn

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2300-2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	39,0-42,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1630-1715x590x990-1095 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 36, 116, 117

DLM533 Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	43,9-47,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1655 x 590 x 1100 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 34, 36, 116, 117

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Soovitatav niitmisala kuni 2300 m²
- Alumiiniumkorpus
- Multšimisfunktsioon
- Neli akupesa ja korraga töötab 2x18V akut
- 70 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Tagaväljavise
- Vaikne režiim – säästab akut
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites – 54 min.

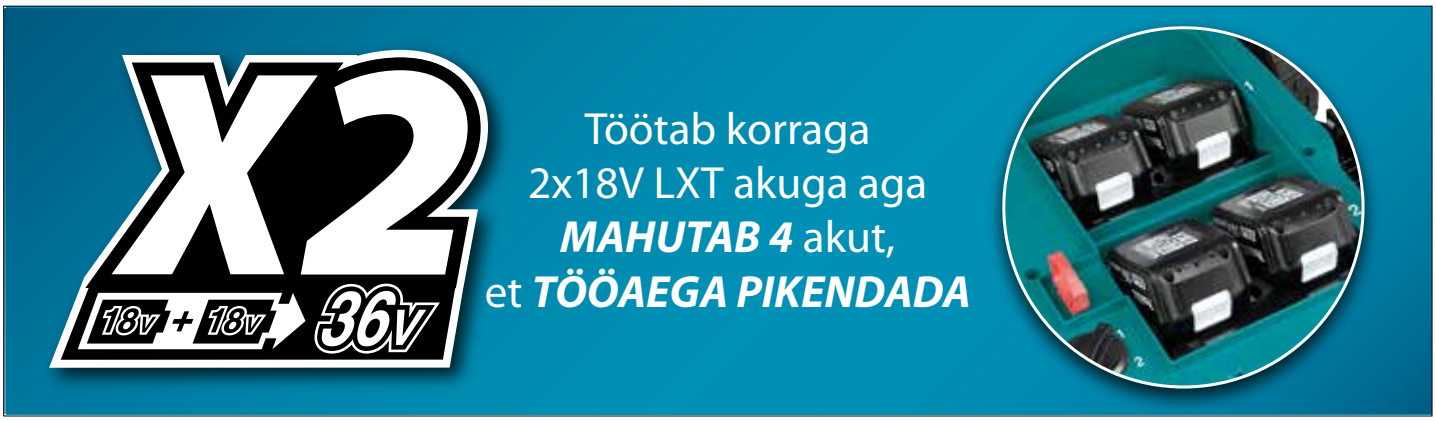

MURUNIIDUKITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB MUDELILE	KOOD
	Lõiketera, 530mm	DLM530 DLM532 DLM533 LM001C	191D52-7
	Multšimistera, 530 mm Kasutamiseks ilma rohukogujata Antud tera lõikab niidetud muru väikesteks osakesteks ja hajutab need ühtlaselt pinnale multšiks.	DLM530 DLM532 DLM533 DLM538 DLM539 LM001C LM002G LM002J	191Y65-4

DLM538 Muruniiduk

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multšimiseks
- Parendatud muru kogumise efektiivsus
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Lihtne lõikekõrguse reguleerimine
- Sujuva käivituse funktsioon
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis: 25 min.*

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3000 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	25,6-28,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1810-1870x580x920-1040mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 34, 36, 116, 117

DLM539 Muruniiduk

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multšimiseks
- Efektiivsem rohu kogumine
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Lihtne lõikekõrguse reguleerimine
- Sujuva käivituse funktsioon
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis, edasiveoga 2,5-4 km/h: 22 min.*

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3000 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Edasiveo kiirus	2,5-5,0 km/h
Kaal	28-30,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1810-1870x580x920-1040mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 34, 36, 116, 117

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DLM330 Muruniiduk

- Töötab ainult ühe 18V LXT akuga
- Kerge plastistikust lõikekorpus
- Sujuva käivituse funktsioon
- Lihtne lõikekõrguse reguleerimine
- 8 lõikekõrguse asendit
- Hästi nähtavad akuidnikaatortuled
- Elektrooniline pidur turvalisuse tagamiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga - 21 min.*

STANDARDVARUSTUS: multšiklapp, turvavõti

Väljundpinge	18V
Lõikelaius	330 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pööretearv	4300 p/min
Kogumiskasti maht	30 L
Kaal	11,6-12,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1285-1350x375x935-975 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 36, 117

MURUNIIDUKITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Väljaviskeava kate multšimiseks 480	LM001J DLM480 DLM481	413946-5
	Väljaviskeava kate multšimiseks 530	DLM002J DLM538 DLM539	413945-7
	Väljaviskeava kate multšimiseks	DLM330	GB00000067
	Väljaviskeava kate multšimiseks	DLM432 DLM431 DLM382	191D46-2
	Väljaviskeava kate multšimiseks	DLM533	127550-1

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

MURUNIIDUKITE VÕRDLUSTABEL

MUDEL	KORPUS	NOMINAALPINGE	AKUPESA	LÕIKELAIUS	SOFT NO LOAD	EDASIVEDU	BL MOTOR	TAGA-VÄLJAVISE	KÜLG-VÄLJAVISE
LM002J	plastik	64Vmax	1	530 mm	✓		✓	✓	
LM001J	plastik	64Vmax	1	480 mm	✓		✓	✓	
LM002G	teras	XGT 40Vmax	2	530 mm	✓	✓	✓	✓	✓
LM001G	teras	XGT 40Vmax	2	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓
LM001C	teras	otseühendus 36V	1	530 mm	✓	✓	✓		✓
DLM533	alumiinium	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓	✓	✓	✓	
DLM532	teras	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓	✓	✓		✓
DLM530	teras	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓		✓		✓
DLM538	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	530 mm				✓	
DLM539	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	530 mm		✓		✓	
DLM480	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	480 mm				✓	
DLM481	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	480 mm		✓		✓	
DLM462	teras	LXT 18V+18V=36V	4	460 mm	✓	✓	✓		
DLM460	teras	LXT 18V+18V=36V	2	460 mm	✓		✓		
DLM432	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	430 mm					
DLM382	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	380 mm					
DLM330	plastik	LXT 18V	1	330 mm					

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

UR101C Võsa- ja rohulõikur

- 3 kiirusevalikut
- Tagurpidikäik
- Sujuvkäivitusega
- Elektripidur tagab ohutuse
- Lõikelaius on võrreldav 30 cm³ mootoriga muru-trimmeritega
- U-kujuline käepide
- Tööriistavabalt käepideme reguleerimine mugavaks tööks ja kompaktseks hoiustamiseks
- Tööaeg koos PDC1200 ja metallteraga, tühikäigul maksimaalkiirusel – 210 min.

Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks

STANDARDVARUSTUS:
430 mm standard trimmipea, terakaitse,
255 mm plastiktera, 2 hambaga
230x25,4 mm metalltera, kuuskantvõti

Väljundpinge	**36V**
Lõikelaius (metallterad):	255 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea):	430 mm
Lõikelaius (plastikterad):	305 mm
Pööretearv: metallteraga 0-7000•0-5500•0-4600 p/min; plastikteraga 0-7000•0-5500•0-4600 p/min; nailontrimmipea 0-5500•0-5000•0-4600 p/min	
Spindlikeere	M10x1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	5,2 kg
Mõõtmed (P × L × K)	1760 x 628 x 550 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 110, 114, 115

SOOVITAME LISAKS
191E43-4

SOOVITAME LISAKS
199872-9

SOOVITAME LISAKS
1911Y0-3

SOOVITAME LISAKS
199874-5

SOOVITAME LISAKS
1911Y1-1

MAKS. VÕIMSUS 1000 W

BL MOTOR ADT AFT WG WETGUARD XPT BRAKE

UR012G Võsa- ja rohulõikur

- Töötab 2x40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- Suur väljundvõimsus 2kW, olles võrdväärne 40 cm³ mootoriga võsa- ja rohulõikuriga
- 3-käiku (madal / keskmine / kõrge) võimaldab kasutajal sobivat kiirust valida
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll tõstab mootori kiirust kui koormus kasvab
- Sobivad tarvikud: võsasaeketas, purustustera, plastik lõiketerad ja nailonist lõikejõhv
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Tööriistavabalt käepideme reguleerimine mugavaks tööks ja kompaktseks hoiustamiseks
- Sujuv käivitusfunktsioon mootori täiendavaks kaitseks
- Tööaeg: 2x4,0 Ah akuga automaatse kiiruse ja pöörte seades (ADT) trimmipeaga: 25min, plastiknugadega trimmipeaga: 60min, rohukettaga: 36min*

STANDARDVARUSTUS: 480 mm nailontrimmipea, terakaitse, 305 mm plastiktera, 305x25 mm 2-hambaga rohuketas, õlarihm, kuuskantvõti

Väljundpinge	40V+40V=80Vmax
Lõikelaius (rohulõiketeraga)	305 mm
Lõikelaius (võsalõike kettaga)	225 mm
Lõikelaius (oksapurustus tera)	270 mm
Lõikelaius (nailon trimmipeaga)	480 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	305 mm
Spindlikeere	M10 x 1,25H
Nailon jõhvi läbimõõt	2,4-3,0 mm
Maks. võimsus	2000 W
Pööretearv: rohulõiketeraga: 0-6800•0-5000•0-3500 p/min; plastikteraga: 0-6800•0-5000•0-3500 p/min; nailontrimmipeaga: 0-5000•0-4200•0-3500 p/min	
Kaal	8,0-9,3 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1790 x 680 x 590 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 40, 110, 114, 115, 116

SOOVITAME LISAKS 199872-9

SOOVITAME LISAKS 199873-7

SOOVITAME LISAKS 199874-5

SOOVITAME LISAKS 199875-3

MAKS. VÕIMSUS 2000 W

BL MOTOR ADT AFT WG WETGUARD BRAKE

XGT X2 80Vmax Li-ion

XGT Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UR002G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- WetGuard kaitse; väga hea veekindlus
- Suur nupplüliti tagab kasutusmugavuse
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) tõstab või vähendab automaatselt vastavalt töö iseloomule mootori kiirust pöörlemiskiirust ja pöördemomenti, et tagada optimaalne tulemus
- Aktiivse tagasisidestus tehnoloogia (AFT) abil peatub mootor automaatselt juhul kui lõikepea pöörlemine äkiliselt peatub
- Tööaeg: 4.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja plastikteraga 45 min.*

SOOVITAME TAGAVARAKS
E-01775

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 4-hambaga teraga 230x25,4 mm metallitera, ölarihma komplekt, kuuskantvõt

Väljundpinge	40Vmax
Lõikelaius (nailontrimmipea)	350mm
Lõikelaius (plastiktera)	255mm
Lõikelaius (metalltera)	230mm
Kiirus tühikäigul (H/M/L)	0-6500/5300/3500 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	4,6-5,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1735x630x500mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 40, 110, 114, 115, 116

TRIMMERITE JA VÕSALÕIKURITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Plastikterade komplekt 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	UR002G UR006G UR007G UR016G UR017G DUR369A UR101C DUR368A DUR368L	198383-1
	Tagavara plastikterad 12 tk 230 mm	UR002G UR006G UR007G UR016G UR017G DUR369A UR101C DUR368A DUR368L	198426-9
	Plastikterade komplekt 305 mm M10x1.25LH	UR006G UR007G UR012G UR013G DUR369A UR101C	199868-0
	Tagavara plastikterad 12 tk 305 mm	UR006G UR007G UR012G UR013G DUR369A UR101C	199870-3
	Rakmed trimmerile COMFORT	DUR369A UR002G UR006G UR007G	122906-3
	Rakmed trimmerile PROFI	DUR369A UR006G UR007G UR012G UR013G	199378-7

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UR006G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 kiiruse valikut
- U-kujuline käepide
- 1,0 kW võimsus, olles võrdväärne 30 cm³ mootoriga rohulõikuriga
- 3-käiku (madal / keskmine / kõrge)
- Tööriistavaba käepideme reguleerimine
- Püsikiiruse kontroll
- Sobivad metallist lõiketerad, võsalõike ketas, plastik lõiketerad ja nailonist lõikejõhv
- Tagurpidikäik
- Tööaeg: 8.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 63 min.*

STANDARDVARUSTUS: 430mm nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 230x25,4 mm 2-hambaga metalltera, õlarihm, kuuskantvõti

Väljundpinge	40Vmax
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Lõikelaius (plastiktera)	305 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea)	430 mm
Pööretearv	0-7000•0-5500•0-4600 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	5,7-6,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1815x677x540mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 40, 110, 114, 115, 116

UR007G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Aasakujuline käepide
- 1,0 kW võimsus, olles võrdväärne 30 cm³ mootoriga rohulõikuriga
- 3-kiiruse valikut
- Püsikiiruse kontroll
- Sobivad metallist lõiketerad, plastik lõikterad ja nailonist trimmitamiil
- Tagurpidikäik
- Tööaeg: 8.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga 63 min.*

STANDARDVARUSTUS: 430mm nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 230x25,4 mm 2-hambaga metalltera, õlarihm,kuuskantvõti

Väljundpinge	40Vmax
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Lõikelaius (plastiktera)	305 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea)	430 mm
Pööretearv	0-7000•0-5500•0-4600 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	5,3-5,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1815x396x266mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 40, 110, 114, 115

* *Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal*

UR013G Võsa- ja rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- Suur väljundvõimsus olles võrdväärne 35 cm³ mootoriga rohu- ning võsalõikuritega
- Sobivad metallist lõike-terad, plastik lõiketerad, nailon trimmipea
- Suure pöördemomendi režiim
- Kiiruse reguleerimine hoovast
- Tööriistavaba käepideme nurga reguleerimine
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud rohu eemaldamiseks
- Tööaeg BL4080 akuga,
- 225x25,4 mm metall-teraga, madalal kiirusel - 90 min BL4080 - 90 min.

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: rakmed, nailontrimmipea, 3-hambaga metalltera, võsaketas, terakaitse, mutrivõti ja kuuskantvõti

Väljundpinge 40Vmax	40Vmax
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Lõikelaius (purustustera)	225 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea)	450 mm
Lõikelaius (rohuketas)	270 mm
Lõikelaius (plastiktera)	305 mm
Pööretearv	3500-6700 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,7 mm
Kaal	5,9-7,2 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1895 x 690 x 546 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 40, 110

UR014G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Aasakujuline käepide
- Suur väljundvõimsus olles võrdväärne 35 cm³ mootoriga rohulõikuriga
- Kasutamiseks ainult nailontrimmipeaga
- Suure pöördemomendi režiim.
- Kiiruse reguleerimine hoova abil
- Jäik ø25,4 mm vars
- Tööaeg akuga BL4080 ja nailontrimmipeaga- 30 min.

LÕIKAB MURU MÕLEMAS SUUNAS!

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: rakmed, nailontrimmipea, terakaitse, mutrivõti ja kuuskantvõti

Väljundpinge 40Vmax	40Vmax
Lõikelaius (nailontrimmipea)	450 mm
Maks. võimsus	1500 W
Pööretearv	4000-5000 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,7 mm
Kaal	5,5-6,7 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1890 x 330 x 304 mm

UR016G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- 3 kiirusevalikut ja tagurpidikäik lõikepea külge kinni jäänud rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)
- Tagasilöögikontroll (AFT)
- Elektriline pidur suurendab kasutusmugavust ja ohutust
- Tööaeg 5,0Ah akuga,

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: rakmed, plastik lõiketera, terakaitse, mutrivõti, kuuskantvõti

Väljundpinge 40Vmax	40Vmax
Lõikelaius (metalltera)	230 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea)	330 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kiirus tühikäigul	6500•5300•3500 p/min
Kaal	4,4 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1890 x 625 x 537 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 110, 114, 115

UR017G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Aasakujuline käepide
- 3 kiirusevalikut ja tagurpidikäik lõikepea külge kinni jäänud rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)
- Tagasilöögikontroll (AFT)
- Elektriline pidur suurendab kasutusmugavust ja ohutust
- Tööaeg 5,0Ah akuga, plastikteraga - 50 min.

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: rakmed, plastik lõiketera, terakaitse, mutrivõti, kuuskantvõti

Väljundpinge 40Vmax	40Vmax
Lõikelaius (metalltera)	230 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea)	330 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kiirus tühikäigul	6500•5300•3500 p/min
Kaal	3,9 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1890 x 362 x 265 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 110, 114, 115

DUR368A Rohulõikur

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 4-hambaga teraga 230x25,4 mm metalltera, ölarihma komplekt, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	350 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul (H/M/L)	6500•5300•3500 p/min
Maksimaalne võimsus	550 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	4,1-4,7 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1758x615x442 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 110, 111, 114, 115, 116

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg: 6.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 53 min.*

DUR368L Rohulõikur

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 4-hambaga teraga 230x25,4 mm metalltera, ölarihma komplekt, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	350 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul (H/M/L)	6500•5300•3500 p/min
Maksimaalne võimsus	550 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	3,9-4,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1758x362x231 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 111, 114, 116 psl.

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Aasakujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)– automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg: 6.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 63 min.*

DUR369A Rohulõikur

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Ergonoomiline U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre tagaosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Tööaeg: 6.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metalltera- aga - 38 min.*

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 2-hambaga 230x25,4 mm metalltera, rakmed, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	430 mm
Lõikelaius (plastiktera)	305 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	0-7000 p/min
Maksimaalne võimsus	1000 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	5,9-6,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1846x628x530 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 40, 110, 114, 115, 116

Vihje! TRIMMERI JÕHVIDE TABEL

Diameeter	Värvus / Kuju	Kergeks tööks		Raskeks tööks	
		Madal tugevus	Suur tugevus	Madal tugevus	Suur tugevus
1.3mm					
1.6mm - 1.65mm					
2.0mm					
2.4mm					
2.7mm					
3.0mm					

DUR181 Murutrimmer

STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea,
terakaitse, ölarihma komplekt

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	260mm
Kiirus tühikäigul	7800 p/min
Trimmeri jõhvi pikkus	8 m
Trimmeri jõhvi läbimõõt	1,3-1,65 mm
Kaal	2,8 - 3,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1229-1433x267x186-257mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 114, 116

- Töötab 18V LXT akuga
- 5 positsiooniga pööratav lõikepea muru niitmiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
- Reguleeritav teleskoopvars (123–143 cm)
- Tugev reguleeritav käepide
- Tööaeg 6,0 Ah aku ja nailon-trimmipeaga - 47 min*

DUR193 Murutrimmer

- Töötab 18 V LXT akuga
- Mugava aasakujulise käepidemega, kerge kaaluga trimmer
- 5 positsiooniga pööratav lõikepea muru niitmiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
- Tööaeg 6.0 Ah akuga ja nailon trimmipeaga - 47 min.*

TELESKOOPVARS PIKENDATAV KUNI 20 CM VÕRRA

STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea,
terakaitse,1,65mm jõhv, ölarihm

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	260 mm
Trimmeri jõhvi läbimõõt	1,3-1,65 mm
Pööretearv	7800 p/min
Kaal	2,3-2,6 kg
Mõõdud (PxLxK)	1199-1387x265x358 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 114, 116

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUR190L•DUR191L Murutrimmerid

Foto: DUR190L

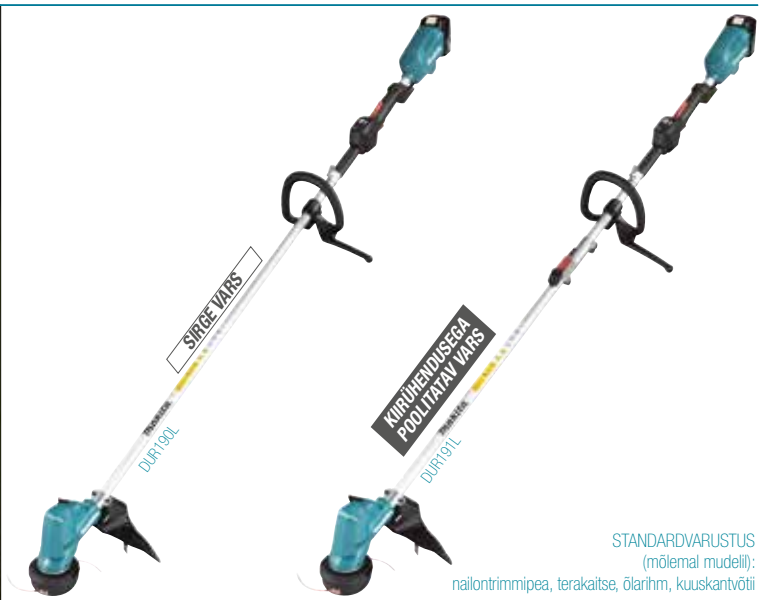

STANDARDVARUSTUS (mõlemal mudelil): nailontrimmipea, terakaitse, ölarihm, kuuskantvõti

- Töötab 18V LXT akuga
- Aasakujuline käepide
- 3 käiku (Kõrge/Keskmine/Madal)
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)
- Püsikiiruse hoidik
- Sama terakaitse erinevate lõikeviiside jaoks (metallist lõiketera, plasttera, nailontrimmipea)
- Tööaeg 6.0Ah akuga nailontrimmipeaga automaat režiimis - 70 min*

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	300mm
Lõikelaius (metalltera)	230mm
Lõikelaius (plastikterad)	255mm
Kiirus tühikäigul	3500-6000 p/min
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,0 mm
Kaal	2,9-3,2 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1836x348x236mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 114, 116

DUR190U•DUR191U Murutrimmerid

Foto: DUR191U

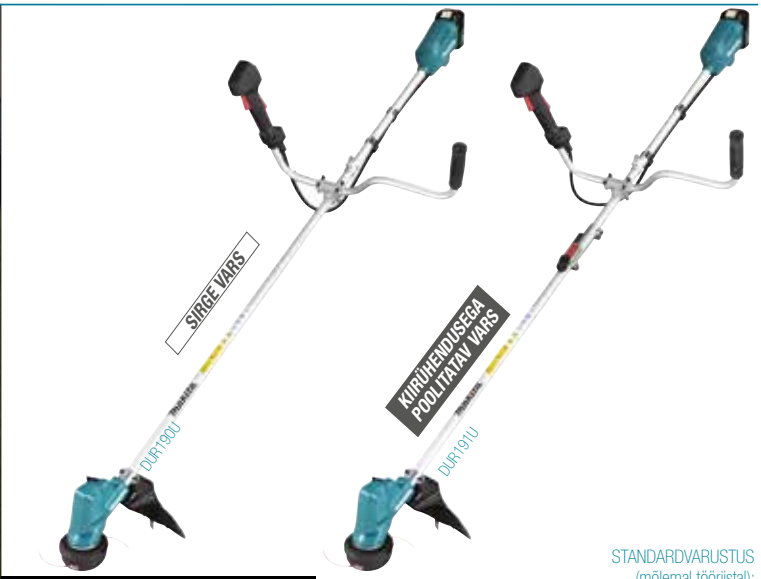

STANDARDVARUSTUS (mõlemal tööriistal): nailontrimmipea, terakaitse, ölarihm, kuuskantvõti

- Töötab 18V LXT akuga
- U-kujuline käepide
- 3 käiku (Kõrge/Keskmine/Madal)
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)
- Püsikiiruse hoidik
- Sama terakaitse erinevate lõikeviiside jaoks (metallist lõiketera, plasttera, nailontrimmipea)
- Tööaeg 6.0Ah akuga nailontrimmipeaga automaat režiimis - 70 min.*

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	300mm
Lõikelaius (metalltera)	230mm
Lõikelaius (plastikterad)	255mm
Kiirus tühikäigul	3500-6000 p/min
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,0 mm
Kaal	3,1-3,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1836x610x473mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 110, 114, 115, 116

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUR189 Murutrimmer

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Kõvera teleskoopvarrega, sobilik lühemat kasvu kasutajale
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab või vähendab mootori kiirust vastavalt töö iseloomule
- Kõver reguleeritav teleskoopvars
- Tööaeg 6,0 Ah akuga nailontrimmipeaga – 168 min.*

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, ölarihm, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	300 mm
Lõikelaius (plasttera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	4000-6000 p/min
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Spindlikeere	M8 x 1.25RH
Kaal	3,0-3,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1518-1648 x 258 x 396 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 114, 115, 116

DUR192L Murutrimmer

- Töötab 18V LXT akuga
- Kasutamiseks ainult nailontrimmipeaga
- 2 kiirusevalikut
- Kerge kaal ja võimas mootor annavad hea manööverdusvõime ja jõudsa lõike
- Elektriline pidur ja sujuva käivituse funktsioon
- Tööaeg 6.0Ah akuga nailontrimmipeaga madalal kiirusel - 49 min*

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, ölarihm, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	300mm
Kiirus tühikäigul	0-4500 • 0-6000 p/min
Maksimaalne võimsus	460 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,0 mm
Kaal	2,7-3,0 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1658x186x246 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 114, 116

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUR194 Murutrimmer

- Töötab 18 V LXT akuga
- Mugava aasakujulise käepidemega, kerge kaaluga trimmer
- Kaks kiirust: kõrge ja madal
- Aasakuline käepide
- Sobivad metall-, plastikterad ja nailon-ist trimmipea
- Sama terakaitse erinevate lõikeviiside jaoks (metallist lõiketera, plasttera, nailon-trimmipea)
- Tööriistavaba lõikepea lukustus
- Tööaeg 6,0 Ah aku ja metallkettaga - 63 min.*

STANDARDVARUSTUS: õlarihm, nailontrimmipea, metalllõiketera, kuuskantvõti, terakaitse

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	280 mm
Lõikelaius (metalltera)	200 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea)	230 mm
Kiirus tühikäigul	4500-6000 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,0 mm
Kaal	2,6-2,9 kg
Mõõdud (PxLxK)	1630x288x236 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 110, 115, 116

Vihje! POOLAUTOMAATSETE TRIMMIPEADE SARI

Nailonjõhvi saab paigaldada ilma trimmipead avamata

(196324-1, 191D92-5, 191D91-7, 191D90-9, 191D89-4, 191D93-3)

0 → 85(sek.)

Tavaline trimmipea

0 → 35(sek.)

Poolautomaatne trimmipea (nt.191D90-9)

Kuni 58% kiirem trimmipea täitmine!

196324-1 | 191D92-5 | 191D89-4 | 191D93-3

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

UR100D Murutrimmer

STANDARDVARUSTUS:
230 mm plastiktera komplekt, terakaitse, ölarihm

Väljundpinge	12Vmax
Lõikelaius (nailontrimmipea)	260 mm
Lõikelaius (plasttera)	230 mm
Trimmeri jõhvi läbimõõt	1,65 mm
Kiirus tühikäigul	10000 p/min
Spindlikeere	M8 x 1,25 RH
Kaal	1,9-2,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	835-1185x267x210-315mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 114, 115, 116

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Võimsus 130 W
- Väga kompaktne, täpseks lõikamiseks
- Reguleeritav teleskoopvars
- Aasakujuline reguleeritav käepide
- Tööaeg 4,0 Ah aku ja plasttera-dega – 55 min.

TRIMMERITE VÕRDLUSTABEL

MUDEL	VÄLJUNDPINGE	MAKS. VÕIMSUS	KÄEPIDE	NAILON	PALSTIK	METALL	BL MOTOR	ADT	AFT
UR101C	otseühendus 36V	1000 W	U-kujuline	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR012G	XGT 40V+40V=80Vmax	2000 W	U-kujuline	480 mm	305 mm	255mm 305 mm	✓	✓	✓
UR002G	XGT 40Vmax	550 W	U-kujuline	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR006G	XGT 40Vmax	1000 W	U-kujuline	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR007G	XGT 40Vmax	1000 W	aasa-kujuline	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	-	✓
UR013G	XGT 40Vmax	1500 W	U-kujuline	450 mm	305 mm	255 mm	✓	-	✓
UR014G	XGT 40Vmax	1500 W	aasa-kujuline	450 mm	-	-	✓	✓	✓
UR016G	XGT 40Vmax	500 W	U-kujuline	330 mm	230 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR017G	XGT 40Vmax	500 W	aasa-kujuline	330 mm	230 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR368A	LXT 18V+18V=36V	550 W	U-kujuline	350 mm	255 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR368L	LXT 18V+18V=36V	550 W	aasa-kujuline	350 mm	255 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR369A	LXT 18V+18V=36V	1000 W	U-kujuline	430 mm	255 mm 305 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR181	LXT 18V	230 W	aasa-kujuline	260 mm	-	-	-	-	-
DUR189	LXT 18V	240 W	aasa-kujuline	300 mm	255 mm	-	✓	✓	-
DUR190L	LXT 18V	240 W	aasa-kujuline	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR190U	LXT 18V	240 W	U-kujuline	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR191L	LXT 18V	240 W	aasa-kujuline	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR191U	LXT 18V	240 W	U-kujuline	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR192L	LXT 18V	460 W	aasa-kujuline	300 mm	-	-	✓	-	-
DUR193	LXT 18V	280 W	aasa-kujuline	260 mm	-	-	-	-	-
DUR194	LXT 18V	230 W	aasa-kujuline	280 mm	230 mm	200 mm	-	-	-
UR100D	CXT 10.8V/12Vmax	130 W	aasa-kujuline	260 mm	230 mm	-	-	-	-

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

UX01G Aiamultirööriist

SÕLTUVALT LISAVARUSTUSEST ON VÕIMALIK MASINAGA TEHA NIITMISTÖID, LÕIGATA OKSI, PÜGADA HEKKI,KOBESTADA MULDA, PUHASTADA TEID, LÜKATA LUND, LÕIGATA MURUÄÄRI NING PUHUDA LEHTI.

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tööriist peaks äkiliselt peatuma
- 3-kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega
- Multitööriista süsteem kus trimmerile saab lisada erinevaid liidesseadmeid, annab kasutajale väga mitmekülgse tööriista
- Harjavaba mootor pakub kaalu kui suuruse suhtes väga head võimsust
- Töömaht kettsaag-liidesega EY401MP, 5Ah akuga, 3-l kiirusel, lõigates 9cm diameetriga märga leppa: 287 lõiget.

19 LISATARVIKUT ERINEVATEKS TÖÖDEKS (vaata lk. 55)

STANDARDVARUSTUS: kuuskantvõti, õlarihm

Väljundpinge	40Vmax
Maksimaalne võimsus	1000 W
Kiirus tühikäigul:	
1. kiirus	0-5700 p/min
2. kiirus	0-8200 p/min
3. kiirus	0-9700 p/min
Kaal	4,2-12,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1001 x 225x 209 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 55

KERGE VAHETUS
Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete kinnitust või vahetust.

MAKS. VÕIMSUS 1000 W

BL MOTOR | AFT | XPT | WG WETGUARD | BRAKE

XGT 40Vmax Li-ion

XGT Ah	33.5	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUX60 Aiamultirööriist

PALJU LISATARVIKUID MITMESUGUSTEKS ÜMBRUSE KORRASHOIU JA AIATÖÖDEKS

MAKS. VÕIMSUS 600 W

19 LISATARVIKUT ERINEVATEKS TÖÖDEKS
(vaata lk 49)

STANDARDVARUSTUS: kuuskantvõti, õlarihm

Väljundpinge	**18V+18V=36V**
Maksimaalne võimsus	600 W
Kiirus tühikäigul:	
1. kiirus	0-5700 p/min
2. kiirus	0-8200 p/min
3. kiirus	0-9700 p/min
Kaal	4,1-8,7 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1011x320x216 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 55

KONTROLLPANEEL

- Töötab 2x18V LXT akuga
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tööriist peaks äkiliselt peatuma
- 3-kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega
- Multitööriista süsteem kus trimmerile saab lisada erinevaid liidesseadmeid, annab kasutajale väga mitmekülgse tööriista
- Harjavaba mootor pakub kaalu kui suuruse suhtes väga head võimsust
- Tööaeg kahe 6,0 Ah akuga ja rohulõikur-liidesega EM404MP madalal käigul - 130 min.

KERGE VAHETUS
Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete kinnitust või vahetust.

BL MOTOR AFT XPT BRAKE

LXT 18V + 18V 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

DUX18 Aiamultiööriist

TÖÖTAB VAID ÜHE 18V LXT AKUGA!

17 LISATARVIKUT ERINEVATEKS TÖÖDEKS (vaata lk 55)

STANDARDVARUSTUS: kuuskantvõti, ölarihm

Väljundpinge	18V
Maksimaalne võimsus	470 W
Kiirus tühikäigul:	
1. kiirus	0-6800 p/min
2. kiirus	0-9700 p/min
Kaal	2,8-10,3 kg
Mõõtmed (P×L×K)	977 x 225 x 175 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 55

LIHTNE LÜLITI PANEEL

- Töötab 18 V LXT akuga
- Trimmeri ja liidesseadmete kombinatsioon pakub valiku-vabadust
- Trimmeri kombineerimine laia valiku liidesseadmetega on ideaalne lahendus aia korrashoiuks
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tööriist peaks äkiliselt peatuma
- 2-kiirusevalikut (Kõrge/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega.
- Tööaeg 6,0 Ah aku ja ketassaag-liidesega EY401MP madalal kiirusel: lõigates 5 cm männi oksi saab teha ühe laadimis korraga 175 lõiget*

MAKS. VÕIMSUS 470 W

KERGE VAHETUS
Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete kinnitust või vahetust.

BL MOTOR AFT XPT BRAKE

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah	6.0	5.0	4.0	3.0

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

TARVIKUD AIAMULTITÖÖRIISTALE

UX001G DUX60 DUX18

Pikendusvars

LE400MP (191E24-8)

UX01G DUX60 DUX18

Sobib kettsaele ja hekilõikurile

Pikkus: 1143 mm	Kaal: 1,13 kg

Hekilõikur-liides (sirge)

EN410MP (197733-7)

UX01G DUX60 DUX18

Sirge varrega trimmerile

Lõikepikkus: 490 mm	Kaal: 2,0 kg
Pikkus: 1104 mm	

Murukäärid-liides

EN420MP (198055-8)



UX01G DUX60 DUX18

Reguleeritav nurk 13 asendiga

Lõikepikkus: 250 mm	Pikkus: 1324 mm
Raadius: 135º (90º/45º)	Kaal: 2,7 kg

Hekilõikur-liides (reguleeritava nurgaga)

EN401MP (196258-8)



UX01G DUX60 DUX18

Reguleeritav nurk võimaldab valida sobiva asendi

Lõikepikkus: 490 mm	Pikkus: 1624 mm
Raadius: 135º (90º/45º)	Kaal: 2,8 kg

Rohulõikur-liides

EM404MP (198769-9)

UX01G DUX60

Universaalne

Lõikelaius: 405 mm	Pikkus: 914 mm
Spindlikeere: M10x1,25LH	Kaal: 0,9 kg

Rohulõikur-liides

EM406MP (198780-1)

UUS TOODE

UX01G DUX60

Lõikelaius:	Spindlikeere: M10x1,25LH
nailon trimmipea: 420mm	Pikkus: 876 mm
plastikterad: 255 mm	Kaal: 1,3 kg

Murutrimmer-liides

EM408MP (191N31-5)

UX01G DUX60 DUX18

Lõikelaius:	
nailon trimmipea: 300mm	Spindlikeere: M10x1,25LH
metall trimmipea: 230 mm	Pikkus: 880 mm
plastik trimmipea: 255 mm	Kaal: 1,4 kg

Murutrimmer-liides

EM409MP (191N49-6)

UX01G DUX60 DUX18

Lõikelaius:	Spindlikeere: M10x1,25LH
nailon trimmipea: 330mm	Pikkus: 880 mm
plastik trimmipea: 255 mm	Kaal: 1,2 kg

Käärfunktsiooniga trimmerpea-liides

EM407MP (191M56-3)

UX01G DUX60 DUX18

Tera läbimõõt 230mm	Pikkus: 965 mm
	Kaal: 2,5 kg

Äärestaja-liides

EE400MP (199943-2)

UX01G DUX60 DUX18

Tera pikkus: 203 mm	Pikkus: 878 mm
	Kaal: 2,4 kg

Kultivaator-liides

KR400MP (195708-0)

UX01G DUX60 DUX18

Töölaius: 220mm	Pikkus: 965 mm
	Kaal: 3,2 kg

Kultivaator-liides

KR401MP (199182-4)

UX01G DUX60 DUX18

Töölaius: 160mm	Pikkus: 965 mm
	Kaal: 3,2 kg

Kettsaag-liides

EY401MP (199928-8)

UX01G DUX60 DUX18

Keti samm: 3/8''	Pikkus: 1166 mm
Õlipaagi maht: 120 mL	Kaal: 1,0 kg
Lati pikkus: 255 mm	

Kettsaag-liides

EY403MP (191T38-7)

UX01G DUX60 DUX18

Keti samm: 3/8''	Pikkus: 1159 mm
Õlipaagi maht: 160 mL	Kaal: 2,0 kg
Lati pikkus: 300 mm	

Hariliides

BR400MP (199319-3)

UX01G DUX60 DUX18

Harja läbimõõt: 250mm	Pikkus: 1145 mm
Harja laius: 600mm	Kaal: 6,3 kg

Puhastusliides kummilabadega

SW400MP (199340-2)

UX01G DUX60 DUX18

Harja läbimõõt: 265mm	Pikkus: 1159 mm
Harja laius: 590mm	Kaal: 7,2 kg

Puhur-liides

UB401MP (191P72-3)

UX01G DUX60 DUX18

Puhumisjõud (kõrge):	
koos UX01G: 0-17,3 N	Otsiku läbimõõt:ø80mm
koos DUX60: 0-13,8 N	Pikkus: 895 mm
koos DUX18: 0-10,0 N	Kaal: 2,1 kg

Puhur-liides

UB402MP (1912R8-4)

UUS TOODE

UX01G DUX60 DUX18

Puhumisjõud:	
koos UX01G: 0-4,7 N	Otsiku läbimõõt:ø58mm
koos DUX60: 0-4,7 N	Pikkus: 660-760mm
koos DUX18: 0-4,7 N	Kaal: 1,2 kg

Veepump-liides

PF400MP (DEAPF400MP)

UUS TOODE

UX01G DUX60 DUX18

Maks. voolukiirus	
koos UX01G: 0-135 L/min	Maks. imemiskõrgus: 13m
koos DUX60: 0-125 L/min	Pikkus/kõrgust:570/630mm
koos DUX18: 0-100 L/m in	Kaal: 1,0 kg

Madalaim lubatud veetase: 20mm

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

UH004G • UH005G Hekilõikurid

- 40Vmax XGT Li-Ion aku ja harjavaba mootor tagavad suure võimsuse ja väga hea lõikevõime
- 3-kiirusevalikut
- Lõikevõime on võrdväärne bensiinimootoriga ja vooluvõrgu toitel töötavate hekilõikuritega
- Peenikeste okste lõikuseks optimeeritud lõiketera
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- Tagurpidikäik kinni kiilunud okste vabastamiseks
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tagumisel käepidemel viis erinevat asendit Vibratsioonivastane konstruktsioon
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel: UH004G - 370 min. UH005G - 365 min.

MAKS. VÕIMSUS 720 W

STANDARDVARUSTUS: terakate

STANDARDVARUSTUS: terakate

UH004G		UH005G	
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	5000/3600/2000 l/min	Lõigete arv	5000/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm	Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm	Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	720 W	Maks. võimsus	720 W
Kaal	4,3-4,9 kg	Kaal	4,5-5,1 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1120x223x191mm	Mõõtmed (P×L×K)	1263x223x191mm
	Lisatarvikud on loetletud lk: 59		*Lisatarvikud on loetletud lk: 59*

Foto: UH005G

UH004G • UH005G

Peenikeste okste
lõikuseks optimeeritud lõiketera

Oksa maksimaalne jämedus

BL MOTOR | WG WETGUARD | BRAKE

SOOVITAME LISAKS
199450-5

XGT 40Vmax Li-ion

XGT Ah	33.5	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0

UH006G • UH007G Hekilõikurid

- 40Vmax XGT Li-Ion aku ja harjavaba mootor tagavad suure võimsuse ja väga hea lõikevõime
- 3-kiirusevalikut
- Lõikevõime on võrdväärne bensiinimootoriga ja vooluvõrgu toitel töötavate hekilõikuritega
- Jämedate okste robustseks lõikeks optimeeritud lõiketera
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- Tagurpidikäik kinni kiilunud okste vabastamiseks
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tagumisel käepidemel viis erinevat asendit Vibratsioonivastane konstruktsioon
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel: UH006G - 195 min. UH007G - 185 min.

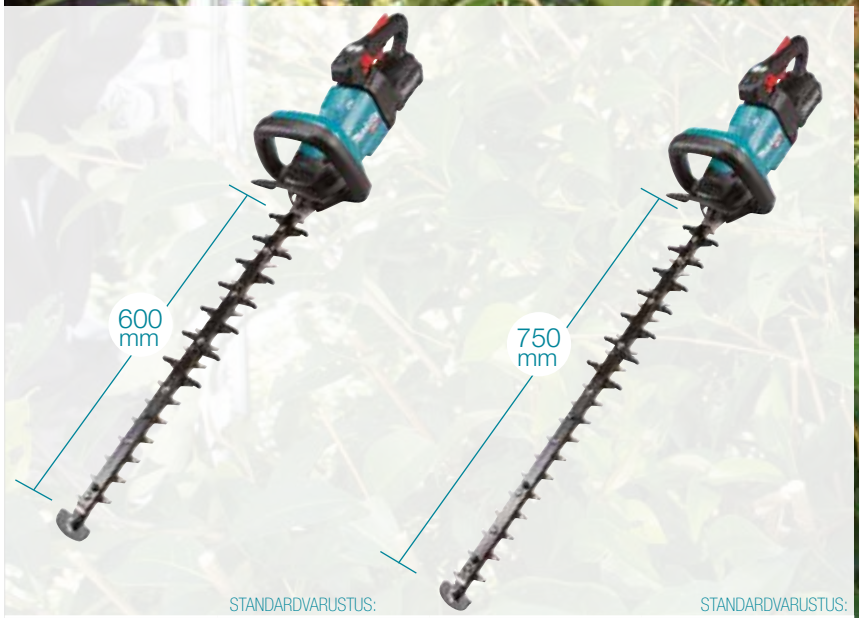

Foto: UH007G

UH006G	STANDARDVARUSTUS: terakate	UH007G	STANDARDVARUSTUS: terakate
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	4000/3000/2000 l/min	Lõigete arv	4000/3000/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	25,0 mm	Oksa maksimaalne jämedus	25,0 mm
Vahe terade vahel	38 mm	Vahe terade vahel	38 mm
Maks. võimsus	720 W	Maks. võimsus	720 W
Kaal	4,4-5,0 kg	Kaal	4,6-5,2 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1123x223x191mm	Mõõtmed (P×L×K)	1274x223x191mm
	Lisatarvikud on loetletud lk: 59		Lisatarvikud on loetletud lk: 59

SOOVITAME LISAKS

199450-5

BL MOTOR · WG WETGUARD · BRAKE

XGT 40Vmax Li-ion

XGT Ah	33.5	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0

UH013G • UH014G Hekilõikurid

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Suurenenud lõikekiirus ja pöördemoment sujuvaks ja tõhusaks lõikuseks
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- 3-käiku optimaalse kiiruse valimiseks
- Kahe käega käivitus ohutuse suurendamiseks
- Automaatne pööretekontroll reguleerib automaatselt mootori kiirust ja pöördeid arvestades olemasolevaid koormustingimusi
- Nurga all terad võimaldab teral kergesti oksi püüda, kindlalt hoida ja täpselt lõigata.
- Spetsiaalsed kaarja kujuga väiksema hõõrdumisega terad säästavad aku energiat ja kestavad kauem
- Tagurpidikäik
- Tööaeg 4,0 Ah akuga madalal režiimil: UH013G-ga - 390 min., UH014G-ga – 380 min.

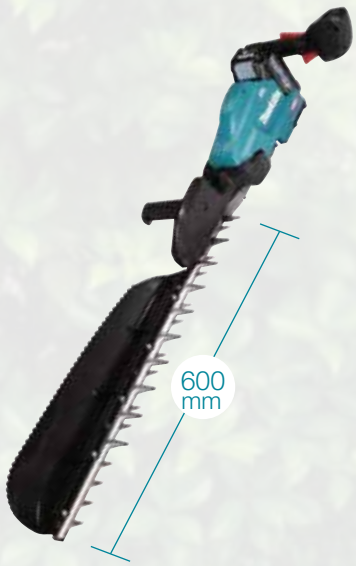

STANDARDVARUSTUS: terakate, laastukoguja

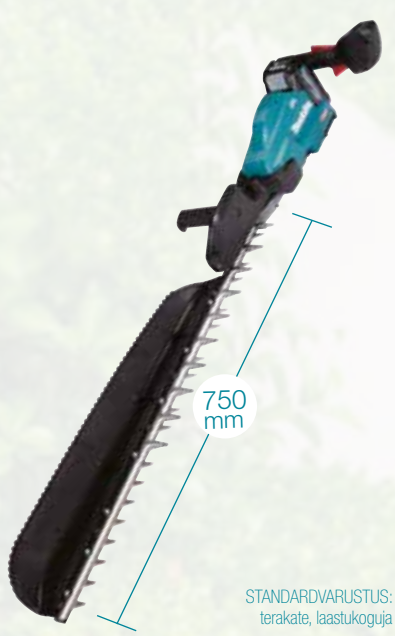

STANDARDVARUSTUS: terakate, laastukoguja

UH013G		UH014G	
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	5000/3600/2000 l/min	Lõigete arv	5000/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm	Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm	Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	720 W	Maks. võimsus	720 W
Kaal	3,9-4,5 kg	Kaal	4,0-4,7 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1085x270x135 mm	Mõõtmed (P×L×K)	1225x270x135 mm

MAKS. VÕIMSUS 720 W

SAMAVÄÄRNE JÕUDLUS KUI BENSIINIMOOTORIGA HEKILÕIKURITEL

Foto: UH014G

SOOVITAME LISAKS
199450-5

BL MOTOR | WG WETGUARD | BRAKE

XGT 40Vmax Li-ion

XGT Ah	33.5	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0

UH013G • UH014G - TÄIENDATUD TEHNOLOOGIA

Optimaalne tera kuju sujuvaks lõikamiseks

Ergonoomiline eesmine käepide

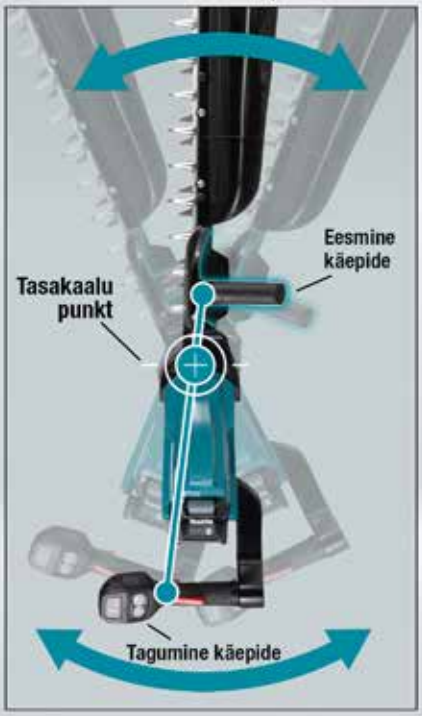

Vibratsioonivastane konstruktsioon

Lihtsasti kasutatav juhtpaneel

makita TARVIKUD HEKILÕIKURITELE

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Laastukoguja	UH004G UH006G	191R51-3
	Laastukoguja	UH005G UH007G	191R52-1
	Laastukoguja	UH013G	191D33-1
	Laastukoguja	UH014G	191D34-9

DUH501 Hekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 60–300 min.

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	500 mm
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Maks. võimsus	520 W
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1016x225x192 mm

DUH601 Hekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 55-200 min.

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	600 mm
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Maks. võimsus	520 W
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1121x225x192 mm

DUH502 Hekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 50–230 min.

SOOVITAME LISAKS
199450-5

Standard tera

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	500 mm
Oksa maksimaalne jämedus	21,5 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Maks. võimsus	520 W
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1016x225x192 mm

DUH602 Hekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 45-180 min.

SOOVITAME LISAKS
199450-5

Standard tera

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	600 mm
Oksa maksimaalne jämedus	21,5 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Maks. võimsus	520 W
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1221x225x192 mm

DUH507 • DUH607 Hekilõikurid

STANDARDVARUSTUS: terakate

	DUH507	DUH607
Väljundpinge	18V	18V
Tera pikkus	500 mm	600 mm
Oksa maksimaalne jämedus	15 mm	15 mm
Vahe terade vahel	28 mm	28 mm
Lõigete arv	2700 l/min	2700 l/min
Kaal	2,7-3,0 kg	2,8-3,1 kg
Mõõtmed (P×L×K)	872 x 209 x 188 mm	976 x 209 x 188 mm

- Töötab 18V LXT akuga
- Suur pealüliti paremaks kasutusmugavuseks
- Lihtsasti vajutatav esilüliti hoob
- Täiustatud käepideme disain tagab maksimaalse kasutajamugavuse
- Kahekordne vibratsioonivastane konstruktsioon vähendab kasutajale ülekantavat vibratsiooni
- Elektriline pidur tera kiireks peatamiseks
- Lihtne teravahetus
- Aku laetuse indikaatortuli süttib ja peatab automaatselt mootori, et teavitada kui on aeg akut laadida
- Tööaeg 6,0 Ah akuga: 150 min (DUH507), 120 min (DUH607)

XPT BRAKE

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH506 • DUH606 Hekilõikurid

- Töötab 18V LXT akuga
- Püsikiiruse hoidik annab automaatselt mootorile lisavõimsust, et hoida koormuse ajal kiirus muutumatuna
- Kerge korpus
- Lihtne teravahetus
- Elektriline pidur kasutaja ohutuseks
- Tööaeg koos
- 6,0 Ah aku: 70 min* (DUH506), 65 min (DUH606).

STANDARDVARUSTUS: terakate

	DUH506	DUH606
Väljundpinge	18V	18V
Tera pikkus	500 mm	600 mm
Oksa maksimaalne jämedus	20 mm	20 mm
Vahe terade vahel	30 mm	30 mm
Lõigete arv	4000 l/min	4000 l/min
Kaal	2,5-2,9 kg	2,7-30, kg
Mõõtmed (P×L×K)	846 x 207 x 185 mm	965 x 207 x 185 mm

DUH523 Hekilõikur

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	520 mm
Lõigete arv	2700 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	15 mm
Vahe terade vahel	26 mm
Maks. võimsus	210 W
Kaal	3,0-3,4 kg
Mõõtmed (P×L×K)	938x195x193 mm

- Töötab 18V LXT akuga
- Ergonoomiline käepide maksimaalseks mugavuseks
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Ülikerge konstruktsiooniga
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 150 min.

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUH604S • DUH754S Hekilõikurid

- Töötab 18 V LXT akuga
- Võrdväärne lõikejõudlusjuhtmega või bensiinimootoriga hekilõkuritega
- 3 kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal)
- Spetsiaalsed kaarja kujuga väiksema hõõrdumisega terad säästavad aku energiat ja kestavad kauem
- Kahe käega käivitamine kasutaja ohutuseks
- Laastukoguja laius vastavalt tera pikkusele
- Tagurpidikäik
- Püsikiiruse kontroll
- Tööaeg 6,0Ah akuga: DUH604S 70-200 min, DUH754S 65-190 min.

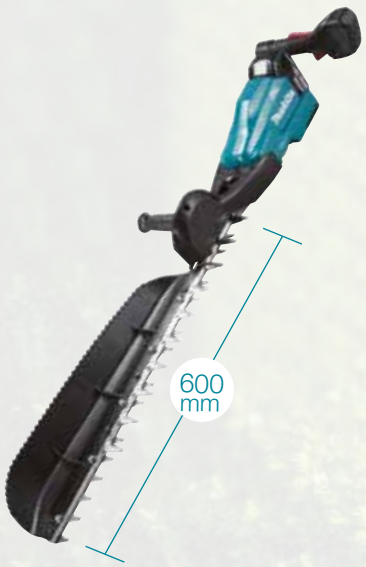

STANDARDVARUSTUS: laastukoguja,tera kate

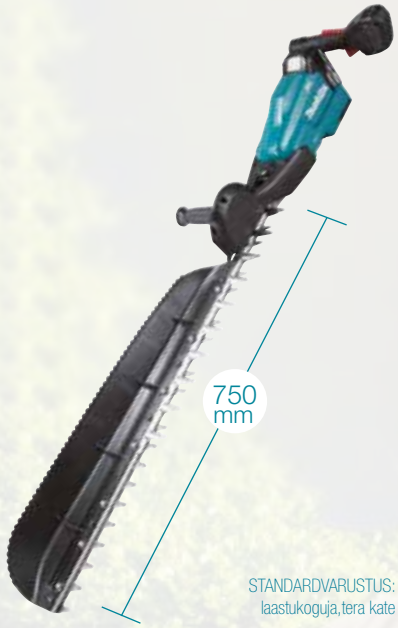

STANDARDVARUSTUS: laastukoguja,tera kate

DUH604S	
Väljundpinge	18V
Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv	0-4400/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,4-3,9 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1061x282x143 mm

DUH754S	
Väljundpinge	18V
Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	0-4400/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,4-3,9 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1200x282x143 mm

Foto: DUH754

DUH604S • DUH754S

Vähendatud hõõrdumisega terad:
Ülemine tera...allapoole kaarduv
Alumine tera...ülespoole kaarduv



Maksimaalne lõikevõime

23,5 mm

OPTIMAALNE TERADE KUJU SUJUVAKS LÕIKUSEKS

BL MOTOR XPT BRAKE

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH751 Hekilõikur

- Töötab 18 V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad, mis säästavad aku energiat
- Spetsiaalsed kaarja kujuga väiksema hõõrdumisega terad säästavad aku energiat ja kestavad kauem
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga kõige madalamal kiirusrežiimil - 45-160 min.

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	0-4400/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1261x225x192 mm

DUH752 Hekilõikur

- Töötab 18 V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga kõige madalamal kiirusrežiimil- DUH752 40-150 min.

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	0-4400/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	21,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1261x225x192 mm

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

DUN461W Kõrghekilõikur

STANDARDVARUSTUS:
terakate, ölarihm

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	460 mm
Oksa maksimaalne jämedus	18 mm
Vahe terade vahel	28 mm
Lõigete arv	3600 l/min
Maks. võimsus	250 W
Kaal	3,4 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1889-2511x87x133mm

KÕRGETE JA RASKESTI LIGIPÄÄSETAVATE HEKKIDE JAOKS

SOOVITAME LISAKS
199450-5

- Töötab 18V LXT akuga
- Teleskoopvars pikkusega 1840 mm - 2500 mm
- 3,600 lõiget/min lubab kiiremat lõikust
- Terale saab lisada laastukoguja
- Lõiketera asend varre suhtes muudetav vahemikus kuni 60° üles ja kuni 75° alla
- Vars on 180° kokkumurtav, mis lihtsustab transporti ja hoiustamist
- Lõiketera asendi muutmisel rakendub kaitsesidur, mis peatab lõiketera liikumise juhusliku lülitile vajutamise korral; 10 fikseeritud nurga seadet
- Lõiketera nurka on lihtne muuta nupuvajutusega
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 40-120 min.

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5

XPT

Reguleeritava nurgaga lõiketera

DUN500W Kõrghekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- Varre pikkus 1615 mm (koos käepidemega)
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Spetsiaalsed kaarja kujuga terad, mis säästavad aku energiat
- Tagurpidikäik
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tera otsa kaitse
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 60-190 min

STANDARDVARUSTUS: terakate, õlarihm

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	500 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,9-4,3 kg
Mõõtmed (P×L×K)	2115x97x137 mm

UN460WD Kõrghekilõikur

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Teleskoopvars pikkusega 1840 mm - 2500 mm
- 3,600 lõiget/min lubab kiiremat lõikust
- Terale saab lisada lõikepuru suunaja
- Lõiketera asend varre suhtes muudetav vahemikus kuni 60° üles ja kuni 75° alla
- Vars on 180° kokkumurtav, mis lihtsustab transporti ja hoiustamist
- Lõiketera asendi muutmisel rakendub kaitsesidur, mis pea-tab lõiketera liikumise juhusliku lülitile vajutamise korral; 10 fikseeritud nurga seadet
- Lõiketera nurka on lihtne muuta nupuvajutusega
- Tööaeg 4.0Ah akuga: 32 min*

STANDARDVARUSTUS: terakate, õlarihm

Väljundpinge	12Vmax
Tera pikkus	460 mm
Oksa maksimaalne jämedus	18 mm
Vahe terade vahel	28 mm
Maks. võimsus	200 W
Lõigete arv	3600 l/min
Kaal	3,0 kg
Kaal (PxLxK)	1889-2511x87x133mm

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUM111ZX Muru- ja hekikäärid

KOMPLEKTI KUULUB
195272-1

STANDARDVARUSTUS (DUM111ZX): hekilõikuri 220 mm ja murukääri 110 mm terad, tera katted

Väljundpinge	18V
Murukääride tera laius	110 mm
Hekikääride tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Lõikekõrgus	15 / 20 / 25 mm
Kaal	14,-1,8 kg
Mõõtmed (P×L×K)	300x120x130 mm

Lisatarvikud on loetletud lk:119

- Töötab 18V LXT akuga
- Kaks ühes: lõikeks saab valida murukäärid või heki-lõikuri
- Lõikekõrgus on muudetav kolme taseme vahel
- Kahepoolne käärilõikus kiirendab tööd
- Tööriistavaba lõiketera vahetus
- Nii paremalt kui vasakult lülitatav lukustusnupp vähendab juhukäivituse võimalust.
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 270 min.

DUM604ZX Muru- ja hekikäärid

KOMPLEKTI KUULUB
195272-1

STANDARDVARUSTUS (DUM604ZX): hekilõikuri 200 mm ja murukääri 160 mm terad, rohukoguja, tera katted

Väljundpinge	18V
Murukääride tera laius	160 mm
Hekikääride tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Lõikekõrgus	15 / 20 / 25 mm
Kaal	1,4-1,8 kg
Mõõtmed (P×L×K)	337x177x131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk:119

- Töötab 18V LXT akuga
- Universaalkäärid nii muru kui ka heki kujundamiseks
- Terade vahetus ilma võtmeta
- Tööaeg 6,0Ah akuga – 250 min.

UH201DZX Muru- ja hekikäärid

KOMPLEKTI KUULUB
195267-4

STANDARDVARUSTUS (UH201DZX): hekitrimmeri 200 mm ja murukääri 160 mm terad, tera katted

Väljundpinge	12Vmax
Murukääride tera laius	160 mm
Hekikääride tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Hammaste vahekaugus	26 mm
Kaal	1,3-1,5 kg
Mõõtmed (P×L×K)	504x120x131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk:119

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Universaalne tööriist nii muru kui ka heki kujundamiseks
- Erilise kattega kaitstud terad on roostekindlad
- Topeltterad heki lõikamiseks ja kujundamiseks
- Kaitsenupp juhusliku sisselülitamise eest
- Tööaeg 4,0Ah akuga – 90 min.

DUP362 Oksakäärid

STANDARDVARUSTUS:
rakmed, kabuur, käepide, seljaskantav akuhoidik, õli, voolujuhe, teemantviil 140, padrunvõti 13, kuuskantvõti 4, padrunkruvikeeraja 2, tööriistakott, okakääride tera (ülemine)

Väljundpinge	18V
Oksa maksimumpaksus	33 mm
Suurim teradevaheline kaugus	54 mm
Lõikejõud	250 N
Kaal (üksnes käärid)	0,8 kg
Mõõtmed (P×L×K)	305x43x106 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 115

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Kaks terade avamisasendit, reguleeritav ühe nupuvajutusega
- Täpne lõige, nagu käsioksakääridega töötades
- Jaapanis sepistatud terasest üliteravad terad
- Ülimalt kerge
- Kasutusajaloo salvestamise ja sirvimise funktsioon, kasutades „Android" nutiseadet
- Kahe 6.0 Ah akuga 84000 lõiget

DCU603 Aiakäru

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
kallutamismehhanismi komplekt, kallutusvanni komplekt

Väljundpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi (kiire•aeglane)	5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Ühilduv tarvik: manuaalselt kallutatav mehhanism	191B63-0
Ühilduv tarvik: kallutusvann	191B69-8
Kaal	122-124 kg
Mõõdud (PxLxK)	1480x730x820 - 1030 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 72

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Esirattaveoga
- Seisupidur
- Manuaalselt töötav kallutusmehhanism
- Hoiatussignaal
- Esituled ja punane LED tagatuli
- 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Käepideme kõrguse reguleerimine
- Läbitud vahemaa 4x BL1860B akuga: 7,2 km

AIAKÄRUD DCU603 DCU604 DCU605

Eesmiste veorataste stabiilsus

Tagaratta telg kaldub eesmisele, et rattad püsivalt maapinda puudutaks ka konarlikel pindadel.

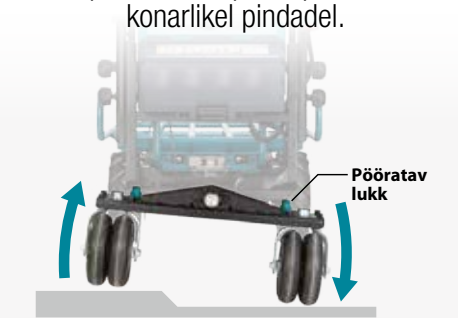

Tööriistavaba käepideme reguleerimine

Lihtsalt kahte nuppu keerates.

4 akupesa tööaja pikendamiseks

Saab paigaldada kaks või neli akut 2 paralleelse ühendusega.

Neutraalne režiim

Lülitab jõuülekande välja mootori ja telje vahel, juhul kui aku ei ole paigaldatud või aku on tühi

Aiakäru juhtpaneel

Esituled

DCU604 Aiakäru

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
kallutusmehanism, platvormraam

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Esirattaveoga
- Seisupidur
- Manuaalselt töötav kallutusmehhanism
- Hoiatussignaal
- Esituled ja punane LED tagatuli
- 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Käepideme kõrguse reguleerimine
- Läbitav vahemaa 4x BL1860B akuga: 7,2 km

Väljundpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi (kiire•aeglane)	5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Ühilduv tarvik: manuaalselt kallutatav mehhanism	191B63-0
Ühilduv tarvik: platvormraam	191B67-2
Kaal	119-120 kg
Mõõdud (PxLxK)	1450-1600x730-1080x820-1030 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 72

AIAKÄRUDE DCU603 DCU604 DCU605 VÕRDLUS

DCU603

- Plastikust vann talub märga koormat
- Sisemuse alumine ja esikülg on nurga all, mis hõlbustab kallutamist

Vanni kuju
on disainitud nii, et manuaalselt võimaldaks efektiivsemalt koormat maha laadida

Koorma maht	
kuhjaga	200 L
täites vedelikuga	100 L

DCU604

Ideaalne kastide või pakendatud materjali veoks

Manuaalne kallutamine
Kõrge mahalaadimise efektiivsus

Pikendatav laadimise platvorm



DCU605

- Plastikust vann talub märga koormat
- Sobib koormatele, mis ei vaja maha kallutamist

Tühjenduskork vanni mugavamaks pesuks ja tühjendamiseks.

Vanni sisemus on ilma väljaulatuvate osadeta koorma sujuvaks mahalaadimiseks.

Vanni maht	
Kuhjaga koorma maht	295 L
Vedelkoorma maht	250 L

DCU605 Aiakäru

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
Lameda vanni komplekt

Väljundpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi (kiire•aeglane)	5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Ühilduv tarvik: lameda vanni komplekt	1911B3-6
Kaal	104-106 kg
Mõõdud (PxLxK)	1440 x 730 x 820 - 1030 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 72

AIAKÄRUDE LISATAVIKUID DCU603 DCU604 DCU605

KALLUTUSVANN 11B69-8

Platvormraam - muudetava suurusega laadimisplatvorm. **Saab kasutada, kui kinnitada kallutusmehhanismi külge. Baastööriist (Aiakäru keha).*

PLATVORMRAAM 11B67-2

Platvormraam - muudetava suurusega laadimisplatvorm

**Saab kasutada, kui kinnitada kallutusmehhanismi külge. Baastööriist (Aiakäru keha).*

LAMEDA PÕHJAGA VANN 11B3-6

Sisaldab lamedat vanni* ja lameda vanni alust.

**varustatud äravoolu ava korgiga*

KALLUTUSMEHHANISMI KOMPLEKT 11B63-0

Kallutusmehhanism platvormraamile või kallutusvannile 200.

Rehvide 330 komplekt 1911K4-7

Täidetud rehv liikumiseks murul või kõnniteel
Musta värvusega.
Komplekt sisaldab ühte rehvi.

Halli rehvi 330 komplekt 1911K5-5

Kasutamiseks ettevõtetes, näiteks tehased, kus musta rehvi määrdumisjäljed põrandatel ei ole lubatud. Hall värvus.
Komplekt sisaldab ühte rehvi.

Halli rehvi 210 komplekt 1911K6-3

Kasutamiseks ettevõtetes, näiteks tehased, kus musta rehvi määrdumisjäljed põrandatel ei ole lubatud. Hall värvus
Komplekt sisaldab ühte rehvi.

DCU180 Aiakäru

STANDARDVARUSTUS: turvavõtmed, padrunvõti 13

Väljundpinge	18V
Suurim kiirus edaspidi (K/M)	3,5-1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maksimumkaal	130 kg
Ühilduv tarvik:	platvormraam 199009-8
Ühilduv tarvik:	metallvann 199008-0
Kaal	39,3-44,8 kg
Mõõtmed platvormraamiga (P×L×K) 1110x1060x900mm	
Mõõtmed metallvanniga (P×L×K) 1310x790x900m	

Lisatarvikud on loetletud lk: 73

makita TARVIKUD AIAKÄRULE DCU180

Metallvann
199008-0

Sobib näiteks liiva, kruusa, mulla, samuti okste, puude ja paljude teiste esemete vedamiseks.

Platvormraam
199009-8

Raami suurust on võimalik reguleerida. Külgede eemaldamisel on võimalik peale laadida suuremate mõõtmetega koorem.

Tugirataste komplekt akutoitega aiakärule
191A01-6

- Rehvi kõrgust saab muuta kolmes astmes: 20 mm, 45 mm või 100 mm
- Suurendab koormatud aiakäru stabiilsust
- Lihtsalt kohandatav
- Kinnitatakse nelja poldiga aiakärule DCU180

Muudetav kõrgus:
- 20 mm
- 45 mm
- 100 mm

UB001C Seljakott-puhur

- Boost funktsioon annab täiendava +35% õhuvoolu
- Madal müratase
- Püsikiiruse hoidik
- 3-astmeliselt pikendatav teleskooptoru
- Päästikuga muudetav kiirus
- Tänu seljas kantavale akuseljakotile on puhuri kasutamine mugavam ja koormab vähem kätt, sest aku ei ole puhuri küljes
- Õlarihm kasutajamugavuse tõstmiseks
- Tööaeg kasutades PDC1200 maksimaal- kiirusel – 90 min.*

Vaata rohkem lk 12

Vaata rohkem lk 13

STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik, õlarihma komplekt

Väljundpinge	**36V**
Maks. voolukiirus	0-15,0 m^3/min
Suurim õhuvool	17,6 m^3/min
Suurim õhuvool	0-60 m/sek
Suurim õhukiirus boost režiimil	70 m/sek
Puhumis jõud	0-15 N
Puhumis jõud	20 N
Pööretearv	0-24000 p/min
Kaal	2,6-2,9 kg
Mõõtmed (P×L×K)	960-1060x295x180 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 118

IDEAALNE PIKAAJALISEKS TÖÖKS

BL MOTOR WG WET GUARD

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UB002C Seljakott-puhur

- Kasutamine ainult koos PDC1200 akuseljakotiga
- Sama võimsus kui 50cm3 bensiinimootoriga puhuril
- Päästikuga muudetav kiirus
- Püsikiiruse kontrolli hoob
- 3-astmeliselt pikendatav teleskooptoru
- Reguleeritava kõrgusega vöörihm
- 3-LED tuld aku laetuse näidikuga
- Püsikiiruse hoidik
- Tööaeg kasutades PDC1200: 78 min.

PDC1200 otseühendus

Vaata rohkem lk 12

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: lameotsikute komplekt, toru ülemineku komplekt 104-72 .

Väljundpinge	36V
Suurim õhuvool	0-19,0 m³/min
Suurim õhuvool lameda otsikuga	0-17,9 m³/min
Suurim õhukiiru	0-71,7 m/s
Suurim õhukiirus lameda otsikuga	0-76,0 m/s
Puhumisjõud	0-22,0 N
Pööretearv	0-22000 p/min
Kaal	15,9-16,1 kg
Mõõtmed (P×L×K) ilma otsikuta	67x565x715mm
Mõõtmed (P×L×K) otsikuga	1368x694x715mm

SUURE VÕIMUSEGA PUHUR:

sama võimsus kui 50cm³ klassi bensiinimootoriga puhuril

BL MOTOR XPT WG WET GUARD

UB001G Puhur

STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik, õlarihm

Väljundpinge	40Vmax
Suurim õhukiirus	53 m/s
Suurim õhukiirus boost režiimil	64 m/s
Suurim õhuvool	13,5 m³/min
Suurim õhuvool boost režiimil	16,0 m³/min
Pööretearv	0-23000 p/min
Puhumisjõud	0-12 N
Puhumisjõud boost režiimil	17 N
Helivõimsuse tase	94,1 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei ole
Kaal	3,1-3,9 kg
Mõõtmed (P×L×K)	850-950x167x297 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 118

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Võimas õhuvool (Max 17N)
- Boost funktsioon lubab kuni 17N jõuga puhuvat õhuvoolu
- Väga hea veekindlus (Wet Guard/IPX4 tasemel)
- Kompaktne ja kerge, ühe käega kasutamiseks
- Tööaeg 5,0 Ah akuga keskmisel kiirusel 68 min.

DUB362 Puhur

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 6 erinevat kiirusevalikut
- Reguleeritav teleskooptoru
- Kerge ja kompaktne ühe käega tööks
- Kahekordne korpus tagab vaikse töö
- Standardvarustuses kaks otsikut: ümar ja lame
- Tööaeg 6,0Ah akudega 3-kiirusel - 32 min.*

STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik, õlarihm

Väljundpinge	18V+18V=36V
Suurim õhukiirus	54 m/sek
Suurim õhuvool	13,4 m³/min
Pööretearv	11400-21500 p/min
Müratase	79,1 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei ole
Kaal	3,5-4,2 kg
Mõõtmed (P×L×K)	830-930x205x295 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 118

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUB363 Puhur – imur

STANDARDVARUSTUS:
ümara suudmega ja lameda suudmega otsikud, kuuskantvõti, imumiskomplekt

Väljundpinge	**18V+18V=36V**
Suurim õhukiirus	65 m/sek
Suurim õhuvool	13,4 m^3/min
Pöörete arv	0-7850 p/min
Müratase	94,9 dB(A)
Imemisfunktsioon	on
Kaal	4,5-6,6 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1396x604x415 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 118

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Päästikuga muudetav kiirus
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Kogutav lehepuru multšitakse enne kogumiskotti juhtimist
- 3-astmeliselt (100 mm) pikendatav teleskooptoru
- Langenud lehtede, pügatud hekkide või tolmu koristamiseks koduhoovidest, väljakutelt, tänavatelt ja ehitusplatsidelt
- Tööaeg 6,0Ah akudega puhumisrežiimil keskmine kiirusega - 24 min.*
- Tööaeg 6,0Ah akudega imemisrežiimil madalal kiirusel - 30 min.*

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUB187 Puhur-imur

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
imukott 25L, õlarihm

Väljundpinge	18V
Suurim õhukiirus	64 m/s
Suurim õhuvool (puhur)	4,2 m^3/min
Suurim õhuvool (imur)	6,1 m^3/min
Maks. imurõhk	3,3 kPa
Pööretearv	9000-13500 p/min
Puhumisjõud	4,2 N
Imemisfunktsioon	jah
Imukoti maht	25 L
Kaal	3,7-4,0 kg
Mõõtmed (P×L×K)	1168x164x416 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 118

- Töötab 18V LXT akuga
- Päästikuga muudetav kiirus
- Puhumis/imemis režiimivalik samast hoovast
- Ventilaatori külge kinnitatud metallist multšitera lehtede või okste multšimiseks
- Toru otsas asetsevad kaks ratast tõhusamaks tööks tasasel maal
- Lukustusnupp püsikiiruse režiimile
- Tööaeg kasutades 6,0 Ah akut, imemisrežiimi keskmisel kiirusel: 28 min.

IMEMISFUNKTSIOONIGA!

BL MOTOR XPT

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB184 Puhur

STANDARDVARUSTUS:
lame otsik, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V
Suurim õhukiirus	52,1 m/sek
Suurim õhuvool	13,0 m^3/min
Pööretearv	0-18000 p/min
Müratase	86,6 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei ole
Kaal	2,5-3,0 kg
Mõõtmed (P×L×K)	810x160x285 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 118

- Töötab 18V LXT akuga
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Töötab väga vaikselt
- Ergonoomilise ehitusega ja heas tasakaalus
- Kompaktne ja kerge ühe käega kasutamiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga keskmisel kiirusel – 26 min.*

DUB185 Puhur

STANDARDVARUSTUS:
lühike kummist otsik

Väljundpinge	18V
Suurim õhukiirus	98 m/s
Suurim õhuvool	3,2 m^3/min
Pööretearv	0-18000 p/min
Müratase	3,1 N
Imemisfunktsioon	jah
Kaal	1,6-2,1 Kg
Mõõtmed (P×L×K)	515 x 156 x 195 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 118

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Pehme käepide
- Kaks-ühes tööriist: kiiresti vahetatav funktsioon puhumiselt imemisele
- Madal müratase võimaldab kasutamist elamute ümbruses ja avalikes kohtades
- Tööaeg 6.0Ah akuga keskmisel kiirusel 60 min.*

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUB186 Puhur

STANDARDVARUSTUS: pikk köverotsik

Väljundpinge	**18V**
Suurim õhukiirus	68 m/sek
Suurim õhuvool	3,2 m³/min
Pööretearv	0-18000 p/min
Puhumisjõud	2,5 N
Imemisfunktsioon	on
Kaal	1,6-2,1 kg
Mõõtmed (P×L×K)	859 x 156 x 195 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 118

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kompaktne ja kerge, ühe käega kasu- tamiseks
- Komplektis puhumisotsik langenud lehtede puhumiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga keskmisel käigul – 80 min

UB101D Puhur

STANDARDVARUSTUS: pikk köverotsik

Väljundpinge	**12Vmax**
Suurim õhukiirus	56 m/sek
Suurim õhuvool	2,6 m³/min
Pööretearv	0-15800 p/min
Puhumisjõud	2,5 N
Imemisfunktsioon	on
Kaal	1,4-1,9 kg
Mõõtmed (P×L×K)	849 x 155 x 184 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 118

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT
- akuga
- 3 kiirusevalikut
- Komplektis puhumisotsik lang- enud lehtede puhumiseks
- Antistaatiline mugav kasutus
- Madal müratase võimaldab kasutamist elamute ümbruses ja avalikes kohtades
- Tööaeg 4,0 Ah akuga kesk- misel käigul – 40 min.*

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

AS001G Puhur

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: otsik 3, otsik 7, otsik 13 komplektid, täispuhutavate mänguasjade otsik, lai otsik

Väljundpinge	40Vmax
Suurim õhukiiru	0-200 m/s
Suurim õhuvool	0-1,1 m³/min
Maks. imurõhk	10,3 kPa
Puhumisjõud (1•2•3•4)	0-1,1•1,7•2,3•2,8 N
Tühjendamise funktsioon	jah
Kaal	1,5-2,3 kg
Mõõtmed (P×L×K)	175 x 94 x 248 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 115

DAS180 Puhur

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: otsik 3, otsik 7, otsik 13 komplektid, täispuhutavate mänguasjade otsik, lai otsik

Väljundpinge	18V
Suurim õhukiiru	0-200 m/s
Suurim õhuvool	0-1,1 m³/min
Maks. imurõhk	10,3 kPa
Puhumisjõud (1•2•3•4)	0-1,1•1,7•2,3•2,8 N
Tühjendamise funktsioon	jah
Kaal	1,2-1,7 kg
Mõõtmed (P×L×K)	173 x 92 x 247 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 115

DHW080 Survepesur

STANDARDVARUSTUS:
püstolkäepide, kõrgsurvevoolik 5 m, imemisvoolik, puhastusnõel, hoiukast, erinevad otsikud, ühendusotsik, kiirliiteotsik

Väljundpinge	18V+18V=36V
Suurim rõhk	8,0 MPa (80 bar)
Normaal rõhk	5,5/3,0 MPa (55/30 bar)
Veekulu	380 L/h
Suurim veekulu	330/240 L/h
Maksimaalne sisendvee temperatuur	40° C
Maks. võimsus	800 W
Kaal	7,1-7,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	438x218x269 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 83

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- 2 erinevat surveastet (madal/kõrge) ja suur pesujõudlus
- Surve sujuv ja käepärane muutmine
- Kaasas 50-liitrine hoiukast, mida saab kasutada ka veepaagina
- Aku laetuse näidik kolme LED-märgutulega
- Ilmastikukindel
- Tööaeg 6,0 Ah akudega madalal survel - 34 min.*

MAKS. VÕIMSUS 800 W

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

TARVIKUD SURVEPESURITELE

DHW080 HW1200 HW1300

Turbo/pöördotsik
197824-4

Puhastusotsik
197864-2

Reguleeritav otsik
197876-5

Vahuotsik
197886-2

Pesuhari
197828-6

Muudetava joaga otsik
197822-8

Pöörleva sisuga hari
197831-7

Nurkpesuotsik
198909-9

Torupuhastusvoolik
15m **197840-6**

Adapter HW110/HW130 (vanemate tarvikute) kasutamiseks
197853-7

Püstolkäepide
197842-2

Pikendusotsikud
197870-7

Survevooliku pikendus
10m **197850-3**

Voolikusõlmi vältiv liitmik
197867-6

Kokkupandav transpordikäru
TR00000001

Ühendusfilterotsik
197881-2

Kiirliiteotsik
197883-8



Imuvoolik
197873-1

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

PM001G Seljakott-aiaprits

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Kaks akupesa tööaja pikendamiseks
- Automaatne aku ümberlülitamine kui üks aku saab tühjaks
- 3 pihustamise kiiruse režiimi
- Ühildub ULV (Ultra Low Volume) pihustiga pestitsiidide jms jaoks
- Päästikuga muudetav kiirus
- Püsikiiruse hoidik
- Pihustuskoguse reguleerimise valik
- Tööaeg kahe 8,0Ah akuga madala pihustusrežiimiga: 40 min.

VÄGA LAI MAKSIMAALNE PIHUSTUSALA - 14m!

lähedane elektrimootoriga töötavatele mudelitele

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
difusioonikate, mutrivõti, standardotsik, ULV otsik

Väljundpinge	40Vmax
Pihustamisjõud (K/M	5,4-15,0 / 4,0-6,0 N
Pihustamisrežiime	3
Pöörete arv	13800-25000 p/min
Õhuvool (K/M)	8,6-17,3 / 7,4-9,0 m^3/min
Suurim õhukiirus (K/M)	39,5-64,0 / 34,0-42,0 m/s
Pihustamismaht	180-1400 mL/min
Horisontaalne pihustamis ala (K•K•M)	14•11•9 m
Paagi maht	15 L
Kaal	13,2-15,7 kg
Mõõtmed (P×L×K) ilma otsikuta	320 x 600 x 690mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 119

DUS108 • DUS158 Aiapritsid

STANDARDVARUSTUS (mõlemal tööriistal): Y-kujuline topelsuudmetega otsik, lainurksuudmega taimekaitse pihusti, pritsitoru hoidja, õlarakmed, mõõteanum.

	DUS108	DUS158
Väljundpinge	18V	18V
Maks. rõhk	0,5 bar	0,5 bar
Mahutavus	10 L	15 L
Vooliku pikkus	1,7 m	1,7 m
Kaal	4,6 kg	4,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm

- Töötab 18 V LXT akuga
- IP54 klassi veekindlus
- Seljakotina kandmiseks rakmed koos õlarihma pehmendustega
- Käepideme küljes olev lüliti mugavamaks kasutamiseks
- 3-LEDiga akulaengu näidikut
- DUS108 tööaeg: 6.0 Ah akuga, kasutades kahte pihustusotsikut: 240min. Pihustab 210L vedelikku*
- DUS158 tööaeg: 6.0 Ah akuga, kasutades kahte pihustusotsikut: 360min. Pihustab 210L vedelikku.*

Foto: DUS108

DUS054 • US053D Aiapritsid

STANDARDVARUSTUS: STANDARDVARUSTUS: H-kujuline topeltpeaga pihustiotsik, pihustuspüstol, pihustupüstoli hoidja, õlavöö

	DUS054	US053D
Väljundpinge	18V	12Vmax
Maks.rõhk	0,3 bar (3 kgf/cm^2)	0,3 bar (3 kgf/cm^2)
Mahutavus	5 L	5 L
Vooliku pikkus	1,7 m	1,7 m
Pihustustoru pikkus	0,5-0,7 m	0,5-0,7 m
Kaal	2,1 m	2,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	340x183x360 mm	343x182x343 mm

- DUS054 töötab 18V LXT akuga ja US053D töötab 12Vmax akuga
- Ühe või kahe pihustiotsiku kasutamise valik
- Kaks pihustusotsikut laiemaks pihustamiseks
- Lüliti käepidemel lihtsustab kasutust
- Õlarihm mugavaks kaasaskandmiseks
- DUS054 pideva kasutamise aeg 6,0 Ah akuga – 530 min.
- US053D pideva kasutamise aeg 4,0 Ah akuga- 270 min.*

Foto: DUS054

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DG001G Pinnasepuur

STANDARDVARUSTUS: käepide, puuripadruni võti, kuuskantvõti, 2 x adaptrit.

Väljundpinge	40Vmax
Töövõimsus:	
savine muld	200 mm
liivane muld	150 mm
Pööretearv (H/L)	0-1500 / 0-400 p/min
Maks.pöördemoment	55/136 Nm
Maks.võimsus	1350 W
Kaal	7,2-8,1 kg
Mõõtmed (P×L×K)	788 x 605 x 199 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 87,117

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Pinnasepuurile on lisatud puusatugi mis aitab summutada vastulööke puurimisel
- Tagurpidikäik võimaldab vabastada tihedasse savipinnasisse kinni kiilund puuri
- Kaks LED-valgustit eel- ja järelhõõgumisfunktsiooniga
- Sujuvkäivitus pehmendab starti
- Automaatne väljalülitusfunktsioon
- Töömaht 4,0 Ah akudega madalal režiimil: ø150mm puuriga – 100 auku, ø200mm puuriga – 65 auku

DDG460 Pinnasepuur

STANDARDVARUSTUS: käepide, puuripadruni võti, kuuskantvõti, 2 x adapterit

Väljundpinge	18V+18V=36V
Töövõimsus:	
savine muld	200 mm
liivane muld	150 mm
Pööretearv (H/L)	0-1400 / 0-350 p/min
Maks.pöördemoment	48/136 Nm
Maks. võimsus	1350 W
Kaal	7,3-7,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	840 x 607 x 223 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 87,117

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- 2 kiirusevalikut
- Pinnasepuurile on lisatud puusatugi mis aitab summutada vastulööke puurimisel
- Tagurpidikäik võimaldab vabastada tihedasse savipinnasisse kinni kiilund puuri
- Sujuvkäivitus pehmendab starti
- Töömaht 6,0 Ah akudega ja ø150mm puuriga – 155 auku

makita TARVIKUD PINNASEPUURILE

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga), ø100x800	DG001G DDG460	E-07294
	Pikendusvars (tihvtiga) 540 mm	DG001G DDG460	E-07325
	Tihvt pinnasepuuri puurile ja pikendusvarrele	DG001G DDG460	E-07331
	Pinnasepuuri tagavara terad 100 mm	puurile E-07294	E-07630
	Pinnasepuuri puuri adapter	DG001G DDG460	327684-2
	Pinnasepuuri puuri adapter	DDG460 + 191P11-3	327687-6

MP001G Pump

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 pumpamisrežiimi
- Digitaalne manomeeter koos funktsioonidega
- Mälufunktsioon jätab meelde viimase rõhuseadistuse enne toite välja lülitamist
- Seiskub soovitud eelsea-distatud rõhu saavutamisel automaatselt
- Peatoitelüliti koos automaatse väljalülitusfunktsiooni ja päästi-ku lülitiga
- Ventiil otsikute hoiustamise koht pumba küljes
- LED töötuli

STANDARDVARUSTUS:
ventiilide adapterid

Väljundpinge	40Vmax
Maksimaalne õhurõhk	1110 kPa (11,1 bar)
Õhu väljalaskekogus	200 kPa: 24 l/min
Õhu väljalaskekogus	700 kPa: 12 l/min
Vooliku pikkus	65 cm
Mõõdud (P x L x K)	272 x 108 x 231 mm
Kaal	2,9-3,5 kg

DMP181 Pump

- Töötab 18 V LXT akuga
- 3 pumpamisrežiimi
- Digitaalne manomeeter koos lisa funktsioonidega
- Mälufunktsioon jätab meelde viimase rõhuseadistuse enne toite välja lülitamist
- Seiskub soovitud eelsea-distatud rõhu saavutamisel automaatset
- Peatoitelüliti koos automaatse väljalülitusfunktsiooni ja pääs-tik lülitiga
- Ventiil otsikute hoiustamise koht pumba küljes
- LED töötuli

STANDARDVARUSTUS:
Ventiilide adapterid

Väljundpinge	18V
Maksimaalne õhurõhk	1110 kPa (11,1 bar)
Õhu väljalaskekogus	200 kPa: 22 L/min
Õhu väljalaskekogus	700 kPa: 11 L/min
Vooliku pikkus	65 cm
Mõõdud (P x L x K)	272 x 108 x 231 mm
Kaal	2,5-2,8 kg

MR002G Raadio

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000792

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth version	5.0
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	4,5-5,3 kg
Mõõdud (PxLxK)	280x171x298mm

- Kaks toiteallikat: vaheldvool või Makita akud XGT, LXT, CXT
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- Unerežiim (automaatne väljalülitus) taimer
- USB-pistik nutiseadmete laadimiseks
- AUX ühendus
- Taustvalgustusega LCD ekraan ja 10 AM/FM kanali eelseadistused
- Tööaeg 40V max XGT 4.0Ah akuga kuni 27,5 tundi

MR006G Raadio

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000679

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth version	5.0
Kõlari suurus	Ø63,5mm x 2 • Ø101,6mm
Kaal	5,6-6,4 kg
Mõõdud (PxLxK)	285x172x305mm

- Kaks toiteallikat: vaheldvool või Makita akud XGT, LXT, CXT
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Seitsme helirežiimiga ekvalaiser, sealhulgas MY EQ (minu ekvalaiser)
- Bassikõlar allosas ning keskmise sagedusvahemiku ja kõrgsagedusega kõlarid külgedel
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- USB-pistik
- AUX ühendus analoogühenduseks
- Töötab 18V LXT 6,0 Ah akuga kuni 20 tundi

MR007G Raadio

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
DAB sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
DAB+ sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
Bluetooth version	5.0
Kõlari suurus	Ø63,5mm x 2 • Ø101,6mm
Kaal	5,3-6,3 kg
Mõõdud (PxLxK)	285x172x305mm

- Kaks toiteallikat: vaheldvool või Makita XGT, LXT, CXT seeria akud
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmega
- MY EQ (minu ekvalaiser) režiim võimaldab iseseisvalt reguleerida kõrgeid, kesksagedust ja bassi
- Alumine bassikõlar ja mõlemal küljel asuvad kesk-/kõrged kõlarid pakuvad sügavamat ja rikkalikumat heli kvaliteeti
- IP65 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- USB-pesa
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga – 20 tundi

DMR108N Raadio

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000101

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Bluetooth version	5.0
Kaal	4,4-4,9 kg
Mõõdud (PxLxK)	262x163x431mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT, CXT akud
- Maksimaalne IP64 ilmastiku- ja veekindlus
- Digitaalne AM/FM-tuuner, LCD taustvalgustusega ekraan ja 10 eelseadistatud kanalit
- USB pistikupesa nutiseadmete laadimiseks
- AUX ühendus
- Unerežiim (automaatne väljalülitus) taimer
- Töötab 18V LXT 6,0Ah akuga kuni 34 tundi

DMR114B Raadio

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000679

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth version	5.0
Kõlarite mõõt (küljel/all)	Ø63,5mm x 2 • Ø101,6 mm
Kaal	5,1-5,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	268x164x295mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT, CXT akud
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- 1 AUX IN sisendpesa ja 1 USB pesa laadimiseks
- IP64 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- Taustavalgusega LCD ekraan ja 10 jaama salvestus
- 2 äratusaega koos Snooze funktsiooniga
- Automaatse väljalülituse aeg reguleeritav
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga kuni 42 tundi

DMR116 Raadio

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Kõlari suurus	Ø76 mm x 2
Kaal	4,4-4,7 kg
Mõõdud (PxLxK)	257x163x431mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT ja G-seeria akud
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- AUX analoogühenduseks
- Mugav kandesang
- Valgustatud juhtpaneeli nupud
- Pööratav kinnitusega ja pehmelt painduvantenn
- Töötab 18V LXT 6,0 Ah akuga kuni 37 tundi

DMR300 Raadio laadimisfunktsiooniga

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth version	5.0
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	6,1-6,6 kg
Mõõtmed (P×L×K)	268x185x305mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT, CXT akud
- Laeb LXT/CXT akusid kui seade on ühendatud adapteriga vahelduvvoolu
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- 2 USB pistikupesa nutiseadmete laadimiseks
- AUX ühendus
- Sisseehitatud pudelikorgiavaja
- Töötab 18V LXT 6,0 Ah akuga kuni 24,7 tundi

DMR202B Bluetooth kõlar

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000501

Kõlari mõõt	Ø101,6 mm
Kõrgsageduskõlari mõõt	Ø36 mm
USB heliformaadid	MP3 / WMA / AAC
Kaal	2,7-3,3 kg
Mõõtmed (P×L×K)	211x206x286 mm

- Töötab LXT ja CXT akudega ning vooluvõrgust
- IP64 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- Bluetooth ühendus
- 1 USB sisendpesa muusika mängimiseks 1 AUX-IN sisendpesa
- 1 USB pesa nutiseadmete laadimiseks
- Mobiiltelefoni hoiuruum
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga kuni 32 tundi

DMR203B Bluetooth kõlar

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000792

Kõlari mõõt	Ø101,6 mm
Kõrgsageduskõlari mõõt	Ø36 mm
Bluetooth versioon	5.0
Kaal	2,7-3,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	217x206x285 mm

- Töötab LXT ja CXT akudega ning vooluvõrgust
- IP65 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- Bluetooth ühendus
- Värviline LCD ekraan
- Ekvalaiser 7 eelseadega ja MY EQ MY EQ (minu ekvalaiser) režiim võimaldab iseseisvalt reguleerida kõrgeid, kesksagedust ja bassi
- 1 AUX-IN sisendpesa
- 1 USB pesa nutiseadmete laadimiseks
- Mobiiltelefoni hoiuruum
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga kuni 35

MR009G Latern/raadio

- Multifunktsionaalne: FM/DAB raadio, latern,
- taskulamp, USB laadimiseks, Bluetooth kõlar
- Kolm laterna valgustooni seadet
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360° ja 270°
- Taskulambi režiimid: taskulamp ja vilkuv valgus
- Digitaalne raadio häälestamine
- USB-laadimine automaatse väljalülitusfunktsiooniga
- Tööaeg 5,0Ah XGT akuga: raadio: 51 tundi; taskulamp: 66/122 tundi

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Väljundpinge	40Vmax
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
DAB/DAB+ sagedused	174,928-239,200 MHz
Valgustugevus (taskulamp)	500-1000 lx
Valgusvoog (lantern)	95-310 lm
Bluetooth versioon	5.0
Kaal	1,6-2,2 kg
Mõõtmed (P×L×K)	126x127x240 mm

MR010G Latern/raadio

- Multifunktsionaalne: FM, latern,
- taskulamp, USB laadimiseks, Bluetooth kõlar
- Kolm laterna valgustooni seadet
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360° ja 270°
- Taskulambi režiimid: taskulamp ja vilkuv valgus
- Digitaalne raadio häälestamine
- USB-laadimine automaatse väljalülitusfunktsiooniga USB-laadija automaatse väljalülitusfunktsiooniga
- Tööaeg 5,0Ah XGT akuga raadio 58 tundi taskulamp 66/122 tundi

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Väljundpinge	40Vmax
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Valgustugevus (taskulamp)	500-1000 lx
Valgusvoog (lantern)	95-310 lm
Bluetooth versioon	5.0
Kaal	1,6-2,2 kg
Mõõtmed (P×L×K)	126x127x240 mm

DMR055 Latern/raadio

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Väljundpinge	18V
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522-1,710 kHz
Valgustugevus (taskulamp)	115-130 lx
Valgusvoog (lantern)	190-260 lm
Kaal	1,2-1,6 kg
Mõõtmed (P×L×K)	126x127x240 mm

- Multifunktsionaalne: FM raadio, latern
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360˚ ja 270˚ Kaitseraamid toimivad FM-raadioantennina.
- Tööaeg 6,0Ah LXT akuga raadio 63 tundi latern 19/26 tundi

DMR056 Latern/raadio

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Väljundpinge	18V
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik DAB	174,928-239,200 MHz
Valgustugevus (taskulamp)	500-1000 lx
Valgusvoog (lantern)	95-310 lm
Kaal	1,3-1,6 kg
Mõõtmed (P×L×K)	126x127x240 mm

- Multifunktsionaalne: FM/DAB raadio, latern,
- taskulamp, USB laadimiseks, Bluetooth kõlar
- Kolm laterna valgustooni seadet
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360˚ ja 270˚
- Taskulambi režiimid: taskulamp ja vilkuv valgus
- Digitaalne raadio häälestamine
- Tööaeg 6,0Ah LXT akuga raadio 53 tundi taskulamp 37/70 tundi

DMR057 Latern/raadio

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Väljundpinge	18V
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Valgustugevus (taskulamp)	500-1000 lx
Valgusvoog (lantern)	95-310 lm
Kaal	1,3-1,6 kg
Mõõtmed (P×L×K)	126x127x240 mm

- Multifunktsionaalne: FM raadio, latern,
- taskulamp, USB laadimiseks, Bluetooth kõlar Kolm laterna valgustooni seadet
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360˚ ja 270˚
- Taskulambi režiimid: taskulamp ja vilkuv valgus
- Digitaalne raadio häälestamine
- Tööaeg 6,0Ah LXT akuga raadio 63 tundi taskulamp 37/70 tundi

ML011G • DML817 •ML107 Lambid

ML011G		DML817		ML107	
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	18V	Väljundpinge	12Vmax
Valgustugevus(kõrge)	300 lm	Valgustugevus(kõrge)	300 lm	Valgustugevus(kõrge)	200 lm
Valgustugevus (madal)	150 lm	Valgustugevus (madal)	150 lm	Valgustugevus (madal)	100 lm
Kaal	0,19 kg	Kaal	0,21 kg	Kaal	0,29 kg
Mõõtmed (P×L×K)	107 x 77 x 50 mm	Mõõtmed (P×L×K)	107 x 77 x 50 mm	Mõõtmed (P×L×K)	92 x 54 x 47 mm
Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga: Kõrgel režiimil: 37 tundi Madalal režiimil: 64 tundi		Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga: Kõrgel režiimil: 29 h Madalal režiimil: 53 h		Tööaeg 4,0 Ah CXT akuga: Kõrgel režiimil: 16 h Madalal režiimil: 30 h	

ML006G • DML816 • DML801 Lambid

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: ölarihm

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: ölarihm

STANDARDVARUSTUS: ölarihm

ML006G		DML816		DML801	
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	18V	Väljundpinge	18V
LED	18	LED	18	LED (täielik heledus)	12
Valgustugevus (T•K•M)	800 • 400 • 180 lx	Valgustugevus (T•K•M)	800 • 400 • 180 lx	LED (poolheledus)	6
Valgusvoog (T•K•M)	500 • 250 • 100 lm	Valgusvoog (T•K•M)	500 • 250 • 100 lm	Valgusvoog (T•K•M)	240 • 120 lm
Kaal	0,42 kg	Kaal	0,41 kg	Kaal	0,61-0,98 kg
Mõõtmed (P×L×K)	221 x 85 x 123 mm	Mõõtmed (P×L×K)	221 x 79 x 109 mm	Mõõtmed (P×L×K)	380 x 79 x 116 mm
Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga: Tugev • Keskmine • Madal 20h • 40h • 82h		Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga: Tugev • Keskmine • Madal 17h • 34h • 75h		Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga: Tugev • Madal 12h • 48h	

ML002G • DML807 • DML806 • ML104 LED valgustid

	ML002G	DML807	DML806	ML104
Väljundpinge	40Vmax	18V	18V	12V
LED	21	21	21	21
Valgustugevus (põhivalgusti)	340 • 310 lx	340 • 310 lx	310 • 280 lx	340 • 190 lx
Valgustugevus (punktvalgusti)	1900 lx	1900 lx	2100 lx	1900 lx
Valgusvoog (põhivalgusti)	710 • 340 lm	710 • 340 lm	620 • 310 lm	710 • 190 lm
Valgusvoog (punktvagusti)	130 lm	130 lm	90 lm	130 lm
Kaal	1,2-1,5 kg	0,72-1,1 kg	0,69-1,1 kg	0,61-0,78 kg
Mõõtmed (P×L×K)	376 x 86 x 137 mm	414 x 79 x 155 mm	365 x 78 x 119 mm	414 x 66 x 132 mm
	Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga: lantern • taskulamp 29h • 51h	Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga: lantern • taskulamp 28h • 43h	Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga: lantern • taskulamp 25h • 71h	Tööaeg 4,0 Ah CXT akuga: lantern • taskulamp 17h • 19h

ML007G • DML812 LED lambid

- 4 valgustusrežiimi: punktrežiim
- Punkt + hajutatud, hajutatud, vilkuv
- Lambi pea pööratav 90 kraadi
- Pehme kummikattega käepide
- Rihma koos riputuskonksuga saab paigaldada mõlemas otsas olevate klambritega

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
käerihm

STANDARD EQUIPMENT:
käerihm

ML007G		DML812	
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	18V
Valgustugevus (punkt • hajutatud)	82000 • 520 lx	Valgustugevus (punkt • hajutatud)	71000 • 520 lx
Valgustugevus punkt+hajutatud	60000 lx	Valgustugevus punkt+hajutatud	51000 lx
Valgusvoog (punkt•hajutatud)	600 • 1000 lm	Valgusvoog (punkt•hajutatud)	600 • 1000 lm
Valgusvoog punkt+hajutatud	1250 lm	Valgusvoog punkt+hajutatud	1250 lm
Kaal	1,6-2,9 kg	Kaal	1,2-1,6 kg
Mõõtmed (P×L×K)	330 x 120 x 133 mm	Mõõtmed (P×L×K)	313 x 119 x 115 mm

Tööaeg 5,0 Ah XGT akuga:
punkt • punkt+hajutatud • hajutatud • vilkuv
13h • 9,5h • 13h • 13h

Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:
punkt • punkt+hajutatud • hajutatud • vilkuv
10h • 6,0h • 7,5h • 8,5h

ML001G • DML802 •ML105 LED lamp

STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

STANDARDVARUSTUS:
rihm koos riputuskonksuga

STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

ML001G		DML802		ML105	
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	18V	Väljundpinge	12Vmax
LED	4 x 0,5 W	LED	1 x 3,2 W	LED	1 x 4,9 W
Valgustugevus	3000 lx	Valgustugevus	4000 lx	Valgustugevus	5500 lx
Valgusvoog	160 lm	Valgusvoog	180 lm	Valgusvoog	190 lm
Kaal	0,28-1,3 kg	Kaal	0,64-1,0 kg	Kaal	0,53-0,7 kg
Mõõtmed (P×L×K)	232 x 88 x 92 mm	Mõõtmed (P×L×K)	256 x 79 x 99 mm	Mõõtmed (P×L×K)	249 x 66 x 93 mm
Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga: 55 h		**Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:** 27 h		**Tööaeg 4,0 Ah CXT akuga:** 14 h	

DML810 LED töövalgusti

- Töötab 18 V LXT akuga
- Ümar alus hoiab ära valgusti tahtmatu ümber mineku ja tagab selle vertikaalse asendi taastumise iseeneslikult
- 3 heleduse astet
- 202 ülihelendavat päevavalgus LED- lampi
- Reguleeritav valgustusala; täis 360 kraadi, 180 kraadi vasakule ja 180 kraadi paremale
- Mälufunktsiooniga kontroller
- Vahelduvvoolu pistiku abil saab ühendada omavahel kuni 8 valgustit
- Eemaldatav vahelduvvoolu toitejuhe
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madala valgusrežiimiga: 18 tundi

Iseeneselik püsti tõusmine

Võimalik kuni 8 valgustit omavahel ühendada

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter QY00000079

Väljundpinge	18V
Valgustugevus	550/300/150 lx
Valgusvoog	5500/3000/1500 lm
Mõõdud (PxLxK)	420 x 420 x 787 mm
Kaal	13,9-15,3 kg

DML814 Led lamp

- Töötab 18 V LXT ja 14,4 V akudega
- Teleskoopvalgusti kõrgus on reguleeritav vahemikus 125-224 cm
- 3 heleduse aste maksimaalne valgusvoog 3000 lm
- Mälufunktsiooniga kontroller
- Valgustusala saab reguleerida võimalik rohkem valgust hajutada või konkreetsele punktile suunata
- IP55 tolmu- ja veekindlus
- Tabalukuga lukustatav akukate suuremaks turvalisuseks
- Ladustamiseks või transportimiseks saab valgusti kokku voltida 100 cm pikkuseks.
- Tööaeg 5,0 Ah akuga
- madalal režiimil: 10 tundi

STANDARDVARUSTUS:
kandekott

Väljundpinge	18V
Valgustugevus	1250/750/400 lx
Valgusvoog	3000/1700/900 lm
Valgustusala (eest/küljed)	4,7 / 5,6 m
Mõõdud (PxLxK) kokkupakitud: 260x216x1000 mm	
Mõõdud (PxLxK)	573x658x1250-2240 mm
Kaal	7,4-8,1 kg

CF001G Ventilaator

- Kaks erinevat toiteallikat: XGT aku või vahelduvvool
- Vaikne tööheli
- Ruumisäästlik disain
- Pöörab automaatselt 45° V/P
- Ventilaatoripea nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla
- Puhastamiseks kergesti eemaldatav ventilaatori korpus
- 3-astmeline automaatne taimer, 1, 2 ja 4 tunniga väljalülitamise seadistus
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel kuni 11 tundi

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE00000168

Väljundpinge	40Vmax
Ventilaatori diameeter	235 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	190/150/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	8,2/6,5/5,2 m^3/min
Mõõdud (PxLxK)	143x333x463 mm
Kaal	2,0-3,0 kg

CF002G Ventilaator

- Kaks erinevat toiteallikat: XGT aku või vahelduvvool
- 3 kiirusevalikut
- Pöörab automaatselt 45° V/P
- Ventilaatoripea nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla
- 3-astmeline automaatne taimer, 1, 2 ja 4 tunniga väljalülitamise seadistus
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel: kuni 17 tundi

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE00000168

Väljundpinge	40Vmax
Ventilaatori diameeter	330 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	240/170/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	21/15/10 m^3/min
Mõõdud (PxLxK)	277 x 439 x 602 mm
Kaal	3,8-5,1 kg

DCF102 Ventilaator

STANDARDVARUSTUS:
ainult ventilaator

Väljundpinge	18V
Ventilaatori diameeter	180 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	180/150/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	4,6/3,8/3,0 m^3/min
Mõõdud (PxLxK)	185 x 272 x 284 mm
Kaal	1,3-2,0 kg

DCF203 Ventilaator

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TEB0000005

Väljundpinge	18V
Ventilaatori diameeter	235 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	190/150/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	8,2/6,5/5,2 m^3/min
Mõõdud (PxLxK)	140 x 333 x 447 mm
Kaal	1,9-2,6 kg

DCF301 Ventilaator

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE00000620

Väljundpinge	18V
Ventilaatori diameeter	330 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	240/170/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	21/15/10 m^3/min
Mõõdud (PxLxK)	269 x 439 x 602 mm
Kaal	3,8-4,5 kg

CW001G Külma- ja soojakast

- Kompressor-tüüpi jahutussüsteem
- Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada kahte akut korraga, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
- 7 sisetemperatuuri seadistust jahutamiseks ja 7 soojendamiseks
- Mahutab kuni neli 2 L plastpudelit või kakskümmend 500 mL plastpudelit
- Lihtsamaks trasportimiseks käepide
- Suured 100 mm diameetriga rattad sujuvaks ja mugavaks transportimiseks
- USB pesa erinevate nutiseadmete laadimiseks
- LED-ekraan
- Pudelikorgi avaja
- Pikk tööaeg: 28 tundi temperatuuril 5°C, 10 tundi temeprauuril -18°C (kahe 5,Ah XGT akuga)

STANDARDVARUSTUS:
õlarihm, 2,5 m 12V/24V vahelduvvoolu adapter

Väljundpinge	40Vmax
Väljundpinge	18V
Väljundpinge	220V AC
Väljundpinge	12V / 24V DC
Mahutavus	20 L
Külmutusagens	R-1234yf (26g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõdud (PxLxK)	623x341x372 mm
Kaal	13,8-16,1 kg

CW002G Külma- ja soojakast

- Kompressori tüüpi jahutussüsteem tagab suurepärase jahutusvõimsuse
- Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada ühte akut või kahte paraleelselt, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
- 7 sisetemperatuuri seadistust jahutamiseks ja 7 soojendamiseks
- IPX4 tasemel veekindlus kui toiteks kasutatakse akut
- Amortisaatori funktsiooniga pealmine kate sulgub pehmelt, et minimeerida vigastuste võimalust
- Trantsportimiskäepide, mida saab 90 kraadi nurga all lukustada, et hõlbustada transportimist ratastel
- Tühjenduskork, et hoiukasti puhastamisel kastist vett välja lasta
- LED-ekraan sisetemperatuuri ja aku laetusenäidiku kuvamiseks
- Jahutuslambituli või soojenduslambituli näitab, kas masin jahutab või soojendab
- Tööaeg: -18°C / 5°C / 60°C: 10h / 24,5h / 6h 5,0 Ah XGT akuga

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
12V/24V DC adapter koos 2/2,5 m kaabliga

Väljundpinge	40Vmax
Väljundpinge	18V
Väljundpinge	220V AC
Väljundpinge	12V / 24V DC
Mahutavus	50 L
Külmutusagens	R-1234yf (37g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõdud (PxLxK)	867x465x476 mm
Kaal	25,2 kg

CW003G Külma- ja soojakast

- Kompressori tüüpi jahutussüsteem tagab suurepärase jahutusvõimsuse
- Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada kahte akut korraga, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
- 7 sisetemperatuuri seadistust jahutamiseks ja 7 soojendamiseks
- IPX4 tasemel veekindlus kui toiteks kasutatakse akut
- U-kujuline kandesang
- Kasutades lisavarustusena saadaval olevat kanderihma saab kasti õlapeale kanda
- LED-ekraan sisetemperatuuri ja aku laetusenäidiku kuvamiseks
- Tööaeg: 13,5t / 5,5 tundi jahutades 5°C / -18°C, 5,5 tundi soojendades 60°C -ni 4,0 Ah XGT akuga

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
12V/24V DC adapter koos 2/2,5 m kaabliga

Väljundpinge	40Vmax
Väljundpinge	18V
Väljundpinge	220V AC
Väljundpinge	12V / 24V DC
Mahutavus	7 L
Külmutusagens	R-1234yf (24g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõdud (PxLxK)	456x245x308 mm
Kaal	7,5 kg

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

KT001G Veekeetja

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Toiteallikaks on kaks paralleelset 40V max XGT akut või üks 40V max XGT aku
- Kaas on varustatud lukustusnupuga, et minimeerida kuuma vee juhuslikku mahavalgumist
- Sisemise roostevaba kihi ja välimise plastkihi kahekihiline struktuur tagab kõrge soojuse säilitamise
- Kuivkeemise kaitse ja automaatne väljalülitus vee keema tõusmisel
- Eemaldatav kaas kannu veega täitmise ja puhastamise lihtsustamiseks
- Eemaldatav filter mustuse, katlakivi filtreerimiseks
- 0,8L vee keemisaeg (umbes): 8 minutit (23°C vesi); 9 minutit (10 °C vesi)
- 23°C veekogus, mida saab täislaetud aku(de)l keeta: 1,8 L (koos 4,0 Ah aku), 2,4 L (kahe 5,0 Ah akuga) ja 9,7 L (koos PDC1200)

STANDARDVARUSTUS: ainult kann

Väljundpinge	40Vmax
Veepaagi maht	800 mL
Keematõusmise aeg (ca)	8 min
Mõõdud (PxLxK)	233x322x307 mm
Kaal	2,8-5,9 kg

KUUM VESI IGAL AJAL KUSIGANES

XGT 40Vmax Li-ion

DKT360 Veekeetja

- Toiteallikaks on kaks paralleelset 18V LXT akut
- Kaas on varustatud lukustusnupuga, et minimeerida kuuma vee juhuslikku maha-valgumist
- Sisemise roostevaba kihi ja välimise plastkihi kahekihiline struktuur tagab kõrge soojuse säilitamise
- Kuivkeemise kaitse ja automaatne väljalülitus vee keema tõusmisel
- Eemaldatav kaas kannu veega täitmise ja puhastamise lihtsustamiseks
- Eemaldatav filter mustuse, katlakivi filtreerimiseks
- 0,8L vee keemisaeg (umbes): 8 minutit (23°C vesi); 9 minutit (10 °C vesi)
- Täislaetud akudel keedetava 23°C vee kogus: 1,4 L (5,0 Ah akudega), 1,7 L (6,0 Ah akudega)

STANDARDVARUSTUS: ainult kann

Väljundpinge	18V+18V=36V
Veepaagi maht	800 mL
Keematõusmise aeg (ca)	8 min
Mõõdud (PxLxK)	233x263x307 mm
Kaal	2,7-3,4 kg

DCM501 Kohvikeetja

- Töötab 10,8 V, 12 Vmax CXT, 18 V LXT akudega
- Sobib ka kuni 90 mm kõrguse tavakruusiga
- Sobivate kohvipatjade suurus 60 mm
- Käepide lihtsustab kandmist
- Keedab ühe 6,0 Ah 18 V akuga kuni 4 kruusi (160 ml) kohvi

STANDARDVARUSTUS: ainult kohvikeetja

Väljundpinge	18V
Väljundpinge	12V
Vedelikupaagi maht	240 ml
Sobiva kohvipadja suurus	60 mm
Jahvatatud kohvi kasutus	võimalik
Kaal	1,9-2,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	243x187x218 mm

UC3041A Kettsaag

- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8“
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,6-4,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	455x245x200mm

UC3541A Kettsaag

- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8“
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,7-4,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	455x245x200 mm

UC3551A Kettsaag

- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekoormuskaitse
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	2000 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8“
Juhtme pikkus	500 cm
Kaal	5,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	505x200x220 mm

UC4041A Kettsaag

- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8“
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,8-4,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	455x245x200mm

UC4051A Kettsaag

- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekoormuskaitse
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	2000 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8“
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	5,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	505x200x220 mm

ELM3320 Muruniiduk

- 3 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 400 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga

2 IN 1

Võimsus	1200 W
Lõikelaius	330 mm
Lõikekõrgus	20-55 mm
Kogumiskasti maht	30 L
Kaal	10,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1230x380x870-111 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 117

ELM3720 Muruniiduk

- 3 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 500 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga

2 IN 1

Võimsus	1400 W
Lõikelaius	370 mm
Lõikekõrgus	20-55 mm
Kogumiskasti maht	40 L
Kaal	11,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1330x415x890-1120 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 117

ELM4121 Muruniiduk

- 7 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 600 m² muruplatsile
- Muru niitmise, kokkukogumise ja multšimise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga
- Standardvarustus: väljaviske sulgur multšimiseks

3 IN 1

Võimsus	1600 W
Lõikelaius	410 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Kogumiskasti maht	50 L
Kaal	17,5-19,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1465x530x905-1135 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 117

UV3200 Muruõhutaja

- 5 erinevat lõikekõrgust
- 30 l kogumismahuti. Töötab ka ilma kogumismahutita
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Kokkupandav käepide mugavaks transportimiseks
- Ohutu sisselülitamine
- Juhe ei ole komplektis
- Standardvarustus: muruõhutustera

Võimsus	1300 W
Töölaius	320 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5/+10 mm
Kiirus tühikäigul	3000 p/min
Kaal	12 kg
Mõõtmed (p × l × k)	730x580x1050 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 116

UV3600 Muruõhutaja

- 4 erinevat lõikekõrgust
- 40 l kogumismahuti. Töötab ka ilma kogumismahutita
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Juhe ei ole komplektis
- Standardvarustus: muruõhutustera

Võimsus	1800 W
Töölaius	360 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5 mm
Kiirus tühikäigul	3500 p/min
Kaal	15,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	880x590x970 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 116

UD2500 Oksapurustaja

- Vaikne purustamine
- Ülekoormuskaitse
- Tagurpidikäik
- Automaatne ettesöötmine
- Suured kuullaagritega rattad
- Avad igas nurgas, et saaks jälgida kogumismahuti sisu
- Juhe ei ole komplektis

Võimsus	2500 W
Peenestatavate okste maks. paksus	45 mm
Võlli kiirus	40 p/min
Kogumismahuti	67 L
Kaal	27,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	650x500x880 mm

UH5261 Hekilõikur

- Kerge ja kompaktne hekilõikur
- Lülitite paigutus võimaldab mugavalt töötada erinevates lõikesuundades
- Lõikur käivitub vaid juhul, kui vajutatakse kahele lülitile korraga
- Kauakestvad lõiketerad
- Ergonoomilist käepidet hoitakse horisontaalsel oksalõikusel ülevalt ja eest ning alt ja eest vertikaalsel oksalõikusel
- Standardvarustus: terakate, juhtmehoidja täiskomplekt

Võimsus	400 W
Tera pikkus	520 mm
Lõigete arv	3200 l/min
Maksimaalne oksapaksus	15 mm
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	921x194x194 mm

UH6570 Hekilõikur

- Multifunktsiooniline kummikattega käepide oksalõikuseks eri nurga alt
- Lõikur käivitub vaid juhul, kui vajutatakse kahele lülitile korraga
- Terade kinnituspoldid on valdsitud, et need terade vahetuse ajal kaotsi ei läheks
- Standardvarustus: terakate, juhtmehoidja täiskomplekt

Võimsus	550 W
Tera pikkus	650 mm
Lõigete arv	3200 l/min
Maksimaalne oksapaksus	18 mm
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	3,8-3,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1042x223x206 mm

HW1200 Survepesur

- Reguleeritav veesurve
- 10 m paindlik, kriimustus- ja keerdumiskindel kõrgsurveveevoolik
- Tänu korpuse vibratsioonivastasele ülesehitusele töötab vaikselt
- Tänu iseenesliku pumpamise funktsioonile saab vett ammutada mahutist
- Sisseehitatud käepide ja suured rattad seadme liigutamiseks
- Standardvarustus: püstol, reguleeritav pesuotsik, puhastusotsik, vahelduvpihustuseotsik, ühendusotsik, kiirliiteotsik, vahupihustusotsik, rotatsioonotsik

Võimsus	1800 W
Suurim rõhk	12 MPa (120 bar)
Veekulu	420 l/h
Maks. sisendvee temperatuur	40 °C
Juhtme pikkus	5m
Kaal	11 kg
Mõõtmed (p × l × k)	292x358x830 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 83

UR3000 Elektritrimmer

- Reguleeritav alumiiniumist teleskoopvars ja aasakujuline käepide
- Hõlpsalt vahetatav trimmeripea
- Mootori pea pöörleb servade lõikamiseks 180°
- Standardvarustus: 300mm nailontrimmipea, terakaitse, trimmer jõhv, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Võimsus	450 W
Lõikelaius	300 mm
Kiirus tühikäigul	9000 p/min
Toitejuhtme pikkus	30 cm
Kaal	2,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1016-1256x301x262 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 114

UR3501 Elektritrimmer

- Ergonoomilise disainiga võimas elektritrimmer
- Tänu painutatud torule lühem konstruktsioon ja mugav töötamisasend
- Standardvarustus: 350mm nailontrimmipea, terakaitse, õlarihma komplekt, kuuskantvõti.

Võimsus	1000 W
Lõikelaius	350 mm
Kiirus tühikäigul	7500 p/min
Toitejuhtme pikkus	35 cm
Kaal	4,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1550x410x500 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 114

HW1300 Survepesur

- Reguleeritav veesurve
- 10 m paindlik, kriimustus- ja keerdumiskindel kõrgsurveveevoolik rulliga
- Tänu korpuse vibratsioonivastasele ülesehitusele töötab vaikselt
- Tänu iseenesliku pumpamise funktsioonile saab vett ammutada mahutist
- Sisseehitatud käepide ja suured rattad seadme liigutamiseks
- Standardvarustus: püstol, reguleeritav pesuotsik, puhastusotsik, vahelduvpihustuseotsik, ühendusotsik, kiirliiteotsik, vahupihustusotsik, rotatsioonotsik

Võimsus	1800 W
Suurim rõhk	13 MPa (130 bar)
Veekulu	450 l/h
Maks. sisendvee temperatuur	40 °C
Juhtme pikkus	5 m
Kaal	12,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	292x358x830 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 83

PF0300 Tühjenduspump

- Puhta vee jaoks
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	300 W
Max osakeste suurus	8 mm
Tootlikkus	140 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x168x305 mm

PF0403 Tühjenduspump

- Puhta vee jaoks
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav, ergonoomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: ühendusliides

Võimsus	400 W
Max osakeste suurus	4 mm
Tootlikkus	120 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	150x150x260 mm

PF0410 Tühjenduspump

- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	400 W
Max osakeste suurus	25 mm
Tootlikkus	140 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x168x345 mm

PF1010 Tühjenduspump

- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	30 mm
Tootlikkus	240 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	6,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x168x380 mm

PF1100 Tühjenduspump

- Puhtale veele
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav ergonoomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: ühendusliides

Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	4 mm
Tootlikkus	250 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	6,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	150x150x305 mm

PF1110 Tühjenduspump

- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav ergonoomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	40 mm
Tootlikkus	250 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x185x355 mm

VÕSALÕIKURI TERAD

TARVIK	KASUTAMINE	TERA LÄBIMÕÕT / HAMMASTE ARV	AVA LÄBIMÕÕT	PAKSUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
2 hambaga tera	kõrge, paksu rohu ja kinnikasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	**DUR368A/L, DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, EM404MP, EM408MP, UR002G, DUR191U/L, DUR190U/L, UR016G, UR017G**	D-66058
		255 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	**DUR369A, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G, DUR368A/L, UR002G**	D-66064
		305 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	**UR012G, UR013G**	195624-6
3 hambaga tera	kõrge, paksu rohu, võsa ja kinni-kasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230mm/3	25,4 mm	3,0 mm	**DUR366L, DUR368A/L, EM404MP, DU-R369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190U/L, DUR191U/L, UR101C, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G**	D-66020
		255 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	**DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, DUR368A/L, UR002G**	D-66036
		305 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	**UR012G, UR013G**	D-66042
4 hambaga tera	kõrge rohu ja peene võsa jaoks	230 mm/4	25,4 mm	1,8 mm	**DUR368A/L, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190U/L, DUR191U/L, UR101C, UR006G, UR007G, DUR368A/L, UR002G, UR016G, UR017G**	D-66008
		255 mm/4	25,4 mm	2,0 mm	**DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, DUR368A/L, UR002G, UR016G, UR017G**	D-66014
8 hambaga tera	paksu rohu ja peene võsa jaoks	200 mm/8	25,4 mm	1,4 mm	**DUR194**	191Y44-2
		230 mm/8	25,4 mm	1,8 mm	**EM404MP, EM408MP, DUR368A/L, DUR369A, UC101C, UR002G, UR006G, UR007G, DUR191U/L, DUR190U/L**	D-73324

PURUSTUSTERA - tiheda ja sitke rohu lõikamiseks ja purustamiseks

TERA	DIAMEETER	AVA LÄBIMÕÕT	KETTA PAKSUS	KOOD	KAITSEKATE	KIRJELDUS	TORU PIKKUS	KAITSEKATE TOOTEKOOD	SOBIB VÕSALÕIKURILE
	270 mm	25,4 mm	3,9 mm	199874-5		Rohuketa tera kaitse	28 mm	199875-3	**UR012G**
							25,4 mm	1911Y1-1	**UR013G**
	225 mm	25,4 mm	1,8 mm	199872-9		Võsalõike ketta kaitse	28 mm	199873-7	**UR012G**
							25,4 mm	1911Y0-3	**UR013G**

MÄÄRDEAINE

MÄÄRE	KIRJELDUS	SUURUS	VARUOSA NR
	Murutrimmerile, võsalõikurile ja hekilõikurile Määrdeaine nr 2.	80 g	199450-5

SERVATERA

TARVIK	KASUTAMINE	TERA LÄBIMÕÕT / HAMMASTE ARV	AVA LÄBIMÕÕT	PAKSUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
	Äärestajaliidesega	203 mm / 2	-	2,5 mm	**EE400MP**	196745-7

TERAKAITSE

TERA	NIMETUS	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Terakaitse komplekt	Kasutamiseks rohukettaga ja kolmiknoaga	**DUR365U, DUR368A, DUR368L**	197294-7
	Metall ketta kinnituskomplekt	Komplektis kettakinnitus mutter, seib, mutri kaitse ja transpordikate	**DUR190, DUR191**	191W97-9

Vihje! KETTA SOBIVUSE JUHIS

Ketta tüüp/pilt		Madala rohu jaoks	Kõrge ja sitke rohu jaoks	Põõsaste kui ka peenema võsa lõikamiseks
Nailon trimmipea		↔		
Rohuketas plastikteradega		↔	↔	
Murutera		↔	↔	
		↔	↔	
		↔	↔	
Kolmiknuga		↔	↔	↔
Purustustera			↔	↔
Saeketas				↔
Meiselhambaga saeketas				↔

TRIMMERIJÕHVID

JÕHV	TÜÜP	SUURUS	PIKKUS	VÄRVUS	KIHT	KUJU	KOOD
	Ümmargune jõhv	1,3 mm	15 m	valge	ühekihiline	○	E-02727
	Ümmargune jõhv	1,6 mm	15 m	sinine	ühekihiline	●	E-02733
	Ümmargune jõhv	2,0 mm	15 m	roheline	ühekihiline	●	E-02705
		2,0 mm	126 m	roheline	ühekihiline	●	E-02711
	Ümmargune jõhv plus	2,4 mm	15 m	oranž	ühekihiline	●	E-02749
		2,4 mm	87 m	oranž	ühekihiline	●	E-02761
		2,4 mm	262 m	oranž	ühekihiline	●	E-02783
	Kandiline jõhv plus	2,4 mm	15m	oranž	ühekihiline	■	E-02808
		2,4 mm	69 m	oranž	ühekihiline	■	E-02814
		2,4 mm	206 m	oranž	ühekihiline	■	E-02820
	Ümmargune jõhv pro	3,0 mm	15 m	kollane	kahekihiline	○	E-02836
		3,0 mm	56 m	kollane	kahekihiline	○	E-02842
		3,0 mm	168 m	kollane	kahekihiline	○	E-02858
	Kandiline jõhv pro	3,0 mm	15 m	kollane	kahekihiline	□	E-02870
		3,0 mm	44 m	kollane	kahekihiline	□	E-02886
		3,0 mm	132 m	kollane	kahekihiline	□	E-02892

RISTIKHEINA KUJULISED NAILONJÕHVID

JÕHV	NIMETUS	TÜÜP	LÄBIMÕÕT	PIKKUS	KOOD
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	15 m	E-01731
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	30 m	E-01747
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	15 m	E-01769
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	30 m	E-01775
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	310 m	E-01781
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	15 m	E-01797
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	30 m	E-01806
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	225 m	E-01812
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	15 m	E-01828
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	30 m	E-01834
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	180 m	E-01840

Ristikheinakuju tekitab vähem müra ning on energiasäästlikum tänu väiksemale õhutaksitusele.

Vihje! TRIMMERI JÕHVIDE TABEL

Diameeter	Värvus / Kuju	Kergeks tööks		Raskeks tööks	
		Madal tugevus	Suur tugevus	Madal tugevus	Suur tugevus
1.3mm					
1.6mm - 1.65mm					
2.0mm					
2.4mm					
2.7mm					
3.0mm					

Kuju	Teravus	Energia säästlikus	Müratase
Ümar		A	A
Ruut	AA		
Ristikheinakujuline	A	AA	AA

RISTIKHEINAKUJULINE SARI

MADAL MÜRATASE JA ENERGIASÄÄSTLIK

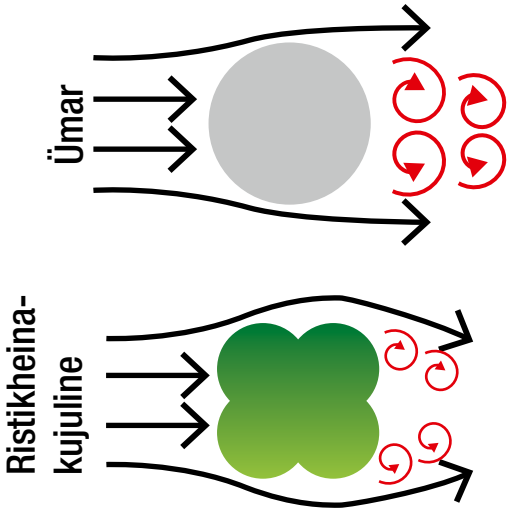

TÖÖAEG ÜHE AKU LAADIMISEGA

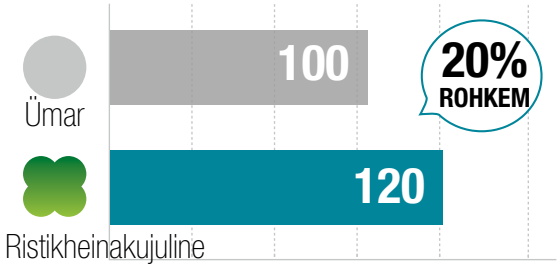

MÜRATASE

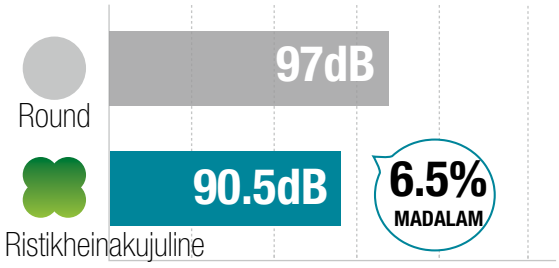

NAILON TRIMMIPEAD - muru, umbrohi

TRIMMIPEA	TÜÜP	Ø	VÕLLI LÄBIMÕÕT	JÕHVI MÕÕT	PAKEND	SOBIVUS MUDELILE	VARUOSA NR
	TAP&GO	3” 76 mm	-	1,6mm x 6m	Kilekott	UR3000	DA00000001
	BUMP & FEED	3’’ 76 mm	M8 x 1,25RH	1,65mm x 8m	Plastik	UR100D	198854-8
	TAP&GO	4”	M10x1,25LH	2,4 x 3,0 mm	Suletav kilekott	DUR368A, DUR368L, DUR369A, UC101C, UR002G, UR006G, UR007G	197993-1
	-	-	-	1,65mm x 8m		DUR193, DUR181	191Y39-5
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,0 mm	Pappkarp	DUR187U/L, DUR188U/L	191D91-7
	BUMP & FEED		M8 x 1,25RH	2,0 mm	Pappkarp	DUR189	191D92-5
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,0 mm	Pappkarp	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, UR016G, UR017G, EM404MP, EM408MP, EM409MP, EM406MP	191D89-4
	TAP&GO	3” 76 mm	M8 x 1,25	2,0mm x 3m	Plastik	UR3500,UR3501	YA00000649
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,4 mm	Pappkarp	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR012G, UR016G, UR017G	191D90-9
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,4 mm	Pappkarp	UR012G, UR013G	191D93-3
	TAP & GO MEDIUM	5’’ 130 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M7 & M8 STUD M8 & M10 STUD	2,4mm	Kilekott	UNIVERSAALNE	381224241
	ULTRA AUTO 4L	4’’ 102 mm	M8&10 x 1,25LH	2,4mm x 3m	Pappkarp	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR006G, UR007G, UR012G	B-02945
	BUMP & FEED	5” 130 mm	M10 X 1,25 LH	2,7mm x 3m		UR012G, UR013G	199884-2
	TAP & GO LARGE	6’’ 153 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M12 x 1,5LHF M8 & M10 STUD”	3,0mm	Kilekott	UNIVERSAALNE	382224301

PUHURITE AS001G JA DAS180 TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	KOOD
	Puhumisotsik, kitsas	191X11-1
	Puhumisotsik filtritele	191X13-7
	Puhumisotsik , suur	191X15-3
	Puhumisotsik täispuhutavatele mänguasjadele	191X17-9
	Lai otsik	191X19-5
	Painduva voolikuga düüsikomplekt, 800mm	191X21-8

TARVIK	KIRJELDUS	KOOD
	Õhu imuvoolik, painduv	191X23-4
	Imuotsik imuvoolikule Ø7 mm, kummist	191X25-0
	Imuotsik vaakumkottidele Ø65 mm	191X27-6
	Filtrikomplekt	191X29-2
	Pika puhumisotsiku komplekt	191X78-9

PLASTTERADE KOMPLEKTID

TRIMMIPEA	TÜÜP	SPINDLI KEERE	SUURUS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Rohuketas (plastikterad)	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 mm	**DUR189, DUR190U/L, DUR19U/L, DUR368A/L, DUR369A, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, DUR194, UR016G, UR017G**	198383-1
	Trimmipea (plastikteraga)	M8x1.25RH	230 mm	**UR100D**	198848-3
	Trimmipea (plastikteraga)	M10x1.25LH	305 mm	**DUR369A, UR101C, UR012G, UR006G, UR007G, EM404MP**	199868-0

TARVIKUD OKSAKÄÄRIDELE

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Oksakääride tera (alumine)	**DUP362**	197367-6
	Oksakääride tera (ülemine)	**DUP362**	197366-8

VAHETUS-PLASTTERA

TERA	TÜÜP	KOGUS PAKENDIS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Tagavara terad plastik rohukettale	12	**198383-1**	198426-9
	Tagavara terad plastik rohukettale	5	**198848-3**	198851-4
	Tagavara terad plastik rohukettale	12	**199868-0**	199870-3

ÕLARIHMAD JA RAKMED

RAKMED *PROFI*	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR012G, UR013G	126126-1
		199378-7

RAKMED *COMFORT*	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUR369A, UR002G, UR006G, DUR368A, UR016G	122906-3

ÕLARIHM	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUN500W, DUR181, DUR189, DUR190L, DUR191L, DUR192L, DUR193, DUR194, DUR368L, UR100D, DUX60, DUX18, UX01G	125516-5

MURUÕHUTAJATE TERAD

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	VARUOSA NR
	Muruõhutus tera	UV3200	652024718
	Samblareha	UV3200	652024719
	Muruõhutus tera	UV3600	652024746
	Samblareha	UV3600	652024750
	Kombitera (õhutaja ja samblareha)	UV3600	652024749

VÄLJAVISKEAVA KATE MULTŠIMISEKS

TARVIK	MUDELILE	VARUOSA NR
	DLM432, DLM431, DLM382	191D46-2
	DLM460	671660001
	DLM462	127515-3
	DLM533	127550-1
	DLM480, DLM481, LM001J	413924-5
	DLM538, DLM539, LM002J	413920-3

MURUNIIDUKITE LÕIKETERAD

** Tera kõrge rohu niitmiseks*
*** Multšimistera, kasutatav ilma murukogujata*

TERA	SUURUS	MUDELILE	VARUOSA NR
AKUMURUNIIDUK			
	330 mm	**DLM330**	GB00000042
	380 mm	**DLM382**	191D41-2
	430 mm	**DLM432**	191D43-8
	460 mm	**DLM460**	199367-2
	460 mm	**DLM462**	191D51-9
	460 mm	**DLM460**	1910N1-8*
	460 mm	**DLM462**	191Y63-8**
	480 mm	**DLM480, DLM481, LM001G, LM001J**	191Y64-6**
	480 mm	**DLM480, DLM481, LM001J**	191V97-3
	530 mm	**DLM530, DLM532, DLM533, LM001C**	191D52-7
	530 mm	**LM002J, DLM538, DLM539**	191V96-5
	530 mm	**DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, LM001C, LM002G, LM002J**	191Y65-4**
ELEKTRILINE MURUNIIDUK			
	330 mm	**ELM3320**	YA00000745
	370 mm	**ELM3720**	YA00000746
	410 mm	**ELM4121**	YA00000738

TARVIKUD PINNASEPUURILE

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	VARUOSA NR
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø100x800	**DG001G DDG460**	E-07294
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø150x800	**DG001G DDG460**	E-07303
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø200x800	**DG001G DDG460**	E-07319
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø50x800mm	13mm külgkäepide-mega trellile	E-13611
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø60x800mm	13mm külgkäepide-mega trellile	E-13627
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø80x800mm	13mm külgkäepide-mega trellile	E-13633
	Pinnasepuuri puur ø30x600mm	13mm külgkäepide-mega trellile	D-75415
	Pinnasepuuri puur ø45x600mm	13mm külgkäepide-mega trellile	D-75421
	Pinnasepuuri puur ø70x600mm	13mm külgkäepide-mega trellile	D-75437
	Pinnasepuuri puur ø100x600mm	13mm külgkäepide-mega trellile	D-75443
	Pinnasepuuri puur ø130x600mm	13mm külgkäepide-mega trellile	D-75459
	Pikendusvars (tihvtiga) 540 mm	**DG001G DDG460**	E-07325
	Tihvt pinnasepuuri puurile ja pikendusvarrele	**DG001G DDG460**	E-07331
	Pinnasepuuri tagavara tera 50x800mm	puurile E-13611	E-13649
	Pinnasepuuri tagavara tera 60x800mm	puurile E-13627	E-13655
	Pinnasepuuri tagavara tera 80x800mm	puurile E-13633	E-13661
	Pinnasepuuri tagavara tera 100 mm	puurile E-07294	E-07630
	Pinnasepuuri tagavara tera 150 mm	puurile E-07303	E-07646
	Pinnasepuuri tagavara tera 200 mm	puurile E-07319	E-07652
	Käepideme komplektl	**DG001G, DDA460**	191P11-3
	Pinnasepuuri puuri adapter	**DG001G DDG460**	327684-2
	Pinnasepuuri puuri adapter	**DDG460** + 191P11-3	327687-6

TORUD, OTSIKUD, LAMEOTSIKUD JA MUUD TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
TORU			
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter	DUB362	191J13-3
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 80-72	DUB184	191L13-5
PUHUMISOTSIK			
	Puhumisotsik 220 mm	DUB182	132025-7
	Puhumisotsik 220 mm	DUB185 DUB186 UB101D	123245-4
	Puhumisotsik 430 mm	DUB185 DUB186 UB101D	123246-2
	Lapikotsik	DUB184 DUB362 DUB363 UB001C UB001G	197889-6
	Otsiku pikendus	DUB184 DUB362 DUB363 UB0101C UB001G	197888-8
	Pikk kõverotsik	DUB143 DUB183	TP00000199
	Pikk kõverotsik	DUB186	191G09-6
ÕLARIHM			
	Õlarihm	DUB362	166094-6
	Õlarihm	DUB187	GB00000198
MUUD TARVIKUD			
	Lameotsik	DUB187	GB00000165

TARVIKUD IMUMISFUNKTSIOONIGA PUHURITELE

TARVIK	NIMETUS	MUDELILE	KOOD
	Voolikukomplekt Kogupikkus: 95 cm	DUB182	191750-9
	Painduv voolik	DUB185 DUB186 UB100D UB101D	196643-5
	Tolmukott	DUB185 DUB186 UB101D	123241-2
	Imukomplekt	DUB363	191E19-1
	Kogumiskott 25L	DUB187	GB00000185

VIHMAVEERENNIDE PUHASTAMISE KOMPLEKT

TARVIK	NIMETUS	MUDELILE	KOOD
	Vihmaveeren-nide puhastamise komplekt	DUB184, DUB362, DUB363, UB001G, UB001C, UB401MP	191B03-8

TARVIKUD SELJAKOTTAIAPRITSILE PM001G

TARVIKD	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Rinnarihm	PM001G	196733-4

MURUKÄÄRIDE TERA

TERA	MUDELILE	KOOD
	DUM111, DUM604, UH201D[1]	195267-4
	DUM111	191N23-4

1 - kasutamiseks murukääride teraga

MURUKÄÄRIDE TERAKATTED JA TERAKATTED

TERAKATE	MUDELILE	KOOD
	DUM111, DUM604, UH201D[1]	452055-5[2]
	DUM111, UM110D	459011-6

1 - kasutamiseks murukääride teraga
2- Kasutamiseks koos muru- ja hekikääridega

MURUKOGUR MURUKÄÄRIDELE

TARVIK	MUDELILE	KOOD
	DUM111, DUM604, UH201D[1]	457426-1
	DUM111, UM110D	454880-0

1 - kasutamiseks murukääride teraga

HEKILÕIKURITE TERAD JA TERAKATTED

TARVIK	MUDELILE	TERAKOMPLEKT VARUOSA NR	TERAKATE VARUOSA NR
	DUM111, DUM604, UH201D	198408-1	451816-0
	DUM111, DUM604, UH201D	195272-1	451816-0

PIKENDUSKÄEPIDEMED

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Reguleeritav pikenduskäepide	DUM111, DUM604, UH201D[1]	195187-2
	Reguleeritav piken-duskäepide ratastel. Rataste olemasolu muudab töötamise mugavamaks	DUM111, DUM604, UH201D[1]	198516-8

1 - kasutamiseks murukääride teraga

KETTASAE TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	SAEKETI TÜÜP	VARUOSA NR
	Viil, 3 tk. 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	958500617
	Teritusraam viili hoidjaga 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-70948
	Teritusraam viili hoidjaga 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	953030010
	Saeketi teritus komplekt 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-72154
	Viil, 3 tk. 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	958500618
	Teritusraam viili hoidjaga 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-70954
	Teritusraam viili hoidjaga 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	953030020
	Saeketi teritus komplekt 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-72160
	Viil, 3 tk. 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	958500619
	Teritusraam viili hoidjaga 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-70960
	Teritusraam viili hoidjaga 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	953030030
	Saeketi teritus komplekt 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-72176
	Viil, 3 tk. 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	958500620
	Teritusraam viili hoidjaga 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-70982
	Teritusraam viili hoidjaga 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	953009000
	Saeketi teritus komplekt 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-72198
	Lameviil	-	953003060
	Lameviil ja eelhambašabloon	-	D-70998
	Eelhambašabloon	-	953100090
	Viili käepide	-	953004010

KETTSAE ÕLID

TARVIK	NIMETUS	VARUOSA NR
	Ketiõli 1 L Makita ketiõli nakkub sae juhtplaadi ja ketiga vähendamaks kulumist.	195093-1 1910U0-9
	Ketiõli 5 L Makita ketiõli nakkub sae juhtplaadi ja ketiga vähendamaks kulumist.	1910T9-4
	BIOTOP ketiõli, 1 l keskkonna jaoks ohutu, vastab RAL UZ48 keskon-namärgise rangetele nõuetele.	980008610

KETI TERITUSKOMPLEKT

TARVIK	KIRJELDUS	KOOD
	φ4,0mm (5/32") 1/4'' kuuskant (MZ) komplekt	D-75611
	φ4,5mm (11/64") 1/4''kuuskant (MZ) komplekt	D-75627
	φ4,8mm (3/16") 1/4''kuuskant (MZ) komplekt	D-75649

ÜMARVIIL OTSIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	KOOD
	Ümarviil otsik φ 4,0 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73748
	Ümarviil otsik φ 4,5 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73754
	Ümarviil otsik φ 4,8 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73760

PITSKRUVI

TARVIK	KOOD
	D-67480

SAEKETID JA -LATID

Mudel	SAELATT				SAEKETT							LATI KATE
	Lati pikkus	Tüüp	Juht-hammas	Tootekood	Otsatähiku hammaste arv	Keti paksus	Keti samm	Tüüp	Lõiketera tüüp	Tootekood	Väikse tagasilöögiga saekett	Tootekood
TELESKOOPVARREGA SAED												
EY403MP DUA301 UA003G UA004G	25cm/10''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G14-3	40	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H00-0	TAIP	458501-6
	30cm/12''		7	191G15-1	46					191H01-8	TAIP	419288-5
	25cm/10''		7	191G22-4	40	1.3mm/ .050''		91PX	CC	191H08-4	TAIP	458501-6
	30cm/12''		7	191G23-2	46					191H10-7	TAIP	419288-5
AKUKETTSAED												
DUC122	16cm/ 6-1/4''	ilma otstähikuta juhtplaat	-	191G59-1	42	1.3mm/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G95-7		416311-7
DUC254 DUC254C	25cm/10''	Juhtplaat nikerdusteks	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G96-5		452093-7
	20cm/8"	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G13-5	33	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191G99-9		458503-2
	25cm/10''		7	191G14-3	40					191H00-0		452093-7
	30cm/12''		7	191G15-1	46					191H01-8		419288-5
	25cm/10''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G18-5	40	1.3mm/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H08-4		452093-7
UC003G UC004G	25cm/10''	Juhtplaat nikerdusteks	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G96-5		452093-7
	30cm/12''	Otsatähikuga juhtplaat	8	191T86-6	51	1.1mm/ .043''	.325" LP	80TXL	MC	191T90-5	TAIP	419288-5
	35cm/14''		8	191T87-4	59					191T91-3	TAIP	419288-5
	40cm/16''		8	191T88-2	64					191T92-1	TAIP	419242-9
	25cm/10''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G14-3	40	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H00-0	TAIP	452093-7
	30cm/12''		7	191G15-1	46					191H01-8	TAIP	419288-5
	35cm/14''		7	191G16-9	52					191H02-6	TAIP	419288-5
	40cm/16''		7	191G17-7	56					191H03-4	TAIP	419242-9
	25cm/10''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G22-4	40	1.3mm/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H08-4	TAIP	452093-7
	30cm/12''		7	191G23-2	46					191H10-7	TAIP	419228-5
	35cm/14''		7	191G24-0	52					191H11-5	TAIP	419288-5
	40cm/16''		7	191G25-8	56					191H12-3	TAIP	1919242-9
DUC306 DUC356	25cm/10''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G14-3	40	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H00-0	TAIP	452093-7
	30cm/12''		7	191G15-1	46					191H01-8	TAIP	419288-5
	35cm/14''		7	191G16-9	52					191H02-6	TAIP	419288-5
	30cm/12''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H10-7	TAIP	419228-5
	35cm/14''		7	191G24-0	52					191H11-5	TAIP	419288-5
	40cm/16''		7	191G25-8	56					191H12-3	TAIP	419242-9
DUC303 DUC307 DUC353 DUC357	25cm/10''	Juhtplaat nikerdusteks	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G96-5		452093-7
	30cm/12''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H01-8	TAIP	419288-5
	35cm/14''		7	191G16-9	52					191H02-6	TAIP	419288-5
	40cm/16''		7	191G17-7	56					191H03-4	TAIP	419242-9
	30cm/12''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H10-7	TAIP	419228-5
	35cm/14''		7	191G24-0	52					191H11-5	TAIP	419288-5
	40cm/16''		7	191G25-8	56					191H12-3	TAIP	419242-9
UC010G UC011G UC014G UC015G	30cm/12''	Otsatähikuga juhtplaat	8	191T86-6	51	1.1mm/ .043''	.325'' LP	80TXL	MC	191T90-5	TAIP	419288-5
	35cm/14''		8	191T87-4	59			80TXL	MC	191T91-3	TAIP	419288-5
	40cm/16''		8	191T88-2	64			80TXL	MC	191T92-1	TAIP	419242-9
	45cm/18''		8	191X03-0	70			80TXL	MC	191X04-8	TAIP	419242-9
	30cm/12''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H01-8	TAIP	419288-5
	35cm/14''		7	191G16-9	52					191H02-6	TAIP	419288-5
	40cm/16''		7	191G17-7	56					191H03-4	TAIP	419242-9
	30cm/12''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H10-7	TAIP	419228-5
	35cm/14''		7	191G24-0	52					191H11-5	TAIP	419288-5
	40cm/16''		7	191G25-8	56					191H12-3	TAIP	419242-9
	45cm/18'''		7	191G26-6	62					191H13-1	TAIP	419242-9
ELEKTRILISED KETTSAED												
UC3041A UC3541A UC4041A	30cm/12''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043''	3/8''	90PX	CC	191H01-8	TAIP	419288-5
	35cm/14''		7	191G16-9	52					191H02-6	TAIP	419288-5
	40cm/16''		7	191G17-7	56					191H03-4	TAIP	419242-9
	30cm/12''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050''	3/8''	91PX	CC	191H10-7	TAIP	419288-5
	35cm/14''		7	191G24-0	52					191H11-5	TAIP	419288-5
	40cm/16''		7	191G25-8	56					191H12-3	TAIP	419242-9
UC3551A UC4051A	30cm/12''	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050''	3/8''	91PX	CC	191H10-7	TAIP	419288-5
	35cm/14''		7	191G24-0	52					191H11-5	TAIP	419288-5
	40cm/16''		7	191G25-8	56					191H12-3	TAIP	419242-9
	45cm/18''		7	191G26-6	62					191H13-1	TAIP	419242-9
	35cm/14''	Kõrge jõudlus vahetatava tähikuga juhtplaat	9	191G33-9	52					191H11-5	TAIP	419288-5
	40cm/16''		9	191G34-7	56					191H12-3	TAIP	419242-9

Vihje! SAEKETID JA JUHTLATID

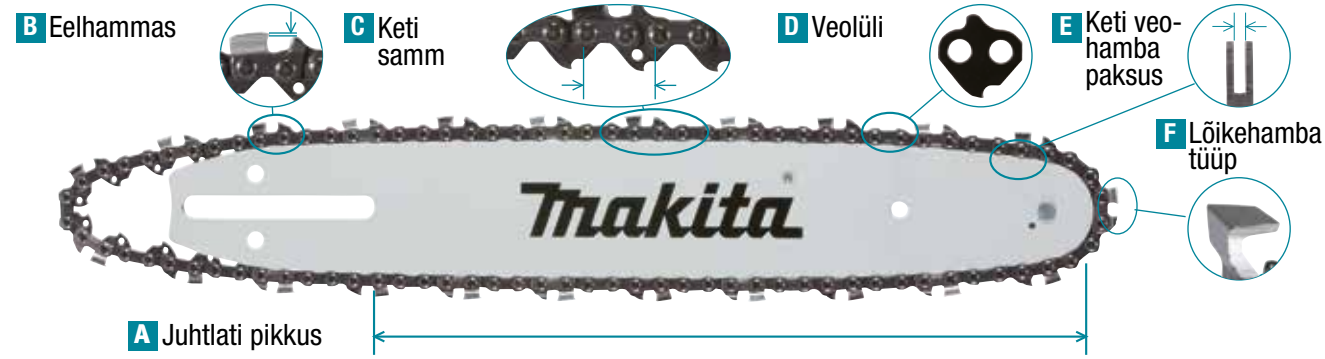

A Juhtlati pikkus

Juhtlati pikkus on märgitud lõikepikkusena, mis erineb selle kogupikkusest.

D Veolüli

Saeketi pikkus määratakse saeketi veolülide arvu järgi.

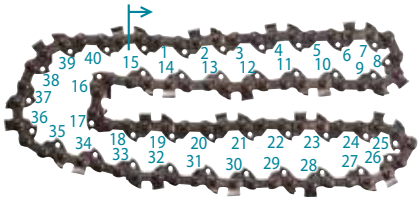

B Eelhammas

Eelhammas määrab kindlaks, kui sügavalt tungib lõikehammas puitu.

E Keti paksus

Keti paksus on veohamba paksus juhtlati soones ja see peab kattuma juhtlati soone paksusega.



C Keti samm

Keti samm tähistab keti suurust, mille määrab kindlaks pool vahemaast mis tahes kolme järjestikuse needi vahel. Samm on tähtis, sest ketiratta samm peab vastama keti sammule.



F Lõikehamba tüüp

	MICRO CHISEL	SEMI CHISEL	CHAMFER CHISEL	FULL CHISEL
Lühendid:	MC	SC	CC	FC
Otsavaade				

JUHTLATI TÜÜP

Tähikuga latid

Tähikuga lattidel on lati tipus pöörlev tähik mis muudab keti liikumise sujuvamaks ning vähendab keti ja lati otsa vahel tekkivat hõõrdumist.

Tähikuta latid

Tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Ilma tähikuta latid on mõeldud rasketesse tingimustesse ja eriti kõvade materjalide lõikamiseks. Hästi liivastesse ja tolmustesse tingimustesse. Ideaalne jää lõikamiseks.

Nikerduslatid

Nikerduslatid on tehtud kvaliteetsest terasest ja selle tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Otsa väike raadius sobib täpselt lõikamiseks. Nikerduslatid on spetsiaalselt okste lõikamiseks ja skulptuuride tegemiseks.

JUHTLATI HOOLDUS

Keti pingutus

Kontrollige aeg-ajalt enne kasutamist saeketi pingutust. Saekett võib pärast mitmeid kasutustunde lõdveneda.

Lati serva viilimine

Lati serva 90° säilitamiseks viilige lameviiliga vajadusel kord nädalas.

Puhastage juhtlatt

Eemaldage laastud ja saepuru alati, kui saeketti teritate või asendate.



Määrige lati tähikut

Õlitage korrapäraselt ka juhtplaadi tähikut, et vähendada keti ja lati vahelist hõõrdumist.



SAEKETI TERITAMINE

Teritusraam viili hoidjaga

Viili on lihtsam juhtida, kui kasutada teritusraami. Teritusraamil on tähised õige 30° teritusnurga jaoks (seadke tähised saeketiga paralleelseks) ja see piirab läbistussügavust (kuni 4/5 viili läbimõõdust).



Eelhambašabloon

Pärast keti teritmist kontrollide sablooniga eelhaba kõrgust kasutades ettenähtud tarvikut.

Lameviil



REGISTREERI TASUTA KOLMEAASTANE GARANTII

Miks 3-aastast garantiid registeerida?

- **Kui soovid lisada 1 aastasele õiguslikule garantiile 2 aastat lisagarantiid, pead oma seadme registreerima.**

3-aastase garantii tingimused

Lisagarantii rakendub ainult juhul, kui registreerid oma **uue seadme Makita kodulehel mitte hiljem, kui nelja (4) nädala jooksul ostu sooritamise kuupäevast.** Garantiiaja algus arvestatakse ostu kuupäevast.

2. Registreerimise järel tuleb alla laadida ja välja printida lisagarantii sertifikaat, mis kehtib ainult koos ostukviitungiga.
3. Kui pikendatud garantiiaja vältel peaks tekkima vajadus kasutada garantiiteenust, tuleb tööde vastuvõtu hetkel esitada koos nii ostukviitung kui ka lisagarantii sertifikaat.
4. Registreerimiseks peab sisse logima www.makita.ee leheküljele.
5. Pikendatud garantii kehtib ainult aku- ja elektritööriistadele ning gaasinaelutajatele.
6. Pikendatud garantii ei kehti tarvikutele, akudele, laadijatele, valgustusseadmetele, soojendusega riietele, vedelkütusega seadmetele, suruõhunaelutajatele, kompressoritele ega akuga momentkruvi- ja mutrikeerajatele.
7. Täiendav garantii rakendub ainult mudelitele, mille importijaks on Makita OY Eesti filiaal (Soome esinduse tütarfirma).

Kuidas tööriista registeerida?

1 Mine lehele www.makita.ee

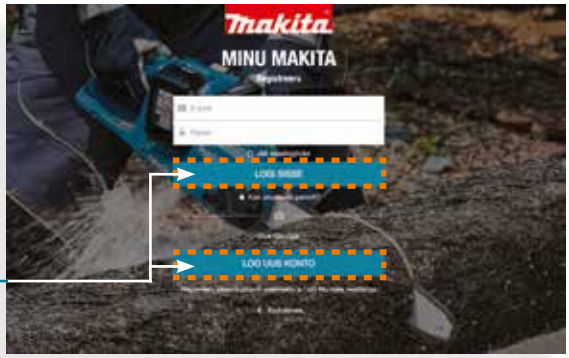

2 Logige sisse või looge uus konto

3 Oma kontole sisselogides saate registreerida viimase 4 nädala jooksul soetatud tööriistu. Registreerimise järel saab laadida alla registreeritud seadme lisagarantii sertifikaadi.

A Seadme **mudeli number** on märgitud seadmele või kviitungile.
Näiteks: DDF484RTJ, DLX6038M.

B **Seerianumber** märgitakse järgneva süsteemi alusel:

	① Aasta	② Seerianumber	③ Täht
Näiteks:	2017	002899	Y

TÄHTIS!
- Kui tööriistale pole märgitud valmistusaastat, siis sisestage ostuaasta.
- Tööriistakomplekti registreerimisel valige valik „mitmed“.

Makita Maailmas

Jaapani korporatsioon MAKITA on tegutsenud juba üle sajandi. Makita Corporation alustas oma tegevust 1915. aastal ja tol ajal oli selle põhitegevuseks valgustusseadmete, elektrimootorite ja trafode müük ja remont. Esimeseks toodetud seadmeks oli höövel. Tänaseks kuulub Makita laia valikusse professionaalsed tööriistad ehituseks ja aiatöödeks aga ka erinevad igapäevaelu hõlbustavad koduseks kasutuseks mõeldud tööriistu ja seadmeid. MAKITA ärikontorid paiknevad 50 riigis üle maailma ning müügi- ja tehaseteeninduse esindusi on koguni 170 riigis. MAKITA tööriistu toodetakse üheksas erinevas tehases üle maailma.

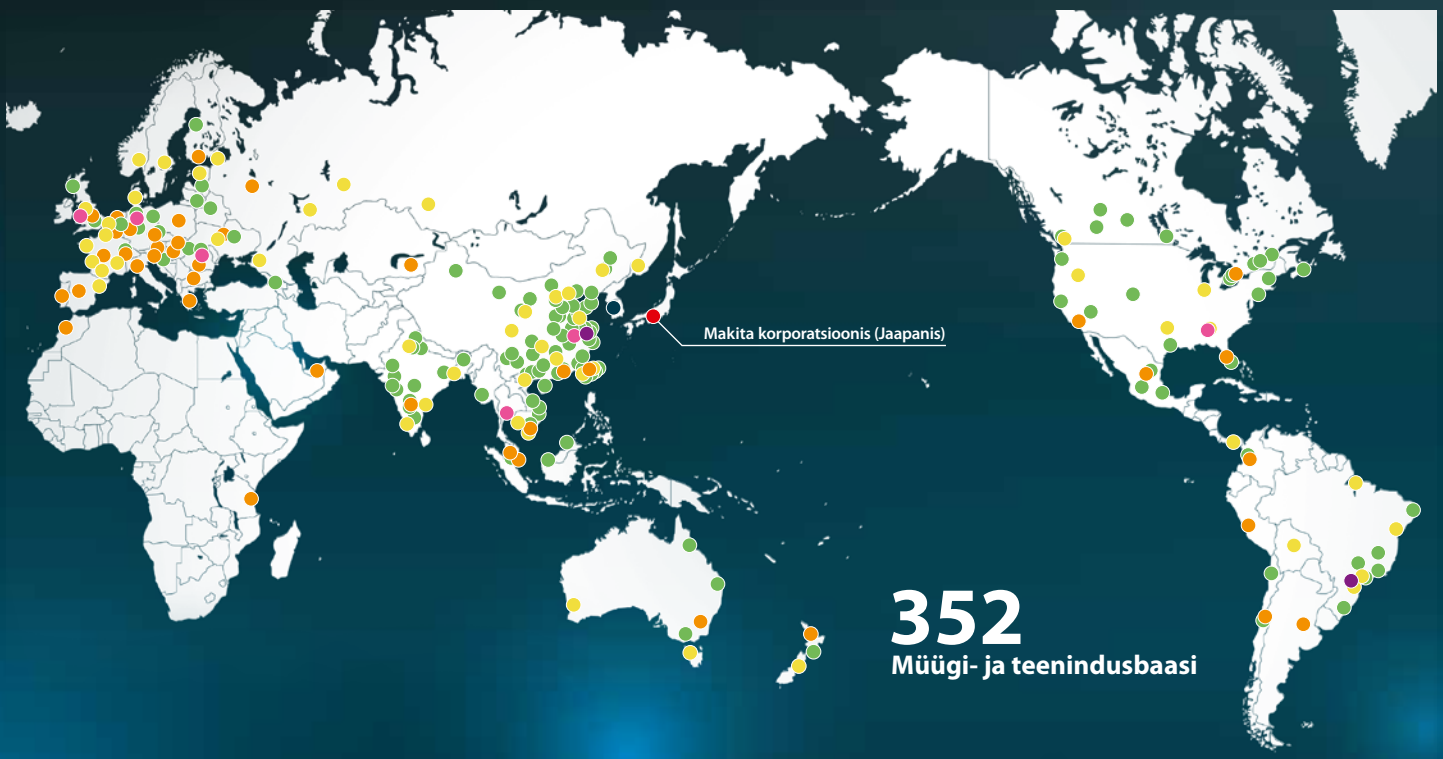

JAAPAN
Makita korporatsiooni peakorter

JAAPAN
Okazaki tehas

AMEERIKA
U.S. tehas

ÜHENDKUNINGRIIK
U.K. tehas

RUMEENIA
Rumeenia tehas

SAKSAMAA
Saksamaa tehas

BRASIILIA
Brasiilia tehas

HIINA
Hiina tehas (MCC)

HIINA
Hiina tehas (MCC)

TAI
Tai tehas

BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Harjavaba mootor - väiksem, kergem, võimsam ja vastupidavam. Harjavaba mootoriga tööriist ei kuumene koormuse all üle ning kasutab akut säästlikumalt, mistõttu saab ühe akulaadimisega teha ka rohkem tööd.

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Kaitse vee ja tolmu eest. See on tööriista sees paiknev kaitsetihendite labürindisüsteem, mis tagab vee- ja tolmukindluse, juhtides vee ja tolmu tööriista sisemistest komponentidest eemale. Selliseid tööriistu saab kasutada karmides tingimustes. Vastab IP65 klassile.

WG

WET GUARD

Kõrge veekindlus võimaldab tööriista kasutada ka siis, kui see on märg. Tehnoloogia vastab IPX4 klassile.

AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

Aktiivne tagasiside tehnoloogia tagasilöögi vähendamiseks. Lülitab mootori välja, kui pöörlemiskiirus järsult aeglustub nt. - kui okste lõikamise käigus satub terade vahele kõvem materjal.



ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Automaatne pööretekontroll reguleerib töö käigus automaatselt tööriista mootori kiirust ja pöördeid, võttes arvesse olemasolevaid koormustingimusi. Nii saavutatakse optimaalne tööjõudlus ja säästetakse aku energiakulu.



SOFT NO LOAD

SUPRESSION OF MOTOR SPEED

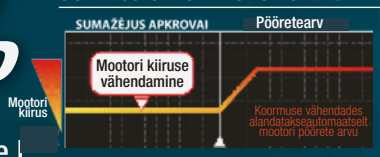

Mootori kiiruse vähendamine koormuse l angedes – koormuse vähenedes alandatakse automaatselt mootori pöörete arvu. Antud funktsioon vähendab tööriista korpuse vibratsiooni tühikäigul ja tööriista tekitatav heli on vaiksem. Nii säästetakse mitte üksnes aku energiat, vaid ka töötaja ja ümbritsevate inimeste tervist.

BRAKE

ELECTRIC BRAKE

Elektrooniline pidur- ohutusfuntsioon, mis peatab tööriista mootori 2 sekundiga või kiiremini. Selle tulemusena seiskub lõikeketas või saetera palju kiiremini kui varasemalt.

SÜMBOLITE TÄHENDUS

- Aeglane start
- Ketipidur
- Sidur
- Automaatne õlimääre
- Pidur
- Kahekordne isolatsioon

VALMISTATUD
JAAPANIS

Proovige enne ostu!

Kutsuge esitlusbuss: demo@makita.ee

makita®

© MAKITA EESTI 2022