makita®

AIATEHNIKA 2022

CF001G		90
CF002G	UUS TOODE	90
CV101D		87
CW001G	UUS TOODE	81
DCB200B		86
DCF102		91
DCF203		91
DCF301	UUS TOODE	91
DCJ205		87
DCJ206		87
DCM501		83
DCU180		65
DCV200		86
DCV202		86
DDG460		77
DEAMR052		80
DFJ201		88
DFJ300		89
DFJ304		89
DG001G	UUS TOODE	76
DHW080	UUS TOODE	72
DKT360	UUS TOODE	83
DLM330	UUS TOODE	33
DLM382		27
DLM432		27
DLM460		28
DLM462		28
DLM480	UUS TOODE	29
DLM481	UUS TOODE	29
DLM530		30
DLM532		30
DLM533		31
DLM538	UUS TOODE	32
DLM539	UUS TOODE	32
DML810		85
DML814	UUS TOODE	85
DMP181		84
DMR108N	UUS TOODE	79
DMR114B		79
DMR116	UUS TOODE	79
DMR202B		80
DMR203B		80
DMR300	UUS TOODE	78
DUA301	UUS TOODE	23
DUB184		70
DUB186		70
DUB362		68
DUB363		69
DUC122		20
DUC254		21
DUC254C		21
DUC303		17
DUC306		18
DUC353		17
DUC356		19
DUH501		54
DUH502		55
DUH523		56
DUH601		54
DUH602		55
DUH604S		57
DUH751		58
DUH752		58
DUH754S		57
DUM111		62
DUM604		62
DUN461W	UUS TOODE	60
DUN500W		61
DUP362		64
DUR181		40
DUR189		41
DUR190L		42
DUR190U		42
DUR191L		42
DUR191U		42
DUR192L		43
DUR193	UUS TOODE	44
DUR194	UUS TOODE	44
DUR368A		38
DUR368L		38
DUR369A		39
DUS054	UUS TOODE	74
DUS108	UUS TOODE	75
DUS158	UUS TOODE	75
DUX18		48
DUX60		47
ELM3320		93
ELM3720		93
ELM4121		93
HW1200		94
HW1300		94
KT001G	UUS TOODE	82
LM001C		26
LM001J	UUS TOODE	24
LM002J	UUS TOODE	24
MP001G	UUS TOODE	84
MR002G	UUS TOODE	78
MR006G	UUS TOODE	78
PDC01		12
PDC1200A02		13
PF0300		95
PF0403		95
PF0410		95
PF1010		95
PF1100		95
PF1110		95
UA003G	UUS TOODE	22
UA004G	UUS TOODE	22
UB001C		67
UB001G	UUS TOODE	66
UB101D		71
UC003G	UUS TOODE	14
UC004G	UUS TOODE	15
UC010G	UUS TOODE	15
UC011G	UUS TOODE	15
UC014G	UUS TOODE	16
UC015G	UUS TOODE	16
UC3041A		92
UC3541A		92
UC3551A		92
UC4041A		92
UC4051A		92
UD2500		93
UH004G	UUS TOODE	50
UH005G	UUS TOODE	50
UH006G	UUS TOODE	51
UH007G	UUS TOODE	51
UH013G	UUS TOODE	52
UH014G	UUS TOODE	52
UH201D		63
UH5261		94
UH6570		94
UN460WD	UUS TOODE	61
UR002G		36
UR006G	UUS TOODE	37
UR007G	UUS TOODE	37
UR012G	UUS TOODE	34
UR100D		45
UR101C		35
UR3000		94
UR3501		94
US053D	UUS TOODE	75
UV3200		93
UV3600		93
UX01G		46

AKUAIATÖÖRIISTAD	
Seljakott-akupank	12
Kettsaed	14
Teleskoopvarrega kettsaed	22
Muruniidukid	24
Murutrimmerid ja võsalõikurid	34
Aiamultitööriistad	46
Hekilõikurid	50
Varrega hekilõikurid	60
Murukäärid	62
Oksakäärid	64
Aiakäru	65
Puhurid	66
Survepesur	72
Aiapritsid	74
Pinnasepuurid	76
VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED	
Raadiod ja kõlarid	78
Külma- ja soojakast, veekeetjad, kohvimasin	81
Pumbad ja lambid	84
Vestid ja joped	86
Ventilaatiorid	90
ELEKTRILISED AIATÖÖRIISTAD	
Kettsaed	92
Muruniidukid	93
Oksapurustaja	93
Muruõhutajad	93
Tühjenduspumbad	94
Hekilõikurid	94
Murutrimmerid ja võsalõikurid	94
Veepumbad	95
TARVIKUD	
Trimmeritele ja rohulõikuritele	96-102
Kettsaagidele	106-107
Muruniidukitele ja võsalõikuritele	103
Pinnasepuuridele	103
Puhuritele	104
Murukääridele ja hekilõikuritele	105
KASULIK INFORMATSIOON	
Akude laadimisajad	10
Akutööriistade süsteemid	11
3-aastase garantii teave	109
Makita tehased	110
Makita tehnoloogiad ja sümbolid	111

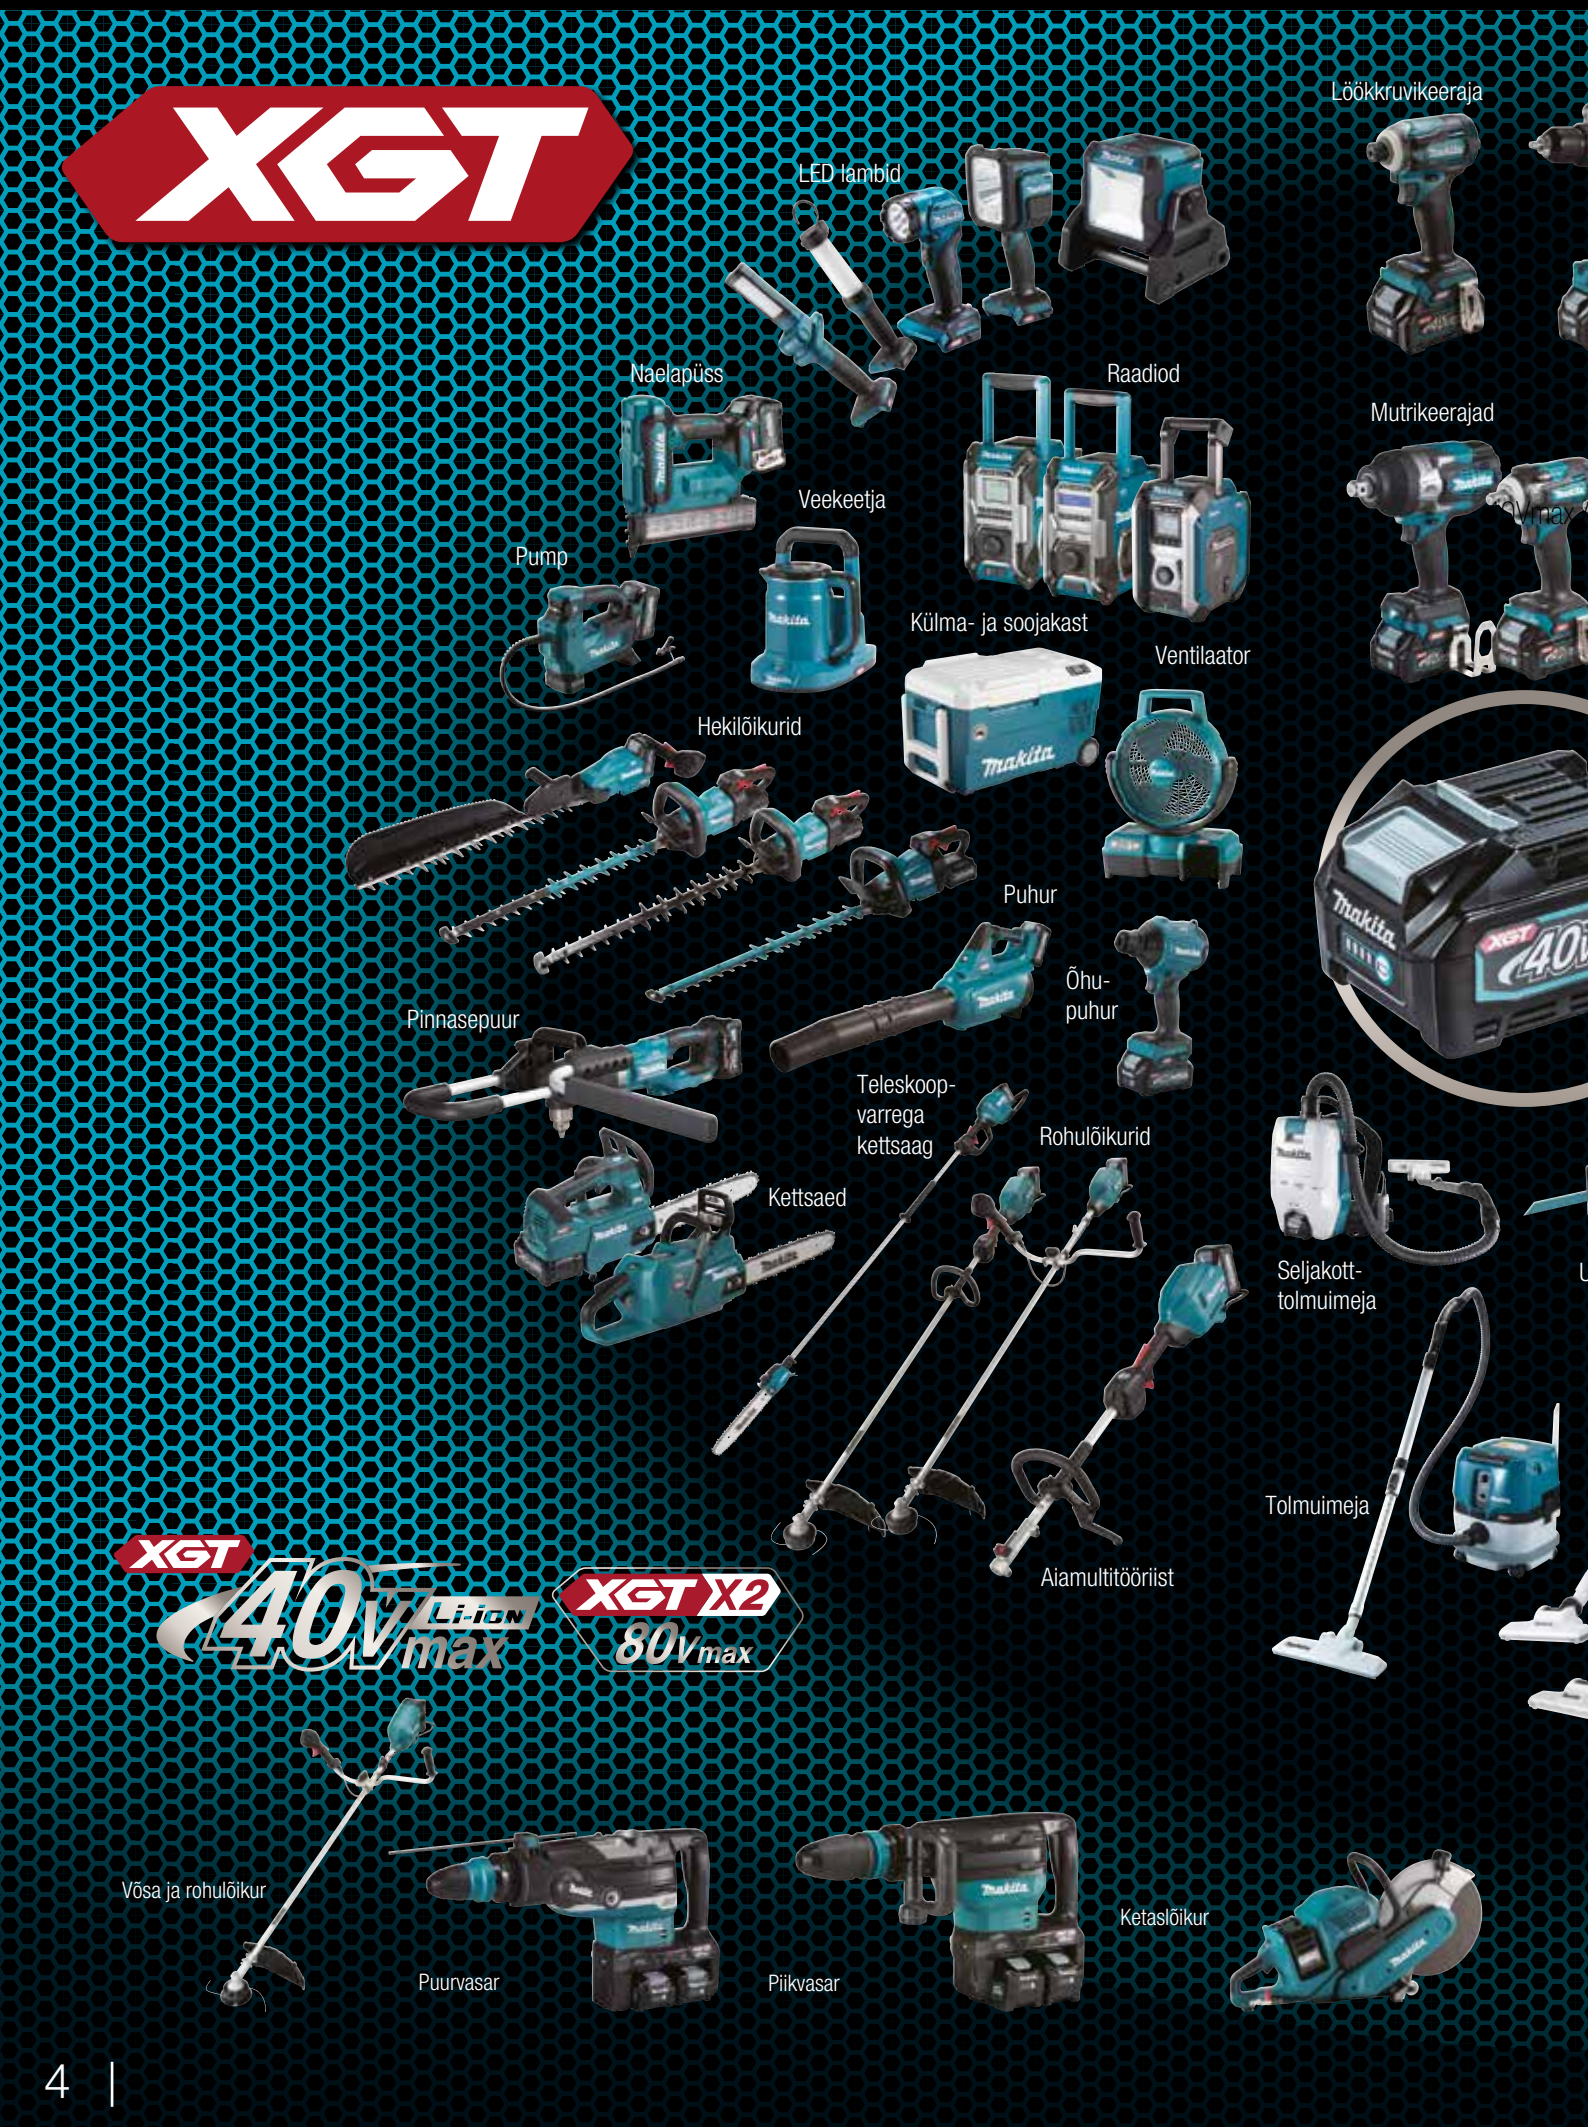
XGT
Löökkruvikeeraja
LED lambid
Naelapüss
Raadiod
Mutrikeerajad
Veekeetja
Pump
Külma- ja soojakast
Ventilaator
Hekilõikurid
Puhur
Õhu-
puhur
Pinnasepuur
Teleskoop-
varrega
kettsaag
Rohulõikurid
Kettsaed
Seljakott-
tolmuimeja
Tolmuimeja
Aiamultitööriist
XGT
40V max LI-ION
XGT X2
80V max
Võsa ja rohulõikur
Puurvasar
Piikvasar
Ketaslõikur

40VMAX AKUSEADMETE VALIK

Aku

BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F
2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	8.0Ah

Laadija

DC40RA	DC40RB	DC40RC	ADP10
			Adapter LXT akule

TÄHELEPANU: Joonisel näidatud mudelid võivad riigiti erineda

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

LXT

MAAILMA KÕIGE LAIEM 18V LITHIUM-ION AKUTÖÖRIISTADE VALIK

18V AKUSEADMETE VALIK

makita

18V LITHIUM-ION

TÄHELEPANU: Joonisel näidatud mudelid võivad riigiti erineda

12VMAX AKUSEADMETE VALIK

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

CXT

12Vmax LITHIUM-ION

10.8V LITHIUM-ION

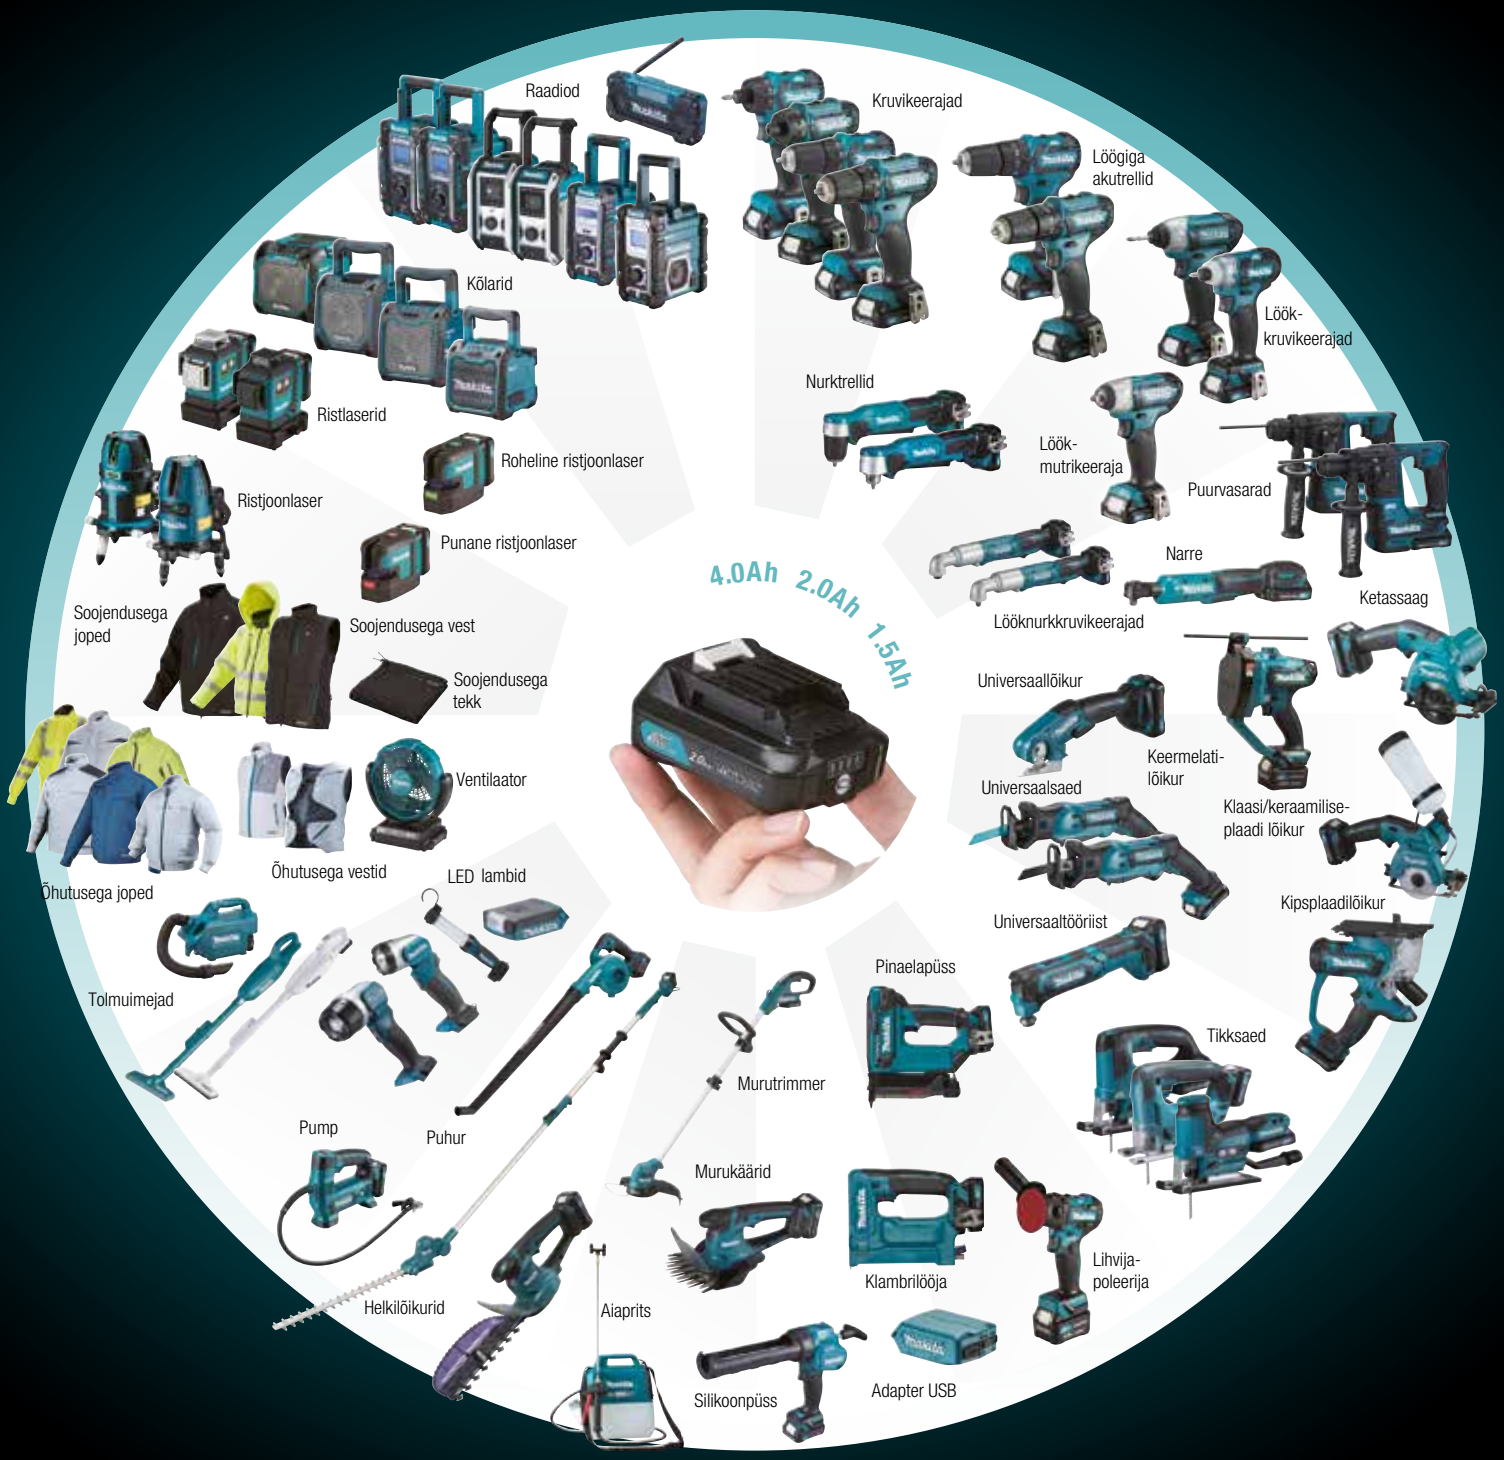

TÄHELEPANU: Joonisel näidatud mudelid võivad riigiti erineda

AKUTOITEL

AIATEHNIKA

** Antud mudelid ei ühildu akuseljakotiga (PDC1200, PDC01)*
(Ühilduvad ainult tagumise käepidemega kettsaed)

TÄHELEPANU: Joonisel näidatud mudelid võivad riigiti erineda

LI-ION AKUDE & LAADIJATE LAADIMISAJAD JA VÕRDLUSTABEL

		Fast Charging DC40RA (191E07-8) DC40RB* (191N-09-8)	DC40RC (191M90-3)	Fast Charging DC40RA (191E07-8) + ADP10 (191C10-7) Sobib LXT 18V akudega	DC40RC (191M90-3) + ADP10 (191C10-7) Sobib LXT 18V akudega	Fast Charging DC18RC (195584-2) DC18RD[1] (196933-6) DC18RE[2] (198720-9)	DC18SF (196426-3) Väljaarvatud BL1430A	DC18SD (194533-6) DC18SH[1] (199687-4) DC18SE (194621-9) (sigareti-süütajasse sobiv)
XGT 40V max Li-ion	8.0 Ah BL4080F (000000-0)	76 min.	170 min.	-	-	-	-	-
	5.0 Ah BL4050F (191L47-8)	50 min.	85 min.	-	-	-	-	-
	4.0 Ah BL4040 (191B36-3)	45 min.	67 min.	-	-	-	-	-
	2.5 Ah BL4025 (191B26-6)	28 min.	38 min.	-	-	-	-	-
	2.0 Ah BL4020 (191L29-0)	22 min.	30 min.	-	-	-	-	-
LXT 18V Lithium-ion	6.0 Ah BL1860B (197422-4)	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	1 kuni 2 akut 130 min. / 3 kuni 4 akut 260 min.	130 min.
	5.0 Ah BL1850B (197282-4)	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min. / 220 min.	110 min.
	4.0 Ah BL1840B (197267-0)	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min. / 180 min.	90 min.
	3.0 Ah BL1830B (197599-5)	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min. / 120 min.	60 min.
	2.0 Ah BL1820B (197256-5)	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min. / 90 min.	45 min.
	1.5 Ah BL1815N (196449-1)	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min. / 60 min.	30 min.

		Fast Charging DC10SB (17363-4) DC18RE[2] (18720-9)	DC10WD (197343-0)	PDC1200 (PDC1200A02)	DC4001	PDC01 (191A64-2)	
CXT 12V max Lithium-ion / 10.8V Lithium-ion	4.0 Ah BL1041B (197406-2)	60 min.	130 min.	40V max Li-ion / 18V + 18V → 36V	360 min.	40V max Li-ion / 18V + 18V → 36V / 18V Lithium-ion	Töötab nelja 18V LXT akuga
	2.0 Ah BL1021B (197396-9)	30 min.	70 min.				
	1.5 Ah BL1016 (197393-5)	22 min.	50 min.				

		DC64WA (000000-0)
BL6440 (000000-0) 64V max Li-ion	4.0 Ah BL6440	120 min.

[1] *DC40RB , DC18RD , DC18SH: Kahe laadimispesaga kiirlaadija*
[2] *DC18RE: Kahe laadimispesaga kiirlaadija*

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Akutööriistad suuremat võimsust nõudvateks töödeks. **Uue 40Vmax XGT® seeriaga laiendas** Makita oma kõrgekvaliteetsete akutööriistade valikut ja sisenes valdkondadesse, kus varem kasutati ainult vooluvõrku ühendatud seadmeid.

LITHIUM-ION EXTREME TECHNOLOGY

LXT® - Liitiumioon-tehnoloogia baasil loodud profiakutööriistade sarja MAKITA 18V kuulub praegu juba peaaegu 380 erinevat seadet. **Üks ja sama 18V aku sobibkõikidele 18V seadmetele.** 18V aku on kiiresti laetav,see on kaitstud ülekuumenemise ja täieliku ületühjenemise eest.

COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

Akutööriistade sarja 12Vmax (10,8V) laiendatakse igal aastal.
12Vmax (vana 10,8V) akudel on samad eelised nagu 18V, kuid need on väiksemad, mistõttu CXT tööriistad on kompaktsemad ja kergemad.

DIRECT POWER CONNECTION

Suure mahutavusega kaasaskantavad akuseljakotid, mis pakuvad pikemat tööaega. Tööriistad ühendatakse otse Makita kaasaskantava seljakott-akupangaga, mis pakub tööriistale pikemat tööaega. Akupanga seljakoti disain on tehtud mugavaks ja kasutajasõbralikuks. Rakmeid on võimalik seadistada vastavalt kasutajale. Ühilduvad kolmel platvormil: otseühendus, XGT ja LXT. Pikendage oma akuseadmete tööaega!

DIRECT POWER CONNECTION

Muljetavaldav võimsus ühest akust. Ühe aku pinge 64V. Kompaktne ja kerge võrreldes teiste tootjate kõrge pingega akudega. Mugavust lisab kandesang. Saadaval muruniidukeid, mis töötavad antud aku toitega.

PDC1200A02 Kaasaskantav seljakott-akupank

- Sisaldab toiteallikat akude näol
- Sobitub 2x18V LXT ja 40Vmax XGT süsteemidega 36V otseühenduse kaudu
- Rakmed on lihtsasti eemaldatavad, misläbi on kasutatav ka statsionaarse energiaallikana
- Pealüliti koos kaheksa tunnijärgse automaatväljalülitusega
- Wet Guard kaitse tagab IPX4 ilmastikukindluse, kasutades sobivaid seadmeid
- Kasutaja on hästi nähtav ka pimeduses tänu välispinna reflektoritele
- Laadija DC4001 on loodud spetsiaalselt PDC1200 laadimiseks
- Kõik adapterid (LXT 18V+18V ja XGT 40Vmax) on lisatarvikud ja tuleb eraldi juurde osta

SUUR MAHUTAVUS- 1200 Wh!

Spetsiaalne laadija (komplektis) DC4001

Laetuse märgutuled

OTSEÜHENDUS

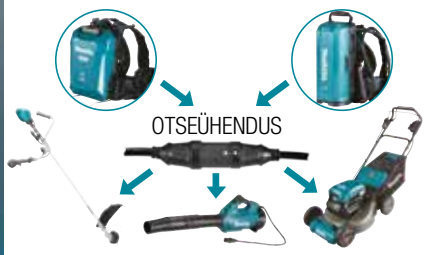

SOBIB SEADMETELE:

LM001C	UR101C	UB001C
lk 26	lk 35	lk 67

VALIKULINE TARVIK

Adapter **191N62-4**

XGT 40Vmax Li-ion

SOBIB SEADMETELE:

Kõik **XGT 40Vmax** seadmed

PDC1200A02	
Aku mahutavus	33,5 Ah
Energia mahutavus	1206 Wh
Aku nominaalpinge	36V
Kaal	10,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	428x261x164 mm

STANDARDVARUSTUS: Rakmete komplekt, laadija. **ILMA ADAPTRITA**

PDC01(191A64-2) Kaasaskantav seljakott-akupank

- Kasutatav kuni nelja 18V LXT akuga
- Sobilik kasutamiseks nii 18 V kui ka 2x18V
- Komplekti kuulub vaid 2x18V adapter
- Kui seljakoti rakmed eemaldada saab kasutada ka stationaarse akuadapterina
- Akuadapteril on ka automaatne väljalülitamise funktsioon, et tõsta selle kasutaja turvalisust

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

KAASASKANTAV SELJAKOTT-AKUPANK LXT SEERIA AKUDELE

VALIKULINE TARVIK

Adapter **191J51-5**

LXT 18V + 18V 36V

SOBIB SEADMETELE:

Kõik **LXT 18V+18V=36V** seadmed

VALIKULINE TARVIK

Adapter **191N50-7**

LXT 18V LITHIUM-ION

SOBIB SEADMETELE:

Kõik **LXT 18V** seadmed

Töötab kuni nelja 18V LXT akuga

Laetuse märgutuled iga aku jaoks eraldi

PDC01(191A64-2)

Aku mahutavus	24/12 Ah
Energia mahutavus	432 Wh
Aku nominaalpinge	18V / 36V
Kaal	2,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	400x195x132 mm

STANDARDVARUSTUS: rakmete komplekt, adapteri komplekt 2x18V.

UC003G Kettsaag

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, võti

Väljundpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	0-24,8 m/sek
Maks. võimsus	1400 W
Keti samm	3/8“
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	3,8-4,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	266x194x227 mm

Kasulik informatsioon lk 108.
Lisatarvikud on loetletud lk 16, 19, 20, 107.

KADUSMISKINDLAD KETIKAANE MUTRID

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Välise rootoriga harjadeta mootor tagab kiireks lõikamiseks suurema pöördemomendi
- Samaväärse jõudlusega nagu 30 cm³ mootor-kettsaed
- Automaatne väljalülitusfunktsioon, et säästa akut ja vältida tahtmatut käivitamist
- Kadumiskindlad ketikaane mutrid
- Väga kerge
- Metallist kaitseraud
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Tagasilöögikontroll ja elektriline pidur ohutuks tööks
- Tööaeg 4,0 Ah akuga 100x100mm 160 lõiget

SOOVITAME TAGAVARAKS
958291646

UC004G Kettsaag

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, võti

Väljundpinge	40Vmax
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	0-24,8 m/sek
Maks. võimsus	1400 W
Keti samm	3/8“
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	3,8-4,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	266x194x227 mm

Kasulik informatsioon lk 108.
Lisatarvikud on loetletud lk 16, 19, 20, 107.

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Välise rootoriga harjavaba mootor tagab kiireks lõikamiseks suurema pöördemomendi
- Samaväärse jõudlusega nagu 30 cm³ mootorkettsaed
- Peatoitelüliti automaatne väljalülitusfunktsioon, et säästa akut ja vältida tahtmatut käivitamist
- Kadumiskindlad ketikaane mutrid
- Väga kerge
- Metallist kaitseraud
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Tagasilöögikontroll ja elektriline pidur ohutuks tööks
- Tööaeg 4,0 Ah akuga 100x100mm 160 lõiget
-

UC010G • UC011G Kettsaed

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate, võti

	UC010G	UC011G
Väljundpinge	40Vmax	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	350 mm
Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek	0-25,5 m/sek
Keti samm	3/8“	3/8“
Maks. võimsus	1600 W	1600 W
Ketiõli paagi maht	260 ml	260 ml
Kaal	6,1-7,4 kg	6,1-7,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	445x230x275 mm	445x230x275 mm

Kasulik informatsioon lk 108.
Lisatarvikud on loetletud lk 16, 20, 107.

UC014G • UC015G Kettsaed

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelati kate

	UC014G	UC015G
Väljundpinge	40Vmax	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	350 mm
Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek	0-25,5 m/sek
Keti samm	3/8“	3/8“
Maks. võimsus	1600 W	1600 W
Ketiõli paagi maht	260 ml	260 ml
Kaal	6,2-7,5 kg	6,2-7,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	445x234x275 mm	445x234x275 mm

Kasulik info lk 108.
Lisatarvikud on loetletud lk 16, 20, 107.

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Keti kiirusevahemik 0 - 25,5 m/s
- Võtmeta ketipingutus
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Elektriline pidur kasutaja ohutuseks
- WetGuard IPX4 tolmu- ja niiskusekaitse
- Tööaeg 5,0 Ah akuga 300 mm 35 lõiget

MAX VÕIMSUS 1600 W

SOOVITAME TAGAVARAKS
191T90-5
KETTSAELE UC014G

SOOVITAME TAGAVARAKS
191T91-3
KETTSAELE UC015G

VÕTMETA KETIPINGUTUS

BL MOTOR | WG WET GUARD | BRAKE | XGT 40Vmax Li-ion | XGT Ah 5.0 4.0 2.5 2.0

makita KETTSAE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Saekett MC 80TXL 30cm/12-3/8’’, 1,1mm, 51H	UC010G UC014G	191T90-5
	Saekett MC 80TXL 35cm/14-3/8’’, 1,1mm, 59H	UC011G UC015G	191T91-3
	Saelatt 30cm/12	UC010G UC014G	191T86-6
	Saelatt 35cm/14	UC011G UC015G	191T87-4
	Juhik ja ümarviil 4,0 mm 25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	UC010G UC011G UC014G UC015G DUC122 DUC254C	D-70948
	Juhik ja ümarviil 4,5 mm 90PX, 33SL, 34SL, 291	UC003G UC004G DUC303 DUC353 DUC306 DUC356	D-70954
	Viilihoidja	Universaalne	D-67480
	Ketiõli BIOTOP, 5 L	Universaalne	980008211

DUC303 Kettsaag

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maksimaalne võimsus	1100 W
Keti samm	3/8“
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	723x215x235 mm

Kasulik info lk 108.
Lisatarvikud on loetletud lk 16, 19, 20, 107.

DUC353 Kettsaag

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maksimaalne võimsus	1100 W
Keti samm	3/8“
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	773x215x235 mm

Kasulik info lk 108.
Lisatarvikud on loetletud lk 16, 19, 20, 107.

DUC306 Kettsaag

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maksimaalne võimsus	1200 W
Keti samm	3/8“
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	270-651x205x232 mm

Kasulik info lk 108.
Lisatarvikud on loetletud lk 83.

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Boost funktsioon suurendab võimsust
- Kerge kaal, et kasutaja vähem väsiks
- Suure õlimahutiga reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Lukustusnupp väldib tahtmatut käivitumist
- Sujuva käivituse funktsioon suurendab vähehaaval kiirust, et ei tekiks käivituslööki
- Karabiinkinnitus mugavaks sae riputamiseks
- Tööaeg 2x6,0 Ah akudega 100x100mm 230 lõiget

Foto: DUC356

DUC356 Kettsaag

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maksimaalne võimsus	1200 W
Keti samm	3/8“
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	270-651x205x232 mm

Kasulik info lk 108.
Lisatarvikud on loetletud lk 16, 19, 20, 107.

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Boost funktsioon suurendab võimsust
- Kerge kaal, et kasutaja vähem väsiks
- Suure õlimahutiga reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Lukustusnupp väldib tahtmatut käivitumist
- Sujuva käivituse funktsioon suurendab vähehaaval kiirust, et ei tekiks käivituslööki
- Karabiinkinnitus mugavaks sae riputamiseks
- Tööaeg 2x6,0 Ah akudega 100x100mm 230 lõiget

makita KETTSAE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Saelatt 30cm/12	DUC303	958030611
	Saelatt 35cm/14	DUC353	958035611
	Juhik ja ümarviil 4,5 mm 90PX, 33SL, 34SL, 291	UC003G, UC004G, DUC303, DUC353, DUC306, DUC356	D-70954
	Viilihoidja	Universaalne	D-67480
	Ketiõli BIOTOP, 1 L	Universaalne	980008610
	Ketiõli BIOTOP, 5 L	Universaalne	980008211

DUC122 Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Lühike saelatt ning tööriista kompaktne ja ergonoomiline disain sobivad ideaalselt okste lõikamiseks
- Keti pingutamine ilma täiendavate tööriistadeta
- Väga vaikne
- Õlipaagi aken võimaldab jälgida õli taset
- Võtmeta ketipingutus
- Tööaeg 6,0 Ah akuga 50x100mm 75 lõiget

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate

Väljundpinge	18V
Lati pikkus 115 mm	115 mm
Keti suurim kiirus 5 m/s	5 m/sek.
Keti samm 1/4“	1/4“
Ketiõli paagi maht 80 ml	80 ml
Kaal 2,6 kg	2,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	422x195x215 mm

Kasulik info lk 108.
Lisatarvikud on loetletud lk 16, 20, 107.

KETTSAE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Saekett MC 25AP 16cm/6-1/4”, 1.3mm, 42H	DUC122	791284-8
	Saekett CC 91PX 25cm/10”, 3/8”, 1,3mm, 40H	DUC254	199075-3
	Saekett MC 25AP 25cm/10” 1/4” ,1,3mm, 60H	DUC254C	194098-8
	Juhik ja ümarviil 4,0 mm 25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	UC010G UC011G UC014G UC015G DUC122 DUC254C	D-70948
	Juhik ja ümarviil 4,5 mm 90PX, 33SL, 34SL, 291	UC003G UC004G DUC303 DUC353 DUC306 DUC356 DUC254	D-70954
	BIOTOP ketiõli 1L	Universaalne	980008610

DUC254 Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Tänu ergonoomilisele juhtsüsteemile on arboristidel tööriista väga mugav käsitseda
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitusnupuga aktiveerida boost-režiimi
-
- Väga kerge, kiire ja manööverdusvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur
- Tööaeg 6,0 Ah akuga 100x100mm 100 lõiget

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, võti

Väljundpinge	**18V**
Lati pikkus	250 mm
Keti suurim kiirus	24 m/s
Maksimaalne võimsus	570 W
Keti samm	3/8“
Ketiõli paagi maht	140 ml
Kaal	2,8-3,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	258x184x191 mm

Kasulik info lk 108.
Lisatarvikud on loetletud lk 16, 20, 107.

DUC254C Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Kujundlõikuseks mõeldud lati ja ketiga
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitusnupuga aktiveerida boostrežiimi
- Kadumiskindlad ketikaane mutrid
- Väga kerge, kiire ja manööverdusvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur
- Tööaeg 6,0 Ah akuga 100x100mm 100 lõiget

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, võti

Väljundpinge	**18V**
Lati pikkus	250 mm
Keti suurim kiirus	22,5 m/s
Maksimaalne võimsus	570 W
Keti samm	1/4“
Ketiõli paagi maht	140 ml
Kaal	2,9-3,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	258x184x191 mm

Kasulik info lk 108.
Lisatarvikud on loetletud lk 16, 20,107.

UA003G Teleskoopvarrega kettsaag

UUS TOODE

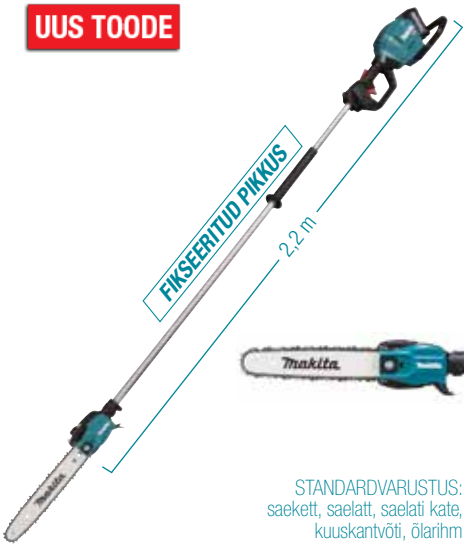

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, kuuskantvõti, ölarihm

Väljundpinge	40Vmax
Saelati pikkus	300 mm
Maks. võimsus	1500 W
Keti kiirus	20 m/s
Mõõtmed	1,1 mm
Keti samm	3/8”
Õlipaagi maht	160 mL
Kaal	6,1-7,4 kg
Mõõdud (PxLxK)	2230x156x187mm

Lisatarvikud on loetletud lk 23, 102, 107.

UA004G Teleskoopvarrega kettsaag

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, kuuskantvõti, ölarihm

Väljundpinge	40Vmax
Saelati pikkus	300 mm
Maks. võimsus	1500 W
Keti kiirus	20 m/s
Mõõtmed	1,1 mm
Keti samm	3/8”
Õlipaagi maht	160 mL
Kaal	7,8-9,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	2516-3748x156x187mm

Lisatarvikud on loetletud lk 23, 102, 107.

DUA301 Teleskoopvarrega kettsaag

UUS TOODE

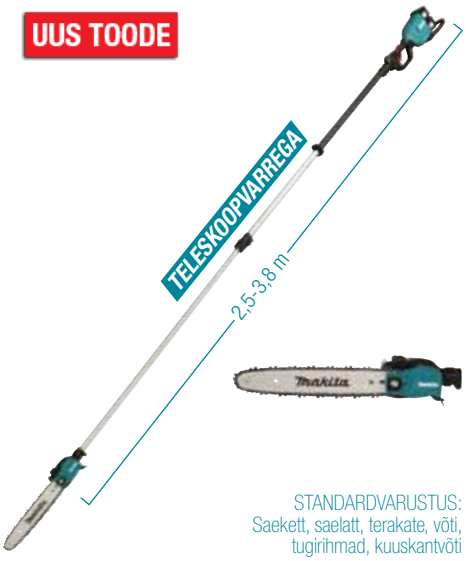

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Täiendavat ulatust pakkuva teleskoopvarre pikkus on reguleeritav vahemikus 2,5 m - 3,8 m
- Kadumiskindel kinnitusmutter vähendab saetera vahetusel mutrite kadumist
- Boost funktsioon suurendab lõikejõudu kuni 40 %
- Tööaeg 6,0 Ah akuga, 5x50 mm okste lõikamine: 330 lõiget*

STANDARDVARUSTUS: Saekett, saelatt, terakate, võti, tugirihmad, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Saelati pikkus	300 mm
Mõõtmed	1,1 mm
Makismaalne võimsus	1000 W
Keti kiirus	20 m/s
Keti samm	3/8”
Õlipaagi maht	160 mL
Kaal	7,8-8,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	2826-4058x155x191 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 23, 102, 107.

makita KETTSAE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Saekett CC 90PX/291 30cm/12-3/8’’ 1,1mm, 46H	UA003G DUA301 UA004G	958291646
	Saelatt	DUA301 UA003G UA004G	958030611
	Tagavara õlarihm	UA003G UA004G DUA301	125516-5
	Juhik ja ümarviil 4,5 mm 90PX, 33SL, 34SL, 291	UA003G UA004G DUA301	D-70954

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

LM001J Muruniiduk

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	64Vmax
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv:	Tavarežiim: 3200 p/min. Madala koormusega: 2500-3200 p/min. Müravaigistusega: 2500 p/min.
Maks. võimsus	2300 W
Kogumiskasti maht	62 L
Kaal	24,4-26,1 kg
Mõõdud (PxLxK)	1610-1690x530x930-1050mm

Lisatarvikud on loetletud lk 25, 103.

LM002J Muruniiduk

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	64Vmax
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv:	Tavarežiim: 2800 p/min. Madala koormusega: 2300-2800 p/min. Müravaigistusega: 2300 p/min.
Maks. võimsus	2300 W
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	25,7-27,6 kg
Mõõdud (PxLxK)	1710-1800x585x950-1090mm

Lisatarvikud on loetletud lk 25, 103.

BL6440 Aku

UUS TOODE

DC64WA Laadija

UUS TOODE

Väljundpinge	64Vmax
Aku maht	4.0Ah
Aku tüüp	Liitium-ion
Laadimisaeg	120 min

makita MURUNIIDUKITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Muruniiduki lõiketera 480 mm	LM001J	191V97-3
	Muruniiduki lõiketera 530 mm	LM002J	191V96-5
	Muruniiduki lõiketera 530 mm	LM001C	191D52-7
	Väljaviske sulgur	LM001J DLM480	413924-5
	Väljaviske sulgur	LM002J DLM538	413920-3

LM001C Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks,küljeväljaviske kaitse

Väljundpinge	36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearve	2300-2800 p/min
Maks. võimsus	1600W
Kaal	42,1-49,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1630-1715x590x990-1095mm

Lisatarvikud on loetletud lk 25, 31, 103.

- Toiteallikaks on 36V suure võimsusega seljakott-akupank, mis kasutab toiteplokki PDC01 või PDC1200, pakkudes pikemat tööaega
- 3 lõikerežiimi (tavaline/madalama koormusega/müravaigistusega)
- 70 L kogumiskast
- Edasivedu kiirusega 2,5 - 5,0 km/h
- Kasutades PDC1200 ilma edasiveota tööaeg – 150 min.
- Tööaeg kasutades PDC01 ilma edasiveota – 50 min.

2300 m² koos PDC01

6900 m² koos PDC1200

3 IN 1 lõikab kogub multšib

EDASIVEOGA!

BL MOTOR SOFT NO LOAD WG WET GUARD

DLM382 Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS:
Väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	380 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöörete arv tühikäigul	3700 p/min
Kogumiskasti maht	40 L
Kaal	16,2-16,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1380-1410x450x985-1005 mm
Mõõdud kokkupakitult (p × l × k)	860x450x475 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 31, 103.

DLM432 Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS:
Väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	430 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöörete arv tühikäigul	3600 p/min
Kogumiskasti maht	50 L
Kaal	16,8-17,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1435-1490x460x1005-1045 mm
Mõõdud kokkupakitult (p × l × k)	865x460x475 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 31, 103.

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DLM460 Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: Väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöörete arv tühikäigul	2500-3300 p/min
Kogumiskasti maht	60 L
Kaal	25,3-27,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1319-1518x532x879-1138 mm
Mõõdud kokkupakitult (p × l × k)	1125x532x533 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 103.

DLM462 Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: Väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2500-3300 p/min
Kogumiskasti maht	60 L
Kaal	35,3-39,0 kg
Mõõtmed (p × l × k):	1610-1690x535x980-1095 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 103.

DLM480 Muruniiduk

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3100 p/min
Kogumiskasti maht	62 L
Kaal	24,5-26,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1690-1740x530x930-1060mm

Lisatarvikud on loetletud lk 25, 103.

DLM481 Muruniiduk

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3100 p/min
Kogumiskasti maht	62 L
Kaal	27,1-29,3 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1690-1740x530x930-1060 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 103.

DLM530 Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti, küljeväljaviske kaitse

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2300-2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	35,5-39,3 kg
Mõõtmed (p × l × k):	1630-1715x590x990-1095 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 31, 103.

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisala kuni 2300 m²
- Akupaaride ümberlülitamine. Töös on üks akupaar korraga
- Minimaalne korduslõikuse vajadus
- Suured rattad tagavad parema manööverdamise
- 2 lõikerežiimi (tavaline/müravaigistusega)
- Käepidemel neli 3-LEDiga akulaengu näidikut
- Sujuvkäivitus vähendab käivitamis-ega kaasnevat järsku starti
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 54 min.

DLM532 Muruniiduk

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Soovitatav niitmisala kuni 2300 m²
- Multšimisfunktsioon
- Neli akupesa ja korraga töötab 2x18V akut
- Vastupidav terasest korpus
- 70 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Vaikne režiim-säästab akut
- Külgväljavise
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites – 54 min.

STANDARDVARUSTUS: Väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti, küljeväljaviske kaitse.

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2300-2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	39,0-42,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1630-1715x590x990-1095 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 31, 103.

DLM533 Muruniiduk

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Helirõhu tase	78,8 dB(A)
Kaal	43,9-47,9 kg
Mõõtmed (p × l × k):	1655 x 590 x 1100 mm

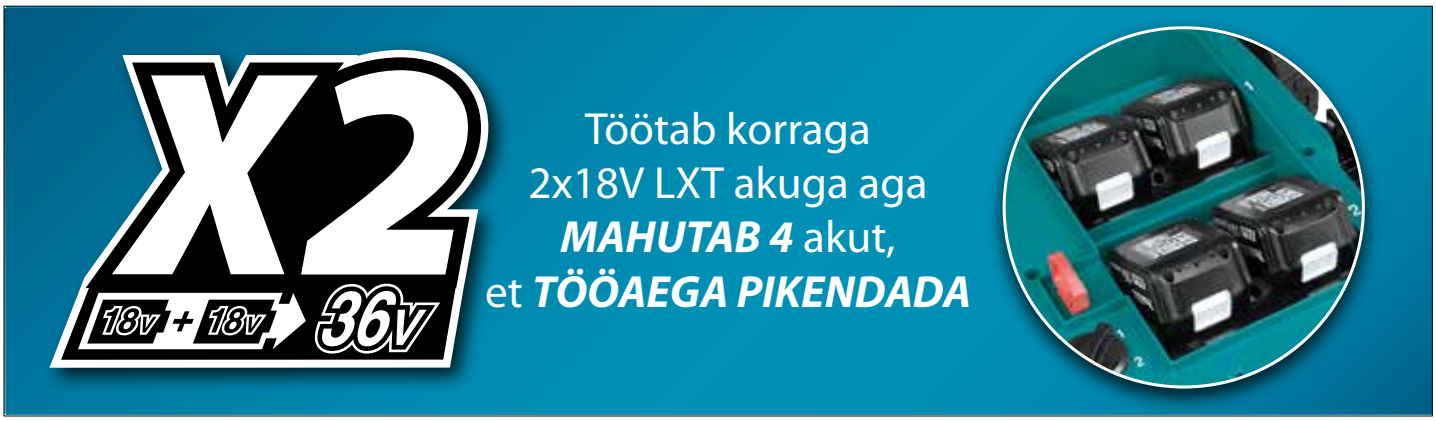

MURUNIIDUKI TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Muruniiduki lõiketera 530 mm	DLM530 DLM532 DLM533 LM001C	191D52-7
	Väljaviske ava kate multšimiseks	DLM382 DLM432	191D46-2

DLM538 Muruniiduk

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3000 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	25,6-28,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1810-1870x580x920-1040 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 25, 103.

DLM539 Muruniiduk

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3000 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Edasiveo kiirus	2,5-5,0 km/h
Kaal	28,0-30,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1810-1870x580x920-1040 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 103.

DLM330 Muruniiduk

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti

Väljundpinge	18V
Lõikelaius	330 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöörete arv	4300 p/min
Kogumiskasti maht	30 L
Kaal	11,6-12,5 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1285-1350x375x935-975 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 103.

MURUNIIDUKITE VÕRDLUSTABEL

MUDEL	KORPUS	NOMINAAL PINGE	AKUPESA	SOFT NO LOAD	EDASIVEDU	BL MOTOR	KOGUB	MULTŠIB	TAGA-VÄLJAVISE	KÜLG-VÄLJAVISE
LM001J LM002J	plastik	64Vmax	1	✓		✓	✓	✓	✓	
LM001C	teras	otse-ühendus	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓
DLM533	alumiinium	36V	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DLM532	teras	36V	4	✓	✓	✓	✓	✓		✓
DLM530	teras	36V	4	✓		✓	✓	✓		✓
DLM538	plastik	36V	2				✓	✓	✓	
DLM539	plastik	36V	2		✓		✓	✓	✓	
DLM480	plastik	36V	2				✓	✓	✓	
DLM481	plastik	36V	2		✓		✓	✓	✓	
DLM462	teras	36V	4	✓	✓	✓	✓	✓		
DLM460	teras	36V	2	✓		✓	✓	✓		
DLM432	plastik	36V	2				✓	✓		
DLM382	plastik	36V	2				✓	✓		
DLM330	plastik	18V	1				✓	✓		

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UR012G Võsa- ja rohulõikur

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
480 mm nailontrimmipea, terakaitse, 305 mm plastiktera, 305x25 mm 2-teragarohuketas, õlarihm, kuuskantvõti

Väljundpinge	40V+40V=80Vmax
Lõikelaius (rohulõiketeraga)	305 mm
Lõikelaius (võsalõike kettaga)	225 mm
Lõikelaius (oksapurustus tera)	270 mm
Lõikelaius (nailon trimmipeaga)	480 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	305 mm
Spindlikeere	M10 x 1,25H
Maks. võimsus	2000 W
Pööretearv rohulõiketeraga	0-6800•0-5000•0-3500 p/min
Pööretearv plastikteraga	0-6800•0-5000•0-3500 p/min
Pööretearv nailontrimmipeaga	0-5000•0-4200•0-3500 p/min
Kaal	8,0-9,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1790x680x590 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 36, 96, 100-102.

- Töötab 2x40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- Suur väljundvõimsus 2kW, olles võrdväärne 40 cm³ mootoriga murutrimmeritega
- 3-käiku (madal / keskmine / kõrge) võimaldab kasutajal sobivat kiirust valida
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll tõstab mootori kiirust kui koormus kasvab
- Sobivad tarvikud: võsasaeketas, hakkenuga, plastik lõiketerad ja nailonist lõikejõhv
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Tööriistavabalt käepideme reguleerimine mugavaks tööks ja kompaktseks hoiustamiseks
- Sujuv käivitusfunktsioon mootori täiendavaks kaitseks
- Tööaeg: 2x4,0 Ah akuga automaatse kiiruse ja pöörte seades (ADT) trimmipeaga: 25min, plastiknugadega trimmipeaga: 60min, rohukettaga: 36min*

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UR101C Võsa- ja rohulõikur

- 3 kiirusevalikut
- Tagurpidikäik
- Sujuvkäivitusega
- Elektripidur tagab ohutuse
- Lõikelaius on võrreldav 30 cm³ mootoriga murutrimmeritega
- U-kujuline käepide
- Tööriistavabalt käepideme reguleerimine mugavaks tööks ja kompaktseks hoiustamiseks
- Tööaeg koos PDC1200 ja metallteraga, tühikäigul maksimaalkiirusel – 210 min.

Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks

STANDARDVARUSTUS:
430 mm standard trimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 2 hambaga 230x25,4 mm metalltera, kuuskantvõti

Väljundpinge	**36V**
Lõikelaius (metallterad):	255 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea):	430 mm
Lõikelaius (plastikterad):	305 mm
Pööretearv metallteraga	0-7000•0-5500•0-4600 p/min
Pööretearv plastikteraga	0-7000•0-5500•0-4600 p/min
Pööretearv nailontrimmipeaga	0-5500•0-5000•0-4600 p/min
Spindlikeere	M10x1,25 LH
Kaal	5,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1760 x 628 x 550 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 96, 100, 101.

SOOVITAME TAGAVARAKS
E-02711

KOMPLEKTI KUULUB
D-66008

MAX VÕIMSUS 1000 W

BL MOTOR ADT AFT WG WET GUARD XPT BRAKE

UR002G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- WetGuard kaitse; väga hea veekindlus
- Suur nupplüliti tagab kasutusmugavuse
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) tõstab või vähendab automaatselt vastavalt töö iseloomule mootori kiirust pöörlemiskiirust ja pöördemomenti, et tagada optimaalne tulemus
- Aktiivse tagasisidestus tehnoloogia (AFT) abil peatub mootor automaatselt juhul kui lõikepea pöörlemine äkiliselt peatub
- Tööaeg: 4.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga 23 min.*

SOOVITAME TAGAVARAKS
E-01775

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
350 mm nailontrimmipea,
terakaitse, 255 mm plastiktera,
4-teraga 230x25,4 mm metalltera,
õlarihma komplekt,
kuuskantvõti

Väljundpinge	40Vmax
Lõikelaius (nailontrimmipea)	350 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	230 mm
Kiirus tühikäigul (H/M/L)	0-6500/5300/3500 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25LH
Kaal	4,2-4,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1735x630x500mm

Lisatarvikud on loetletud lk 36, 96, 100-102.

TRIMMERITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTADELE	KOOD
	Plastikterade komplekt 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	UR002G UR006G UR007G	198383-1
	Trimmipea 95-M10L, 4'' M10x1.25LH	UR006G UR007G	197993-1
	Pastikterade komplekt 255 mm, 12 tk.	UR002G UR006G UR007G	198426-9
	Metalltera	UR002G UR006G UR007G	D-66064
	Plastikterade komplekt 305 mm M10x1.25LH	DUR369 UR006G UR012G	199868-0
	Varu plasterade komplekt 12 tk. , 305 mm	DUR369 UR006G UR012G	199870-3

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UR006G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 kiiruse valikut
- U-kujuline käepide
- 1,0 kW võimsus, olles võrdväärne 30 cm³ mootoriga murutrimmeritega
- 3-käiku (madal / keskmine / kõrge)
- Tööriistavaba käepideme reguleerimine
- Püsikiiruse kontroll
- Sobivad metallist lõiketerad, võsalõike ketas, plastik lõiketerad ja nailonist lõikejõhv
- Tagurpidikäik
- Tööaeg: 4.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 23 min.*

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: 430mm nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 230x25,4 mm 2-teraga metallist tera, õlarihm, kuuskantvõti

Väljundpinge	**40Vmax**
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Lõikelaius (plastiktera)	305 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea)	430 mm
Pööretearv	0-7000•0-5500•0-4600 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Kaal	5,7-6,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1815x677x540mm

Lisatarvikud on loetletud lk 36, 96, 100-102.

UR007G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Aasakujuline käepide
- 1,0 kW võimsus, olles võrdväärne 30 cm³ mootoriga murutrimmeritega
- 3-kiiruse valikut
- Tööriistavaba käepideme reguleerimine
- Püsikiiruse kontroll
- Sobivad metallist lõiketerad, plastik lõikterad ja nailonist trimmitamiil
- Tagurpidikäik
- Tööaeg: 4.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga 23 min.*

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: 430mm nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 230x25,4 mm 2-teraga metallist tera, õlarihm,kuuskantvõti

Väljundpinge	**40Vmax**
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Lõikelaius (plastiktera)	305 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea)	430 mm
Pööretearv	0-7000•0-5500•0-4600 pm/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Kaal	5,3-5,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1815x396x266mm

Lisatarvikud on loetletud lk 36, 96, 100-102.

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUR368A Rohulõikur

STANDARDVARUSTUS:
350 mm nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 4-teraga 230x25,4 mm metalltera, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	350 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	kuni 6500 p/min
Makismaalne võimsus	550 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	4,1-4,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1758x615x442 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 39, 96, 100-102.

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg 6,0 Ah akudega metallteraga madalal kiirusel – 125 min.

DUR368L Rohulõikur

STANDARDVARUSTUS:
350 mm nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 4-teraga 230x25,4 mm metalltera, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	350 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	kuni 6500 p/min
Makismaalne võimsus	550 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	3,9-4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1758x362x231 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 39, 96, 100-102.

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)– automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg 6,0 Ah akudega metallteraga madalal kiirusel – 126 min.

DUR369A Võsa- ja rohulõikur

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Ergonoomiline U-kujuline käepide
- Elektripidur - kasutaja ohutuse tagamiseks
- Varre tagaosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tagurpidikäik ümber lõike-pea kogu- nenud pika rohu eemaldamiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga, 255 mm plastikteraga, madalal kiirusel – 64 min.

STANDARDVARUSTUS: 430 mm nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 2-teraga 230x25,4 mm metalltera, rakmed, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	430 mm
Lõikelaius (plastiktera)	305 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	kuni 7000 p/min
Makismaalne võimsus	1000 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	5,9-6,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1846x628x530 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 39, 96, 100-102.

makita TRIMMERITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTADELE	KOOD
	Rohuketas 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	DUR368A DUR368L DUR369A	198383-1
	Plastikterade komplekt 255 mm, 12 tk.	DUR368A DUR368L DUR369A	198426-9
	Jõhviga trimmipea 95-M10L, 4'' M10x1.25LH	DUR368A DUR368L DUR369A	197993-1
	Rohuketas, 4 tera 230mm / 4 1.8mm	DUR368A DUR368L DUR369A	D-66008
	Õlarihm	DUR368A DUR368L	125516-5
	Õlarihm COMFORT	DUR369A	122906-3

DUR181 Murutrimmer

STANDARDVARUSTUS:
260 mm nailontrimmipea,
terakaitse, õlarihma komplekt

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	260 mm
Kiirus tühikäigul	7800 p/min
Trimmeri jõhvi pikkus	8 m
Trimmeri jõhvi läbimõõt	1,6 mm
Kaal	2,8 - 3,1 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1229-1433x267x186-257mm

Lisatarvikud on loetletud lk 40, 100, 102.

- Töötab 18V LXT akuga
- 5 positsiooniga pööratav lõike-pea muru niitmiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
- Reguleeritav teleskoopvars (123–143 cm)
- Tugev reguleeritav käepide
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 47 min.

makita TRIMMERITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTADELE	KOOD
	Tagavara jõhvipool koos jõhviga	DUR181	195858-1
	Plastikterade komplekt 255 mm, 12 tk.	DUR189	198426-9
	Õlarihm	DUR181 DUR189	125516-5
	Jõhviga trimmipea 95-M8R, 4'' M8x1.25RH 2.0 mm x 3 m	DUR189	198971-4
	Plastikerade komplekt 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	DUR189	198383-1

DUR189 Murutrimmer

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Lühendatud varrega, sobilik väiksema kasvuga inimestele
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab või vähendab mootori kiirust vastavalt töö iseloomule
- Kõver reguleeritav teleskoopvars
- Tööaeg 6,0 Ah akuga nailontrimmipeaga – 168 min.*

STANDARDVARUSTUS: 300mm nailontrimmipea, terakaitse, ölarihma komplekt, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	300 mm
Lõikelaius (plasttera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	4000-6000 p/min
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Spindlikeere	M8 x 1.25RH
Kaal	3,0-3,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1518-1648 x 258 x 396 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 40, 100-102.

SOOVITAME LISAKS
198383-1

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUR190L•DUR191L Murutrimmerid

Foto: DUR190L

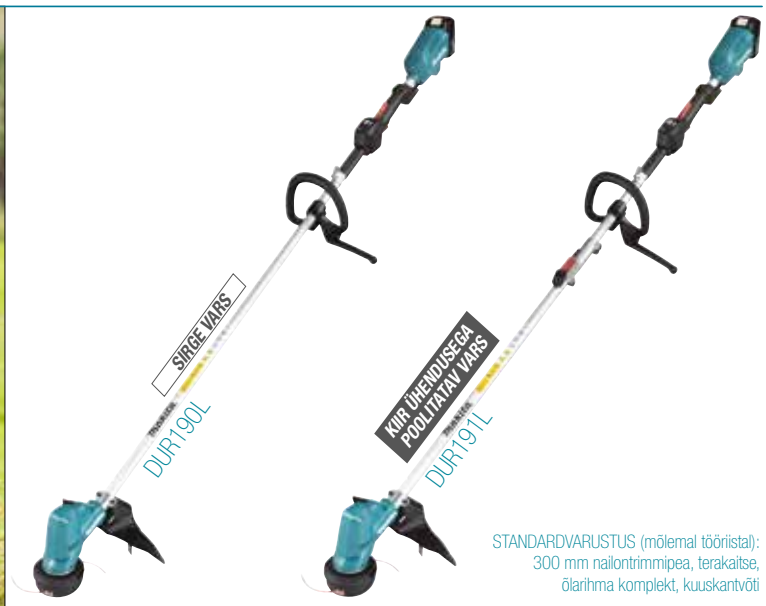

STANDARDVARUSTUS (mõlemal tööriistal): 300 mm nailontrimmipea, terakaitse, ölarihma komplekt, kuuskantvõti

- Töötab 18V LXT akuga
- Aasakujuline käepide
- 3 käiku (Kõrge/Keskmine/Madal)
- Kiiruse ja pöörete autimaatkontroll (ADT)
- Püsikiiruse hoidik
- Sama terakaitse erinevate lõikeviiside jaoks (metallist lõiketera, plasttera, nailontrimmipea)
- Tööaeg 6.0Ah akuga nailontrimmipeaga automaat režiimis - 70 min*

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	300 mm
Lõikelaius (metallterad)	230 mm
Lõikelaius (plastikterad) mm	255
Kiirus tühikäigul	3500-6000 p/min
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	2,9-3,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1836x348x236 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 43, 96, 100-102.

DUR190U•DUR191U Murutrimmerid

Foto: DUR191U

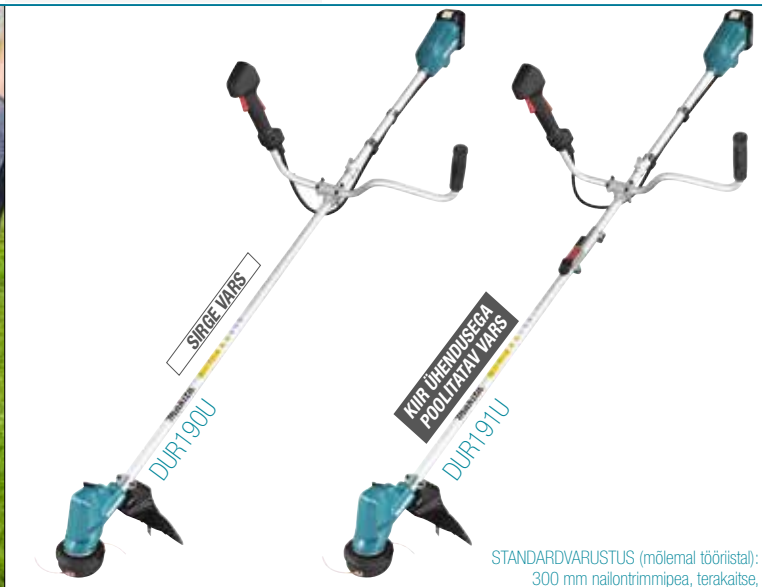

STANDARDVARUSTUS (mõlemal tööriistal): 300 mm nailontrimmipea, terakaitse, ölarihma komplekt, kuuskantvõti

- Töötab 18V LXT akuga
- U-kujuline käepide
- 3 käiku (Kõrge/Keskmine/Madal)
- Kiiruse ja pöörete autimaatkontroll (ADT)
- Püsikiiruse hoidik
- Sama terakaitse erinevate lõikeviiside jaoks (metallist lõiketera, plasttera, nailontrimmipea)
- Tööaeg 6.0Ah akuga nailontrimmipeaga automaat režiimis - 70 min.*

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	300 mm
Lõikelaius (metalltera)	230 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	3500-6000 p/min
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	3,1-3,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1836x610x473 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 43, 96, 100-102.

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUR192L Murutrimmer

- Töötab 18V LXT akuga
- Kasutamiseks ainult nailontrimmi-peaga
- 2 kiirusevalikut
- Poolitatava varre tõttu väiksem pak-end
- Kerge kaal ja võimas mootor annavad hea manööverdusvõime ja jõudsa lõike
- Elektriline pidur ja sujuva käivituse funktsioon
- Tööaeg 6.0Ah akuga nailontrimmipeaga madalal kiirusel - 49 min*

SOOVITAME TAGAVARAKS
E-01775

STANDARDVARUSTUS: 300 mm nailontrimmipea, terakaitse, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	300 mm
Kiirus tühikäigul	0-4500 / 0-6000 p/min
Makismaalne võimsus	460 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	2,7-3,0 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1658x186x246 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 43, 96, 100-102.

TRIMMERITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Trimmipea BUMP & FEED 95-M10L, 4'' M10x1.25LH 2,0mm x 3m	DUR190L DUR190U DUR191L DUR191U DUR192L	198893-8
	Rohuketas 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	DUR190L DUR190U DUR191L DUR191U	198383-1
	Õlarihm	DUR190L DUR191L DUR192L	125516-5
	Rakmed COMFORT	DUR190U DUR191U	122906-3

DUR193 Murutrimmer

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: 260 mm nailontrimmipea, terakaitse,165 mm nailon jõhvipool, õlarihm

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	260 mm
Pööretearv	7800 p/min.
Kaal	2,3-2,6 kg
Mõõdud (PxLxK)	1199-1387x265x358 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 100, 102.

DUR194 Murutrimmer

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: õlarihm, nailontrimmipea, metalllõiketera, kuuskantvõti, terakaitse

Väljundpinge	18V
Lõikelaius (metalltera)	200 mm
Lõikelaius (plasttera)	230 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea)	280 mm
Pööretearv (H/L)	6000/4500 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Kaal	2,6-2,9 kg
Mõõdud (PxLxK)	1630x288x236 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 96, 101, 102

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UR100D Murutrimmer

STANDARDVARUSTUS:
230 mm plastiktera komplekt, terakaitse, ölarihm

Väljundpinge	12V
Lõikelaius (nailontrimmipea)	260 mm
Lõikelaius (plasttera)	230 mm
Trimmeri jõhvi läbimõõt	1,65 mm
Kiirus tühikäigul	10000 p/min
Spindlikeere	M8 x 1,25 RH
Kaal	1,9-2,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	835-1185x267x210-315 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 100-102.

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Võimsus 130 W
- Väga kompaktne, täpseks lõikamiseks
- Reguleeritav teleskoopvars
- Aasakujuline reguleeritav käepide
- Tööaeg 4,0 Ah aku ja plasttera dega – 55 min.

SOOVITAME TAGAVARAKS
198854-8

MAX VÕIMSUS 130 W

UX01G Aiamultirööriist

SÕLTUVALT LISAVARUSTUSEST ON VÕIMALIK MASINAGA TEHA NIITMISTÖID, LÕIGATA OKSI, PÜGADA HEKKI,KOBESTADA MULDA, PUHASTADA TEID, LÜKATA LUND, LÕIGATA MURUÄÄRI NING PUHUDA LEHTI.

- Töötab 2x18V LXT akuga
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tööriist peaks äkiliselt peatuma
- 3-kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega
- Multitööriista süsteem kus trimmerile saab lisada erinevaid liidesseadmeid, annab kasutajale väga mitmekülgse tööriista
- Harjavaba mootor pakub kaalu kui suuruse suhtes väga head võimsust
- Tööaeg kahe 6,0 Ah akuga ja tööpeaga EM404MP madalal käigul - 130 min.

17 LISATARVIKUT ERINEVATEKS KASUTAMISTEKS
(vaata lk. 49)

STANDARDVARUSTUS:
kuuskantvõti, ölarihma komplekt

Väjundpinge	40Vmax
Max võimsus	1000 W
Kiirus tühikäigul:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-8200 p/min
3. kiirus	0-5700 p/min
Kaal	4,2-12,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1001 x 225x 209 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 49, 102.

KERGE VAHETUS
Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete kinnitust või vahetust.

MAX VÕIMSUS 1000 W

BL MOTOR | AFT | XPT | WG WET GUARD | BRAKE

XGT 40Vmax Li-ion

XGT Ah	33.5	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0

DUX60 Aiamultirööriist

PALJU LISATARVIKUID MITMESUGUSTEKS ÜMBRUSE KORRASHOIU JA AIATÖÖDEKS

MAX VÕIMSUS 600 W

17 LISATARVIKUT ERINEVATEKS KASUTAMISTEKS (vaata lk 49)

STANDARDVARUSTUS: kuuskantvõti, ölarihma komplekt

Väljundpinge	18V+18V=36V
Kiirus tühikäigul:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-8200 p/min
3. kiirus	0+5700 p/min
Kaal	4,1-8,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1011x320x216 mm
Mõõtmed (p × l × k)	1011x320x216 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 49, 102.

KONTROLLPANEEL

- Töötab 2x18V LXT akuga
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tööriist peaks äkiliselt peatuma
- 3-kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega
- Multitööriista süsteem kus trimmerile saab lisada erinevaid liidesseadmeid, annab kasutajale väga mitmekülgse tööriista
- Harjavaba mootor pakub kaalu kui suuruse suhtes väga head võimsust
- Tööaeg kahe 6,0 Ah akuga ja tööpeaga EM404MP madalal käigul - 130 min.

KERGE VAHETUS
Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete kinnitust või vahetust.

BL MOTOR AFT XPT BRAKE

LXT 18V + 18V 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUX18 Aiamultirööriist

TÖÖTAB VAID ÜHE 18V LXT AKUGA!

16 LISATARVIKUT ERINEVATEKS KASUTAMISTEKS (vaata lk 49)

STANDARDVARUSTUS: kuuskantvõti, õlarihma komplekt

Väljundpinge	18V
Makismaalne võimsus	470 W
Kiirus tühikäigul:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-6800 p/min
Kaal	2,8-10,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	977 x 225 x 175 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 49, 102.

LIHTNE LÜLITI PANEEL

- Töötab 18 V LXT akuga
- Trimmeri ja liidesseadmete kombinatsioon pakub valiku-vabadust
- Trimmeri kombineerimine laia valiku liidesseadmetega on ideaalne lahendus ümbruse ja aia korrashoiuks
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tööriist peaks äkiliselt peatuma
- 2-kiirusevalikut (Kõrge/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega.
- Tööaeg 6,0 Ah aku ja ketassaag-liidesega EY401MP madalal kiirusel: lõigates 5 cm männi oksi saab teha ühe laadimis korraga 175 lõiget*

MAX VÕIMSUS 470 W

KERGE VAHETUS
Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete kinnitust või vahetust.

BL MOTOR AFT XPT BRAKE

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

AIAMULTIRÖÖRIISTA TARVIKUD

Hekilõikur-liides

Mudeli nr **EN400MP**
Tootekood **195731-5**



UX01G DUX60 DUX18

Reguleeritav nurk 13 asendiga

Lõikepikkus:	535 mm
Raadius: 135º (90º/45º)	
Pikkus:	1500 mm
Kaal:	2,4 kg

Hekilõikur-liides (reguleeritava nurgaga)

Mudeli nr **EN401MP**
Tootekood **196258-8**

UX01G DUX60 DUX18

Reguleeritav nurk võimaldab valida sobiva asendi

Lõikepikkus:	490 mm
Raadius: 135º (90º/45º)	
Pikkus:	1624 mm
Kaal:	2,8 kg

Hekilõikur-liides (sirge)

Mudeli nr **EN410MP**
Tootekood **197733-7**

UX01G DUX60 DUX18

Sirge varrega trimmerile



Lõikepikkus:	490 mm
Pikkus:	1104 mm
Kaal:	2,0 kg

Murukäärid-liides

Mudeli nr **EN420MP**
Tootekood **198055-8**



UX01G DUX60 DUX18

Reguleeritav nurk 13 asendiga

Lõikepikkus:	250 mm
Raadius: 135º (90º/45º)	
Pikkus:	1324 mm
Kaal:	2,7 kg

Rohulõikur-liides

Mudeli nr **EM404MP**
Tootekood **198769-9**

UX01G DUX60

Universaalne

Lõikelaius:	405 mm
Spindlikeere:	M10x1,25LH
Pikkus:	914 mm
Kaal:	0,9 kg

Murutrimmer-liides

Mudeli nr **EM408MP**
Tootekood **191N31-5**

UX01G DUX60 DUX18

Lõikelaius:	
nailon trimmipea:	300mm
metall trimmipea:	230 mm
plastik trimmipea:	255 mm
Spindlikeere:	M10x1,25LH
Pikkus:	880 mm
Kaal:	1,4 kg

Murutrimmer-liides

Mudeli nr **EM409MP**
Tootekood **191N49-6**

UX01G DUX60 DUX18

Lõikelaius:	
nailontrimmipea:	330mm
plastiktrimmipea:	255 mm
Spindlikeere:	M10x1,25LH
Pikkus:	880 mm
Kaal:	1,2 kg

Ketaslõikur-liides

Mudeli nr **EM407MP**
Tootekood **191M56-3**

UX01G DUX60 DUX18

Tera läbimõõt	230mm
Pikkus:	965 mm
Kaal:	2,5 kg

Äärestaja-liides

Mudeli nr **EE400MP**
Tootekood **199943-2**

UX01G DUX60 DUX18

Tera pikkus:	203 mm
Pikkus:	878 mm
Kaal:	2,4 kg

Kultivaator-liides

Mudeli nr **KR400MP**
Tootekood **195708-0**

UX01G DUX60 DUX18

Tera läbimõõt:	220mm
Kultiveerimise laius:	20mm
Pikkus:	965 mm
Kaal:	3,2 kg

Kultivaator-liides

Mudeli nr **KR401MP**
Tootekood **199182-4**

UX01G DUX60 DUX18

Tera läbimõõt:	160mm
Kultiveerimise laius:	60mm
Pikkus:	965 mm
Kaal:	3,2 kg

Puhur-liides

Mudeli nr **UB401MP**
Tootekood **191P72-3**

UX01G DUX60 DUX18

Puhumisjõud (kõrge):	
koos UX01G:	0-17,3 N
koos DUX60:	0-13,8 N
koos DUX18:	0-10,0 N
Pikkus:	895 mm
Kaal:	2,1 kg

Kaitsekaanega hariliides

Mudeli nr **BR400MP**
Tootekood **199319-3**



UX01G DUX60 DUX18

Harja läbimõõt:	250mm
Harja laius:	600mm
Pikkus:	1145 mm
Kaal:	6,3 kg

Puhastusliides kummilabadega

Mudeli nr **SW400MP**
Tootekood **199340-2**

UX01G DUX60 DUX18

Harja läbimõõt:	265mm
Harja laius:	590mm
Pikkus:	1159 mm
Kaal:	7,2 kg

Kettsaag-liides

Mudeli nr	EY401MP	EY403MP
Tootekood	199928-8	191T38-7

UX01G DUX60 DUX18

UUS TOODE

UX01G DUX60 DUX18

Keti samm:	3/8"	3/8"
Riba pikkus:	255 mm	300 mm
Õlipaagi maht:	120 ml	160 ml
Pikkus:	1166 mm	1159 mm
Kaal:	1,0 kg	2,0 kg

Pikendusvars

Mudeli nr **LE400MP**
Tootekood **191E24-8**

UX01G DUX60 DUX18

Sobib kettsaele ja varrega hekikääridel

Pikkus:	1143 mm
Kaal:	1,13 kg

UH004G • UH005G Hekilõikurid

- 40Vmax XGT Li-Ion aku ja harjavaba mootor tagavad suure võimsuse ja väga hea lõike-võime
- 3-kiirusevalikut
- Lõikevõime on võrdväärne vedelkütusega ja vooluvõrgu toitel töötavate hekilõikuritega
- Peenikeste okste lõikuseks optimeeritud lõiketera
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- Tagurpidikäik okstesse kinni jäänud tera vabastamiseks.
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tagumisel käepidemel viis erinevat asendit Vibratsioonivastane konstruktsioon
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel: UH004G - 370 min. UH005G - 365 min.

MAX VÕIMSUS 720 W

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: terakate

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: terakate

UH004G		UH005G	
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv (H/M/L)	5000/3600/2000 SPM	Lõigete arv (H/M/L)	5000/3600/2000 SPM
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm	Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm	Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	720 W	Maks. võimsus	720 W
Kaal	4,3-4,9 kg	Kaal	4,5-5,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1120x223x191mm	Mõõtmed (p × l × k)	1263x223x191mm
	Lisatarvikud on loetletud lk 53		*Lisatarvikud on loetletud lk 53.*

UH004G • UH005G

Peenikeste okste lõikuseks optimeeritud lõiketera

Oksa maksimaalne jämedus

BL MOTOR | WG WETGUARD | BRAKE

Foto: UH005G

SOOVITAME LISAKS
199450-5

XGT 40Vmax Li-ion
XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

UH006G • UH007G Hekilõikurid

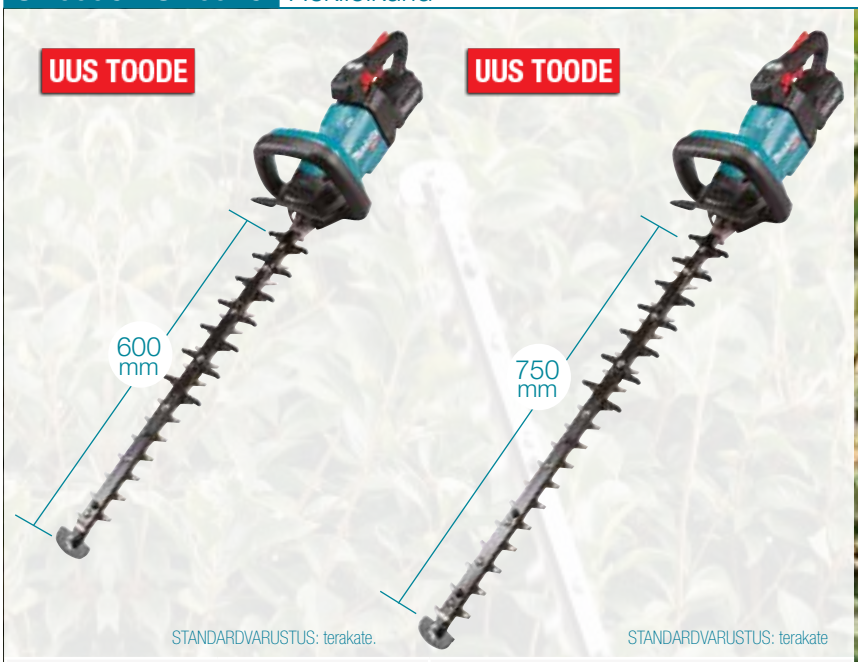

STANDARDVARUSTUS: terakate.

STANDARDVARUSTUS: terakate

- 40Vmax XGT Li-Ion aku ja harjavaba mootor tagavad suure võimsuse ja väga hea lõike-võime
- 3-kiirusevalikut
- Lõikevõime on võrdväärne vedelkütusega ja vooluvõrgu toitel töötavate hekilõikuritega
- Jämedate okste robustseks lõikeks optimee-ritud lõiketera
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- Tagurpidikäik okstesse kinni jäänud tera vabastamiseks.
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tagumisel käepidemel viis erinevat asendit Vibratsioonivastane konstruktsioon
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel: UH006G - 195 min. UH007G - 185 min.

MAX VÕIMSUS 720 W

UH006G		UH007G	
Väljundpinge	40Vmax	Väljundpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4000/3000/2000 SPM	Lõigete arv (H/M/L)	4000/3000/2000 SPM
Oksa maksimaalne jämedus	25,0 mm	Oksa maksimaalne jämedus	25,0 mm
Vahe terade vahel	38 mm	Vahe terade vahel	38 mm
Maks. võimsus	720 W	Maks. võimsus	720 W
Kaal	4,4-5,0 kg	Kaal	4,6-5,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1123x223x191mm	Mõõtmed (p × l × k)	1274x223x191mm
	Lisatarvikud on loetletud lk 53.		*Lisatarvikud on loetletud lk 53.*

Foto: UH007G

UH013G • UH014G Hekilõikurid

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Suurenenud lõikekiirus ja pöördemoment sujuvaks ja tõhusaks lõikuseks
- Suurepärane veekindlus tänu WetGuard tehnoloogiale
- 3-käiku optimaalse kiiruse valimiseks
- Kahe käega käivitus ohutuse suurendamiseks
- Automaatne pööretekontroll reguleerib automaatselt mootori kiirust ja pöördeid arvestades olemasolevaid koormustingimusi
- Nurga all terad võimaldab teral kergesti oksi püüda, kindlalt hoida ja täpselt lõigata.
- Spetsiaalsed kaarja kujuga väiksema hõõrdumisega terad säästavad aku energiat ja kestavad kauem
- Tagurpidikäik
- Tööaeg 4,0 Ah akuga madalal režiimil: UH013G-ga - 390 min., UH014G-ga – 380 min.

UUS TOODE

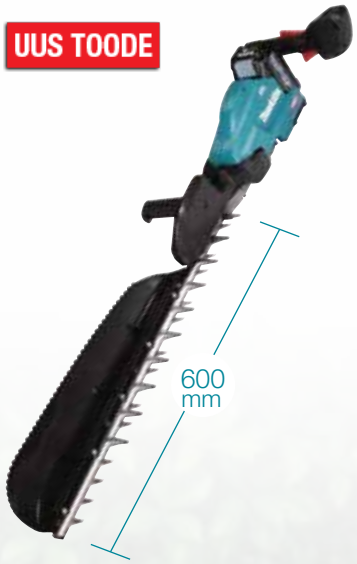

STANDARDVARUSTUS: terakate, laastukoguja

UUS TOODE

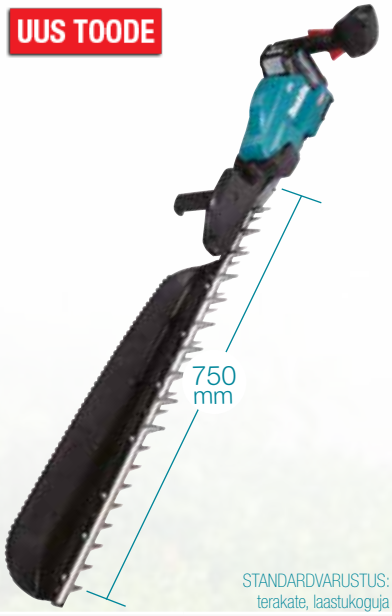

STANDARDVARUSTUS: terakate, laastukoguja

UH013G	
Väljundpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv (H/M/L)	5000/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	720 W
Kaal	3,9-4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1085x270x135 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 53.

UH014G	
Väljundpinge	40Vmax
Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv (H/M/L)	5000/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	720 W
Kaal	4,0-4,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1225x270x135 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 53.

MAX VÕIMSUS 720 W

Foto: UH014G

SAMAVÄÄRNE JÕUDLUS KUI VEDELKÜTUSEGA HEKILÕIKURITEL

SOOVITAME LISAKS
199450-5

BL MOTOR | WG WET GUARD | BRAKE

XGT 40Vmax Li-ion

XGT Ah	33.5	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0

UH013G • UH014G - TÄIENDATUD TEHNOLOOGIA

Optimaalne tera kuju sujuvaks lõikamiseks

Ergonoomiline eesmine käepide

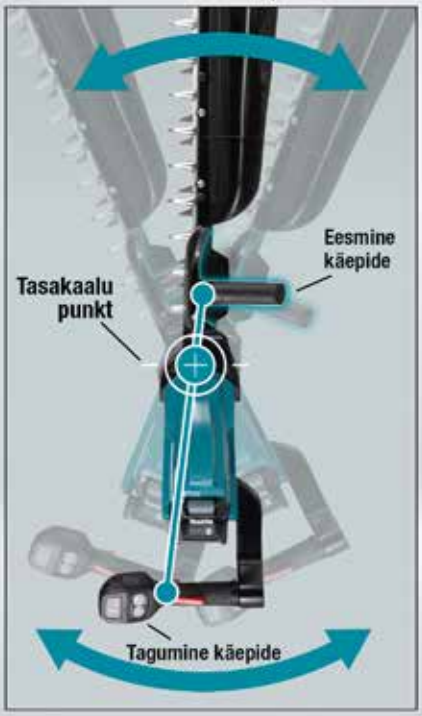

Vibratsioonivastane konsturktsioon

Lihtsasti kasutatav juhtpaneel

HEKILÕIKURITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Laastukoguja komplekt	UH004G UH006G	191R51-3
	Laastukoguja komplekt	UH005G UH007G	191R52-1
	Laastukoguja komplekt	UH013G	191D33-1
	Laastukoguja komplekt	UH014G	191D34-9

DUH501 Hekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon– mootori korpusel on puksid, mis neelavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 60–300 min.

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	500 mm
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Maks. võimsus	520 W
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1016x225x192 mm

DUH601 Hekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on puksid, mis neelavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 55-200 min.

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	600 mm
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Maks. võimsus	520 W
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1121x225x192 mm

DUH502 Hekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsion– mootori korpusel on puksid, mis neelavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 50–230 min.

SOOVITAME LISAKS
199450-5

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	500 mm
Oksa maksimaalne jämedus	21,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Maks. võimsus	520 W
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1016x225x192 mm

DUH602 Hekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on puksid, mis neelavad vibratsioni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 55-200 min.

SOOVITAME LISAKS
199450-5

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	600 mm
Oksa maksimaalne jämedus	21,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Maks. võimsus	520 W
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1221x225x192 mm

DUH523 Hekilõikur

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	520 mm
Lõigete arv	2700 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	15 mm
Vahe terade vahel	26 mm
Maks. võimsus	210 W
Kaal	3,0-3,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	938x195x193 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 56.

HEKILÕIKURITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Laastukoguja komplekt	DUH604S	191D33-1
	Laastukoguja komplekt	DUH754S	191D34-9
	Kaitseääris Komplektis kruvid M5X12 x 5 tk.	DUH523	195050-9
	Terakate	DUH523	452685-2

DUH604S • DUH754S Hekilõikurid

- Töötab 18 V LXT akuga
- Võrdväärne lõikejõudlus juhtme- või vedelkütusega hekilõikuritega.
- 3 kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal)
- Spetsiaalsed kaarja kujuga väiksema hõõrdumisega terad säästavad aku energiat ja kestavad kauem
- Kahe käega käivitamine kasutaja ohutuseks
- Laastukoguja laius vastavalt tera pikkusele
- Tagurpidikäik
- Püsikiiruse kontroll
- Tööaeg 6,0Ah akuga:
- DUH604S 70-200 min, DUH754S 65-190 min.

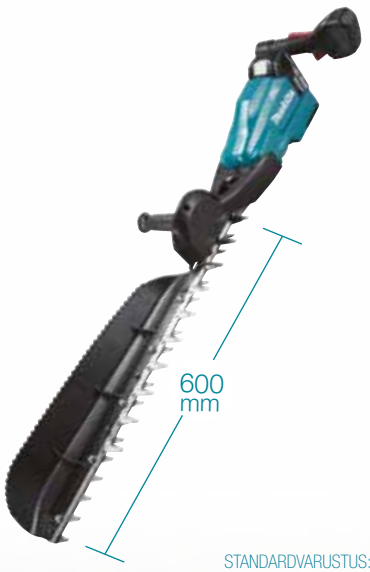

STANDARDVARUSTUS: lõikepuru suunaja/kaitseäärise komplekt, terakate

STANDARDVARUSTUS: lõikepuru suunaja/kaitseäärise komplekt, terakate

DUH604S		DUH754S	
Väljundpinge	18V	Väljundpinge	18V
Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	0-4400/3600/2000 l/min	Lõigete arv	0-4400/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm	Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm	Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	520 W	Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,4-3,9 kg	Kaal	3,4-3,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1061x282x143 mm	Mõõtmed (p × l × k)	1200x282x143 mm

MAX VÕIMSUS 520 W

Foto: DUH754

DUH604S • DUH754S

Vähendatud hõõrdumisega terad:
Ülemine tera...allapoole kaarduv
Alumine tera...ülespoole kaarduv



Maksimaalne lõikevõime

OPTIMAALNE TERADE KUJU SUJUVAKS LÕIKUSEKS

SOOVITAME LISAKS
199450-5

BL MOTOR XPT BRAKE

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH751 Hekilõikur

- Töötab 18 V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad, mis säästavad aku energiat
- Spetsiaalsed kaarja kujuga väiksema hõõrdumisega terad säästavad aku energiat ja kestavad kauem
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on kaitseks puksid, mis neelava vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga kõige madalamal kiirusrežiimil - 45-160 min.

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv (H/M/L)	0-4400/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1261x225x192 mm

DUH752 Hekilõikur

- Töötab 18 V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on kaitseks puksid, mis neelava vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga kõige madalamal kiirusrežiimil- DUH752 40-150 min.

STANDARDVARUSTUS: terakate

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv (H/M/L)	0-4400/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	21,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1261x225x192 mm

KOLM ERINEVAT KIIRUST JA TAGURPIDIKÄIK

DUH502 • DUH502 • DUH601 • DUH602 • DUH604S • DUH754S • DUH751 • DUH752

Lõikekiirust saab sobivaks muuta sisselülitamise nuppu vajutades

0-4400 l/min.
0-3600 l/min.
0-2000 l/min.

Tagurpidikäik okstesse kinni jäänud tera vabastamiseks

HEKILÕIKURITE TERA TÜÜPIDE ÜLEVAADE

Vähendatud hõõrdumisega kaarja kujuga tera

UH004G, UH005G, UH013G, UH014G, DUH501, DUH601, DUH604S, DUH754S

Peenikeste okste lõikuseks optimeeritud lõiketera

Maksimaalne oksa paksus

23,5mm

Vähendatud hõõrdumisega tera

UH006G, UH007G

Jämedate okste lõikeeks optimeeritud tera

Maksimaalne oksa paksus

25,0 mm



Standartne tera

DUH502, DUH602, DUH752

Maksimaalne oksa paksus

21,5 mm

DUN461W Teleskoopvarrega hekilõikur

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
terakate, õlarihma komplekt

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	460 mm
Oksa maksimaalne jämedus	18 mm
Vahe terade vahel	28 mm
Lõigete arv	3600 l/min
Maks. võimsus	250 W
Kaal akuga BL1860B	3,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1889-2511x87x133 mm

KÕRGETE JA RASKESTI LIGIPÄÄSETAVATE HEKKIDE JAOKS

- Töötab 18V LXT akuga
- Teleskoopvars pikkusega 1840 mm - 2500 mm
- 3,600 lõiget/min lubab kiiremat lõikust
- Terale saab lisada lõikepuru suunaja
- Lõiketera asend varre suhtes muudetav vahemikus kuni 60° üles ja kuni 75° alla
- Vars on 180° kokkumurtav, mis lihtsustab transporti ja hoiustamist
- Lõiketera asendi muutmisel rakendub kaitsesidur, mis peatab lõiketera liikumise juhusliku lülitile vajutamise korral; 10 fikseeritud nurga seadet
- Lõiketera nurka on lihtne muuta nupuvajutusega
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 40-120 min.

SOOVITAME LISAKS

199450-5

Reguleeritava nurgaga lõiketera

60° üles

Lõiketera nurka on lihtne muuta nupuvajutusega

10 fikseeritud nurga seadet

75° alla

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

XPT

DUN500W Varrega hekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- Varre pikkus 1615 mm (koos käepidemega)
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Spetsiaalsed kaarja kujuga terad, mis säästavad aku energiat
- Tagurpidikäik
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tera otsa kaitse
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 60-190 min

STANDARDVARUSTUS: terakate, õlarihma komplekt

Väljundpinge	18V
Tera pikkus	500 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,9-4,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	2115x97x137 mm

UN460WD Teleskoopvarrega hekilõikur

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Teleskoopvars pikkusega 1840 mm - 2500 mm
- 3,600 lõiget/min lubab kiiremat lõikust
- Terale saab lisada lõikepuru suunaja
- Lõiketera asend varre suhtes muudetav vahemikus kuni 60° üles ja kuni 75° alla
- Vars on 180° kokkumurtav, mis lihtsustab transporti ja hoiustamist
- Lõiketera asendi muutmisel rakendub kaitsesidur, mis pea-tab lõiketera liikumise juhusliku lülitile vajutamise korral; 10 fikseeritud nurga seadet
- Lõiketera nurka on lihtne muuta nupuvajutusega
- Tööaeg 4.0Ah akuga: 32 min*

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: terakate, õlarihma komplekt

Väljundpinge	12V
Tera pikkus	460 mm
Oksa maksimaalne jämedus	18 mm
Vahe terade vahel	28 mm
Maks. võimsus	200 W
Lõigete arv	3600 l/min
Kaal	3,0 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1889-2511x87x133 mm

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUM111ZX Muru- ja hekikäärid

KOMPLEKTI KUULUB
195272-1

STANDARDVARUSTU (DUM11ZX): hekilõikuri 220 mm ja murukääri 110 mm terad, tera katted

Väljundpinge	18V
Murukääride tera laius	110 mm
Hekikääride tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Lõikekõrgus	15 / 20 / 25 mm
Kaal	14,-1,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	300x120x130 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 63, 105.

- Töötab 18V LXT akuga
- Kaks ühes: lõikeks saab valida murukäärid või hekilõikuri
- Lõikekõrgus on muudetav kolme taseme vahel
- Kahepoolne käärilõikus kiirendab tööd
- Tööriistavaba lõiketera vahetus
- Nii paremalt kui vasakult lülitatav lukustusnupp vähendab juhukäivituse võimalust.
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 270 min.

DUM604ZX Muru- ja hekikäärid

KOMPLEKTI KUULUB
195272-1

STANDARDVARUSTUS (DUM604ZX): hekilõikuri 200 mm ja murukääri 160 mm terad, rohukoguja, tera katted

Väljundpinge	18V
Murukääride tera laius	160 mm
Hekikääride tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
õikekõrgus	15 / 20 / 25 mm
Kaal	1,4-1,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	337x177x131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 63, 105.

- Töötab 18V LXT akuga
- Universaalkäärid nii muru kui ka heki kujundamiseks (lisavarustuse abil)
- Terade vahetus ilma võtmeta
- Tööaeg 6,0Ah akuga – 250 min.

UH201DZX Muru- ja hekikäärid

KOMPLEKTI KUULUB
195267-4

STANDARDVARUSTUS (UH201DZX): hekitrimmeri 200 mm ja murukääri 160 mm terad, tera katted

Väljundpinge	12V
Murukääride tera laius	160 mm
Hekikääride tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Hammaste vahekaugus	26 mm
Kaal	1,3-1,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	504x120x131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 63, 105.

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Universaalne tööriist nii muru kui ka heki kujundamiseks (lisavarustuse abil)
- Erilise kattega kaitstud terad on roostekindlad
- Topeltterad heki lõikamiseks ja kujundamiseks
- Kaitsenupp juhusliku sisselülitamise eest
- Tööaeg 4,0Ah akuga – 90 min.

makita MURU- JA HEKIKÄÄRIDE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Murukoguriga terad muru niitmiseks. Vahetuseks ei ole täiendavaid tööriistu tarvis. 160 mm	DUM111 DUM604 UH201D	195267-4
	Laastukoguriga terad põõsaste hoolduseks. Vahetuseks ei ole täiendavaid tööriistu tarvis.	DUM111 DUM604 UH201D	195272-1
	Reguleeritav pikenduskäepide ratastel. Rataste olemasolu muudab töötamise mugavamaks.	DUM111 DUM604 UH201D	198516-8
	Reguleeritav pikenduskäepide.	DUM111 DUM604 UH201D	195229-2

DUP362 Oksakäärid

STANDARDVARUSTUS:
rakmed, kabuur, käepide, seljaskantav akuhoidik, õli, voolujuhe, teemantviil 140, padrunvõti 13, kuuskantvõti 4, padrunkruvikeeraja 2, tööriistakott, okakääride tera (ülemine)

Väljundpinge	18V
Oksa maksimumpaksus	33 mm
Suurim teradevaheline kaugus	54 mm
Lõikejõud	250 N
Kaal (üksnes käärid)	0,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	305x43x106 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 64.

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Kaks terade avamisasendit, reguleeritav ühe nupuvajutusega
- Täpne lõige, nagu käsioksakääridega töötades
- Jaapanis sepistatud terasest üliteravad terad
- Ülimalt kerge
- Kasutusajaloo salvestamise ja sirvimise funktsioon, kasutades „Android" nutiseadet
- Kahe 6.0 Ah akuga 84000 lõiget

OKSAKÄÄRIDE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Oksakääride tera (alumine)	DUP362	197367-6
	Oksakääride tera (ülemine)	DUP362	197366-8
	Oksakääride tera (alumine) kõva oksa lõiketera	DUP362	199169-6
	Oksakööride tera (ülemine) kõva oksa lõiketera	DUP362	199168-8

DCU180 Aiakäru

STANDARDVARUSTUS:
turvavõtmed, padrunvõti 13

- Töötab ühe 18V LXT akuga
- Kaks edasikäigu kiirust
- Tagurpidikäik
- Kaks töölaternat
- Platvormraam ja metallvann lisavarustusena
- Tööaeg kahe 6,0 Ah akuga – 120 min

Väljundpinge	18V
Suurim kiirus edaspidi (Hi/L)	3,5-1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maksimumkaal	130 kg
Kaal	39,3-44,8 kg
Mõõtmed platvormraamiga (p × l × k) 1110x1060x900 mm	
Mõõtmed metallvanniga (p × l × k) 1310x790x900 mm	

Lisatarvikud on loetletud lk 65 .

makita AIAKÄRU TARVIKUD

Metallvann
199008-0

Sobib näiteks liiva, kruusa, mulla, samuti okste, puude ja paljude teiste esemete vedamiseks.

Platvormraam
199009-8

Raami suurust on võimalik reguleerida. Külgede eemaldamisel on võimalik peale laadida suuremate mõõtmetega koorem.

Tugirataste komplekt akutoitega aiakärule
191A01-6

- Rehvi kõrgust saab muuta kolmes astmes: 20 mm, 45 mm või 100 mm
- Suurendab koormatud aiakäru stabiilsust
- Lihtsalt kohandatav
- Kinnitatakse nelja poldiga aiakärule DCU180

Muudetav kõrgus
- 20 mm
- 45 mm
- 100 mm

UB001G Puhur

UUS TOODE

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Võimas õhuvool (Max 17N)
- Boost funktsioon lubab kuni 17N jõuga puhuvat õhuvoolu
- Väga hea veekindlus (Wet Guard/IPX4 tasemel)
- Suur võimsus vähendab kasutaja väsimust
- Kompaktne ja kerge, ühe käega kasutamiseks
- Tööaeg 5,0 Ah akuga keskmisel kiirusel 68 min.

Väiksema tagasisurvega ja suure puhumisvõimsusega.
Puhuri toruots on suunatud allapoole, mille abil vähendatakse randmele tekkivat koormust.

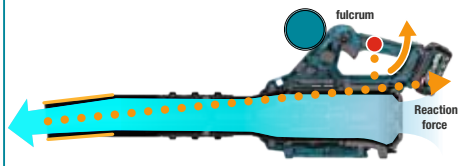

STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik, õlarihm

Väljundpinge	40Vmax
Suurim õhukiirus	53 m/sek
Suurim õhukiirus boost režiimil	64 m/sek
Suurim õhuvool	13,5 m³/min
Suurim õhuvool boost režiimil	16,0 m³/min
Pöörete arv	0-23000 p/min
Puhumisjõud	0-12 N
Puhumisjõud boost režiimil	17 N
Helivõimsuse tase	94,1 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei
Kaal	3,1-3,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	850-950x167x297 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 68, 104.

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UB001C Puhur

- Boost funktsioon annab täiendava +35% õhuvoolu
- Madal müratase
- Püsikiiruse hoidik
- 3-astmeliselt pikendatav teleskooptoru
- Päästikuga muudetav kiirus
- Tänu seljas kantavale akuseljakotile on puhuri kasutamine mugavam ja koormab vähem kätt, sest aku ei ole puhuri küljes
- Õlarihm kasutajamugavuse tõstmiseks
- Tööaeg kasutades PDC1200 maksimaal- kiirusel – 90 min.*

Vaata rohkem lk 12

Vaata rohkem lk 13

STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik, õlarihma komplekt

Väljundpinge	**36V**
Maks. voolukiirus	0-15,0 m^3/min
Suurim õhuvool	17,6 m^3/min
Suurim õhukiirus	0-60 m/sek
Suurim õhukiirus boost režiimil	70 m/sek
Puhumis jõud	0-15 N
Puhumis jõud boost režiimil	20 N
Pööretearv	0-24000 p/min
Kaal	2,6-2,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	960-1060x295x180 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 104.

IDEAALNE PIKAAJALISEKS TÖÖKS

BL MOTOR WG WET GUARD

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

DUB362 Puhur

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 6 erinevat kiirusevalikut
- Reguleeritav teleskooptoru
- Kerge ja kompaktne ühe käega tööks
- Kahekordne korpus tagab vaikse töö
- Standardvarustuses kaks otsikut: ümar ja lame
- Tööaeg 6,0Ah akudega 3-kiirusel - 32 min.*

STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik, ölarihma komplekt

Väljundpinge	18V+18V=36V
Suurim õhukiirus	54 m/sek
Suurim õhuvool	13,4 m^3/min
Pöörete arv	11400-21500 p/min
Müratase	79,1 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei ole
Kaal	3,5-4,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	830-930x205x295 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 68, 71, 104.

makita PUHURITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Vihmaveerennide puhastamise komplekt	UB001G + adapter 191L96-5 DUB362 + adapter 191J13-3 DUB363 DUB184 + adapter 191B21-6 UB0101C + adapter 191L96-5 UB401MP + adapter 191C15-7	191B03-8
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter	UB001G DUB362 DUB363	191J13-3
	Imukomplekt	DUB363	191E19-1

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUB363 Puhur – imur

STANDARDVARUSTUS (DUB363ZV):
ümara suudmega ja lameda suudmega otsikud, kuuskantvõti, imumiskomplekt

Väljundpinge	**18V+18V=36V**
Suurim õhukiirus	65 m/sek
Suurim õhuvool	13,4 m^3/min
Pöörete arv	0-7850 p/min
Müratase	94,9 dB(A)
Imemisfunktsioon	on
Kaal	4,5-6,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1396x604x415 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 68, 71, 104.

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Päästikuga muudetav kiirus
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Kogutav lehepuru multšitakse enne kogumiskotti juhtimist
- 3-astmeliselt (100 mm) pikendatav teleskooptoru
- Langenud lehtede, pügatud hekkide või tolmu koristamiseks koduhoovidest, väljakutelt, tänavatelt ja ehitusplatsidelt
- Tööaeg 6,0Ah akudega puhumisrežiimil keskmine kiirusega - 24 min.*
- Tööaeg 6,0Ah akudega imemisrežiimil madalal kiirusel - 30 min.*

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUB184 Puhur

STANDARDVARUSTUS:
lame otsik, ölarihma komplekt, kuuskantvõti

Väljundpinge	**18V**
Suurim õhukiirus	52,1 m/sek
Suurim õhuvool	13,0 m³/min
Pööretearv	0-18000 p/min
Müratase	86,6 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei ole
Kaal	2,5-3,0 kg
Mõõtmed (p × l × k)	810x160x285 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 68, 71, 104.

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Töötab väga vaikselt
- Ergonoomnse ehitusega ja heas tasakaalus
- Kompaktne ja kerge ühe käega kasutamiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga keskmisel kiirusel – 26 min.*

DUB186 Puhur

STANDARDVARUSTUS:
pikk köverotsik

Väljundpinge	**18V**
Suurim õhukiirus	68 m/sek
Suurim õhuvool	3,2 m³/min
Pööretearv	0-18000 p/min
Müratase	82,5 dB(A)
Imemisfunktsioon	on
Kaal	1,6-2,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	859 x 156 x 195 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71, 104.

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kompaktne ja kerge, ühe käega kasu- tamiseks
- Komplektis puhumisotsik langenud lehtede puhumiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga keskmisel käigul – 80 min

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UB101D Puhur

STANDARDVARUSTUS: pikk kõverotsik

Väljundpinge	12V
Suurim õhukiirus	56 m/sek
Suurim õhuvool	2,6 m^3/min
Pööretearv	0-15800 p/min
Müratase	76,4 dB(A)
Imemisfunktsioon	on
Kaal	1,4-1,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	849 x 155 x 184 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 71, 104.

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Komplektis puhumisotsik langenud lehtede puhumiseks
- Antistaatiline mugav kasutus
- Madal müratase võimaldab kasutamist elamute ümbruses ja avalikes kohtades
- Tööaeg 4,0 Ah akuga keskmis- el käigul – 40 min.*

makita PUHURITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Puhumisotsik 220 mm	DUB186, UB101D	123245-4
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 80-72	DUB184	191L13-5
	Lapikotsik	DUB362, DUB363, DUB184	197889-6
	Vihmaveerennide puhastamise komplekt 2,9 m	DUB184	191B03-8
	Pikk kõverotsik	DUB186, UB101D	191G09-6

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DHW080 Survepesur

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
päästik, kõrgsurvevoolik 5 m, imemisvoolik, puhastusnõel, hoiukast, erinevad otsikud, ühendusotsik, kiirliiteotsik

Väljundpinge	18V+18V=36V
Suurim rõhk	8,0 MPa (80 bar)
Normaal rõhk	5,5/3,0 MPa (55/30 bar)
Veekulu	380 L/h
Suurim veekulu	330/240 L/h
Maksimaalne sisendvee temperatuur	40° C
Maks. võimsus	800 W
Kaal	7,1-7,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	438x218x269 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- 2 erinevat surveastet (madal/kõrge) ja suur pesujõudlus
- Surve sujuv ja käepärane muutmine
- Kaasas 50-liitrine hoiukast, mida saab kasutada ka veepaagina
- Aku laetuse näidik kolme LED-märgutulega
- Ilmastikukindel
- Tööaeg 6,0 Ah akudega madalal survel - 34 min.*

MAX VÕIMSUS 800 W

TÄNU ISEENESLIKU PUMPAMISE FUNKTSIOONILE SAAB VETT KA AMMUTADA MAHUTIST, MITTE AINULT KRAANIST

Lihtne transportida

Tarvikute hoiukoht

BL MOTOR WG WETGUARD

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

SURVEPESURITE TARVIKUD DHW080 HW1200 HW1300

Rotatsioonotsik
197824-4

Puhastusotsik
197864-2

Vahelduvpihustusotsik
197876-5

Vahupihustusotsik
197886-2

Piklik hari
197828-6

Reguleeritav pesuotsik
197822-8

Ümar hari
197831-7

Nurkpesuotsik
198909-9

Torupuhastusvoolik
15m **197840-6**

Adapter HW110/HW130 (vanemate tarvikute) kasutamiseks
197853-7

Pikendusotsikud
197870-7

Püstolkäepide
197842-2

Survevooliku pikendus
10m **197850-3**

Voolikusõlmi vältiv liitmik
197867-6

Kokkupandav transpordikäru
TR00000001

Ühendusfilterotsik
197881-2

Kiirliiteotsik
197883-8



Imuvoolik
197873-1

DUS054 Aiaprits

- Töötab 18 V LXT akuga
- Ühe või kahe pihustiotsiku kasutamise valik
- Kaks pihustusotsikut laiemaks pihustamiseks
- Lüliti käepidemel lihtsustab kasutust
- Õlarihm mugavaks kaasaskandmiseks
- IP54 klassi veekindlus
- Pideva kasutamise aeg 6,0 Ah akuga – 530 min.

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: H-kujuline topeltpeaga pihustiotsik, pihustuspüstol, pihustupüstoli hoidja, õlavöö

Väljundpinge	18V
Maks. rõhk	0,3 bar (3 kgf/cm²)
Mahutavus	5 L
Vooliku pikkus	1,7 m
Pihustustoru pikkus	0,5-0,7 m
Kaal	2,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	340x183x360 mm

SUUREM PIHUSTUSALA TÄNU KAHELE PIHUSTIOTSIKULE

XPT

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUS108 • DUS158 Aiapritsid

UUS TOODE

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS (mõlemal tööriistal): Y-kujuline topelsuudmetega otsik, lainurksuudmega taimekaitse pihusti, pritsitoru hoidja, õlarakmed, mõõteanum.

	DUS108	DUS158
Väljundpinge	18V	18V
Maks. rõhk	0,5 bar	0,5 bar
Mahutavus	10 L	15 L
Vooliku pikkus	1,7 m	1,7 m
Kaal	4,6 kg	4,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm

- Töötab 18 V LXT akuga
- P54 klassi veekindlus
- Seljakotina kandmiseks rakmed koos õlarihma pehmendustega
- Käepideme küljes olev lüliti mugavamaks kasutamiseks
- 3-LEDiga akulaengu näidikut
- Pideva kasutamise aeg 6,0 Ah aku ja lainurk suudmega (DUS108/DUS158) – 360 min.

Foto: DUS158

US053D Aiaprits

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
H-kujuline topeltpeaga pihustiotsik, pihustuspüstol, pihustupüstoli hoidja, õlavöö

Väljundpinge	12V
Maks. rõhk	0,3 bar (3 kgf/cm²)
Mahutavus	5 L
Vooliku pikkus	1,7 m
Kaal	2,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	343x182x343 mm

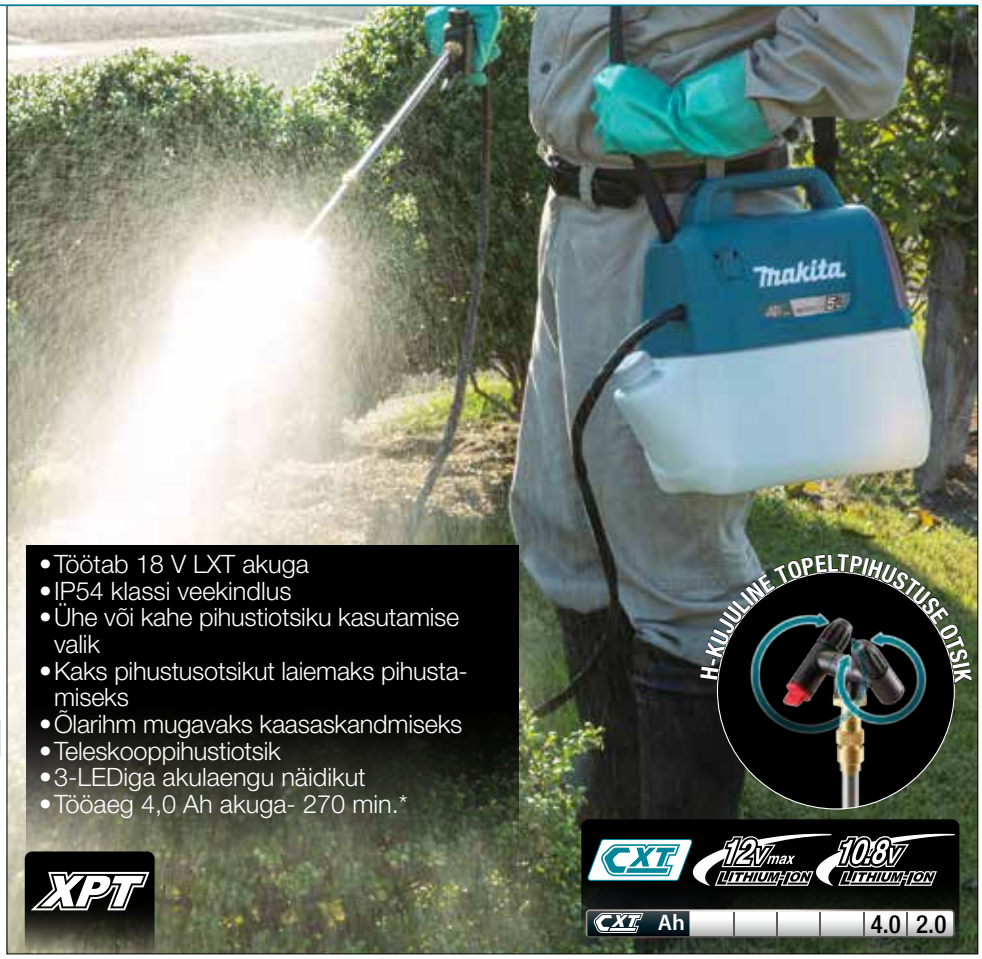

- Töötab 18 V LXT akuga
- IP54 klassi veekindlus
- Ühe või kahe pihustiotsiku kasutamise valik
- Kaks pihustusotsikut laiemaks pihustamiseks
- Õlarihm mugavaks kaasaskandmiseks
- Teleskooppihustiotsik
- 3-LEDiga akulaengu näidikut
- Tööaeg 4,0 Ah akuga- 270 min.*

*Testi tulemused viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DG001G Pinnasepuur

UUS TOODE

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Pinnasepuuri käepidemele on lisatud lisapidemega tugivars, mis aitab summutada vastulööke puurimisel ja hõlbustab nii pinnase puurimist
- Tagurpidikäik võimaldab puuri liikumissuuna muutmist ja lubab puuri kergemini vabastada näiteks tihedasse savipinnasesse kinni kiilumisel
- Puuriadapter lubab kasutada ka laialt levinud vedelkütusega pinnasepuuride puure
- Kaks LED-valgustit eel- ja järelhõõgumisfunktsiooniga
- Sujuvkäivitus pehmendab starti
- Automaatne väljalülitusfunktsioon
- Töömaht 4,0 Ah akudega madalal režiimil: ø150mm puuriga – 100 auku, ø200mm puuriga – 65 auku

STANDARDVARUSTUS: lisapide, puuripadruni võti, kuuskantvõti, 2 x adaptrit

Väljundpinge	40Vmax
Töövõimsus:	
liivane muld	200 mm
savine muld	150 mm
Pööretearv (H/L)	0-1500 / 0-400 p/min
Maks.pöördemoment	55/136 Nm
Maks.võimsus	1350 W
Kaal	7,2-8,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	788 x 605 x 199 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 77, 103.

DDG460 Pinnasepuur

STANDARDVARUSTUS: lisapide, puuripadruni võti, kuuskantvõti, 2 x adaptrit

Väljundpinge	18V+18V=36V
Töövõimsus:	
liivane muld	200 mm
savine muld	150 mm
Greitis be apkrovos	0-1400 / 0-350 p/min
Maks.pöördemoment	48/136 Nm
Maks. võimsus	1350 W
Kaal	7,3-7,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	840 x 607 x 223 mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 77, 103.

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- 2 kiirusevalikut
- Pinnasepuuri käepidemele on lisatud lisapidemega tugivars, mis aitab summutada vastulööke puurimisel ja hõlbustab nii pinnase puurimist
- Tagurpidikäik võimaldab puuri liikumissuuna muutmist ja lubab puuri kergemini vabastada näiteks tihedasse savipinnasesse kinni kiilumisel
- Sujuvkäivitus pehmendab starti
- Töömaht 6,0 Ah akudega ja ø150mm puuriga – 155 auku

makita PINNASEPUURI TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga), ø100x800	DG001G DDG460	E-07294
	Pikendusvars (tihvtiga) 540 mm	DG001G DDG460	E-07325
	Tihvt pinnasepuuri puurile ja pikendusvars	DG001G DDG460	E-07331
	Pinnasepuuri tera 100 mm	puurile E-07294	E-07630
	Pinnasepuuri puuri adapter	DG001G DDG460	327684-2
	Pinnasepuuri puuri adapter	DDG460 + 191P11-3	327687-6

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

MR006G Raadio

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000679

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth version	5.0
Kõlari suurus	Ø63,5mm x 2 • Ø101,6mm
Kaal	5,6-6,4 kg
Mõõdud (PxLxK)	285x172x305mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita akud XGT, LXT, CXT
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Seitsme helirežiimiga ekvalaiser, sealhulgas MY EQ (minu ekvalaiser)
- Bassikõlar allosas ning keskmise sagedusvahemiku ja kõrgsagedusega kõlarid külgedel
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- USB-pistik
- AUX ühendus analoogühenduseks
- Töötab 18V LXT 6,0 Ah akuga kuni 20 tundi

MR002G Raadio

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000792

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth version	5.0
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	4,5-5,3 kg
Mõõdud (PxLxK)	280x171x298mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita akud XGT, LXT, CXT
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- Unerežiim (automaatne väljalülitus) taimer
- USB-pistik nutiseadmete laadimiseks
- AUX ühendus
- Taustvalgustusega LCD ekraan ja 10 AM/FM kanali eelseadistused
- Tööaeg 40V max XGT 4.0Ah akuga kuni 27,5 tundi

DMR300 Raadio laadimisfunktsiooniga

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth version	5.0
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	6,1-6,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	268x185x305mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT, CXT akud
- Laeb LXT/CXT akusid kui seade on ühendatud adapteriga vahelduvvoolu
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- 2 USB pistikupesa nutiseadmete laadimiseks
- AUX ühendus
- Sisseehitatud pudelikorgiavaja
- Töötab 18V LXT 6,0 Ah akuga kuni 24,7 tundi

DMR116 Raadio

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT ja G-seeria akud
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- AUX analoogühenduseks
- Mugav kandesang
- Valgustatud juhtpaneeli nupud
- Pööratav kinnitusega ja pehmelt painduvantenn
- Töötab 18V LXT 6,0 Ah akuga kuni 37 tundi

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Kõlari suurus	Ø76 mm x 2
Kaal	4,4-4,7 kg
Mõõdud (PxLxK)	257x163x431mm

DMR114B Raadio

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000679

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT, CXT akud
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- 1 AUX IN sisendpesa ja 1 USB pesa laadimiseks
- IP64 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- Taustavalgusega LCD ekraan ja 10 jaama salvestus
- 2 äratusaega koos Snooze funktsiooniga
- Automaatse väljalülituse aeg reguleeritav
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga – 42 tundi

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth version	5.0
Kõlarite mõõt (küljel/all)	Ø63,5mm x 2 • Ø101,6 mm
Kaal	5,1-5,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	268x164x295mm

DMR108N Raadio

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000101

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT, CXT akud
- Maksimaalne IP64 ilmastiku- ja veekindlus
- Digitaalne AM/FM-tuuner, LCD taustvalgustusega ekraan ja 10 eelseadistatud kanalit
- USB pistikupesa nutiseadmete laadimiseks
- AUX ühendus
- Unerežiim (automaatne väljalülitus) taimer
- Töötab 18V LXT 6,0Ah akuga kuni 34 tundi

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Bluetooth version	5.0
Kaal	4,4-4,9 kg
Mõõdud (PxLxK)	262x163x431mm

DEAMR052 Raadio

STANDARDVARUSTUS:
ainult raadio

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Kõlari suurus	ø36 mm x 2
Sobiv kasutuskeskkond	sisetingimistes
Kaal	0,56-0,72 kg
Mõõdud (PxLxK)	169x73x74 mm

DMR202B Bluetooth kõlar

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000501

Kõlari mõõt	Ø101,6 mm
Kõrgsageduskõlari mõõt	Ø36 mm
USB heliformaadid	MP3 / WMA / AAC
Kaal	2,7-3,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	211x206x286 mm

DMR203B Bluetooth kõlar

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000792

Kõlari mõõt	Ø101,6 mm
Kõrgsageduskõlari mõõt	Ø36 mm
Bluetooth versioon	5.0
Kaal	2,7-3,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	217x206x285 mm

CW001G Külma- ja soojakast

- Kompressor-tüüpi jahutussüsteem
- Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada kahte akut korraga, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
- 7 sisetemperatuuri seadistust jahutamiseks ja 7 soojendamiseks
- Mahutab kuni neli 2 L plastpudelit või kakskümmend 500 mL plastpudelit
- Lihtsamaks trasportimiseks käepide
- Suured 100 mm diameetriga rattad sujuvaks ja mugavaks transportimiseks
- USB pesa erinevate nutiseadmete laadimiseks
- LED-ekraan
- Pudelikorgi avaja
- Pikk tööaeg: 28 tundi temperatuuril 5°C, 10 tundi temeprauuril -18°C (kahe 5,Ah XGT akuga)

JAHUTAB KUNI -18°C
SOOJENDAB KUNI +60°C

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
ölarihm, 2,5 m 12V/24V vahelduvvoolu adapter

Väljundpinge	40Vmax
Väljundpinge	18V
Väljundpinge	220V ● AC
Väljundpinge	12V / 24V ● DC
Mahutavus	20 L
Külmutusagens	R-1234yf (26g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõdud (PxLxK)	623x341x372 mm
Kaal	13,8-16,1 kg

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

KT001G Veekeetja

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Toiteallikaks on kaks paralleelset 40V max XGT akut või üks 40V max XGT aku
- Kaas on varustatud lukustusnupuga, et minimeerida kuuma vee juhuslikku mahavalgumist
- Sisemise roostevaba kihi ja välimise plastkihi kahekihiline struktuur tagab kõrge soojuse säilitamise
- Kuivkeemise kaitse ja automaatne väljalülitus vee keema tõusmisel
- Eemaldatav kaas kannu veega täitmise ja puhastamise lihtsustamiseks
- Eemaldatav filter mustuse, katlakivi filtreerimiseks
- 0,8L vee keemisaeg (umbes): 8 minutit (23°C vesi); 9 minutit (10 °C vesi)
- 23°C veekogus, mida saab täislaetud aku(de)l keeta: 1,8 L (koos 4,0 Ah aku), 2,4 L (kahe 5,0 Ah akuga) ja 9,7 L (koos PDC1200)

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: ainult kann

Väljundpinge	40Vmax
Veepaagi maht	800 mL
Keematõusmise aeg (ca)	8 min
Mõõdud (PxLxK)	233x322x307 mm
Kaal	2,8-5,9 kg

KUUM VESI IGAL AJAL KUSIGANES

XGT 40Vmax Li-ion

DKT360 Veekeetja

- Toiteallikaks on kaks paralleelset 18V LXT akut
- Kaas on varustatud lukustusnupuga, et minimeerida kuuma vee juhuslikku maha-valgumist
- Sisemise roostevaba kihi ja välimise plastkihi kahekihiline struktuur tagab kõrge soojuse säilitamise
- Kuivkeemise kaitse ja automaatne väljalülitus vee keema tõusmisel
- Eemaldatav kaas kannu veega täitmise ja puhastamise lihtsustamiseks
- Eemaldatav filter mustuse, katlakivi filtreerimiseks
- 0,8L vee keemisaeg (umbes): 8 minutit (23°C vesi); 9 minutit (10 °C vesi)
- Täislaetud akudel keedetava 23°C vee kogus: 1,4 L (5,0 Ah akudega), 1,7 L (6,0 Ah akudega)

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: ainult kann

Väljundpinge	18V+18V=36V
Veepaagi maht	800 mL
Keematõusmise aeg (ca)	8 min
Mõõdud (PxLxK)	233x263x307 mm
Kaal	2,7-3,4 kg

DCM501 Kohvikeetja

- Töötab 10,8 V, 12 Vmax CXT, 18 V LXT akudega
- Sobib ka kuni 90 mm kõrguse tavakruusiga
- Sobivate kohvipatjade suurus 60 mm
- Käepide lihtsustab kandmist
- Keedab ühe 6,0 Ah 18 V akuga kuni 4 kruusi (160 ml) kohvi

STANDARDVARUSTUS: ainult kohvikeetja

Väljundpinge	18V
Väljundpinge	12V
Vedelikupaagi maht	240 ml
Sobiva kohvipadja suurus	60 mm
Jahvatatud kohvi kasutus	võimalik
Kaal	1,9-2,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	243x187x218 mm

MP001G Pump

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 pumpamisrežiimi
- Digitaalne manomeeter koos funktsioonidega
- Mälufunktsioon jätab meelde viimase rõhuseadistuse enne toite välja lülitamist
- Seiskub soovitud eelseadistatud rõhu saavutamisel automaatselt
- Peatoitelüliti koos automaatse väljalülitusfunktsiooni ja päästiku lülitiga
- Ventiiliadapterite hoiustamise koht pumba küljes
- LED töötuli

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
ventiilide adapterid

Väljundpinge	40Vmax
Maksimaalne õhurõhk	1110 kPa (11,1 bar)
Õhu väljalaskekogus	200 kPa: 24 l/min
Õhu väljalaskekogus	700 kPa: 12 l/min
Vooliku pikkus	65 cm
Mõõdud (P x L x K)	272 x 108 x 231 mm
Kaal	2,9-3,5 kg

DMP181 Pump

- Töötab 18 V LXT akuga
- 3 pumpamisrežiimi
- Digitaalne manomeeter koos lisa funktsioonidega
- Mälufunktsioon jätab meelde viimase rõhuseadistuse enne toite välja lülitamist
- Seiskub soovitud eelseadistatud rõhu saavutamisel automaatset
- Peatoitelüliti koos automaatse väljalülitusfunktsiooni ja päästik lülitiga
- Ventiiliadapterite hoiustamise koht pumba küljes
- LED töötuli

STANDARDVARUSTUS:
Ventiilide adapterid

Väljundpinge	18V
Maksimaalne õhurõhk	1110 kPa (11,1 bar)
Õhu väljalaskekogus	200 kPa: 22 L/min
Õhu väljalaskekogus	700 kPa: 11 L/min
Vooliku pikkus	65 cm
Mõõdud (P x L x K)	272 x 108 x 231 mm
Kaal	2,5-2,8 kg

DML810 LED töövalgusti

- Töötab 18 V LXT akuga
- Ümar alus hoiab ära valgusti tahtmatu ümber mineku ja tagab selle vertikaalse asendi taastumise iseeneslikult
- 3 heleduse astet
- 202 ülihelendavat päevavalgus LED- lampi
- Reguleeritav valgustusala; täis 360 kraadi, 180 kraadi vasakule ja 180 kraadi paremale
- Mälufunktsiooniga kontroller
- Vahelduvvoolu pistiku abil saab ühendada omavahel kuni 8 valgustit
- Eemaldatav vahelduvvoolu toitejuhe
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madala valgusrežiimiga: 18 tundi

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter QY00000079

Väljundpinge	18V
Valgustugevus	550/300/150 lx
Valgusvoog	5500/3000/1500 lm
Mõõdud (PxLxK)	420 x 420 x 787 mm
Kaal	13,9-15,3 kg

DML814 Led lamp

- Töötab 18 V LXT ja 14,4 V akudega
- Teleskoopvalgusti kõrgus on reguleeritav vahemikus 125-224 cm
- 3 heleduse astet
- maksimaalne valgusvoog 3000 lm
- Mälufunktsiooniga kontroller
- Valgustusala saab reguleerida võimalik rohkem valgust hajutada või konkreetsele punktile suunata
- IP55 tolmu- ja veekindlus
- Tabalukuga lukustatav akukate suuremaks turvalisuseks
- Ladustamiseks või transportimiseks saab valgusti kokku voltida 100 cm pikkuseks.
- Tööaeg 5,0 Ah akuga

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
ainult LED lamp

Väljundpinge	18V
Valgustugevus	1250/750/400 lx
Valgusvoog	3000/1700/900 lm
Lighting cover (front/sides)	4,7 / 5,6 m
Mõõdud (PxLxK) kokkupakitud: 260x216x1000 mm	
Mõõdud (PxLxK)	573x658x1250-2240 mm
Kaal	7,4-8,1 kg

DCB200B Soojendusega tekk

STANDARDVARUSTUS:
LXT akuadapter, säilituskott, pikendusjuhe

Väljundpinge	18V	12V
Soojendus - kuum	9,5 W	
Soojendus - soe	4,5 W	
Soojendus - leige	2,3 W	
Kaal	0,58 kg	
Mõõtmed (p × l × k)	700 x 1400 mm	

Lisatarvikud on loetletud lk 88.

DCV200 Soojendusega vest

STANDARDVARUSTUS:
LXT akuadapter

Väljundpinge	18V
Soojendusastmed	Kuum/Soe/Leige
Soojendusalad	õlad, selg
Taskud	4
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Kaal	0,81-1,2 kg

Lisatarvikud on loetletud lk 88.

DCV202 Soojendusega vest

STANDARDVARUSTUS:
LXT akuadapter
YL00000003

Väljundpinge	18V
Soojendusastmed	Kuum/Soe/Leige
Soojendusalad	käsitaskud (2), selg (2)
Taskud	4
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Kaal	0,5 kg

Lisatarvikud on loetletud lk 88.

CV101D Soojendusega vest

STANDARDVARUSTUS:
aku hoidik YL00000004

Väljundpinge	12V
Soojendusastmed	Kuum/Soe/Leige
Soojendusalad	õlad, selg
Taskud	4
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Kaal	0,7 kg

Lisatarvikud on loetletud lk 88.

DCJ205 Soojendusega jope

STANDARDVARUSTUS:
LXT akuadapter

Väljundpinge	18V	12V
Soojendusastmed	Kuum/Soe/Leige	
Soojendusalad	taskud (2), selg (3)	
Taskud	6	
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL	
Kaal	1,2 kg	

Lisatarvikud on loetletud lk 88.

DCJ206 Soojendusega jope

STANDARDVARUSTUS:
LXT akuadapter

Väljundpinge	18V	12V
Soojendusastmed	Kuum/Soe/Leige	
Soojendusalad	taskud (2), selg (3)	
Taskud	6	
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL	
Kaal	1,2 kg	

Lisatarvikud on loetletud lk ??.

DFJ201 Ventileeritav jope

STANDARDVARUSTUS: jope ventilator

Väljundpinge	18V	12V
4 õhutustase:		
turbo	1,4 m³/min	
kõrge	1,2 m³/min	
keskmine	1,0 m³/min	
madal	0,8 m³/min	
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL	
Kaal	0,6 kg	

Lisatarvikud on loetletud lk 88.

- Töötab LXT ja CXT akudega
- Masinpestav ja kuivatiga kuivatatav
- 4 õhutustaset
- Lukuga eemaldatavad varukad
- Kergesti eemaldatav ventilaator (1)
- Jahutab kuni 29 tundi, töötades madalal kiirusel 18V 6,0 Ah

SOOJENDUSEGA TOODETE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	18 V LXT akuadapter	DCB200B, DCJ205, DCJ206, CV101D	YL00000004
	12 Vmax CXT akuadapter	DCB200B, DCJ205, DCJ206, DCV202	YL00000003
	18 V LXT akuadapter	DCV200	PE00000017
	18 V LXT akuadapter	DFJ201, DFJ300	198732-2
	12 Vmax CXT akuadapter	DFJ201, DDFJ300	198731-4

DFJ300 Ventileeritav jope

STANDARDVARUSTUS: jope ventilator

Väljundpinge	18V	12V
4 õhutustase:		
turbo	1,4 m³/min	
kõrge	1,2 m³/min	
keskmine	1,0 m³/min	
madal	0,8 m³/min	
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL	
Kaal	1,5-1,9 kg	

Lisatarvikud on loetletud lk 58.

- Töötab LXT ja CXT akudega
- Pestav
- 4 õhutustaset
- Otsa nööbitavad varrukad
- Kergesti eemaldatav ventilaator (1)
- Tööaeg 18V 6,0 Ah akuga madalal tasemel jahutades – 34 tundi

VALIKULINE TARVIK
198732-2

VALIKULINE TARVIK
198731-4

DFJ304 Ventileeritav jope

- Kaks õhukest ventilaatorit
- Läbi vesti krae jõuab jahe õhk ka kiivrisse
- Seljapealsed võrktasukud on ette nähtud jääpakkide hoidmiseks
- 4 õhuvoolu seadistust
- 100% puuvill – põletuskindel, sobib keevitamiseks / lihvimiseks
- On/Off õhuvoolu regulaator
- 3 LED indikaatoriga
- Tööaeg 6,0Ah-ga aku madalaimal režiimil: 40 tundi

VALIKULINE TARVIK
198732-2

VALIKULINE TARVIK
198731-4

STANDARDVARUSTUS: jope ja ventilaator

Väljundpinge	18V	12V
4 õhutustase:		
turbo	2,1 m³/min	
kõrge	1,9 m³/min	
keskmine	1,5 m³/min	
madal	1,3 m³/min	
Taskud	5	
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL	
Kaal		

CF001G Ventilaator

- Kaks erinevat toiteallikat: XGT aku või vahelduvvool
- Vaikne tööheli
- Ruumisäästlik disain
- Pöörab automaatselt 45° V/P
- Ventilaatoripea nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla
- Puhastamiseks kergesti eemaldatav ventilaatori korpus
- 3-astmeline automaatne taimer, 1, 2 ja 4 tunniga väljalülitamise seadistus
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel: kuni 11 tundi

STANDARDVARUSTUS:
AC adaptor TE00000168

Väljundpinge	40Vmax
Ventilaatori diameeter	235 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	190/150/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	8,2/6,5/5,2 m^3/min
Mõõdud (PxLxK)	143x333x463 mm
Kaal	2,0-3,0 kg

CF002G Ventilaator

- Kaks erinevat toiteallikat: XGT aku või vahelduvvool
- 3 kiirusevalikut
- Pöörab automaatselt 45° V/P
- Ventilaatoripea nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla
- 3-astmeline automaatne taimer, 1, 2 ja 4 tunniga väljalülitamise seadistus
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel: kuni 17 tundi

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
AC adaptor TE00000168

Väljundpinge	40Vmax
Ventilaatori diameeter	330 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	240/170/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	21/15/10 m^3/min
Mõõdud (PxLxK)	277 x 439 x 602 mm
Kaal	3,8-5,1 kg

DCF102 Ventilaator

STANDARDVARUSTUS: ainult ventilaator

Väljundpinge	18V
Ventilaatori diameeter	180 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	180/150/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	4,6/3,8/3,0 m^3/min
Mõõdud (PxLxK)	185 x 272 x 284 mm
Kaal	1,3-2,0 kg

DCF203 Ventilaator

STANDARDVARUSTUS: AC adapter TEB0000005

Väljundpinge	18V
Ventilaatori diameeter	235 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	190/150/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	8,2/6,5/5,2 m^3/min
Mõõdud (PxLxK)	140 x 333 x 447 mm
Kaal	1,9-2,6 kg

DCF301 Ventilaator

UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS: AC adapter TE00000620

Väljundpinge	18V
Ventilaatori diameeter	330 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	240/170/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	21/15/10 m^3/min
Mõõdud (PxLxK)	269 x 439 x 602 mm
Kaal	3,8-4,5 kg

UC3041A Kettsaag

- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8“
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,6-4,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	455x245x200mm

Kasulik info lk 108 • Lisatarvikud on loetletud lk 107.

UC3541A Kettsaag

- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8“
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,7-4,8 kg
Mõõtmed (p × l × k)	455x245x200 mm

Kasulik info lk 108 • Lisatarvikud on loetletud lk 107

UC3551A Kettsaag

- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekoormuskaitse
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	2000 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8“
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	5,5 kg
Mõõtmed (p × l × k)	505x200x220 mm

Kasulik info lk ??? • Lisatarvikud on loetletud lk ???

UC4041A Kettsaag

- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8“
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,8-4,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	455x245x200mm

Kasulik info lk 108 • Lisatarvikud on loetletud lk 107

UC4051A Kettsaag

- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekoormuskaitse
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	2000 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8“
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	5,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	505x200x220 mm

Kasulik info lk 108 • Lisatarvikud on loetletud lk 107

ELM3320 Muruniiduk

- 3 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 400 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga

2IN1

Võimsus	1200 W
Lõikelaius	330 mm
Lõikekõrgus	20-55 mm
Kogumiskasti maht	30 L
Kaal	10,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1230x380x870-111 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 103.

ELM3720 Muruniiduk

- 3 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 500 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga

2IN1

Võimsus	1400 W
Lõikelaius	370 mm
Lõikekõrgus	20-55 mm
Kogumiskasti maht	40 L
Kaal	11,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1330x415x890-1120 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 103.

ELM4121 Muruniiduk

- 7 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 600 m² muruplatsile
- Muru niitmise, kokkukogumise ja multšimise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga
- Standardvarustus: väljaviske sulgur multšimiseks

3IN1

Galia	1600 W
Pjovimo plotis	410 mm
Pjovimo aukštis	20-75 mm
Surinkimo dėžės talpa	50 L
Kaal	17,5-19,1 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1465x530x905-1135 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 103.

UV3200 Muruõhutaja

- 5 erinevat lõikekõrgust
- 30 l kogumismahuti. Töötab ka ilma kogumismahutita
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Kokkupandav käepide mugavaks transportimiseks
- Ohutu sisselülitamine
- Juhe ei ole komplektis
- Standardvarustus: muruõhutustera

Võimsus	1300 W
Töölaius	320 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5/+10 mm
Kiirus tühikäigul	3000 p/min
Kaal	12 kg
Mõõtmed (p × l × k)	730x580x1050 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 103.

UV3600 Muruõhutaja

- 4 erinevat lõikekõrgust
- 40 l kogumismahuti. Töötab ka ilma kogumismahutita
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Juhe ei ole komplektis
- Standardvarustus: muruõhutustera

Võimsus	1800 W
Töölaius	360 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5 mm
Kiirus tühikäigul	3500 p/min
Kaal	15,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	880x590x970 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 103.

UD2500 Oksapurustaja

- Vaikne purustamine
- Ülekoormuskaitse
- Tagurpidikäik
- Automaatne ettesöötmine
- Suured kuullaagritega rattad
- Avad igas nurgas, et saaks jälgida kogumismahuti sisu
- Juhe ei ole komplektis

Võimsus	2500 W
Peenestatavate okste maks. paksus	45 mm
Võlli kiirus	40 p/min
Kogumismahuti	67 L
Kaal	27,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	650x500x880 mm

UH5261 Hekilõikur

- Kerge ja kompaktne hekilõikur
- Lülitite paigutus võimaldab mugavalt töötada erinevates lõikesuundades
- Lõikur käivitub vaid juhul, kui vajutatakse kahele lülitile korraga
- Kauakestvad lõiketerad
- Ergonoomilist käepidet hoitakse horisontaalsel oksalõikusel ülevalt ja eest ning alt ja eest vertikaalsel oksalõikusel
- Standardvarustus: terakate, juhtmehoidja täiskomplekt

Võimsus	400 W
Tera pikkus	520 mm
Lõigete arv	3200 l/min
Maksimaalne oksapaksus	15 mm
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	921x194x194 mm

UH6570 Hekilõikur

- Multifunktsiooniline kummikattega käepide oksalõikuseks eri nurga alt
- Lõikur käivitub vaid juhul, kui vajutatakse kahele lülitile korraga
- Terade kinnituspoldid on kaetud, et need terade vahetuse ajal kaotsi ei läheks
- Standardvarustus: terakate, juhtmehoidja täiskomplekt

Võimsus	550 W
Tera pikkus	650 mm
Lõigete arv	3200 l/min
Maksimaalne oksapaksus	18 mm
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	3,8-3,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1042x223x206 mm

HW1200 Survepesur

- Reguleeritav veesurve
- 10 m paindlik, kriimustus- ja keerdumiskindel kõrgsurveveevoolik
- Tänu korpuse vibratsioonivastasele ülesehitusele töötab vaikselt
- Tänu iseenesliku pumpamise funktsioonile saab vett ammutada mahutist
- Sisseehitatud käepide ja suured rattad seadme liigutamiseks
- Standardvarustus: püstol, reguleeritav pesuotsik, puhastusotsik, vahelduvpihustuseotsik, ühendusotsik, kiirliiteotsik, vahupihustusotsik, rotatsioonotsik

Võimsus	1800 W
Suurim rõhk	12 MPa (120 bar)
Veekulu	420 l/h
Maks. sisendvee temperatuur	40 °C
Juhtme pikkus	5m
Kaal	11 kg
Mõõtmed (p × l × k)	292x358x830 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.

UR3000 Elektritrimmer

- Reguleeritav alumiiniumist teleskoopvars ja aasakujuline käepide
- Hõlpsalt vahetatav trimmeripea
- Mootori pea pöörleb servade lõikamiseks 180°
- Standardvarustus: 300mm nailontrimmipea, terakaitse, trimmer jõhv, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Võimsus	450 W
Lõikelaius	300 mm
Kiirus tühikäigul	9000 p/min
Toitejuhtme pikkus	30 cm
Kaal	2,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1016-1256x301x262 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 100.

UR3501 Elektritrimmer

- Ergonoomilise disainiga võimas elektritrimmer
- Tänu painutatud torule lühem konstruktsioon ja mugav töötamisasend
- Standardvarustus: 350mm nailontrimmipea, terakaitse, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Võimsus	1000 W
Lõikelaius	350 mm
Kiirus tühikäigul	7500 p/min
Toitejuhtme pikkus	35 cm
Kaal	4,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1550x410x500 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 100.

HW1300 Survepesur

- Reguleeritav veesurve
- 10 m paindlik, kriimustus- ja keerdumiskindel kõrgsurveveevoolik rulliga
- Tänu korpuse vibratsioonivastasele ülesehitusele töötab vaikselt
- Tänu iseenesliku pumpamise funktsioonile saab vett ammutada mahutist
- Sisseehitatud käepide ja suured rattad seadme liigutamiseks
- Standardvarustus: püstol, reguleeritav pesuotsik, puhastusotsik, vahelduvpihustuseotsik, ühendusotsik, kiirliiteotsik, vahupihustusotsik, rotatsioonotsik

Võimsus	1800 W
Suurim rõhk	13 MPa (130 bar)
Veekulu	450 l/h
Maks. sisendvee temperatuur	40 °C
Juhtme pikkus	5m
Kaal	12,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	292x358x830 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 73.

PF0300 Tühjenduspump

- Puhta vee jaoks
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- Sstandardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	300 W
Max osakeste suurus	8 mm
Tootlikkus	140 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x168x305 mm

PF0403 Tühjenduspump

- Puhta vee jaoks
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav, ergonoomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: ühendusliides

Võimsus	400 W
Max osakeste suurus	4 mm
Tootlikkus	120 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	150x150x260 mm

PF0410 Tühjenduspump

- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	400 W
Max osakeste suurus	25 mm
Tootlikkus	140 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x168x345 mm

PF1010 Tühjenduspump

- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	30 mm
Tootlikkus	240 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	6,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x168x380 mm

PF1100 Tühjenduspump

- Puhtale veele
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav ergonoomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: ühendusliides

Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	4 mm
Tootlikkus	250 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	6,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	150x150x305 mm

PF1110 Tühjenduspump

- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav ergonoomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- Standardvarustus: nurkühendusliides

Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	40 mm
Tootlikkus	250 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x185x355 mm

VÕSALÕIKURI TERAD

TARVIK	KASUTAMINE	TERA LÄBIMÕÕT / HAMMASTE ARV	AVA LÄBIMÕÕT	PAKSUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
2 hambaga tera	kõrge, paksu rohu, võsa ja kinnikasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR365U,DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, EM404MP, EM408MP	D-66058
		255 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G, DUR368A/L, UR002G	D-66064
		305 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	UR012G	195624-6
3 hambaga tera	kõrge, paksu rohu, võsa ja kinni-kasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190, DUR191, UR101C, UR006G, UR007G	D-66020
		255 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G, DUR368A/L, UR002G	D-66036
		305 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	UR012G	D-66042
4 hambaga tera	kõrge rohu ja võsa jaoks	230 mm/4	25,4 mm	1,8 mm	DUR365U,DUR366L, DUR36A/L, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190, DUR191, UR101C, UR006G, UR007G, DUR368A/L	D-66008
		255 mm/4	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A/L, UR101C, UR006G, UR007G, EM404MP, UR012G, DUR368A/L, UR002G	D-66014
8 hambaga tera	paksu rohu ja jämeda võsa jaoks	200 mm/8	25,4 mm	1,4 mm	DUR194	191Y44-2
		230 mm/8		1,8 mm	EM404MP, EM408MP	D-73324
Saeketas	võsa ja väikese läbimõõduga puutüvede ja uute võrsete lõikamiseks	230mm/8		1,8 mm	DUR368A/L, DUR369A, UR101C, UR006G, UR007G	D-73879
		ir krümams		2,0 mm	DUR368A/L, DUR369A, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G, UR002G	D-73885

PURUSTUSTERA - tiheda ja sitke rohu lõikamiseks ja purustamiseks

TERA	DIAMEETER	AVA LÄBIMÕÕT	KETTA PAKSUS	KOOD	KAITSEKATE	KIRJELDUS	TORU PIKKUS	KAITSEKATE TOOTEKOOD	SOBIB VÕSALÕIKURILE
	270 mm	25,4 mm	3,9 mm	199874-5		Komplekti ei kuulu	28 mm	199875-3	UR012G
	225 mm	25,4 mm	1,8 mm	199872-9		Komplekti ei kuulu	28 mm	199873-7	UR012G

TERAKAITSE

TERA	NIMETUS	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Terakaitse komplekt	Teraga	DUR365U, DUR368A, DUR368L	197294-7

SERVATERA

TARVIK	KASUTAMINE	TERA LÄBIMÕÕT / HAMMASTE ARV	AVA LÄBIMÕÕT	PAKSUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
	Äärestajaliidesega	203 mm / 2	-	2,5 mm	EE400MP	196745-7

MÄÄRDEAINE

MÄÄRE	KIRJELDUS	SUURUS	VARUOSA NR
	Murutrimmerile, võsalõikurile ja hekilõikurile Määrdeaine nr 2.	80 g	199450-5

Vihje! KETTA SOBIVUS JUHIS

Ketta tüüp/pilt		Madala rohu jaoks	Kõrge ja sitke rohu jaoks	Põõsaste kui ka peenema võsa lõikamiseks
Nailon jõhv		↔		
Plastiktera		↔	↔	
Metalltera			↔	
			↔	
			↔	
Võsalõikuri tera			↔	↔
Purustustera			↔	↔
Saeketas				↔
Meiselhambaga saeketas				↔
T.C.T. saeketas		↔	↔	↔

TRIMMERIJÕHVID

JÕHV	TÜÜP	SUURUS	PIKKUS	VÄRVUS	KIHT	KUJU	KOOD
	Ümmargune jõhv	1,3 mm	15 m	valge	ühekihiline	○	E-02727
	Ümmargune jõhv	1,6 mm	15 m	sinine	ühekihiline	●	E-02733
	Ümmargune jõhv	2,0 mm	15 m	roheline	ühekihiline	●	E-02705
		2,0 mm	126 m	roheline	ühekihiline	●	E-02711
	Ümmargune jõhv plus	2,4 mm	15 m	oranž	ühekihiline	●	E-02749
		2,4 mm	87 m	oranž	ühekihiline	●	E-02761
		2,4 mm	262 m	oranž	ühekihiline	●	E-02783
	Kandiline jõhv plus	2,4 mm	15m	oranž	ühekihiline	■	E-02808
		2,4 mm	69 m	oranž	ühekihiline	■	E-02814
		2,4 mm	206 m	oranž	ühekihiline	■	E-02820
	Ümmargune jõhv pro	3,0 mm	15 m	kollane	kahekihiline	○	E-02836
		3,0 mm	56 m	kollane	kahekihiline	○	E-02842
		3,0 mm	168 m	kollane	kahekihiline	○	E-02858
	Kandiline jõhv pro	3,0 mm	15 m	kollane	kahekihiline	□	E-02870
		3,0 mm	44 m	kollane	kahekihiline	□	E-02886
		3,0 mm	132 m	kollane	kahekihiline	□	E-02892

RISTIKHEINA KUJULISED NAILONJÕHVID

JÕHV	NIMETUS	TÜÜP	LÄBIMÕÕT	PIKKUS	KOOD
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	15 m	E-01731
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	30 m	E-01747
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	445 m	E-01753
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	15 m	E-01769
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	30 m	E-01775
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	310 m	E-01781
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	15 m	E-01797
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	30 m	E-01806
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	225 m	E-01812
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	15 m	E-01828
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	30 m	E-01834
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	180 m	E-01840

Ristikheinakuju tekitab vähem müra ning on energiasäästlikum tänu väiksemale õhutaksitusele.

Vihje! TRIMMERI JÕHVIDE TABEL

Diameeter	Värvus / Kuju	Kergeks tööks		Raskeks tööks	
		Madal tihedus	Suur tihedus	Madal tihedus	Suur tihedus
1.3mm					
1.6mm - 1.65mm					
2.0mm					
2.4mm					
2.7mm					
3.0mm					

Kuju	Teravus	Energia säästlikus	Müratase
Ümar		A	A
Ruut	AA		
Ristikheinakujuline	A	AA	AA

RISTIKHEINAKUJULINE SARI

MADAL MÜRATASE JA ENERGIASÄÄSTLIK

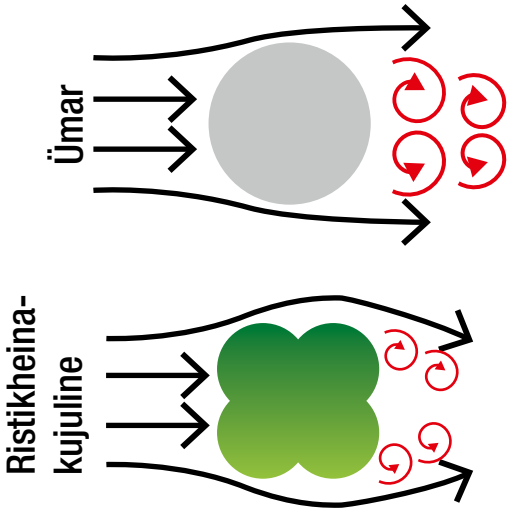

TÖÖAEG ÜHE AKU LAADIMISEGA

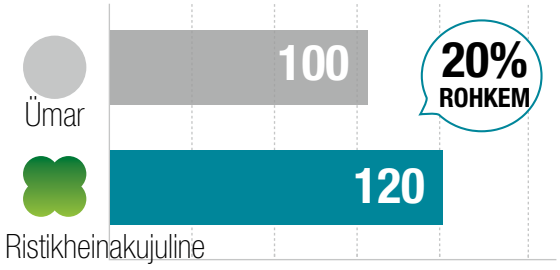

MÜRATASE

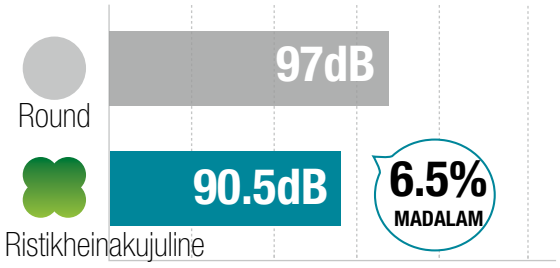

NAILON TRIMMIPEAD - muru, umbrohi

TRIMMIPEA	TÜÜP	Ø	VÕLLI	JÕHVI MÕÕT	PAKEND	SOBIB MUDELILE	VARUOSA NR
	BUMP & FEED	3" 76 mm	-	1,6mm x 6m	Kilekott	DUR181	195858-1
	TAP&GO	3" 76 mm	-	1,6mm x 6m	Plastik	UR3000	DA00000001
	BUMP & FEED	3'' 76 mm	M8 x 1,25RH	1,65mm x 8m	Kilekott	UR100D	198854-8
				1,65mm x 8m		DUR193	191Y39-5
	BUMP & FEED	4'' 102 mm	M8 x 1,25RH	2,0mm x 3m	Kilekott	DUR189	198971-4
	BUMP & FEED	4'' 102 mm	M8 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Kilekott	DUR187U/L, DU188U/L	198385-7
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,0 mm	Plastik	DUR187U/L, DUR188U/L	191D91-7
	BUMP & FEED		M8 x 1,25RH	2,0 mm	Plastik	DUR189	191D92-5
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,0 mm	Pappkarp	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C,EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR012G	191D89-4
	UN-74L	4,4'' 102 mm	M10 x 1,25LH	2,4mmx3,6mm	-	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR101C, EM-404MP, EM408MP, EM409MP, UR006G, UR007G, UR012G	196324-1
	BUMP & FEED	4''	M10 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Plastpakend	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C,EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR012G0	198893-8
	TAP&GO	3" 76 mm	M8 x 1,25	2,0mm x 3m	Kilekott	UR3500,UR3501	YA00000649
	TAP&GO	4'' 102 mm	M8 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Plastpakend	DUR182, DUR187, DUR188	A-89121
	TAP&GO	4'' 102 mm	M8 x 1,25RH	2,0mm		DUR184	680224200
	SET ME	4'' low profile	90-ML10L	2,0mm x 3m	Pappkarp	DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, EM408MP, EM409MP, UR012G	197296-3
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M10 X 1,25 LH	2,4mm x 3m		DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR101C, EM-404MP, EM408MP, EM409MP, UR006G, UR007G, UR012G	197993-1
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,4 mm	Pappkarp	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR012G	191D90-9
	BUMP & FEED		M10 x 1,25LH	2,4 mm	Pappkarp	UR012G	191D93-3
	TAP & GO MEDIUM	5'' 130 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M7 & M8 STUD M8 & M10 STUD	2,4mm	Plastpakend	UNIVERSAALNE	381224241
	ULTRA AUTO 4L	4'' 102 mm	M8&10 x 1,25LH	2,4mm x 3m	Pappkarp	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR101C, EM-404MP, EM408MP, EM409MP, UR006G, UR007G, UR012G	B-02945
	BUMP & FEED	5" 130 mm	M10 X 1,25 LH	2,7mm x 3m		UR012G	199884-2
	FIX TRIM	6''	-	2,7mm	Plastpakend	UNIVERSALI	384224270
	BUMP & FEED ECO 6	6''	M10 x 1,25LH	3,0mm x 3m	Pappkarp	UR012G	197030-1
	TAP & GO LARGE	6'' 153 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M12 x 1,5LHF M8 & M10 STUD"	3,0mm	Plastpakend	UNIVERSAALNE	382224301

ADAPTERI KOMPLEKTID

ADAPTERI KOMPLEKTID	KIRJELDUS	VARUOSA NR
	ADAPTERI KOMPLEKT M8X1,25LHF, M1 0X1, 00LHF VASTUAVA, M7 JA M8 TIHVT, M8 JA M10 TIHVT	381224230
	ADAPTERI KOMPLEKT M8X1,25LHF, M10X1,00LHF VASTUAVA, M12X1,5LHF VASTUAVA, M8 JA M10 TIHVT	382224310

PLASTTERADE KOMPLEKTID

TRIMMIPEA	TÜÜP	SPINDLI KEERE	SUURUS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Rohuketas (plastikterad)	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 mm	DUR187, DUR188, DUR189, DUR190U/L, DUR19U/L, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR368A/L, DUR369A, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR101C, DUR194	198383-1
	Trimmipea (plastikteraga)	M8x1.25RH	230 mm	UR100D	198848-3
	Trimmipea (plastikteraga)	M10x1.25LH	305 mm	DUR369A, UR101C, UR012G, UR006G, UR007G, EM404MP	199868-0

VAHETUS-PLASTTERA

TERA	TÜÜP	KOGUS PAKENDIS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Tagavara erad plastik rohukettale	12	198383-1	198426-9
	Tagavaraterad plastik rohukettale	5	198848-3	198851-4
	Tagavaraterad plastik rohukettale	12	199868-0	199870-3

Vihje! POOLAUTOMAATSETE TRIMMIPEADE SARI

Nailonjõhvi saab paigaldada ilma trimmipead avamata

(196324-1, 191D92-5, 191D91-7, 191D90-9, 191D89-4, 191D93-3)

0 → 85(sek.)

Tavaline trimmipea

0 → 35(sek.)

Poolautomaatne trimmipea (nt.191D90-9)

kuni 58% vähem trimmijõhvi täitmisaega!

196324-1

191D92-5

191D89-4

191D93-3

ÕLARIHMAD JA RAKMED

ÕLARIHM	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUA301, DUN500W, DUR181, DUR184L, DUR187L, DUR188L, DUR189, DUR190L, DUR191L, DUR192L, DUR193, DUR194, DUR368L, UA003G, DUR369A, UA003G, UA004G, UR100D, DUX60, DUX18, UX01G	125516-5

RAKMED *COMFORT*	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUR369A, UR002G, UR006G, UR012G, DUR368A	122906-3

RAKMED *PROFI*	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUR369A, DUR368A, UR002G, UR006G, UR012G	126126-1

RAKMED	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUR368A, DUR369A, UR006G, UR012C	122A37-4

RAKMED *PROFI*	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUR369A, UR006G, UR012G, DUR368A	199378-7

MURUNIIDUKITE LÕIKETERAD

TERA	SUURUS	MUDELILE	VARUOSA NR
AKUMURUNIIDUK			
	330 mm	DLM330	GB00000042
	380 mm	DLM382	191D41-2
	430 mm	DLM431	197761-2
	430 mm	DLM432	191D43-8
	460 mm	DLM460	199367-2
	460 mm	DLM462	191D51-9
	480 mm	DLM480, DLM481, LM001J	191V97-3
	530 mm	DLM530, DLM532, DLM533, LM001C	191D52-7
	530 mm	LM002J, DLM538, DLM539	191V96-5
ELEKTRILINE MURUNIIDUK			
	330 mm	ELM3311	671002550
	370 mm	ELM3711	671002549
	410 mm	ELM4110	671001427
	330 mm	ELM3320	YA00000745
	370 mm	ELM3720	YA00000746
	410 mm	ELM4121	YA00000738

VÄLJAVISKEAVA KATE MULTŠIMISEKS

TARVIK	MUDELILE	VARUOSA NR
	DLM432, DLM431, DLM382	191D46-2
	DLM460	671660001
	DLM462	127515-3
	DLM533	127550-1
	DLM480, LM001J	413924-5
	DLM538, LM002J	413920-3

MURUÕHUTAJATE TERAD

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	VARUOSA NR
	Muruõhutus tera	UV3200	652024718
	Samblareha	UV3200	652024719
	Muruõhutus tera	UV3600	652024746
	Samblareha	UV3600	652024750
	Kombitera (õhutaja ja samblareha)	UV3600	652024749

TARVIKUD PINNASEPUURILE

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	VARUOSA NR
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø100x800	DG001G DDG460	E-07294
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø150x800	DG001G DDG460	E-07303
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø200x800	DG001G DDG460	E-07319
	Pikendusvars (tihvtiga) 540 mm	DG001G DDG460	E-07325
	Tihvt pinnasepuuri puurile ja pikendusvarrele	DG001G DDG460	E-07331
	Pinnasepuuri tera 100 mm	tarvikule E-07294	E-07630
	Pinnasepuuri tera 150 mm	tarvikule E-07303	E-07646
	Pinnasepuuri tera 200 mm	tarvikule E-07319	E-07652
	Käepideme komplektl	DG001G, DDA460	191P11-3
	Pinnasepuuri puuri adapter	DG001G DDG460	327684-2
	Pinnasepuuri puuri adapter	DDG460 + 191P11-3	327687-6

TORUD, OTSIKUD, LAMEOTSIKUD JA MUUD TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
TORU			
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter	DUB362	191J13-3
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 80-72	DUB184	191L13-5
PUHUMISOTSIK			
	Puhumisotsik 220 mm	DUB182	132025-7
	Puhumisotsik 220 mm	DUB185, DUB186, UB101D	123245-4
	Puhumisotsik 430 mm	DUB185, DUB186, UB101D	123246-2
	Lapikotsik	DUB184, DUB362, DUB363, UB001C, UB001G	197889-6
	Otsiku pikendus	DUB184, DUB362, DUB363, UB0101C UB001G	197888-8
	Pikk kõverotsik	DUB143, DUB183	TP00000199
	Pikk kõverotsik	DUB186	191G09-6
ÕLARIHM			
	Õlarihm	DUB362	166094-6

IMUMISFUNKTSIOONIGA PUHURITE TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
	Voolikukomplekt Kogupikkus: 95 cm	DUB182	191750-9
	Painduv voolik	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D	196643-5
	Tolmukott	DUB142, DUB182	122814-8
	Tolmukott	DUB185 DUB186, UB101D	123241-2
	Imukomplekt	BHX2500, BHX2501	197235-3
	Imukomplekt	DUB363	191E19-1

VIHMAVEERENNIDE PUHASTAMISE KOMPLEKT

TARVIK	NIMETUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
	Vihmaveeren-nide puhastamise komplekt	DUB184, DUB362, DUB363, UB001G, UB001C, UB401MP	191B03-8

MURUKÄÄRIDE TERA

TERA	MUDELILE	KOOD
	DUM111, DUM604, UH201D[1]	195267-4
	DUM111	191N23-4

1 - kasutamiseks murukääride teraga

MURUKÄÄRIDE TERAKATE

TERAKATE	MUDELILE	KOOD
	DUM111, DUM604, UH201D[1]	452055-5[2]
	DUM111, UM110D	459011-6

1 - kasutamiseks murukääride teraga
2- kasutamiseks koos muru- ja hekikääridega

MURUKOGUR MURUKÄÄRIDELE

TARVIK	MUDELILE	KOOD
	DUM111, DUM604, UH201D[1]	457426-1
	DUM111, UM110D	454880-0

1 - kasutamiseks murukääride teraga

HEKILÕIKURITE TERAD JA TERAKATTED

TARVIK	MUDELILE	TERAKOMPLEKT VARUOSA NR	TERAKATE VARUOSA NR
	DUM111, DUM604, UH201D	198408-1	451816-0[1]
	DUM111, DUM604, UH201D	195272-1	451816-0[1]

1 - kasutamiseks murukääride teraga

PIKENDUSKÄEPIDEMED

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Reguleeritav pikenduskäepide	DUM111, DUM604, UH201D[1]	195187-2
	Reguleeritav piken-duskäepide ratastel. Rataste olemasolu muudab töötamise mugavamaks	DUM111, DUM604, UH201D[1]	198516-8

1 - kasutamiseks murukääride teraga

TARVIKUD

KETTASAE TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	SAEKETI TÜÜP	VARUOSA NR
	Viil, 3 tk. 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	958500617
	Juhik ja viil 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-70948
	Juhik ja viil 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	953030010
	Saeketi teritus komplekt 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-72154
	Viil, 3 tk. 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	958500618
	Juhik ja viil 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-70954
	Juhik ja viil 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	953030020
	Saeketi teritus komplekt 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-72160
	Viil, 3 tk. 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	958500619
	Juhik ja viil 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-70960
	Juhik ja viil 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	953030030
	Saeketi teritus komplekt 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-72176
	Viil, 3 tk. 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	958500620
	Juhik ja viil 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-70982
	Juhik ja viil 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	953009000
	Saeketi teritus komplekt 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-72198
	Lameviil	-	953003060
	Lameviil ja ketiteritus abinõu	-	D-70998
	Ketiteritus abinõu	-	953100090
	Viili käepide	-	953004010

KETTSAE ÕLID

TARVIK	NIMETUS	VARUOSA NR
	Ketiõli 1 l Makita ketiõli nakkub sae juhtplaadi ja ketiga vähendamaks kulumist.	988002656
	Ketiõli 5 l Makita ketiõli nakkub sae juhtplaadi ja ketiga vähendamaks kulumist.	988002658
	BIOTOP ketiõli, 1 l keskkonna jaoks ohutu, vastab RAL UZ48 keskonnamärgise rangetele nõuetele.	980008610
	BIOTOP ketiõli, 5 l keskkonna jaoks ohutu, vastab RAL UZ48 keskonnamärgise rangetele nõuetele.	980008211

ÜMARVIIL OTSIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	KOOD
	Ümarviil otsik φ 4,0 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73748
	Ümarviil otsik φ 4,5 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73754
	Ümarviil otsik φ 4,8 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73760

VIILIHOIDJA

TARVIK	KOOD
	D-67480

SAEKETID JA -LATID

Mudel	Saelatt					Saekett							Lati kate
	Lati pikkus	Mootori suurus	Tüüp	Juht-hammas	Tootekood	Hammaste arv	Keti paksus	Keti samm	Tüüp	Lõiketera tüüp	Tootekood	Väikse tagasilöögiga kettsaag (ANSI / CSA)	Tootekood
TELESKOOPVARREGA SAED													
EY403MP DUA301 UA003G UA004G	25cm/10''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G14-3	40	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H00-0	JAH	458501-6
	30cm/12''	A041		7	191G15-1	46					191H01-8	JAH	419288-5
	25cm/10''	A041		7	191G22-4	40	1.3mm/ .050''		91PX	CC	191H08-4	JAH	458501-6
	30cm/12''	A041		7	191G23-2	46					191H10-7	JAH	419288-5
AKUKETTSAED													
DUC122	16cm/ 6-1/4''	-	ilma otstähikuta	-	191G59-1	42	1.3mm/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G95-7		416311-7
DUC254 DUC254C	25cm/10''	-	Juhtplaat nikerdusteks	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G96-5		452093-7
	20cm/8"	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G13-5	33	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191G99-9		458503-2
	25cm/10''	A041		7	191G14-3	40					191H00-0		452093-7
	30cm/12''	A041		7	191G15-1	46					191H01-8		419288-5
	25cm/10''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G18-5	40	1.3mm/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H08-4		452093-7
UC003G UC004G	25cm/10''	-	Juhtplaat nikerdusteks	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G96-5		452093-7
	30cm/12''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	8	191T86-6	51	1.1mm/ .043''	.325" LP	80TXL	MC	191T90-5	JAH	419288-5
	35cm/14''	A041		8	191T87-4	59					191T91-3	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		8	191T88-2	64					191T92-1	JAH	419242-9
	25cm/10''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G14-3	40	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H00-0	JAH	452093-7
	30cm/12''	A041		7	191G15-1	46					191H01-8	JAH	419288-5
	35cm/14''	A041		7	191G16-9	52					191H02-6	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		7	191G17-7	56					191H03-4	JAH	419242-9
	25cm/10''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G22-4	40	1.3mm/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H08-4	JAH	452093-7
	30cm/12''	A041		7	191G23-2	46					191H10-7	JAH	419228-5
	35cm/14''	A041		7	191G24-0	52					191H11-5	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		7	191G25-8	56					191H12-3	JAH	1919242-9
DUC306 DUC356	25cm/10''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G14-3	40	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H00-0	JAH	452093-7
	30cm/12''	A041		7	191G15-1	46					191H01-8	JAH	419288-5
	35cm/14''	A041		7	191G16-9	52					191H02-6	JAH	419288-5
	30cm/12''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H10-7	JAH	419228-5
	35cm/14''	A041		7	191G24-0	52					191H11-5	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		7	191G25-8	56					191H12-3	JAH	419242-9
DUC303 DUC353	25cm/10''	-	Juhtplaat nikerdusteks	-	191G61-4	60	1.3mm/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G96-5		452093-7
	30cm/12''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H01-8	JAH	419288-5
	35cm/14''	A041		7	191G16-9	52					191H02-6	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		7	191G17-7	56					191H03-4	JAH	419242-9
	30cm/12''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H10-7	JAH	419228-5
	35cm/14''	A041		7	191G24-0	52					191H11-5	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		7	191G25-8	56					191H12-3	JAH	419242-9
UC010G UC011G UC014G UC015G	30cm/12''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	8	191T86-6	51	1.1mm/ .043''	.325'' LP	80TXL	MC	191T90-5	JAH	419288-5
	35cm/14''	A041		8	191T87-4	59			80TXL	MC	191T91-3	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		8	191T88-2	64			80TXL	MC	191T92-1	JAH	419242-9
	45cm/18''	A041		8	191X03-0	70			80TXL	MC	191X04-8	JAH	419242-9
	30cm/12''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H01-8	JAH	419288-5
	35cm/14''	A041		7	191G16-9	52					191H02-6	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		7	191G17-7	56					191H03-4	JAH	419242-9
	30cm/12''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H10-7	JAH	419228-5
	35cm/14''	A041		7	191G24-0	52					191H11-5	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		7	191G25-8	56					191H12-3	JAH	419242-9
	45cm/18"'	A041		7	191G26-6	62					191H13-1	JAH	419242-9
ELEKTRILISED KETTSAED													
UC3041A UC3541A UC4041A	30cm/12''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G15-1	46	1.1mm/ .043''	3/8''	90PX	CC	191H01-8	JAH	419288-5
	35cm/14''	A041		7	191G16-9	52					191H02-6	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		7	191G17-7	56					191H03-4	JAH	419242-9
	30cm/12''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050''	3/8''	91PX	CC	191H10-7	JAH	419288-5
	35cm/14''	A041		7	191G24-0	52					191H11-5	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		7	191G25-8	56					191H12-3	JAH	419242-9
UC3551A UC4051A	30cm/12''	A041	Otsatähikuga juhtplaat	7	191G23-2	46	1.3mm/ .050''	3/8''	91PX	CC	191H10-7	JAH	419288-5
	35cm/14''	A041		7	191G24-0	52					191H11-5	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		7	191G25-8	56					191H12-3	JAH	419242-9
	45cm/18''	A041		7	191G26-6	62					191H13-1	JAH	419242-9
	35cm/14''	A041	Kõrge jõudlus vahetatava tähikuga juhtplaat	9	191G33-9	52					191H11-5	JAH	419288-5
	40cm/16''	A041		9	191G34-7	56					191H12-3	JAH	419242-9

Vihje! SAEKETID JA JUHTLATID

A Juhtlati pikkus

Juhtlati pikkus on märgitud lõikepikkusena, mis erineb selle kogupikkusest.

D Veolüli

Saeketi pikkus määratakse saeketi veolülide arvu järgi.

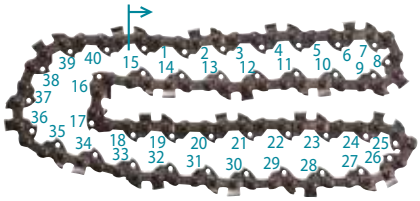

B Sügavuspiirik

Sügavuspiirik tähistab vahet sügavuspiiriku ülaserva ja lõikehamba vahel ning määrab kindlaks, kui sügavalt tungib lõikehammas puitu.

E Keti paksus

Keti paksus on veohamba paksus juhtlati soones ja see peab kattuma juhtlati soone paksusega.



C Keti samm

Keti samm tähistab keti suurust, mille määrab kindlaks pool vahemaast mis tahes kolme järjestikuse needi vahel. Samm on tähtis, sest ketiratta samm peab vastama keti sammule.



F Lõikehamba tüüp

	MICRO CHISEL	SEMI CHISEL	CHAMFER CHISEL	FULL CHISEL
Lühendid:	MC	SC	CC	FC
Otsavaade				

JUHTLATI TÜÜP

Tähikuga latid

Tähikuga lattidel on lati tipus pöörlev tähik mis muudab keti liikumise sujuvamaks ning vähendab keti ja lati otsa vahel tekkivat hõõrdumist.

Tähikuta latid

Tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Ilma tähikuta latid on mõeldud rasketesse tingimustesse ja eriti kõvade materjalide lõikamiseks. Hästi liivastesse ja tolmustesse tingimustesse.

Nikerduslatid

Nikerduslatid on tehtud kvaliteetsest terasest ja selle tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Otsa väike raadius sobib täpselt lõikamiseks. Nikerduslatid on spetsiaalselt okste lõikamiseks ja skulptuuride tegemiseks.

JUHTLATI HOOLDUS

Keti pingutus

Kontrollige aeg-ajalt enne kasutamist saeketi pingutust. Saekett võib pärast mitmeid kasutustunde lõdveneda.

Lati serva viil

Lati serva 90° säilitamiseks viilige lameviiliga vajadusel kord nädalas.

Puhastage juhtlatt

Eemaldage laastud ja saepuru alati, kui saeketti teritate või asendate.



Määrige lati tähikut

Ölitage korrapäraselt ka tähikut, et vähendada keti ja lati vahelist hõõrdumist.



SAEKETI TERITAMINE

Ümarviil ja viilihoidik

Viili on lihtsam juhtida, kui kasutada viilihoidikut. Viilihoidikul on tähised õige 30° teritusnurga jaoks (seadke tähised saeketiga paralleelseks) ja see piirab läbistussügavust (kuni 4/5 viili läbimõõdust).



Sügavuspiiriku lihvija

Pärast keti teritamist kontrollige sügavusmõõdiku kõrgust, kasutades ketimõõdikut.

Lameviil



REGISTREERI TASUTA KOLMEAASTANE GARANTII

REGISTREERI 3 AASTANE GARANTII

Miks 3-aastast garantiid registeerida?

- **Kui soovid lisada 1 aastasele õiguslikule garantiile 2 aastat lisagarantiid, pead oma seadme registreerima.**

3-aastase garantii tingimused

Lisagarantii rakendub ainult juhul, kui registreerid oma **uue seadme Makita kodulehel mitte hiljem, kui nelja (4) nädala jooksul ostu sooritamise kuupäevast.** Garantiiaja algus arvestatakse ostu kuupäevast.

2. Registreerimise järel tuleb alla laadida ja välja printida lisagarantii sertifikaat, mis kehtib ainult koos ostukviitungiga.
3. Kui pikendatud garantiiaja vältel peaks tekkima vajadus kasutada garantiiteenust, tuleb tööde vastuvõtu hetkel esitada koos nii ostukviitung kui ka lisagarantii sertifikaat.
4. Registreerimiseks peab sisse logima www.makita.ee leheküljele.
5. Pikendatud garantii kehtib ainult aku- ja elektritööriistadele ning gaasinaelutajatele.
6. Pikendatud garantii ei kehti tarvikutele, akudele, laadijatele, valgustusseadmetele, soojendusega riietele, vedelkütusega seadmetele, suruõhunaelutajatele, kompressoritele ega akuga momentkruvi- ja mutrikeerajatele.
7. Täiendav garantii rakendub ainult mudelitele, mille importijaks on Makita OY Eesti filiaal (Soome esinduse tütarfirma).
8. 3-aastase garantii jõustumiseks peab seade olema ostetud Makita volitatud Eesti edasimüüjalt.

Kuidas tööriista registeerida?

1 Mine lehele www.makita.ee

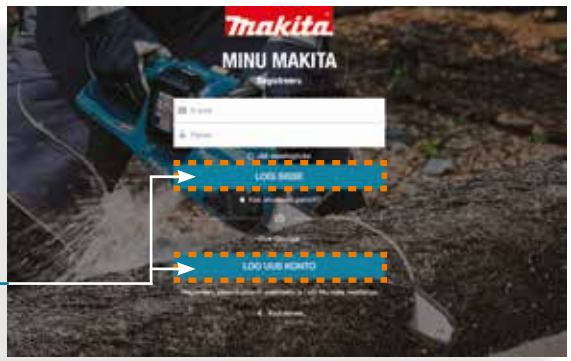

2 Logige sisse või looge uus konto

3 Oma kontole sisselogides saate registreerida viimase 4 nädala jooksul soetatud tööriistu. Registreerimise järel saab laadida alla registreeritud seadme lisagarantii sertifikaadi.

A Seadme **mudeli number** on märgitud seadmele või kviitungile.
Näiteks: DDF484RTJ, DLX6038M.

B **Seerianumber** märgitakse järgneva süsteemi alusel:

	① Aasta	② Seerianumber	③ Täht
Näiteks:	2017	002899	Y

TÄHTIS!
- Kui tööriistale pole märgitud valmistusaastat, siis sisestage ostuaasta.
- Tööriistakomplekti registreerimisel valige valik „mitmed“.

INFORMATSIOON

MAKITA MAAILMAS

Jaapani korporatsioon MAKITA on tegutsenud juba üle sajandi. Makita Corporation alustas oma tegevust 1915. aastal ja tol ajal oli selle põhitegevuseks valgustusseadmete, elektrimootorite ja trafode müük ja remont. Esimeseks toodetud seadmeks oli höövel. Tänaseks kuulub Makita laia valikusse professionaalsed tööriistad ehituseks ja aiatöödeks aga ka erinevad igapäevaelu hõlbustavad koduseks kasutuseks mõeldud tööriistu ja seadmeid. MAKITA ärikontorid paiknevad 50 riigis üle maailma ning müügi- ja tehaseteeninduse esindusi on koguni 170 riigis. MAKITA tööriistu toodetakse üheksas erinevas tehases üle maailma.

MAKITA EESTI

Makita OY Eesti filiaal asutati 2006. aastal Soome Makita OY (asutatud 2001) tütarettevõttena. Makita Eestil on kõigis Balti riikides lao-, müügi-, klienditeeninduskeskus.

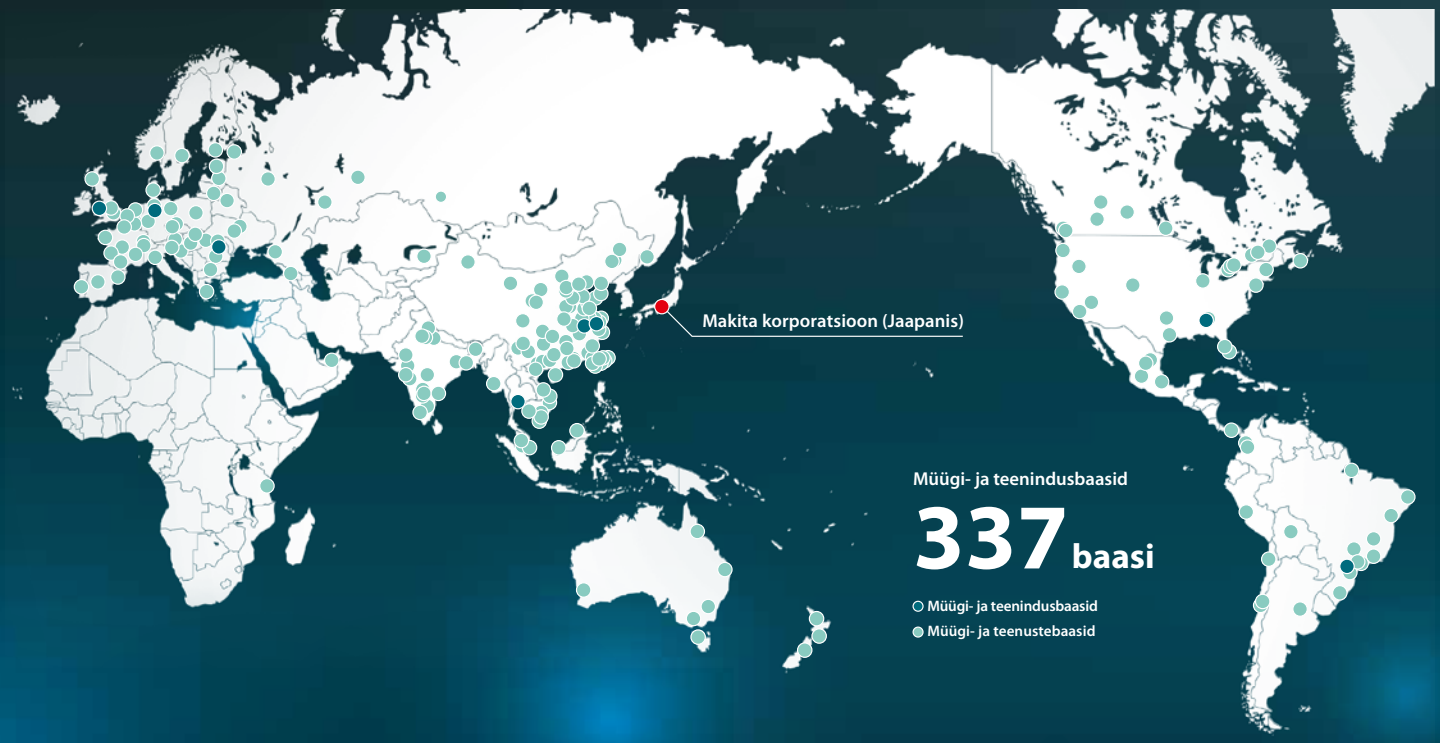

JAPAN
Makita korporatsiooni peakorter

JAPAN
Okazaki tehas

AMEERIKA
U.S. tehas

ÜHENDKUNINGRIIK
U.K. tehas

RUMEENIA
Rumeenia tehas

SAKSAMAA
Saksamaa tehas

BRASIILIA
Brasiilia tehas

HIINA
Hiina tehas (MCC)

HIINA
Hiina tehas (MKC)

TAI
Tai tehas

BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Harjadeta mootor
ehk suurem jõudlus, väiksem kere, pikem tööaeg. Kasutab akut ökonoomsemalt, seega lisaks muudele eelistele saate ühe laadimisega teha rohkem tööd. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Niiskus- ja tolmukaitse
Selle eesmärk on tagada niiskuse- ja tolmukindlus nii, et vesi ja tolm suunatakse tööriista siseosadelt ära. Niisuguste tööriistadega saab töötada tuulise ilma korral või vihmase ilmaga. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.

WG WET GUARD

WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass. **Märgistusega tööriistad on vastupidavad veepritsmetele.** Uus tehnoloogia leiab rakendamist ainult akutööriistade puhul.

AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY



Tagasilöögikontrolli
kasutatakse aiatööriistades, mis on ette nähtud lõikamiseks. AFT lülitab mootori automaatselt välja, kui mootori pöörete arv mingil põhjusel järsku väheneb (nt kui okste lõikamise käigus satub terade vahele kõvem materjal). Nii välditakse tööriista tagasilöögijõudu töötavale inimesele (ja sellega omakorda vigastusi). Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.

ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY



Automaatne pööretekontroll
reguleerib tööriista töö käigus automaatselt mootor kiirust ja pöördeid, võttes arvesse olemasolevaid koormustingimusi. Nõnda saavutatakse tööriista kõige optimaalsem tööjõudlus ja säästetakse aku energiakulu. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.

SOFT NO LOAD

SUPRESSION OF MOTOR SPEED

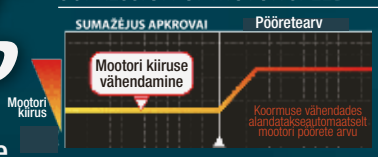

Mootori kiiruse vähendamine koormuse langedes – koormuse vähenedes alandatakse automaatselt mootori pöörete arvu. Antud funktsioon vähendab tööriista korpuse vibratsiooni tühikäigul ja tööriista tekitatav heli on vaiksem. Nii säästetakse mitte üksnes aku energiat, vaid ka töötaja ja ümbritsevate inimeste tervist. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.

BRAKE

ELECTRIC BRAKE



Elektrooniline pidur seiskab mootori 2 sekundi jooksul või rutem. Elektrooniline pidur on tähtis aiatehnikas lõikamisseadmetes. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades

SÜMBOLITE TÄHENDUS

Aeglane start

Ketipidur

Sidur

Automaatne õlimääre

Pidur

Kahekordne isolatsioon

VALMISTATUD
JAAPANIS
Proovige enne ostu!
Kutsuge esitlusbuss: demo@makita.ee
makita