



Akunurklihvija
DGA519Z
125 mm




Ainult üks klõps



Kiire ja tööriistavaba tarvikuvahetus

Lihtsalt vajuta külge

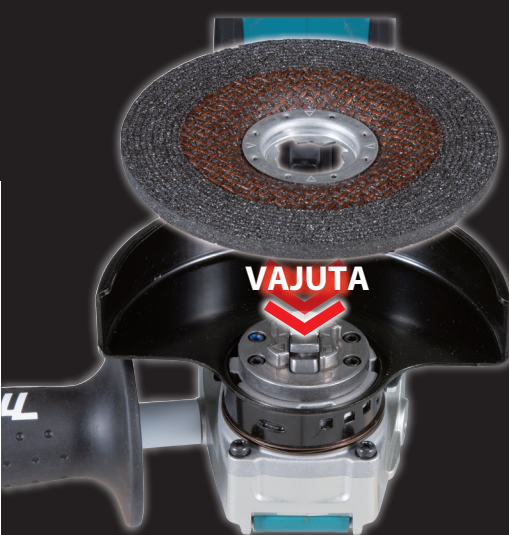

Lihtsalt tõmba hoovast



ADT

AFT

BL
MOTOR

(BRAKE)

XLOCK


XPT

X-LOCK


ÜHE KLIKIGA TARVIKUTE
KINNITAMINE. VABASTAMISEKS
TÕMBA AINULT HOOVAST




Ei pea muretsema tarvikute lahtitulemise pärast. X-LOCK kinnitussüsteem tagab tarvikute tugeva kinnituse ka ilma mutrite ja võtmeteta.



Ei pea muretsema kinnitusmutri pärast tasapinnalistel lihvimistöodel.




Kiired tarvikuvahetused aitavad kokku hoida tööaega. Parenenud tööefektiivsus ja töökeskkond.

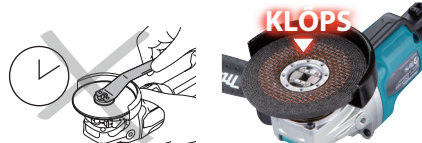

Ei pea muretsema kinnitusmutri liiga tugevalt või liiga nõrgalt kinnitamise pärast. X-LOCK tarvikud kinnituvad alati kindlalt ja ohutult.



ADT AFT BL
(BRAKE) XPT LXT
MOTOR

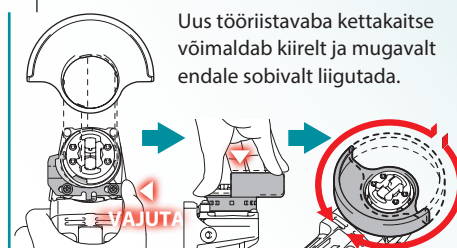

Uus tööriistavaba kettakaitse võimaldab kiirelt ja mugavalt endale sobivalt liigutada.

115/125mm X-LOCK tarvikud sobivad ka vanema tüübi nurklihvijatele/ketaslõikuritele



*100mm tarvikud ei ole sobilikud teistele kinnitussüsteemidele.

Tarvikud

X-LOCK tarvikud

Järgnevad 4 tarvikutüüpi on saadaval kolmes erinevas mõõdus; 100mm, 115mm ja 125mm:

Lihvketas / Metall



125mm E-00393

Õhuke lõikeketas / Metall



125mm E-00418

Lihvketas / Roostevaba



125mm E-00402

Teemantlõikeketas / Betoon



125mm E-02076

Tolmueemaldus kettakate

(DGA519)
teemantketastele
Tootekood 191G05-4



Antivibratsiooni käepide

Tootekood 194514-0
Tootekood 162258-0



Kettakaitse

abrassiivsele lõikekettale



125mm 162708-5



Akunurklihvija

DGA519 125 mm

- Reguleeritav kiirus
- Ketapidur
- Aeglane käivitus
- Tolmueemaldus
- Kohver

Ketta diameeter 125 mm
Keskava diameeter 22.23 mm
Kiirus 3,000 - 8,500
Haarde mõõt 160 mm
Vibratsioonitase Pinna lihvimine koos anti vibratsiooni käepidemega: 7.0 m/s²
Helitase 80 dB(A)
Mõõdud (PxLxK) w/ BL1815N / BL1820B: 382x140x147 mm
w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396x140x147 mm

Kaal 2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)
Standartne varustus: Lihvketas, kettakaitse, külgekäepide

Kaal võib erineda sõltuvalt kaasasolevast varustusest ja akust. Kaalude vahemik on antud vastavalt EPTA protseduurile nr 01/2014. Toodete standardvarustus ja spetsiifika võib niigiti varieeruda.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan