

Makita®

AIATEHNIKA 2021



**SINU PARIM
KAASLANE AIAS**

BHX2501	71	DUH604S	28	HW1300	68
DCB200B UUS TOODE	58	DUH751	29	LM001C UUS TOODE	45
DCJ205	59	DUH752	29	PDC01	44
DCJ206	59	DUH754S	29	PDC1200A02 UUS TOODE	44
DCM501	57	DUM111 UUS TOODE	32	PF0300	69
DCU180	35	DUM604	32	PF0403	69
DCV200	59	DUN461W UUS TOODE	30	PF0410	69
DCW180 UUS TOODE	61	DUN500W	31	PF1010	69
DDG460 UUS TOODE	50	DUP362	34	PF1100	69
DFJ201	60	DUR181	13	PF1110	69
DFJ300	60	DUR189	13	PLM4627N	66
DG001G UUS TOODE	50	DUR190L	14	PLM4628N	66
DHW080 UUS TOODE	38	DUR190U	15	PLM4817	66
DLM382	18	DUR191L	14	PLM5120N2	66
DLM432	18	DUR191U UUS TOODE	15	PLM5121N2	66
DLM460	19	DUR192L	16	PLM5600N2	66
DLM462	20	DUR368A	11	UB001C UUS TOODE	45
DLM530 UUS TOODE	21	DUR368L	11	UB001G UUS TOODE	46
DLM532	22	DUR369A	12	UB101D UUS TOODE	49
DLM533	23	DUS054 UUS TOODE	36	UC3041A	72
DMR107	56	DUS108 UUS TOODE	37	UC3541A	72
DMR108	56	DUS158 UUS TOODE	37	UC3551A	72
DMR114B	56	DUX18 UUS TOODE	42	UC4041A	72
DMR202B	57	DUX60	41	UC4051A	72
DMR203B	57	EA3201S	73	UD2500	67
DUA301 UUS TOODE	51	EA3601F	73	UH004G UUS TOODE	24
DUB184	48	EA4300F	73	UH005G UUS TOODE	24
DUB186 UUS TOODE	48	EB5300TH	71	UH006G UUS TOODE	24
DUB362	46	EB7660TH	71	UH007G UUS TOODE	24
DUB363	47	EBH341U	64	UH201D	33
DUC122	54	EG2250A	70	UH5261	67
DUC254	55	EG2850A	70	UH6570	67
DUC254C	55	EG5550A	70	UN460WD UUS TOODE	31
DUC303	52	EG6050A	70	UR002G UUS TOODE	10
DUC306	52	ELM3320	65	UR100D	17
DUC353	53	ELM3720	65	UR101C	45
DUC356	53	ELM4121	65	UR3000	64
DUH501	25	EM2600U	64	UR3501	64
DUH502	25	EM4350UH	64	UV3200 UUS TOODE	65
DUH523	26	EM4351UH	64	UV3600	65
DUH601	27	EW1060HX	68	UX01G UUS TOODE	40
DUH602	27	HW1200	68	US053D UUS TOODE	37

AKUTÖÖRIISTAD

Murutrimmerid ja rohulõikurid	10
Muruniidukid	18
Hekilõikurid	24
Muru- ja hekikäärid	32
Oksakäärid	34
Aiakäru	35
Aiapritsid	36
Survepesur	38
Aiamultitööriistad	40
Seljakott-akupank	44
Otseühendusega seadmed	45
Puhurid	46
Pinnasepuurid	50
Kettsaed ja teleskoopvarrega kettsaag	51
Muud tooted: raadiod, soojendavad ja jahutavad tooted	56
Akud ja laadijad	62

CORDLESS TOOLS

ELEKTRI- JA BENSIINITÖÖRIISTAD

Murutrimmerid ja rohulõikurid	64
Muruõhutajad	65
Muruniidukid	65
Hekilõikurid	67
Oksapurustaja	67
Survepesurid	68
Veepump	68
Tühjenduspumbad	69
Generaatorid	70
Puhurid	71
Kettsaed	72

ELECTRIC AND PETROL TOOLS

TARVIKUD

Trimmeritele ja rohulõikuritele	74-78
Aia multitööriistadele	43
Survepesuritele	39
Muruniidukitele ja -õhutajatele	79
Veepumbale	79
Pinnasepuuridele	79
Murukääridele ja hekilõikuritele	80
Puhuritele	81
Kettsaagidele	82-83

ACCESSORIES

LISAINFORMATSIOON

Saaketid ja juhtlatid	84
3-aastane garantii	85
Makita tehnoloogiad	86
Sümbolite tähendused	87

INFORMATION

AKUTOITEL


AIA TEHNIKA

XGT: 40Vmax

LXT: 18V x 2 = 36V

GXT: 12Vmax • 10,8V

LXT: 18V

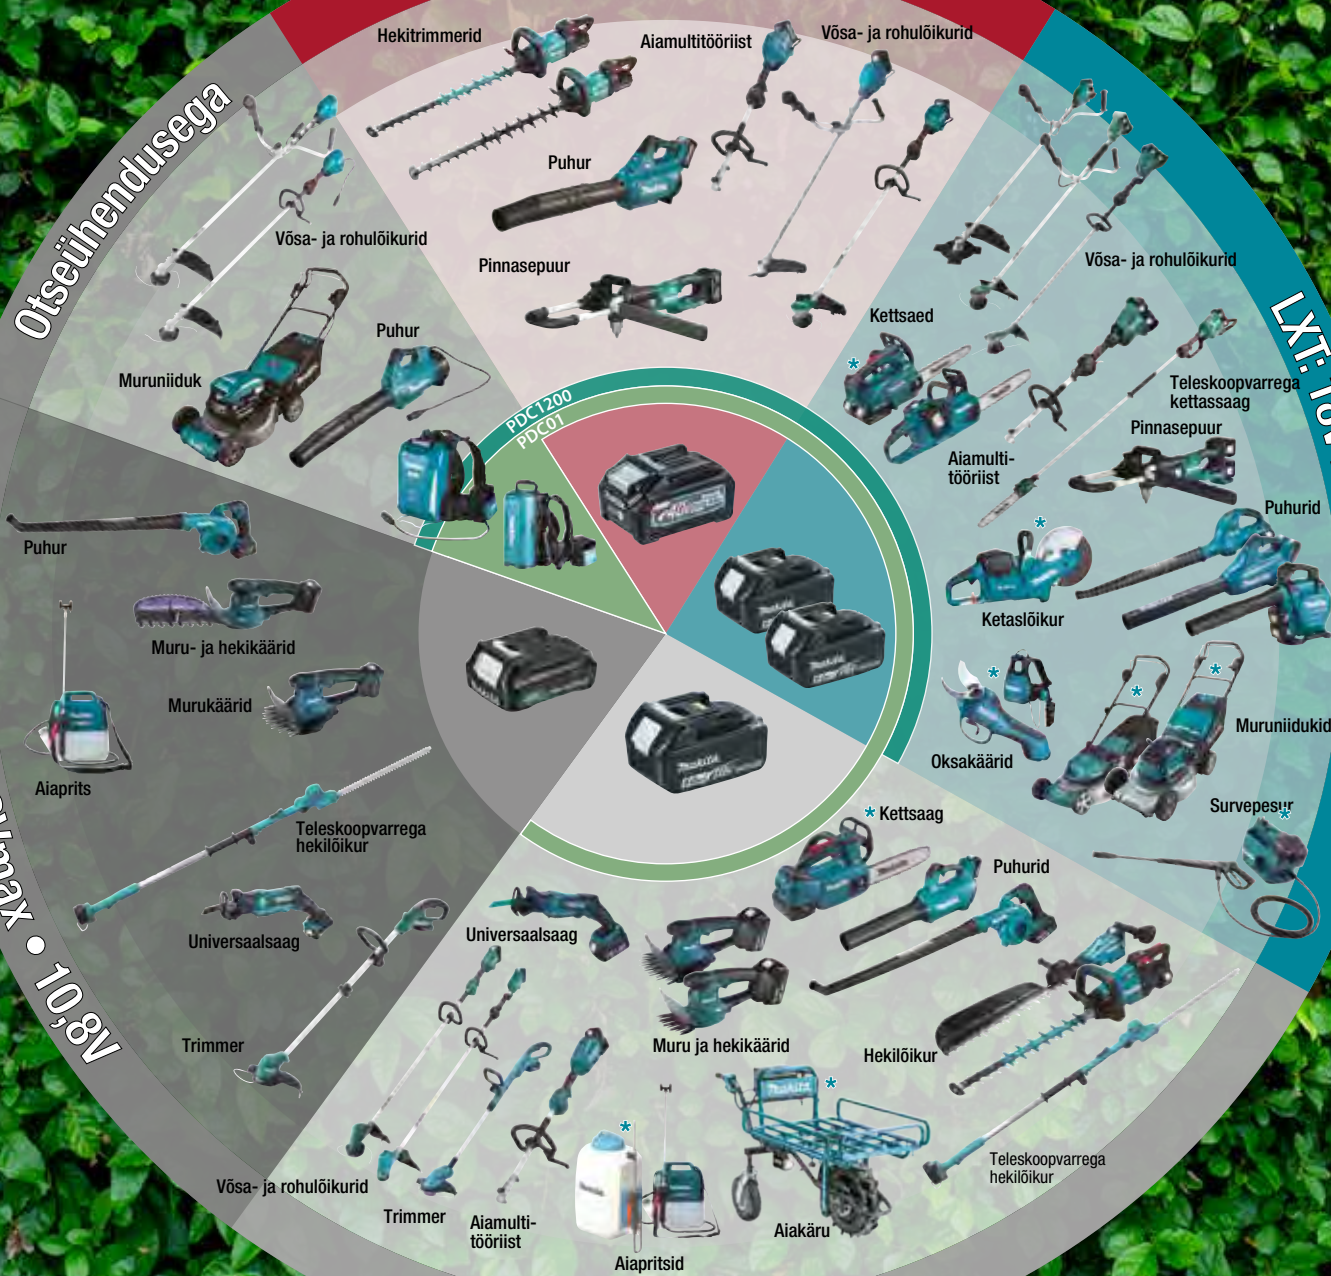


* Antud mudelid ei ühildu akuseljakotiga (PDC1200, PDC01)
(Ühilduvad ainult tagumise käepidemega kettsaad)

TÄHELEPANU: Joonisel näidatud mudelid võivad riigiti erineda



40V Li-ion max

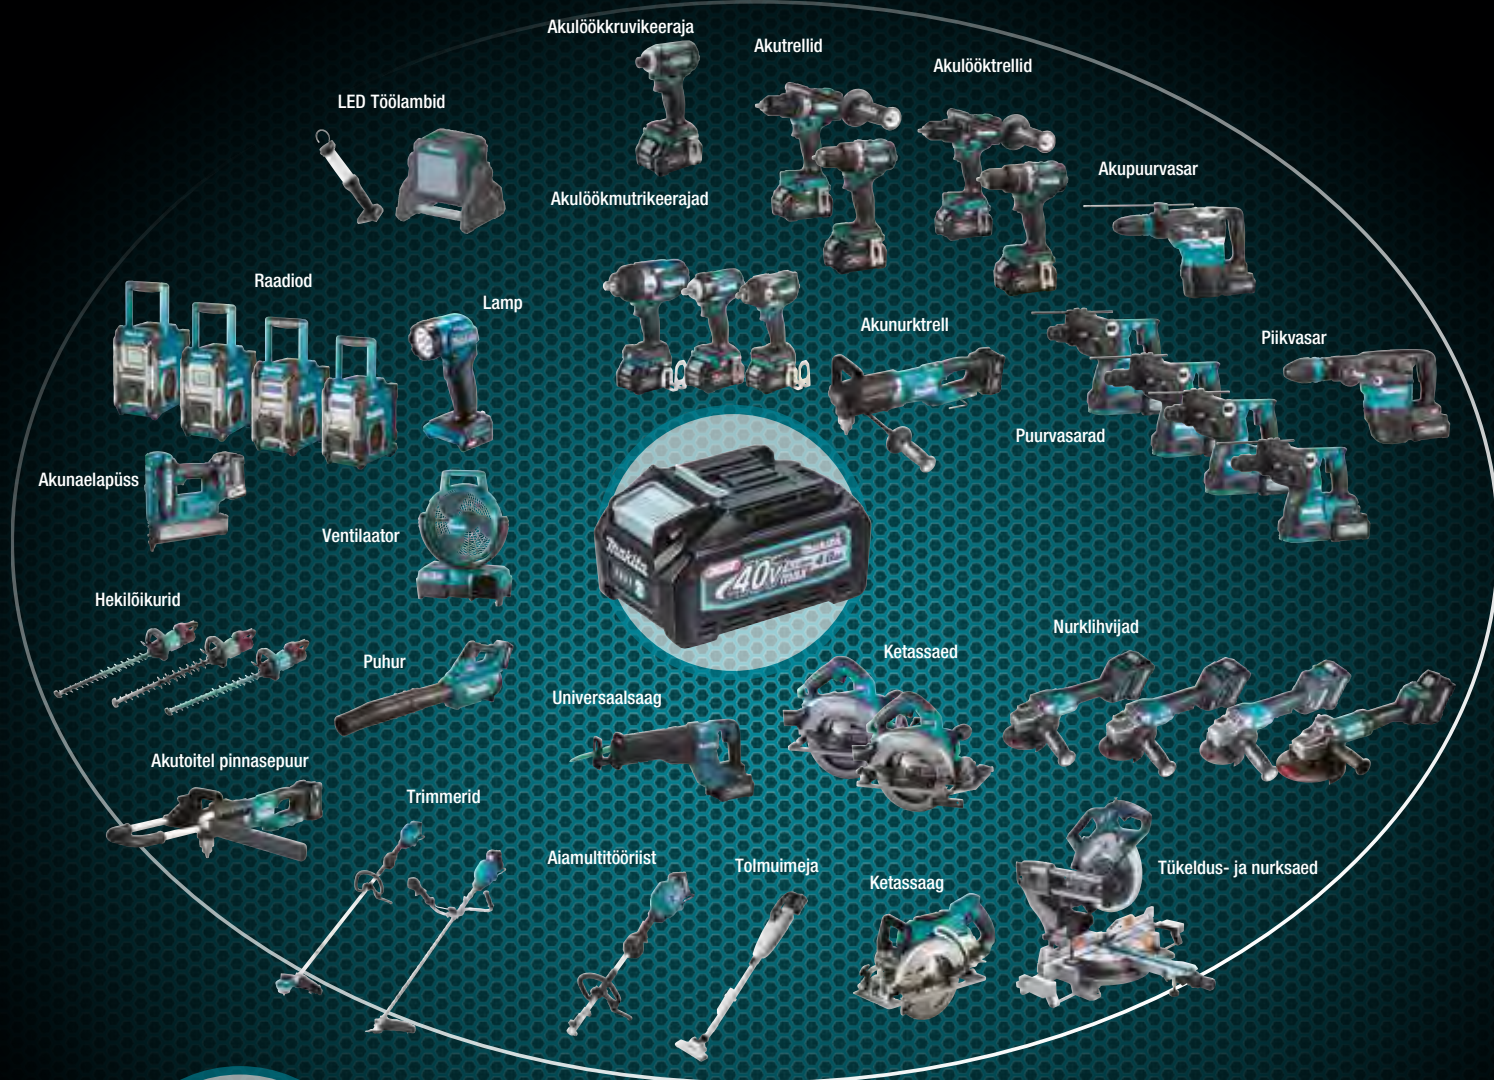

Akupuurvarsar
HR006G

Akupuurvarsar
HM002G

**AKUD**

BL4020 (2.0Ah) BL4025 (2.5Ah)



BL4040 (4.0Ah) BL4050F (5.0Ah)

**LAADIJAD**

DC40RA DC40RB DC40RC



ADP10
Adapter 18V LXT aku
laadimiseks DC40RA
laadijaga



TÄHELEPANU: Joonisel näidatud mudelid võivad riigiti erineda



18V
LITHIUM-ION



TÄHELEPANU: Joonisel näidatud mudelid võivad riigiti erineda





12V_{max}
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION



UR002G Rohulõikur



- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- WetGuard kaitse; väga hea veekindlus
- Suur nupplüliti tagab kasutusmugavuse isegi kinnastatud kätega
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) tõstab või vähendab automaatselt vastavalt töö iseloomule mootori kiirust pöörlemiskiirust ja pöörde-momenti, et tagada optimaalne tulemus
- Aktiivse tagasisidestus tehnoloogia (AFT) abil peatub mootor automaatselt juhul kui lõikepea pöörlemine äkiliselt peatub

**MAX
VÕIMSUS
550 W**

**BL
MOTOR**

ADT

AFT

**WG
WET GUARD**

XGT

**40V
Li-ion
max**

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
350mm nailontrimmipea,
terakaitse, 255mm plastiktera,
4-teraga 230x25,4 mm
metalltera, õlarihma komplekt,
kuuskantvõti.

Lõikelaius (nailontrimmipea)	350 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	230 mm
Kiirus tühikäigul (H/M/L)	0-6500/5300/3500 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25LH
Kaal	4,2-4,8 kg

Lisatarvikud on loetletud lk 10, 12, 15, 74.



TRIMMERITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Ristikheinakujuline nailonjõhv 2,0 mm 15 m	UNIVERSAALNE, SOBIB KÕIGILE AKUTRIMMERITELE	E-01769
	Ümmargune nailonjõhv 2,0 mm 15 m	UNIVERSAALNE, SOBIB KÕIGILE TRIMMERITELE	E-02705
	Ristikheinakujuline nailonjõhv 2,4 mm 15 m	UNIVERSAALNE, SOBIB KÕIGILE AKUTRIMMERITELE	E-01797
	Kandiline nailonjõhv PLUS 2,4 mm 15 m	UNIVERSAALNE, SOBIB KÕIGILE TRIMMERITELE	E-02808
	Trimmipea BUMP & FEED 2,0 mm M10x1,25LH	DUR368A DUR368L DUR369A DUR190L/U DUR191L/U DUR192L UR002G UR101C	191D89-4
	Trimmipea BUMP & FEED 2,4 mm M10x1,25LH	DUR368A DUR368L DUR369A DUR190L/U DUR191L/U DUR192L UR002G UR101C	191D93-3

DUR368A Rohulõikur



STANDARDVARUSTUS:
350mm nailontrimmipea,
terakaitse, 255mm plastiktera,
4-teraga 230x25,4 mm
metalltera, õlarihma komplekt,
kuuskantvõti.

Lõikelaius (nailontrimmipea)	350 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	kuni 6500 p/min
Makismaalne võimsus	550 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	4,1-4,7 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1758x615x442 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 10, 12, 15, 74, 75-78.



MAX
VÕIMSUS
550 W

BL
MOTOR

XPT

ADT

AFT

LXT 19v + 19v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg 6,0 Ah akudega metallteraga madalal kiirusel – 125 min

DUR368L Rohulõikur



STANDARDVARUSTUS:
350mm nailontrimmipea,
terakaitse, 255mm plastiktera,
4-teraga 230x25,4 mm
metalltera, õlarihma komplekt,
kuuskantvõti.

Lõikelaius (nailontrimmipea)	350 mm
Lõikelaius (plastiktera)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	kuni 6500 p/min
Makismaalne võimsus	550 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	3,9-4,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1758x362x231 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 10, 12, 15, 75.



MAX
VÕIMSUS
550 W

BL
MOTOR

XPT

ADT

AFT

LXT 19v + 19v → 36v

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg 6,0 Ah akudega metallteraga madalal kiirusel – 126 min

DUR369A Võsa- ja rohulõikur



- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Ergonoomiline U-kujuline
- Elektripidur - kasutaja ohutuse tagamiseks
- Varre tagaosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga, 255 mm plastikteraga, madalal kiirusel – 64 min

**MAX
VÕIMSUS
1000 W**

BL MOTOR **XPT** **ADT** **AFT**

LXT 18V + 18V → **36V**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Juhtkäepide



STANDARDVARUSTUS:
430mm nailontrimmipea, terakaitse,
255mm plastiktera, 2-teraga 230x25,4
mm metalltera, rakmed, kuuskantvõti.

Lõikelaius (nailontrimmipea)	430 mm
Lõikelaius (plastiktera)	305 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	kuni 7000 p/min
Makismaalne võimsus	1000 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	5,9-6,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1846x628x530 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 10, 12, 15, 74, 77.

TRIMMERITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE			KOOD
	Trimmeripea BUMP & FEED 2,0 mm M10x1,25LH	DUR368A DUR190L/U UR002G	DUR368L DUR191L/U UR101C	DUR369A DUR192L	191D89-4
	Rohuketras 2-tera 230x25,4 mm	DUR365U DUR369A/L EM404MP DUR190/191	DUR366L EBH253U EM408MP	DUR368U EM2600U UR002G	D-66058
	Rohuketras 2-tera 255x25,4 mm	EBH341U DUR369A/L	EM4350U UR101C	EM4351U	D-66064
	Trimmeripea BUMP & FEED 2,0 mm M8 x 1,25RH	DUR189			191D92-5
	Ristikheinakujuline nailonjõhv 2,0 mm 15 m	UNIVERSAALNE, SOBIB KÕIGILE AKUTRIMMERITELE			E-01769
	Ümmargune nailonjõhv 2,0 mm 15 m	UNIVERSAALNE, SOBIB KÕIGILE TRIMMERITELE			E-02705

DUR181 Murutrimmer



STANDARDTARVIK:
260mm nailontrimmipea,
terakaitse, õlarihma komplekt.

Lõikelaus (nailontrimmipea)	260mm
Kiirus tühikäigul	7800 p/min
Trimmeri jõhvi pikkus	8 m
Trimmeri jõhvi läbimõõt	1,6 mm
Kaal	2,8 - 3,1 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1229-1433x267x186-257mm

Lisatarvikud on loetletud lk 76, 78.



- Töötab 18V LXT akuga
- 5 positsiooniga pööratav lõikepea muru niitmiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
- Reguleeritav teleskoopvars (123–143 cm)
- Tugev reguleeritav käepide
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 90 min

OSTA
TAGAVARAKS
195858-1



LXT **18V**
LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUR189 Murutrimmer



STANDARDTARVIK:
300mm nailontrimmipea,
terakaitse, õlarihma komplekt,
kuuskantvõti.

Lõikelaus (nailontrimmipea)	300 mm
Lõikelaus (plasttera)	255 mm
Kiirus tühikäigul	4000-6000 p/min
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,00 mm
Spindlikeere	M8 x 1.25RH
Kaal	3,0-3,3 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1518-1648 x 258 x 396 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 12, 75, 76, 78.



- Töötab 18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Lühendatud varrega, sobilik väiksema kasvuga inimestele
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab või vähendab mootori kiirust vastavalt töö iseloomule
- Köver reguleeritav teleskoopvars
- Tööaeg 6,0 Ah akuga nailontrimmipeaga – 168 min

SOOVITAME
LISAKS
198383-1



LXT **18V**
LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL **MOTOR** **XPT** **ADT**

DUR190L·DUR191L Murutrimmerid



- Töötav 18V LXT akuga
- Aasakujuline käepide
- 3 käiku (Kõrge/Keskmine/Madal)
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)
- Püsikiiruse hoidik
- Sama terakaitse erinevate lõikeviiside jaoks (metallist lõiketera, plasttera, nailontrimmipea)
- Tööaeg tühikäigul 6,0 Ah akuga ja plastteradega – 271 min

STANDARDVARUSTUS (mõlemal tööriistal):
300mm nailontrimmipea, terakaitse, õlarihma komplekt, kuuskantvõti.

Lõikelaus (nailontrimmipea)	300mm
Lõikelaus (metallterad)	230mm
Lõikelaus (plastikterad)	255mm
Kiirus tühikäigul	3500-6000 p/min
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	2,9-3,2 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1836x348x236mm

Lisatarvikud on loetletud lk 10, 12, 15, 74, 77.

KIIRUSE JA PÖÖRETE AUTOMAATNE KONTROLL

ADT

- Mootori pöörded valitakse automaatselt vastavalt niidetava rohu tihedusele.
- Kiiruse saab määrata ka käsitsi.



DUR190U•DUR191U Murutrimmerid



Photo: DUR190U

SOOVITAME
LISAKS

198383-1



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Töötab 18V LXT akuga
- U-kujuline käepide
- 3 käiku (Kõrge/Keskmine/Madal)
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)
- Püsikiiruse hoidik
- Sama terakaitse erinevate lõikeviiside jaoks (metallist lõiketera, plasttera, nailontrimmipea)
- Tööaeg tühikäigul 6,0 Ah akuga ja plastteradega – 271 min



STANDARDVARUSTUS (mõlemal tööriistal):
300mm nailontrimmipea, terakaitse, õlarihma komplekt, kuuskantvõti.

Lõikelaius (nailontrimmipea)	300mm
Lõikelaius (metalltera)	230mm
Lõikelaius (plastiktera)	255mm
Kiirus tühikäigul	3500-6000 p/min
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	3,1-3,4 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1836x610x473mm

Lisatarvikud on loetletud lk 10, 12, 15, 74, 77.

TRIMMERITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Trimmpipa BUMP & FEED 2,0 mm M10x1,25LH	DUR368A DUR368L DUR369A DUR190L/U DUR191L/U DUR192L UR002G UR101C	191 D89-4
	Ristikheinakujuline nailonjõhv 2,0 mm 15 m	UNIVERSAALNE, SOBIB KÕIGILE AKUTRIMMERITELE	E-01769
	Ümmargune nailonjõhv 2,0 mm 15 m	UNIVERSAALNE, SOBIB KÕIGILE TRIMMERITELE	E-02705
	Trimmpipa plasteradega: 255mm, M8x1,25RH • M8x1,25LH • M10x1,25LH	DUR189L DUR191L DUR191U DUR190L/U DUR191L/U UR101C	198383-1
	Varu plastterad rohukettale 12 tk	198383-1	198426-9
	Rohuketas 3-tera 230 x 25,4 mm	DUR368L/A DUR369 DUR191L/U DUR190L/U UR002G UR101C	D-66020

DUR192L Murutrimmer

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
300mm nailontrimmipea,
terakaitse, õlarihma komplekt,
kuuskantvõti.

Lõikelaius (nailontrimmipea)	300mm
Kiirus tühikäigul	0-4500 / 0-6000 p/min
Makismaalne võimsus	460 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Kaal	2,7-3,0 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1658x186x246 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 10, 12, 15, 77.

VALIKULINE TARVIK

191D89-4



**MAX
VÕIMSUS
460 W**



Lihne lülitis.
2 kiirusevalikut



Poolitatav vars

- Töötab 18V LXT akuga
- Kasutamiseks ainult nailontrimmipeaga
- 2 kiirusevalikut
- Poolitatava varre tõttu väiksem pakend
- Kerge kaal ja võimas mootor annavad hea manööverdusvõime ja jõudsa löike
- Elektriline pidur ja sujuva käivituse funktsioon
- Tööaeg madalal tühikäigul 6,0 Ah aku ja 300 mm nailontrimmipeaga – 115 min

LXT

18V
LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL
MOTOR

XPT

(BRAKE)

UR100D Murutrimmer



STANDARDVARUSTUS:
230mm plastiktera komplekt,
terakaitse, õlarihm.

Lõikelaius (nailontrimmipea)	260 mm
Lõikelaius (plasttera)	230 mm
Trimmeri jõhvi läbimõõt	1,65 mm
Kiirus tühikäigul	10000 p/min
Spindlikeere	M8 x 1,25 RH
Kaal	1,9-2,1 kg
Mõõtmed (p x l x k)	835-1185x267x210-315mm

Lisatarvikud on loetletud lk 75, 76, 78.



- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Võimsus 130 W
- Väga kompaktne, täpselt lõikamiseks
- Reguleeritav teleskoopvars
- Aasakujuline reguleeritav käepide
- Tööaeg 4,0 Ah aku ja plastteradega – 55 min

SOOVITAME
LISAKS

198854-8



OSTA
TAGAVARAKS

198851-4



CXT Ah 4.0 3.0 2.0 1.5

UR100D - KERGE, ROHKETE REGULEERIMISE FUNKTSIOONIDEGA

Tööaeg
Nailonist lõikepeaga
38 min
BL1041B akuga

Tööaeg
Plastteradega
55 min
BL1041B akuga

Transpordiks või ladustamiseks kokkupandav




Hoidik varu-plasttera jaoks




Reguleeritav käepide



Reguleeritav aasakujuline käepide
Painutatav



Üles-alla



DLM382 Muruniiduk



- Töötav 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisaala kuni 560 m²
- Suured rattad tagavad sujuva liikumise
- Tugev plastkorpus
- Multšimisfunktsioon
- 40 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Kõrguse reguleerimine ühest hoovast
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 35 min

3 IN 1
lõikab
kogub
multšib

560 m²

STANDARDVARUSTUS:
Väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti.

Lõikelaius	380 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöörete arv tühikäigul	3700 p/min
Kogumiskasti maht	40 L
Kaal	16,2-16,9 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1380-1410x450x985-1005mm
Mõõdud kokkupakitult (p x l x k)	860x450x475mm

Lisatarvikud on loetletud lk 19, 79.



LXT 18v + 18v → **36v**

XPT

(BRAKE)

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM432 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
Väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti.

Lõikelaius	430 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöörete arv tühikäigul	3600 p/min
Kogumiskasti maht	50 L
Kaal	16,8-17,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1435-1490x460x1005-1045mm
Mõõdud kokkupakitult (p x l x k)	865x460x475mm

Lisatarvikud on loetletud lk 19, 79.



- Töötav 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisaala kuni 575m²
- Tugev plastkorpus
- Pehmendusega käepide ja lihtsasti kokkupööratav sang
- Multšimisfunktsioon
- 50 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 36 min

575 m²

3 IN 1
lõikab
kogub
multšib

LXT 18v + 18v → **36v**

XPT

(BRAKE)

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

DLM460 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
Väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti.


Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöörete arv tühikäigul	2500-3300 p/min
Kogumiskasti maht	60 L
Kaal	25,3-27,6 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1319-1518x532x879-1138mm
Möödud kokkupakitult (p x l x k)	1125x532x533mm

Lisatarvikud on loetletud lk 19, 79.

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitav niitmisala kuni 800 m²
- Ilmastikukindlus: kaitstud niiskuse eest, IPX4
- 36V jõudlus kahest 18V akust
- Multšimisfunktsioon
- 60 L kogumismahuti
- Harjadeta mootor
- Vastupidav teraskorpus
- Vaikne režiim
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 43 min



3 IN 1
lõikab
kogub
multšib



MURUNIIDUKITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Muruniiduki lõiketera 380 mm	DLM382 DLM380	191D41-2
	Muruniiduki lõiketera 430 mm	DLM432 DLM431	191D43-8
	Muruniiduki lõiketera 460 mm	DLM460	199367-2

DLM462 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
Väljaviske sulgur multšimiseks, turvavõti.

Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2500-3300 p/min
Kogumiskasti maht	60 L
Kaal	35,3-39,0 kg
Mõõtmed (p x l x k):	1610-1690x535x980-1095mm

Lisatarvikud on loetletud lk 20, 79.

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V LXT akupaariga
- Edasiveoga
- Soovitatav niitmiskala kuni 1900 m²
- SOFT NO LOAD funktsioon - vähendab koormuse vähendamisel automaatselt mootori pöörlemiskiirust.
- Lai ja vastupidav terasest korpus
- Topelt niitmise vältimine
- 60 L kogumiskast murukoguse näidikuks
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites – 51 min



3 IN 1
lõikab
kogub
multšib

EDASIVEOGA!
muudetava kiirusega
2,5–5,0 km/h



Töötab kahe järjestikku ühendatud LXT akupaariga, mis tagavad suurema niiduala.

X2



MÜRAVAIGISTUSE LÜLITI JUHTIMISPANEELIL

MUUDETAV LÕIKEKÕRGUS

KÜLGVÄLJAVISE



MURUNIIDUKI TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Muruniiduki lõiketera 460 mm	DLM462	191D51-9
	Muruniiduki lõiketera 530 mm	DLM530 DLM532 DLM533	191D52-7

DLM530 Muruniiduk

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
Väljaviske sulgur multšimiseks,
turvavõti, küljeväljaviske kaitse.

Lõikelaius	534 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2300-2800 p/min
Kogumiskasti maht	60 L
Kaal	35,5-39,3 kg
Mõõtmed (p x l x k):	1630-1715x590x990-1095mm

Lisatarvikud on loetletud lk 20,79.

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V LXT aku-paariga
- Soovitatav niitmisaala kuni 2300 m²
- Akupaaride ümberlülitamine. Töös on üks akupaar korraga
- Minimaalne korduslõikuse vajadus
- Suured rattad tagavad parema manööverdamise
- Kaks lõikerežiimi: Standardne ja müravaigistusega
- Neli 3-LEDiga akulaengu näidikut käepidemel
- Sujukäivitus vähendab käivitamisega kaasnevat järsku starti
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 54 min



4IN1
lõikab
kogub
multšib
külgväljavise



Töötab kahe järjestikku
ühendatud LXT akupaariga,
mis tagavad suurema niiduala.

X2

LXT 18v + 18v → **36v**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0



DLM532 Muruniiduk

EDASIVEOGA!
muudetava kiirusega
2,5–5,0 km/h

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V LXT akupaariga
- Edasiveoga
- Soovitatav niitmisala kuni 2300 m²
- Multšimisfunktsioon
- Neli akupesa ja korraga töötab 2x18V akut
- Vastupidav terasest korpus
- 70 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Vaikne režiim-säästab akut
- Külgväljavise
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites – 54 min

4IN1
lõikab
kogub
multšib
külgväljavise

2300 m²

BL MOTOR

XPT

SOFT NO LOAD

(BRAKE)

X2
LXT 18V + 18V → 36V
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0



STANDARDVARUSTUS:
Väljaviske sulgur multšimiseks,
turvavöti, küljeväljaviske kaitse.

Lõikelaius	534 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2300-2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	39,0-42,8 kg
Mõõtmed (p x l x k):	1630-1715x590x990-1095 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 22, 79.

X2
18V + 18V → 36V

Töötab korraga
2x18V LXT akuga, aga
MAHUTAB 4 akut,
et **TÖÖAEGA PIKENDADA**



MURUNIIDUKI TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Muruniiduki lõiketera 530 mm	DLM530 DLM532 DLM533	191D52-7

DLM533 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
Väljaviske sulgur multšimiseks,
turvavõti.

Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Helirõhu tase	78,8 dB(A)
Kaal	43,9-47,9 kg
Mõõtmed (p x l x k):	1655 x 590 x 1100 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 22, 79.

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V LXT akupaariga
- Edasiveoga
- Soovitatav niitmisala kuni 2300 m²
- Alumiiniumkorpus
- Multšimisfunktsioon
- Neli akupesa ja korraga töötab 2x18V akut
- 70 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Tagaväljavise
- Vaikne režiim – säästab akut
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites – 54 min

2300 m²

4IN1
lõikab
kogub
multšib
tagaväljavise

EDASIVEOGA!

X2
LXT 18v + 18v → 36v
LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD BRAKE

MURUNIIDUKITE VÕRDLUSTABEL

	KORPUS	EDASI-VEOGA	BL MOTOR	AKU PESA	LÕIKAB	KOGUB	MULTŠIB	TAGA-VÄLJAVISE	KÜLG-VÄLJAVISE
DLM382	plast			2	✓	✓	✓*		
DLM432	plast			2	✓	✓	✓*		
DLM460	teras		✓	2	✓	✓	✓*		
DLM462	teras	✓	✓	4	✓	✓	✓*		
DLM530	teras		✓	4	✓	✓	✓		✓
DLM532	teras	✓	✓	4	✓	✓	✓*		✓
DLM533	alumiinium	✓	✓	4	✓	✓	✓*	✓	

*Standardvarustuses

UH004G • UH005G • UH006G • UH007G Hekilõikurid

UUS TOODE

600 mm

UUS TOODE

750 mm

UUS TOODE

600 mm

UUS TOODE

750 mm

UH004G		UH005G		UH006G		UH007G	
Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm	Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv (H/M/L)	5000/3600/2000 l/min	Lõigete arv (H/M/L)	5000/3600/2000 l/min	Lõigete arv (H/M/L)	4000/3000/2000 l/min	Lõigete arv (H/M/L)	4000/3000/2000 l/min
Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm	Oksa maksimaalne jämedus	23,5 mm	Oksa maksimaalne jämedus	25,0 mm	Oksa maksimaalne jämedus	25,0 mm
Vahe terade vahel	35 mm	Vahe terade vahel	35 mm	Vahe terade vahel	38 mm	Vahe terade vahel	38 mm
Kaal	4,4-4,7 kg	Kaal	4,6-4,9 kg	Kaal	4,6-4,9 kg	Kaal	4,8-5,1 kg
Mõõtmed (p x l x k)		Mõõtmed (p x l x k)		Mõõtmed (p x l x k)		Mõõtmed (p x l x k)	
akuga BL4025	1123x225x199mm	akuga BL4025	1275x225x199mm	akuga BL4025	1123x225x199mm	akuga BL4025	1275x225x199mm

STANDARDVARUSTUS (kõikidel hekitrimmeritel): Terakate.

VÄGA HEA LÕIKEVÕIME - võrdväärne vedelkütusega ja vooluvõrgu toitel töötavate hekilõikuritega

UH004G • UH005G

Peenikeste okste
lõikuseks optimeeritud
lõiketera



Oksa maksimaalne jämedus
23,5 mm

UH006G • UH007G

Jämedate okste
robustsiks lõikeks
optimeeritud lõiketera



Oksa maksimaalne jämedus
25,0 mm

VALIKULINE
TARVIK

199450-5



- Töötab 40Vmax XGT® akudega
- 40Vmax XGT Li-Ion aku ja harjavaba mootor tagavad suure võimsuse ja väga hea lõikevõime
- Lõikevõime on võrdväärne vedelkütusega ja vooluvõrgu toitel töötavate hekilõikuritega
- Terakuju on optimeeritud peenikeste okste sujuvaks lõikuseks
- WetGuard kaitse; Väga hea veekindlus
- Laetud akuga tühikäigul tööaeg on sama või pikem, kui täispaagiga vedelkütuse toitel hekilõikuril

XGT


40Vmax

DUH501 Hekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon- mootori korpusel on padjad, mis neelavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 60–300 min

SOOVITAME
LISAKS

199450-5



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARDVARUSTUS:
Terakate

Tera pikkus	500 mm
Maksimaalne oksa paksus	23,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1016x225x192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 80.

DUH502 Hekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon- mootori korpusel on padjad, mis neelavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 50–230 min

SOOVITAME
LISAKS

199450-5



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARDVARUSTUS:
Terakate

Tera pikkus	500 mm
Maksimaalne oksa paksus	21,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1016x225x192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 80.

DUH523 Hekilõikur



STANDARDVARUSTUS:
Terakate

Tera pikkus	520 mm
Lõigete arv	2700 l/min
Maksimaalne oksa paksus	15 mm
Vahe terade vahel	26 mm
Kaal	3,0-3,4 kg
Mõõtmed (p x l x k)	938x195x193 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 26, 80.

- Töötab 18V LXT akuga
- Ergonoomiline käepide maksimaalseks mugavuseks
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Ülikerge konstruktsiooniga
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 150 min



XPT

(BRAKE)

LXT

18V
LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Makita

HEKILÕIKURI TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Määre hekilõikuritele 80 ml	Universaalne	199450-5
	Hekilõikurite terakomplekt 520mm	DUH523	195769-0
	Hekilõikurite terakomplekt 600mm	DUH601	199099-1
	Hekilõikurite terakomplekt 600mm	DUH602	199599-1

DUH601 Hekilõikur



KIIRE JA TERAV LÕIGE
ENERGIAT SÄÄSTEV

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on padjad, mis neelavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 55-200 min

BL MOTOR **XPT** **(BRAKE)**

LXT **18V LITHIUM-ION**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARDVARUSTUS:
Terakate

Tera pikkus	600 mm
Lõikeulatus	23,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1121x225x192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 26, 80.

DUH602 Hekilõikur



KIIRE JA TERAV LÕIGE
ENERGIAT SÄÄSTEV

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on padjad, mis neelavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 180 min

BL MOTOR **XPT** **(BRAKE)**

LXT **18V LITHIUM-ION**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARDVARUSTUS:
Terakate

Tera pikkus	600 mm
Lõikeulatus	21,5 mm
Lõigete arv (H/M/L)	4400/3600/2000
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1221x225x192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 26, 80.

DUH604S Hekilõikur



- Töötab 18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Spetsiaalsed kaarja kujuga ühepoolsed terad säästavad aku energiat
- Tagurpidikäik
- Elektrooniline pööretehoidik
- Kahe käega käivitamine kasutaja ohutuseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madalal kiirusel – 200 min



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARDVARUSTUS:
Lõikepuru suunaja/kaitseäärise komplekt, terakate.

Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv	kuni 4400 l/min
Lõikeulatus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,4-3,9 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1061x282x143 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 28.

KOLM KIIRUST

3: 0–4400 lõiget/min

2: 0–3600 lõiget/min

1: 0–2000 lõiget/min

DUH501, DUH502, DUH601,
DUH602, DUH604S, DUH751,
DUH752, DUH754S



**TAGURPIDIKÄIK
OKSTESSE KINNI JÄÄNUD
TERA VABASTAMISEKS**



HEKILÕIKURI TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Määre hekilõikuritele 80 ml	Universaalne	199450-5
	Hekilõikuri terakomplekt 750 mm	DUH754S	191D39-9

DUH751 • DUH752 Hekilõikurid



STANDARDVARUSTUS (mõlemal
hekilõikuril): Terakate

	DUH751	DUH752
Tera pikkus	750 mm	750 mm
Lõigete arv	0-4400/3600/2000 l/min	0-4400/3600/2000 l/min
Lõikeulatus	23,5 mm	21,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm	35 00
Kaal	3,8-4,5 kg	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1261x225x192 mm	1261x225x192 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 28, 80.

Pildil: DUH751



- Töötab 18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad, mis säästavad aku energiat
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon – mootori korpusel on kaitseks padjad, mis neelava vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga kõige madalamal kiirusrežiimil: DUH751 45-160 min, DUH752 40-150 min.



DUH754S Hekilõikur



STANDARDVARUSTUS:
Lõikepuru suunaja/kaitseäärise
komplekt, terakate.

Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	0-4400/3600/2000 l/min
Lõikeulatus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,4-3,9 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1200x282x143 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 28.

- Töötab 18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Spetsiaalsed kaarja kujuga terad, mis säästavad aku energiat
- Tagurpidikäik
- Kahe käega käivitamine kasutaja ohutuks
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madalal kiirusel – 190 min



DUN461W Teleskoopvarrega hekilõikur



- Töötab 18V LXT akuga
- Teleskoopvars pikkusega 1840 mm - 2500 mm
- 3,600 löiget/min lubab kiiremat lõikust
- Terale saab lisada lõikepuru suunaja
- Lõiketera asend varre suhtes muudetav vahemikus kuni 60° üles ja kuni 75° alla
- Vars on 180° kokkumurtav, mis lihtsustab transporti ja hoiustamist
- Lõiketera asendi muutmisel rakendub kaitsesidur, mis peatab lõiketera liikumise juhusliku lülitile vajutamise korral; 10 fikseeritud nurga seadet
- Lõiketera nurka on lihtne muuta nupuvajutusega
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 40-120 min

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
Terakate, õlarihma komplekt.

Tera pikkus	460 mm
Oksa maksimaalne jämedus	18 mm
Vahe terade vahel	28 mm
Lõigete arv	3600 l/m
Kaal akuga BL1860B	3,4 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1889-2511x87x133mm



HEKILÕIKURI TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Määre hekilõikuritele 80 ml	Universaalne	199450-5

DUN500W Varrega hekilõikur



- Töötab 18V LXT akuga
- Varre pikkus 1615 mm (koos käepidemega)
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Spetsiaalsed kaarja kujuga terad, mis säästavad aku energiat
- Tagurpidikäik
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tera otsa kaitse
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 60-190 min

Muudetav nurk
Kallutatav horisontaalpinnast 45° üles ja kuni 70° alla

Mugavalt kokkupandav

BL MOTOR **XPT** **(BRAKE)**

LXT **18V LITHIUM-ION**

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARDVARUSTUS:
Terakate, õlarihma komplekt.

Tera pikkus	500 mm
Lõigete arv	2000/3600/4400 l/min
Maksimaalne oksa paksus	23,5 mm
Vahe terade vahel	35 mm
Kaal	3,9-4,3 kg
Mõõtmed (p x l x k)	2115x97x137 mm

UN460WD Teleskoopvarrega hekilõikur



- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Teleskoopvars pikkusega 1840 mm - 2500 mm
- 3,600 lõiget/min lubab kiiremat lõikust
- Terale saab lisada lõikepuru suunaja
- Lõiketera asend varre suhtes muudetav vahemikus kuni 60° üles ja kuni 75° alla
- Vars on 180° kokkumurtav, mis lihtsustab transporti ja hoiustamist
- Lõiketera asendi muutmisel rakendub kaitseidur, mis peatab lõiketera liikumise juhusliku lülile vajutamise korral; 10 fikseeritud nurga seadet
- Lõiketera nurka on lihtne muuta nupuvajutusega

CXT **12Vmax LITHIUM-ION** **10.8V LITHIUM-ION**

XPT **CXT** Ah 4.0 | 2.0 | 1.5

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
Terakate, õlarihma komplekt.

Tera pikkus	460 mm
Oksa maksimaalne jämedus	18 mm
Vahe terade vahel	28 mm
Lõigete arv	3600 l/m
Kaal	3,0 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1889-2511x87x133mm

DUM111 Muru- ja hekikäädrid

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS
(DUM111ZX):
Hekilõikuri 220 mm ja
murukääri 110 mm terad, tera
katted.

Murukäärde tera laius	110 mm
Hekikäärde tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/m
Lõikekõrgus	15 / 20 / 25 mm
Kaal	14,-1,8 kg
Mõõtmed (p x l x k)	300x120x130 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 33, 80.

MUGAV MURUKÄÄRDE JA HEKILÕIKURI KOMBINATSIOON



- Töötab 18V LXT akuga
- Kaks ühes: lõikeks saab valida murukäärid või hekilõikuri
- Lõikekõrgus on muudetav kolme taseme vahel
- Kahepoolne käärlõikus kiirendab tööd
- Tööriistavaba lõiketera vahetus
- Nii paremalt kui vasakult lülitatav lukustusnupp vähendab juhikäivituse võimalust.
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 270 min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUM604 Murukäärid



STANDARDVARUSTUS
(DUM604ZX):
Hekilõikuri 200 mm ja murukääri
160 mm terad, rohukoguja, tera
katted.

Murukäärde tera laius	160 mm
Hekikäärde tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Lõikekõrgus	15 / 20 / 25 mm
Kaal	1,4-1,8 kg
Mõõtmed (p x l x k)	337x177x131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 33, 80.

- Töötab 18V LXT akuga
- Universaalkäärid nii muru kui ka heki kujundamiseks (lisavarustuse abil)
- Terade vahetus ilma võtmeta
- Tööaeg 6,0Ah akuga – 250 min.



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

UH201D Muru- ja hekikäärid



STANDARDVARUSTUS
(UH201DZX):
Hekitrimmeri 200 mm ja
murukääri 160 mm terad, tera
katted.

Murukääride tera laius	160 mm
Hekikääride tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Hammaste vahekaugus	26 mm
Kaal	1,3-1,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	504x120x131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 33, 80.



- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Universaalne tööriist nii muru kui ka heki kujundamiseks (lisavarustuse abil)
- Erilise kattega kaitstud terad on roostekindlad
- Topeltterad heki lõikamiseks ja kujundamiseks
- Kaitsenupp juhusliku sisselülitamise eest
- Tööaeg 4,0Ah akuga – 90 min



MURU- JA HEKIKÄÄRIDE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Murukoguriga terad muru niitmiseks. Vahetuseks ei ole täiendavaid tööriistu tarvis. 160 mm	DUM111 DUM604 UH201D	195267-4
	Laastukoguriga terad põõsaste hoolduseks. Vahetuseks ei ole täiendavaid tööriistu tarvis.	DUM111 DUM604 UH201D	195272-1
	Reguleeritav pikenduskäepide ratastel. Rataste olemasolu muudab töötamise mugavamaks.	 DUM111 DUM604 UH201D	198486-1
	Reguleeritav pikenduskäepide.	 DUM111 DUM604 UH201D	195229-2

DUP362 Oksakäärid



STANDARDVARUSTUS:
Rakmed, kabuur, käepide, seljaskantav akuhoidik, õli, voolujuhe, teemantviil 140, padrunvõti 13, kuuskantvõti 4, padrunkruvikeeraja 2, tööriistakott, oksakääride tera (ülemine).

Oksa maksimumpaksus	33 mm
Suurim teradevaheline kaugus	54 mm
Lõikejõud	250 N
Kaal (üksnes käärid)	0,8 kg
Mõõtmed (p x l x k)	305x43x106 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 34.



OKSAKÄÄRIDE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Oksakääride tera (alumine)	DUP362	197367-6
	Oksakääride tera (ülemine)	DUP362	197366-8
	Oksakääride tera (alumine) kõva oksa lõiketera	DUP362	199169-6
	Oksakääride tera (ülemine) kõva oksa lõiketera	DUP362	199168-8

DCU180 Aiakäru



STANDARDVARUSTUS:
Turvavõtmed, padrunvõti 13.

Suurim kiirus edaspidi (H/L)	3,5-1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maksimum kaal	130 kg
Kaal	39,3-44,8 kg
Mõõtmed platvormraamiga (p x l x k)	1110x1060x900mm
Mõõtmed metallvanniga (p x l x k)	1310x790x900mm

Lisatavikud on loetletud lk 35.



BL
MOTOR

XPT

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Makita AIAKÄRU TARVIKUD

Metallvann

199008-0

Sobib näiteks liiva, kruusa, mulla, samuti okste, puude ja paljude teiste esemete vedamiseks.



Platvormraam

199009-8

Raami suurust on võimalik reguleerida. Külgede eemaldamisel on võimalik peale laadida suuremate mõõtmetega koorem.



Tugirataste komplekt akutoitega aiakärule

191A01-6

- Rehvi kõrgust saab muuta kolmes astmes: 20 mm, 45 mm või 100 mm
- Suurendab koormatud aiakäru stabiilsust
- Lihtsalt kohandatav
- Kinnitatakse nelja poldiga aiakärule DCU180



Muudetav kõrgus

- 20 mm
- 45 mm
- 100 mm

DUS054 Aiaprits

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
Ölarihma komplekt, pritsitoru hoidja

Max.rõhk	0,3 bar (3 kgf/cm ²)
Mahutavus	5 L
Vooliku pikkus	1,7 m
Kaal	2,1 kg
Mõõtmed (p x l x k)	340x183x360 mm

- Töötab 18V LXT akuga
- Ühe või kahe pihustiotsiku kasutamise valik
- Kaks pihustusotsikut laiemaks pihustamiseks
- Lüliti käepidemel lihtsustab kasutust
- Ölarihm mugavaks kaasaskandmiseks
- IP54 klassi veekindlus
- Pideva kasutamise aeg 6,0 Ah akuga – 530 min



SUUREM PIHUSTUSALA TÄNU KAHELE PIHUSTIOTSIKULE



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUS108 • DUS158 Aiapritsid

UUS TOODE



UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS (mõlemal tööriistal):
Y-kujuline topelsuudmetega otsik, lainurksuudmega
taimekaitse pihusti, pritsitoru hoidja, õlarakmed, mootearum.

	DUS108	DUS158
Max rõhk	0,5 bar	0,5 bar
Mahutavus	10 L	15 L
Vooliku pikkus	1,7 m	1,7 m
Kaal	4,6 kg	4,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm



- Töötab 18V LXT akuga
- IP54 klassi veekindlus
- Seljakotina kandmiseks rakmed koos õlarihma pehmedustega
- Käepideme küljes olev lüliti mugavamaks kasutamiseks
- 3-LEDiga akulaengu näidikut
- Pideva kasutamise aeg 6,0 Ah aku ja lainurk suudmega (DUS108/ DUS158) – 360 min



Pildid: DUS158



US053D Aiaprits

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
H-kujuline topelsuudmetega otsik,
pritsitoru hoidja, õlarihma komplekt.

Max. rõhk	0,3 bar (3 kgf/cm ²)
Mahutavus	5 L
Vooliku pikkus	1,7 m
Kaal	2,9 kg
Mõõtmed (p × l × k)	343x183x343 mm



- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT aku-
dega
- IP54 klassi veekindlus
- Ühe või kahe pihustiotseki kasutamise
valik
- Kaks pihustusotsikut laiemaks pihus-
tamiseks
- Õlarihm mugavaks kaasaskandmiseks
- Teleskooppihustiotseki
- 3-LEDiga akulaengu näidikut



LXT Ah 4.0 | 3.0 | 2.0

DHW080 Survepesur

UUS TOODE



- Töötab 2x18V LXT akudega
- 2 erinevat surveastet (madal/kõrge) ja suur pesu-jõudlus
- Surve sujuv ja käepärane muutmine
- Kaasas 50-liitrine hoiukast, mida saab kasutada ka veepaagina
- Tänu iseenesliku pumpamise funktsioonile saab vett ka ammutada mahutist, mitte ainult kraanist
- Aku laetuse näidik kolme LED-märgutulega
- Ilmastikukindel
- Tööaeg 6,0 Ah akudega madalal surveel - 34 min

STANDARDVARUSTUS:
Päästik, kõrgsurvevoolik 5 m, imemis-
voolik, puhastusnõel, hoiukast, erinevad
otsikud, ühendusotsik, kiirliiteotsik.

Suurim rõhk	8,0 MPa (80 bar)
Normaal rõhk	5,5 MPa (55 bar)
Veekulu	380 L/h
Maksimaalne sisendvee temperatuur	40° C
Kaal	7,1-7,7 kg
Mõõtmed (p x l x k)	438x218x269 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 39.

PESEB AIAMÖÖBLI, AKNAD, JALG- JA MOOTORATTAD.



Lihtne transportida



Tarvikute hoiukoht



LXT 18V+18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Makita SURVEPESURITE TARVIKUD DHW080 HW1200 HW1300



Rotatsioonotsik
197824-4

Puhastusotsik
197864-2



Vahelduvpihustusotsik
197876-5



Vahupihustusotsik
197886-2



Piklik hari
197828-6



Reguleeritav pesuotsik
197822-8



Ümar hari
197831-7



Nurkpesuotsik
198909-9



Torupuhastusvoolik
15m **197840-6**



Adapter HW110/HW130
(vanemate tarvikute)
kasutamiseks
197853-7



Pikendusotsikud
197870-7



Voolikusõlmi vältiv
liitmik
197867-6



Püstolkäepide
197842-2



Survevooliku
pikendus
10m **197850-3**




Kokkupandav
transpordikärü
TR00000001



Ühendusotsik
197881-2



Kiirliiteotsik
197883-8



Imuvoolik
197873-1



UX01G Aiamultitööriist

**SÕLTUVALT LISAVARUSTUSEST ON
VÕIMALIK MASINAGA TEHA
NIITMISTÖID, LÕIGATA OKSI, PÜGADA HEKKI,
KOBESTADA MULDA, PUHASTADA TEID,
LÜKATA LUND, LÕIGATA MURUÄÄRI NING
PUHUDA LEHTI.**

**MAX
VÕIMSUS
1000 W**

16

LISATARVIKUT
ERINEVATEKS
KASUTAMISTEKS
(vaata lk 43)



UUS TOODE

STANDARDVARUSTUS:
Kuuskantvõti, õlarihma
komplekt.

Max võimsus	1000 W
Kiirus tühikäigul:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-8200 p/min
3. kiirus	0-5700 p/min
Kaal	4,2-12,6 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1001 x 225 x 209 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 43.



- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Harjavaba mootor ja XGT aku tagavad oluliselt suurema võimsuse, kui olemasoleval DUX60 mudelil
- 3-kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega
- WetGuard kaitse; IPX4 tasemel väga hea veekindlus
- Kiiruse muutmise võimalus lubab valida erinevate kasutusviiside jaoks kõige sobilikuma
- Püsikiiruse hoidik
- Sujuvkäivitus teeb käivitamise mugavaks
- Kaheastmeline turvalüliti vähendab juhusliku käivitamise võimalust
- Kasutusmugavust lisab lehtvõtme hoiupesa

KERGE VAHETUS

Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete kinnitust või vahetust.



XGT

40Vmax

XGT Ah 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0



DUX60 Aiamultitööriist

PALJU LISATARVIKUID MITMESUGUSTEKS ÜMBRUSE KORRASHOIU JA AIATÖÖDEKS

MAX
VÕIMSUS
600 W

16

LISATARVIKUT
ERINEVATEKS
KASUTAMISTEKS
(vaata lk 43)



STANDARDVARUSTUS:
Kuuskantvõti, õlarihma
komplekt.

Max võimsus	600 W
Kiirus tühikäigul:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-8200 p/min
3. kiirus	0+5700 p/min
Kaal	4,1-8,7 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1011x320x216 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 43.



3 käiku
Sisselülitamise
märgutuli
Tagurpidi
käik

SISSE/VÄLJA lüliti KONTROLLPANEEL

- Töötab 2x18V LXT akuga
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitabööriista mootori automaatselt välja kuiööriist peaks äkiliselt peatuma
- 3-kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega
- Multitööriista süsteem kus trimmerile saab lisada erinevaid liidesseadmeid, annab kasutajale väga mitmekülgseööriista
- Harjavaba mootor pakub kaalu kui suuruse suhtes väga head võimsust
- Tööaeg kahe 6,0 Ah akuga ja tööpeaga EM404MP madalal käigul - 130 min

KERGE VAHETUS

Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete kinnitust või vahetust.



LXT 18V + 18V 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUX18 Aiamultitööriist

15

LISATARVIKUT
ERINEVATEKS
KASUTAMISTEKS
(vaata lk 43)

UUS TOODE




STANDARDVARUSTUS:
Kuuskantvõti, õlarihma
komplekt.

Makismaalne võimsus	470 W
Kiirus tühikäigul:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-6800 p/min
Kaal	2,8-10,3 kg
Mõõtmed (p x l x k)	977 x 225 x 175 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 43.

MAX
VÕIMSUS
470 W



LIHTNE LÜLITI PANEEL

- Trimmeri ja liidesseadmete kombi-natsioon pakub valikuvabadust
- Trimmeri kombineerimine laia valiku liidesseadmetega on ideaalne lahendus ümbruse ja aia korra-shoiuks
- Võimas harjavaba mootor võimal-dab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tööriist peaks äkiliselt peatuma
- 2-kiirusevalikut (Kõrge/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega.
- Tööaeg 6,0 Ah aku ja ketassaag-liidesega EY401MP madalal kiirusel: lõigates 5 cm männi oksa saab teha ühe laadimis korraga 175 lõiget

TÖÖTAB VAID ÜHE 18V LXT AKUGA!

KERGE VAHETUS

Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistatava lisaseadmete kinnitust või vahetust.



LXT

18V
LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

BL
MOTOR

XPT

AFT

BRAKE

AIAMULTITÖÖRIISTA TARVIKUD


UX001G

DUX60

DUX18

Hekilõikur-liides

Mudeli nr **EN400MP**
Tellimis kood **195731-5**



Reguleeritav nurk
13 asendiga


Lõikepikkus: 535 mm
Raadius: 135° (90°/45°)
Pikkus: 1500 mm
Kaal: 2,4 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Hekilõikur-liides (reguleeritava nurgaga)

Mudeli nr **EN401MP**
Tellimis kood **196258-8**



Reguleeritav nurk
võimaldab valida
sobiva asendi

Lõikepikkus: 490 mm
Raadius: 135° (90°/45°)
Pikkus: 1624 mm
Kaal: 2,8 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Hekilõikur-liides (sirge)

Mudeli nr **EN410MP**
Tellimis kood **197733-7**



Sirge varrega
trimmerile


Lõikepikkus: 490 mm
Pikkus: 1104 mm
Kaal: 2,0 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Murukäärid-liides

Mudeli nr **EN420MP**
Tellimis kood **198055-8**



Reguleeritav nurk
13 asendiga

Lõikepikkus: 250 mm
Raadius: 135° (90°/45°)
Pikkus: 1324 mm
Kaal: 2,7 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Rohulõikur-liides

Mudeli nr **EM404MP**
Tellimis kood **198769-9**



Universaalne

Lõikelaius: 405 mm
Telje keere: M10x1,25LH
Pikkus: 914 mm
Kaal: 0,9 kg



UX01G
DUX60

Murutrimmer-liides

Mudeli nr **EM408MP**
Tellimis kood **191N31-5**




Lõikelaius (nailon trimmipea):
300mm

Lõikelaius (metall trimmipea):
230 mm

Lõikelaius (plastik trimmipea):
255 mm

Spindle size: M10x1,25LH

Pikkus: 880 mm
Kaal: 1,4 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Murutrimmer-liides

Mudeli nr **EM409MP**
Tellimis kood **191N49-6**



Lõikelaius (nailon trimmipea):
330mm

Lõikelaius (plastik trimmipea):
255 mm

Spindle size: M10x1,25LH

Pikkus: 880 mm
Kaal: 1,2 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Ketaslõikur-liides

Mudeli nr **EM407MP**
Tellimis kood **191M56-3**



Tera läbimõõt: 230 mm
Pikkus: 965 mm
Kaal: 2,5 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Äärestaja-liides

Mudeli nr **EE400MP**
Tellimis kood **199943-2**



Tera pikkus: 203 mm
Pikkus: 878 mm
Kaal: 2,4 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Kultivaator-liides

Mudeli nr **KR400MP**
Tellimis kood **195708-0**



Tera läbimõõt: 220mm
Kultiveerimise laius: 220mm
Pikkus: 965 mm
Kaal: 3,2 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Kultivaator-liides

Mudeli nr **KR401MP**
Tellimis kood **199182-4**



Tera läbimõõt: 160mm
Kultiveerimise laius: 160mm
Pikkus: 965 mm
Kaal: 3,2 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Kettsaag-liides

Mudeli nr **EY401MP**
Tellimis kood **199928-8**



Keti samm: 3/8"
Riba pikkus: 255 mm
Õlipaagi maht: 120ml
Pikkus: 1166 mm
Kaal: 1,0 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Kaitsekaanega hariliides

Mudeli nr **BR400MP**
Tellimis kood **199319-3**



Su apsauginiu
gaubtu

Harja läbimõõt: 250mm
Harja laius: 600mm
Pikkus: 1145 mm
Kaal: 6,3 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Puhastusliides kummilabadega

Mudeli nr **SW400MP**
Tellimis kood **199340-2**



Su apsauginiu
gaubtu

Harja läbimõõt: 265mm
Harja laius: 590mm
Pikkus: 1159 mm
Kaal: 7,2 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Puhur-liides

Mudeli nr **UB401MP**
Tellimis kood **191P72-3**



Puhumisjõud (kõrge):

koos UX01G: 0-17,3 N

koos DUX60: 0-13,8 N

koos DUX18: 0-10,0 N

Pikkus: 895 mm


Kaal: 2,1 kg



UX01G
DUX60
DUX18

Pikendusvars

Mudeli nr **LE400MP**
Tellimis kood **191E24-8**



Sobib kettsaele ja
varrega hekikääridel

Pikkus: 1143mm
Kaal: 1,13 kg



UX01G
DUX60
DUX18

PDC1200A02 Kaasaskantav seljakott-akupank

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS: Rakmete komplekt, laadija.

Aku mahutavus	33,5 Ah
Energia mahutavus	1206 Wh
Aku nominaalpinge	36V
Kaal	10,4 kg
Mõõtmed (p x l x k)	428x261x164 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 45.

Spetsiaalne laadija
(komplektis)
DC4001



Laetuse märgutuled



- Sisaldab akude näol tööallikat
- Sobitub 2x18V LXT ja 40Vmax XGT süsteemidega 36V otseühenduse kaudu
- Rakmed on lihtsasti eemaldatavad, mis läbi on kasutatav ka statsionaarse energiaallikana
- Pealüliti koos 8-tunni järgse automaatväljalülitusega
- Wet Guard kaitse tagab IPX4 ühilduvuse koos sobilike seadmetega
- Kasutaja on hästi nähtav ka pimeduses tänu välispinna reflektoritele
- Laadija DC4001 on loodud spetsiaalselt PDC1200 laadimiseks
- Kõik adapterid (LXT 18V+18V ja XGT 40Vmax) on lisatarvikud ja tuleb eraldi juurde osta

SUUR MAHUTAVUS- 1200 Wh!



ÜHILDUVUS



PDC01(191A64-2) Kaasaskantav seljakott-akupank



STANDARDVARUSTUS:
Rakmete komplekt, adapteri komplekt 2x18V.

Aku mahutavus	24/12 Ah
Energia mahutavus	432 Wh
Aku nominaalpinge	18V / 36V
Kaal	2,8 kg
Mõõtmed (p x l x k)	400x195x132 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 45.

Töötab kuni nelja
18V LXT akuga



Laetuse märgutuled
iga aku jaoks eraldi



- Kasutatav kuni nelja 18V LXT akuga
- Sobilik kasutamiseks nii 18V kui ka 2x18V
- Komplekti kuulub vaid 18Vx2 adapter
- Kui seljakoti rakmed eemaldada saab kasutada ka statsionaarse akuadapterina
- Akuadapteril on ka automaatne väljalülitamise funktsioon, et tõsta selle kasutaja turvalisust

KAASASKANTAV SELJAKOTT-AKUPANK LXT SEERIA AKUDELE

ÜHILDUVUS



LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AKU SELJAKOTI ÜHENDUSED

OTSEÜHENDUS



SOBIVAD SEADMED:

LM001C UR101C UB001C

SOBIVAD AKU SELJAKOTID:

PDC1200A02 PDC01 (191A64-2)

ADAPTERI KOMPLEKT 191N62-4



SOBIVAD SEADMED:

kõik 40Vmax tööriistad

SOBIVAD AKU SELJAKOTID:

PDC1200A02 PDC01 (191A64-2)

ADAPTERI KOMPLEKT 191J51-5



SOBIVAD SEADMED:

kõik 18V+18V=36V tööriistad

SOBIVAD AKU SELJAKOTID:

PDC1200A02 PDC01 (191A64-2)

ADAPTERI KOMPLEKT 191N50-7



SOBIVAD SEADMED:

kõik 18V tööriistad

SOBIVAD AKU SELJAKOTID:

PDC01 (191A64-2)

LM001C Muruniiduk

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
Väljaviske sulgur multsimiseks,
kujjeväljaviske kaitse.

Lõikelaius	534 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	2300-2800 p/min
Kaal	42,1-49,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1630-1715x590x990-1095mm



- 3 režiimi (standardne / koormu-
seta / müravaigistus)
- 70 L kogumiskast
- Edasivedu kiirusega 2,5 - 5,0
km/h
- Kasutades PDC1200 ilma
edasiveota tööaeg – 150 min
- Tööaeg kasutades PDC01 ilma
edasiveota – 50 min

EDASIVEOGA!

kuni
6900 m²
koos PDC1200

3 in 1
lõikab
kogub
multsib



UR101C Võsa- ja rohelõikur



STANDARDVARUSTUS:
430mm standard trimmipea,
terakaitse, 255 mm plastiktera, 2
hambaga 230x25,4mm metalltera,
kuuskantvõti.

Lõikelaius (metallterad):	255 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea):	430 mm
Lõikelaius (plastikterad):	305 mm
Pööretearv	kuni 7000 p/min
Kaal	5,2 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1760 x 628 x 550 mm



- 3 kiirusevalikut
- Tagurpidikäik
- Sujuvkävitussega
- Elektripidur tagab ohutuse
- Tööaeg koos PDC1200 ja
metallteraga, tühikäigul maksi-
maalkiirusel – 210 min



UB001C Puhur

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
Ümar otsik, lame otsik, õlarihma komplekt.

Suurim õhuvool	17,6 m ³ /min
Suurim õhukiirus	70 m/sek
Puhumisjõud	kuni 20,0 N
Pööretearv	kuni 24000 p/min
Kaal	2,6-2,9 kg
Mõõtmed (p x l x k)	960-1060x295x180 mm



- Boost funktsioon annab
täiendava +35% õhu-
voolu
- Madal müratase
- Püsikiiruse hoidik
- Tööaeg kasutades
PDC1200 maksimaal-
kiirusel – 90 min



UB001G Puhur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Võimas õhuvool (Max 17N)
- Boost funktsioon lubab kuni 17N jõuga puhuvat õhuvoolu
- Väga hea veekindlus (Wet Guard/IPX4 tasemel)
- Suur võimsus vähendab kasutaja väsimust
- Kompaktne ja kerge, ühe käega kasutamiseks
- Tööaeg 4,0 Ah akuga – 15 min



BOOST FUNKTSIOONIGA!



XGT Ah 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
Ümar otsik, lame otsik, õlarihma komplekt.

Suurim õhukiirus	64 m/sek
Suurim õhuvool	16,0 m³/min
Pöõretearv	0-23000 p/min
Imemisfunktsioon	ei
Kaal	3,1-3,9 kg
Mõõtmed (p x l x k)	850-950x167x297 mm

DUB362 Puhur

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 6 erinevat kiirusevalikut
- Reguleeritav teleskooporu
- Kerge ja kompaktne ühe käega tööks
- Kahekordne korpus tagab vaikse töö
- Standardvarustuses kaks otsikut: ümar ja lame
- Tööaeg 6,0 Ah akudega madalal kiirusel – 110 min



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARDVARUSTUS:
Ümar otsik, lame otsik, õlarihma komplekt.

Suurim õhukiirus	54 m/sek
Suurim õhuvool	13,4 m³/min
Pöõretearv	11400-21500 p/min
Müratase	79,1 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei
Kaal	3,5-4,2 kg
Mõõtmed (p x l x k)	830-930x205x295 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 47, 49, 81.

DUB363 Puhur – imur



STANDARDVARUSTUS (DUB363ZV):
Ümara suudmega ja lamea suudmega
otsikud, kuuskantvõti, imumiskomplekt.


- Töötab 2x18V LXT akudega
- Päästikuga muudetav kiirus
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Kogutav lehepuu multšitakse enne kogumiskotti juhtimist
- 3-astmeliselt (100 mm) pikendatav teleskoopitoru
- Langenud lehtede, pügatud hekkide või tolmu koristamiseks koduhoovidest, väljakutelt, tänavatelt ja ehitusplatsidelt
- Tööaeg 6,0 Ah akudega madalal kiirusel puhurina 75 min, imurina 30 min

Suurim õhukiirus	65 m/sek
Suurim õhuvool	13,4 m³/min
Pööretearv	0-7850 p/min
Müratase	94,9 dB(A)
Imemisfunktsioon	on
Kaal	4,5-6,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	1396x604x415 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 47, 81.



IMEMISFUNKTSIOON



PUHURITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Vihmaveerennide puhastamise komplekt	DUB362 DUB363 DUB184	191B03-8
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter	DUB362	191J13-3
	Imukomplekt	DUB363	191E19-1

DUB184 Puhur



STANDARDVARUSTUS:
Lame otsik, õlarihma komplekt, kuuskantvõti.

Suurim õhukiirus	52,1 m/sek
Suurim õhuvool	13,0 m³/min
Pööretearv	0-18000 p/min
Müratase	86,6 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei ole
Kaal	2,5-3,0 kg
Mõõtmed (p x l x k)	810x160x285 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 49, 81.



- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Töötab väga vaikselt
- Ergonoomse ehitusega ja heas tasakaalus
- Kompaktne ja kerge ühe käega kasutamiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga keskmisel kiirusel – 26 min



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUB186 Puhur

UUS TOODE



Suurim õhukiirus	68 m/sek
Suurim õhuvool	3,2 m³/min
Pööretearv	0-18000 p/min
Müratase	82,5 dB(A)
Imemisfunktsioon	on
Kaal	1,6-2,1 Kg
Mõõtmed (p x l x k)	859 x 156 x 195 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 49, 81.

IMEMISFUNKTSIOON



- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kompaktne ja kerge, ühe käega kasutamiseks
- Komplektis puhumisotsik langenud lehtede puhumiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga keskmisel käigul – 80 min



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

UB101D Puhur

UUS TOODE



Suurim õhukiirus	56 m/sek
Suurim õhuvool	2,6 m³/min
Pööretearv	0-15800 p/min
Müratase	76,4 dB(A)
Imemisfunktsioon	on
Kaal	1,4-1,9 kg
Mõõtmed (p x l x k)	849 x 155 x 184 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 81.

IMEMISFUNKTSIOON



- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Komplektis puhumisotsik langenud lehtede puhumiseks
- Antistaatiline mugav kasutus
- Madal müratase võimaldab kasutamist elamute ümbruses ja avalikes kohtades
- Tööaeg 4,0 Ah akuga keskmisel käigul – 40 min



PUHURITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TELLIMIS KOOD
	Puhumisotsik 220 mm	DUB185 DUB186	123245-4
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 80-72	DUB184	191L13-5
	Lapikotsik	DUB362	197889-6

DG001GZ05 Pinnasepuur

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:

Lisapide, puuripadrundi võti, kuuskantvõti, 2 x adapterit

Töövõimsus (liivane muld)	200 mm
Töövõimsus (savine muld)	150 mm
Pööretearv (H/L)	0-1400 / 0-350 p/min
Maks.pöördemoment (kiire)	48 Nm
Maks.pöördemoment (aeglane)	136 Nm
Kaal	6,2 kg
Mõõtmed (p x l x k)	846 x 600 x 218 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 51, 79.



LISAPIDEMEGA TUGIVARS HÕLBUSTAB PUURIMIST

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Pinnasepuuri käepidemele on lisatud lisapidemega tugivars, mis aitab summutada vastulööke puurimisel ja hõlbustab nii pinnase puurimist
- Tagurpidikäik võimaldab puuri liikumissuuna muutmist ja lubab puuri kergemini vabastada näiteks tihedasse savipinnasesse kinni kiilumisel
- Puuriadapter lubab kasutada ka laialt levinud vedelkütusega maapuure



DDG460ZX7 Pinnasepuur

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:

Lisapide, puuripadrundi võti, kuuskantvõti, 2 x adapterit



Töövõimsus (liivane muld)	200 mm
Töövõimsus (savine muld)	150 mm
Padrun	2-13 mm
Pööretearv (H/L)	0-1400 / 0-350 p/min
Maks.pöördemoment (kiire)	48 Nm
Maks.pöördemoment (aeglane)	136 Nm
Kaal	7,3-7,2 kg
Mõõtmed (p x l x k)	840 x 607 x 223 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 51, 79.



VÕIMAS PINNASEPUUR

- Töötab 2x18V LXT akudega
- 2 kiirusevalikut
- Pinnasepuuri käepidemele on lisatud lisapidemega tugivars, mis aitab summutada vastulööke puurimisel ja hõlbustab nii pinnase puurimist
- Tagurpidikäik võimaldab puuri liikumissuuna muutmist ja lubab puuri kergemini vabastada näiteks tihedasse savipinnasesse kinni kiilumisel
- Sujuv käivitus pehmendab starti
- Töömaht 6,0 Ah akudega ja ø150mm puuriga – 155 auku



DUA301 Teleskoopvarrega kettsaag

UUS TOODE

MUUDETAV VARREPIKKUS VAHEMIKUS 2,5 KUNI 3,8 M

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Täiendavat ulatust pakuva teleskoopvarre pikkus on reguleeritav vahemikus 2,5 m - 3,8 m.
- Irdumatu kinnitusmutter vähendab saetera vahetusel mutrite kadumist
- Boost funktsioon suurendab löikejõudu kuni 40 %

STANDARDVARUSTUS:
Saekett, saelatt, terakate, võti,
tugirihmad, kuuskantvõti.

Saelati pikkus	300 mm
Tegelik löikeulatus	296 mm
Makismaalne võimsus	1000 W
Keti kiirus	20 m/s
Keti samm	3/8"
Õlipaagi maht	160 mL
Kaal	7,8-8,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	2826-4058x155x191mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 51



Makita PINNASEPUURI TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS
	NIMETUS: Pinnasepuuri puur (tihvtiga), ø100x800
	MUDELILE: DG001G DDG460
	KOOD: E-07294
	NIMETUS: Pikendusvars (tihvtiga) 540 mm
	MUDELILE: DG001G DDG460
	KOOD: E-07325
	NIMETUS: Tihvt pinnasepuuri puurile ja pikendusvars
	MUDELILE: DG001G DDG460
	KOOD: E-07331
	NIMETUS: Pinnasepuuri tera 100 mm
	SOBIVUS TARVIKULE: puurile E-07294
	KOOD: E-07630

Makita TELESKOOPVARREGA KETTSAE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS
	NIMETUS: Keti- ja latiõli Biotop 1L
	MUDELILE: kõikidele kettsaagidele
	KOOD: 980008610
	NIMETUS: Juhik ja viil 4,5 mm
	MUDELILE: kõikidele kettsaagidele
	KOOD: D-70954
	NIMETUS: Saekett 30 cm / 12'' 3/8'', 1,3 mm 46H K3
	MUDELILE: DUA301
	KOOD: 958492646

DUC303 Kettsaag



STANDARDVARUSTUS:
Sækett, saelatt, saelati kate.

Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maksimaalne võimsus	1100 W
Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	723x215x235 mm

Kasulik info lk 84.
Lisatarvikud on loetletud lk 83.



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Harjavaba mootor
- Võtmeta ketipingutus
- Akude tühjenemise indikaatorid
- Automaatse väljalülituse funktsioon
- Püsikiiruse kontroll
- Automaatne ketiõlitus
- Tööaeg 2x6,0 Ah akudega 100x100mm 200 lõiget

OSTA
TAGAVARAKS
958291646

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUC306 Kettsaag



STANDARDVARUSTUS:
Sækett, saelatt, saelati kate, kuuskantvõti.

Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maksimaalne võimsus	1200 W
Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,1 kg
Mõõtmed (p x l x k)	270-651x205x232 mm

Kasulik info lk 84.
Lisatarvikud on loetletud lk 83.



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Boost funktsioon suurendab võimsust
- Kerge kaal, et kasutaja vähem väsiks
- Suure õlimahutiga reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Lukustusnupp väldib tahtmatut käivitumist
- Sujuva käivituse funktsioon suurendab vähehaaval kiirust, et ei tekiks käivituslööki
- Karabiinkinnitus mugavaks sae riputamiseks
- Tööaeg 2x6,0 Ah akudega 100x100mm 230 lõiget

OSTA
TAGAVARAKS
958291646

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | | |



DUC353 Kettsaag



STANDARDVARUSTUS:
Sækett, saelatt, saelati kate.

Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maksimaalne võimsus	1100 W
Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,7 kg
Mõõtmed (p x l x k)	773x215x235

Kasulik info lk 84.
Lisatarvikud on loetletud lk 83.



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Harjavaba mootor
- Võtmata ketipingutus
- Akude tühjenemise indikaatorid
- Püsikiiruse kontroll
- Niiskuse- ja tolmuaitse tööks õues, sealhulgas kehvides ilmastikutingimustes
- Tööaeg 2x6,0 Ah akudega 100x100mm 200 löiget

OSTA
TAGAVARAKS
958291652

BL
MOTOR

XPT

(BRAKE)

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUC356 Kettsaag



STANDARDVARUSTUS:
Sækett, saelatt, saelati kate,
kuuskantvõti.

Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maksimaalne võimsus	1200 W
Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,1 kg
Mõõtmed (p x l x k) mm	270-651x205x232

Kasulik info lk 84.
Lisatarvikud on loetletud lk 83.



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Boost funktsioon suurendab võimsust
- Kerge kaal, et kasutaja vähem väsiks
- Suure õlimahutiga reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Lukustusnupp väldib tahtmatut käivitumist
- Sujuva käivituse funktsioon suurendab vähehaaval kiirust, et ei tekiks käivituslööki
- Karabiinkinnitus mugavaks sae riputamiseks
- Tööaeg 2x6,0 Ah akudega 100x100mm 230 löiget

OSTA
TAGAVARAKS
958291652

BL
MOTOR

XPT

(BRAKE)

LXT 18V + 18V → 36V

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0

DUC122 Kettsaag



STANDARDVARUSTUS:
Saekett, saelatt, saelati kate.

Lati pikkus	115 mm
Keti suurim kiirus	5 m/s
Keti samm	1/4"
Ketiõli paagi maht	80 ml
Kaal	2,6 kg
Mõõtmed (p x l x k)	422x195x215mm

Kasulik info lk 84.

Lisatarvikud on loetletud lk 54, 83.



- Töötab 18V LXT akuga
- Lühike saelatt ning tööriista kompaktne ja ergonoomiline disain sobivad ideaalselt okste lõikamiseks
- Keti pingutamine ilma täiendavate tööriistadeta
- Väga vaikne
- Õlipaagi aken võimaldab jälgida õli taset
- Võtmeta ketipingutus
- Tööaeg 6,0 Ah akuga 50x100mm 75 löiget



KETTSAE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Saekett MC 25AP 16cm/6-1/4", 1,3mm, 42H	DUC122	791284-8
	Saekett CC 91PX 25cm/10", 3/8", 1,3mm, 40H	DUC254	196205-9
	Saekett MC 25AP 25cm/10" 1/4", 1,3mm, 60H	DUC254C	194098-8
	Juhik ja viil 4,0 mm	Universaalne	D-70948
	Saeketi teritus komplekt 4,0 mm	Universaalne	D-72154
	BIOTOP ketiõli 1L	Universaalne	980008610

DUC254 Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Tänu ergonomilisele juhtsüsteemile on arboristidel tööriista väga mugav käsitseda
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitushupuga aktiveerida boostrežiimi
- Uputatud kaanepoldid ei kao kaane eemaldamisel (et vahetada juhtplaati või ketti)
- Väga kerge, kiire ja manööverdusvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur
- Tööaeg 6,0 Ah akuga 100x100mm 100 löiget



STANDARDVARUSTUS:
Sækett, saelatt, saelati kate, võti.

Lati pikkus	250 mm
Keti suurim kiirus	24 m/s
Maksimaalne võimsus	570 W
Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	140 ml
Kaal	2,8-3,2 kg
Mõõtmed (p x l x k)	258x184x191mm

Kasulik info lk 84.
Lisatarvikud on loetletud lk 54, 83.

DUC254C Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Kujundloikuseks mõeldud lati ja ketiga
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitushupuga aktiveerida boostrežiimi
- Uputatud kaanepoldid ei kao kaane eemaldamisel (juhtplaati või ketti vahetades)
- Väga kerge, kiire ja manööverdusvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur
- Tööaeg 6,0 Ah akuga 100x100mm 100 löiget



STANDARDVARUSTUS:
Sækett, saelatt, saelati kate, võti.

Lati pikkus	250 mm
Keti suurim kiirus	22,5 m/s
Maksimaalne võimsus	570 W
Keti samm	1/4"
Ketiõli paagi maht	140 ml
Kaal	2,9-3,3 kg
Mõõtmed (p x l x k)	258x184x191mm

Kasulik info lk 84.
Lisatarvikud on loetletud lk 54, 83.

DMR107 Raadio



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Kõlarite mõõt	Ø76 mm x2
Kaal	4,1 kg
Mõõtmed (p x l x k)	257x163x431 mm



- Töötab LXT ja CXT akudega ning vooluvõrgust
- IP64 tasemel tolmu- ja niiskuskindlus
- Taustavalgusega LCD ekraan ja 10 jaama salvestus (5 AM / 5 FM)
- 2 äratusaega koos Snooze funktsiooniga
- 2 AUX IN sisendpesa
- Automaatse väljalülituse aeg reguleeritav
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga – 42 tundi



DMR108 Raadio



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Kõlarite mõõt	Ø89 mm x2
Kaal	4,4 kg
Mõõtmed (p x l x k)	262x163x431 mm

- Töötab LXT ja CXT akudega ning vooluvõrgust
- Bluetooth ühendus muusika mängimiseks
- 1 AUX IN sisendpesa ja 1 USB pesa laadimiseks.
- IP64 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- Taustavalgusega LCD ekraan ja 10 jaama salvestus
- 2 äratusaega koos Snooze funktsiooniga
- Automaatse väljalülituse aeg reguleeritav
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga – 42 tundi



DMR114B Raadio



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Kõlarite mõõt (küljel/all)	Ø63,5mm x2 / 101,6mm
Kaal	5,1-5,6 kg
Mõõtmed (p x l x k)	268x164x295mm



- Töötab LXT ja CXT akudega ning vooluvõrgust
- Bluetooth ühendus
- Alla suunatud bassielementidega ja külgedele suunatud kesk- ja kõrgriba elementidega kõlar
- IP65 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- USB pesa laadimiseks
- Ekvalaiser 7 eelseadega ja MY EQ funktsiooniga
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga – 21 tundi



DMR202B Bluetooth kõlar



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Kõlarite mõõt	Ø101,6 mm
Kõrgribaelemendi mõõt	Ø36 mm
USB heliformaadid	MP3 / WMA / AAC
Kaal	2,7-3,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	211x206x286mm

- Töötab LXT ja CXT akudega ning vooluvõrgust
- IP64 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- Bluetooth ühendus
- 1 USB sisendpesa muusika mängimiseks 1 AUX-IN sisendpesa
- 1 USB pesa laadimiseks
- Mobiiltelefoni hoiuruum
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga – 32 tundi



**MÄNGIB MUUSIKAT
USB-MÄLUPULGALT**


DMR203B Bluetooth kõlar



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Kõlarite mõõt	Ø101,6 mm
Kõrgribaelemendi mõõt	Ø36 mm
Bluetooth versioon	5.0
Kaal	2,7-3,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	217x206x285mm

- Töötab LXT ja CXT akudega ning vooluvõrgust
- IP65 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- Bluetooth ühendus
- True Wireless Stereo (TWS) tehnoloogia
- Värviline LCD ekraan
- Ekvalaiser 7 eelseadega ja MY EQ funktsiooniga
- 1 AUX-IN sisendpesa
- 1 USB pesa laadimiseks
- Mobiiltelefoni hoiuruum
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga – 35 tundi



**Sama helivoo
mängimiseks
on võimalik
kuni 10 DMR203 seadet
siduda ühe allikaga**

DCM501 Kohvikeetja



STANDARDVARUSTUS:
Kruus, mõõtelusikas.

Vedelikupaagi maht	240 ml
Sobiva kohvipadja suurus	60 mm
Jahvatatud kohvi kasutus	on
Kaal	1,9-2,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	243x187x218mm




- Töötab LXT ja CXT akudega
- Sobib ka kuni 90 mm kõrguse tavakruusiga
- Sobivate kohvipatjade suurus 60 mm
- Käepide lihtsustab kandmist
- Keedab ühe 6,0 Ah 18 V akuga kuni 4 kruusi (160 ml) kohvi



DCB200B Soojendusega tekk

- Värvuselt pruun
- Töötab LXT ja CXT akudega
- Trukkide ja servanööri abil saab kuju muuta soojendavaks keebiks või katteseelikuks
- Masinpestav ja -kuivatatav
- 3 soojendusastet
- Akutasku
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga leigel tasemel – 35 tundi

3 SOOJENDUS-ASTET:



KOMPLEKTI KUULUB
YL00000004



VALIKULINE TARVIK
YL00000003




UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
LXT akuadapter, säilituskott, pikendusjuhe.

Soojendus - kuum	9,5 W
Soojendus - soe	4,5 W
Soojendus - leige	2,3 W
Kaal	0,58 kg
Mõõtmed (p x l x k)	700 x 1400 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 58.

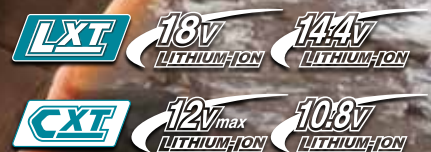

SOOJENDUSEGA TOODETE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TELLIMIS KOOD
	18 V LXT AKUADAPTER	DCB200B DCJ205 DCJ206	YL00000004
	12 Vmax CXT AKUADAPTER	DCB200B DCJ205 DCJ206	YL00000003
	18 V LXT AKUADAPTER	DCV200	PE00000017
	18 V LXT AKUADAPTER	DFJ201 DFJ300	198732-2
	12 Vmax CXT AKUADAPTER	DFJ201 DDFJ300	198731-4

DCV200 Soojendusega vest



STANDARDVARUSTUS:
LXT akuadapter

- Töötab LXT akudega
- 2 soojendusala (õlad ja selg)
- 3 soojendusastet
- Vasakpoolne tagatasku akule
- Pestav
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga leigel tasemel – 28 tundi

KOMPLEKTI
KUULUB
PE00000017



Soojendusastmed	Kuum/Soe/Leige
Soojendusosalad	õlad, selg
Taskud	4
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Kaal	0,81-1,2 kg

Lisatarvikud on loetletud lk 58.



DCJ205 Soojendusega jope



STANDARDVARUSTUS:
LXT akuadapter

- Töötab LXT ja CXT akudega
- Pestav ja kuivatatav
- 5 soojendusala ja 3 soojendusastet
- Vee- ja tuulekindel kangas
- Tööaeg 18V 6,0 Ah akuga leigel tasemel – 35 tundi

Soojendusastmed	Kuum/Soe/Leige
Soojendusosalad	taskud (2), selg (3)
Taskud	6
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Kaal	1,2 kg

Lisatarvikud on loetletud lk 58.



KOMPLEKTI
KUULUB
YL00000004

VALIKULINE
TARVIK
YL00000003



DCJ206 Soojendusega jope



STANDARDVARUSTUS:
LXT akuadapter

- Töötab LXT ja CXT akudega
- Pestav ja kuivatatav
- 5 soojendusala ja 3 soojendusastet
- Vee- ja tuulekindel, kõrge nähtavusega, helkuriribadega
- Tööaeg 18V 6,0 Ah akuga leigel tasemel – 35 tundi

Soojendusastmed	Kuum/Soe/Leige
Soojendusosalad	taskud (2), selg (3)
Taskud	6
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Kaal	1,2 kg

Lisatarvikud on loetletud lk 58.



KOMPLEKTI
KUULUB
YL00000004

VALIKULINE
TARVIK
YL00000003



DFJ201 Ventileeritav jope



STANDARDVARUSTUS:
Jope ventilator

4 õhutustase:	
turbo	1,4 m³/min
kõrge	1,2 m³/min
keskmise	1,0 m³/min
madal	0,8 m³/min
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Kaal	0,6 kg

Lisatarvikud on loetletud lk 58.



- Töötab LXT ja CXT aku-dega
- Pestav ja kuivatatav
- 4 õhutustaset
- Lukuga eemaldatavad varukad
- Kergesti eemaldatav ventilaator (1)
- Jahutab kuni 29 tundi, töötades madalal kiirusel 18V 6,0 Ah akuga

VALIKULINE
TARVIK
198732-2



VALIKULINE
TARVIK
198731-4



DFJ300 Ventileeritav jope



STANDARDVARUSTUS:
Jope ventilaator

4 õhutustase:	
turbo	1,4 m³/min
kõrge	1,2 m³/min
keskmise	1,0 m³/min
madal	0,8 m³/min
Suurused	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Kaal	1,5-1,9 kg

Lisatarvikud on loetletud lk 58.



- Töötab LXT ja CXT aku-dega
- Pestav
- 4 õhutustaset
- Otsa nõõbitavad varukad
- Kergesti eemaldatav ventilaator (1)
- Tööaeg 18V 6,0 Ah akuga madalal tasemel jahutades – 34 tundi

VALIKULINE
TARVIK
198732-2



VALIKULINE
TARVIK
198731-4



DCW180 Külma- ja soojakast

- Töötab mitmelt erinevalt energiaallikalt:
- 18V LXT aku (võimalik kasutada kahte 18V LXT akut jadamisi, et pikendada tööaega)
- 12V/24V sigaretisüütaja pistik, kasutamiseks erinevates sõidukites
- 220V adapter kasutamiseks tavalisest vooluvõrgust
- Töötab ühe või kahe (paraleeli ühendatud) 18V akuga
- IPX4 niiskuskindlus aku kasutamisel
- Käepide ja 10 cm rattad
- LED ekraaniga kontrollpaneel
- USB väljundpesa mobiilseadmete laadimiseks
- Tööaeg kahe 18V 6,0 Ah aku kasutamisel, hoides temperatuuri -18 / 5 / 60 °C: 5 / 17 / 4 tundi

JAHUTAB KUNI -18°C
SOOJENDAB KUNI +60°C

UUS TOODE



STANDARDVARUSTUS:
Õlarihm, AC adapter, toitejuhe sigaretisüütajasse.

Mahutavus	20 L
Jahutusvahemik	-18 / -10 / 0 / 5 / 10 °C
Soojendusvahemik	55 / 60 °C
Mõõtmed (p x l x k)	623x341x371,5mm
Kaal	13,3-14,3 kg


Lihtne transportida



Mobiiltelefoni laadimise võimalus



3 VÕIMALIKKU TOITEALLIKAT:



		Fast Charging		Fast Charging		Fast Charging		Fast Charging				
		DC40RA (191E07-8)	DC40RC (191M90-3)	DC40RA + ADP10 (191E07-8) (191C10-7) Sobilik LXT akudega	DC40RC + ADP10 (191M90-3) (191C10-7) Sobilik LXT akudega	DC18RC (195584-2)	DC18RD¹ (196933-6)	DC18RE² (198720-9)	DC18SF (196426-3) Väljaarvatud BL1430A akuga	DC18SD (194533-6)	DC18SH* (199687-4)	DC18SE (194621-9) (Autoakulaadija)
	5.0Ah BL4050F (191L47-8)	50min.	85min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.0Ah BL4040 (191B36-3)	45min.	67min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025 (191B26-6)	28min.	38min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020 (191L29-0)	22min.	30min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.0Ah BL1860B (197422-4)	-	-	40min.	85min.	55min.	1 kuni 2 akut 130 min.	3 kuni 4 akut 260 min.	130min.			
	5.0Ah BL1850B (197282-4)	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.			
	4.0Ah BL1840B (197267-0)	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.			
	3.0Ah BL1830B (197599-5)	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.			
	2.0Ah BL1820B (197256-5)	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.			
	1.5Ah BL1815N (196449-1)	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.			

	Fast Charging DC10SB (197363-4) DC18RE² (198720-9) DC10WD (197343-0)	PDC1200 (PDC1200A02) DC4001	PDC01 (191A64-2)
--	---	---	---

	4.0Ah BL1041B (197406-2)	60min.	130min.	36V 360min.	36V Töötab kuni nelja 18V LXT akuga
	2.0Ah BL1021B (197396-9)	30min.	70min.		
	1.5Ah BL1016 (197393-5)	22min.	50min.		

¹DC40RB / DC18RD / DC18SH: kahe pesaga kiiralaadija

²DC18RE: CXT & LXT kahe pesaga kiiralaadija

AKU KAITSEFUNKTSIOON



See funktsioon kujutab endast omalaadset seadme ja aku vahelist kommunikatsioonisüsteemi, mis kontrollib seadme töö ajal töötõingimusi ning kaitseb ülekoormuse, täieliku tühjaksamise ja ületühjenemise eest.

TASAKAALUSTATUD LAADIMISSÜSTEEM

Laadimise ajal edastatakse akusse paigaldatud kiibist pidevalt infot laadijale, mis kontrollib reaajas voolutugevust, pinget ja temperatuuri, tasakaalustades nõnda laadimisprotsessi.

TASAKAALUSTATUD LAADIMISSÜSTEEM

Aku sundjahutus




TAVALINE LAADIMISSÜSTEEM


Aku loomulik jahutus



TASAKAALUSTATUD LAADIMINE

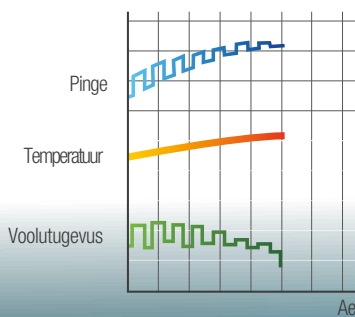

TAVALINE LAADIMINE

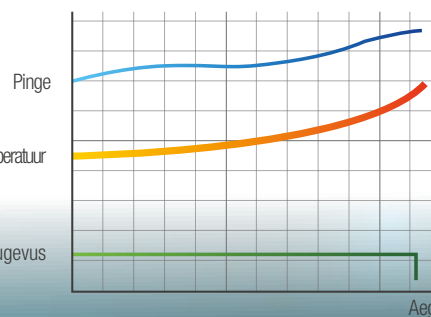

VÄGA VASTUPIDAVALD 40Vmax Li-ioon AKUD



4 LEDiga laadimistaseme näidik



Lööke summutav konstruktsioon




Tugevdatud väliskest ja akuelelementide ümbris
Tühimikud summutavad lööke ja kaitsevad akut

Ühenduspesa lühisevastane kaitse

Elektrilised ühendused on ümbritsetud kaitsepiiretega, mis takistab vee ja tolmu ligipääsu.



Veekindel kolmekihiline konstruktsioon kaitseb akuelemente tolmu või veekahjustava toime eest.

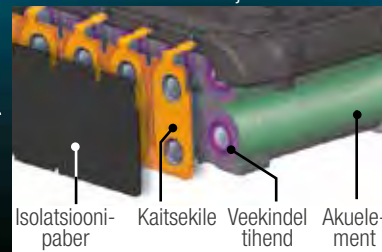

Kõrge jäikusega akusiinid

Vastupidavad siinid tagavad aku ja tööriista tugeva ja ohutu ühenduse, mis talub kõrgemast võimsusest tingitud suuremaid jõude

UR3000 Elektritrimmer



- Reguleeritav alumiiniumist teleskoopvars ja aasaku-juline käepide
- Hõlpsalt vahetatav trimmeripea
- Mootori pea pöörleb servade lõikamiseks 180°

STANDARDVARUSTUS: 300mm nailontrimmipea, terakaitse, trimmer jõhv, õlarihma komplekt, kuuskantvõti.



Võimsus	450 W
Lõikelaius	300 mm
Kiirus tühikäigul	9000 p/min
Toitejuhtme pikkus	30 cm
Kaal	2,6 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1016-1256x301x262 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 76.

UR3501 Elektritrimmer



- Ergonoomilise disainiga võimas elektritrimmer
- Tänu painutatud torule lühem konstruktsioon ja mugav töötamisasend

STANDARDVARUSTUS: 350mm nailontrimmipea, terakaitse, õlarihma komplekt, kuuskantvõti.



Võimsus	1000 W
Lõikelaius	350 mm
Kiirus tühikäigul	7500 p/min
Toitejuhtme pikkus	35 cm
Kaal	4,3 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1550x410x500 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 76.

EM2600U Rohulõikur



- 2-taktilise katalüsaatoriga mootor
- Ergonoomiline asümmeetriline käepide
- Easy Start: Tänu starteri süsteemile on tööriista ülikerge käivitada

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, 4 teraga metalltera, metall ketta kaitse, õlarihma komplekt, padrunvõti, + kruvikeeraja, kuuskantvõti.



Mootori võimsus	0,83 kW
Mootori töömaht	25,7 cm³
Kiirus tühikäigul	8800 p/min
Telje keere	M8x1,25LH
Kütusepaagi maht	0,6 L
Kaal	5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1770x610x410 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 74, 75, 76.

EBH341UX1 Rohulõikur



- Ökonoomse 4-taktilise mootoriga seade, mis tarbib õliga segamata bensiini
- Väga hea vibratsioonisummutus ja kerge käivitus
- Ergonoomiline asümmeetriline käepide
- Võtmeta käepideme asendi reguleerimine

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, 3-teraga 305x25,4mm metalltera, 200mm metall lõikeketas, metall ketta kaitse, rakmed, padrunvõti, kuuskantvõti, õli.



Mootori võimsus	1,07 kW
Mootori töömaht	33,5 cm³
Kiirus tühikäigul	10000 p/min
Telje keere	M10x1,25LH
Kütusepaagi maht	0,65 L
Kaal	7,1 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1810x620x500 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 74, 75, 76, 78.

EM4350UH Võsalõikur



- Ökonoomse 4-taktilise mootoriga seade, mis tarbib õliga segamata bensiini
- Ergonoomiline asümmeetriline käepide
- Käepideme asendi võtmevaba reguleerimine nii tööks kui ka transpordiks

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, 3 teraga 305x25,4mm metalltera, 200mm metall lõikeketas, metall ketta kaitse, rakmed, padrunvõti, kuuskantvõti, õli.



Mootori võimsus	1,5 kW
Mootori töömaht	43 cm³
Kiirus tühikäigul	10500 p/min
Telje keere	M10x1,25LH
Kütusepaagi maht	0,62 L
Kaal	8,3 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1812x635x460 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 74, 75, 77, 78.

EM4351UH Võsalõikur



- Ökonoomse 4-taktilise mootoriga seade, mis tarbib õliga segamata bensiini
- Ergonoomiline asümmeetriline käepide
- Käepideme asendi võtmevaba reguleerimine nii tööks kui ka transpordiks
- Vähendatud vibratsioonitasemega

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, 3 teraga 305x25,4mm metalltera, 200mm metall lõikeketas, metall ketta kaitse, PROFI rakmed, padrunvõti, kuuskantvõti, õli.



Mootori võimsus	1,5 kW
Mootori töömaht	43 cm³
Kiirus tühikäigul	10500 p/min
Telje keere	M10x1,25LH
Kütusepaagi maht	0,62 L
Kaal	8,6 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1812x618x528 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 74, 75, 76, 78.

UV3200 Muruõhutaja



- 5 erinevat löikekõrgust
- 30 l kogumismahuti. Töötab ka ilma kogumismahuti
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Kokkupandav käepide mugavaks transportimiseks
- Ohutu sisselülitamine
- Juhe ei ole komplektis

STANDARDVARUSTUS: muruõhutustera.



Võimsus	1300 W
Töölaius	320 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5/+10 mm
Kiirus tühikäigul	3000 p/min
Kaal	12 kg
Mõõtmed (p x l x k)	730x580x1050 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79.

UV3600 Muruõhutaja



- 4 erinevat löikekõrgust
- 40 l kogumismahuti. Töötab ka ilma kogumismahuti
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Juhe ei ole komplektis

STANDARDVARUSTUS: muruõhutustera.



Võimsus	1800 W
Töölaius	360 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5 mm
Kiirus tühikäigul	3500 p/min
Kaal	15,3 kg
Mõõtmed (p x l x k)	880x590x970 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79.

ELM4121
NIIDAB,
KOGUB,
MULTŠIB

3 IN 1

ELM3320 Muruniiduk



- 3 erinevat löikekõrgust
- Soovituslik kuni 400 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga



2 IN 1

Võimsus	1200 W
Lõikelaius	330 mm
Lõikekõrgus	20-55 mm
Kogumiskasti maht	30 L
Kaal	10,2 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1230x380x870-111 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79.

ELM3720 Muruniiduk



- 3 erinevat löikekõrgust
- Soovituslik kuni 500 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga



2 IN 1

Võimsus	1400 W
Lõikelaius	370 mm
Lõikekõrgus	20-55 mm
Kogumiskasti maht	40 L
Kaal	11,6 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1330x415x890-1120 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79.

ELM4121 Muruniiduk



- 7 erinevat löikekõrgust
- Soovituslik kuni 600 m² muruplatsile
- Muru niitmise, kokkukogumise ja multšimise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks.



3 IN 1

Võimsus	1600 W
Lõikelaius	410 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Kogumiskasti maht	50 L
Kaal	17,5-19,1 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1465x530x905-1135 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79.

PLM4627N Muruniiduk



4IN1

- Lükatav
- Niitmine, kogumine, multšiks muutmise ja küljväljavise
- Soovituslik kuni 1200 m² muruplatsile
- 7 reguleeritavat niitekõrgust. Reguleerimine ühest hoovast
- Suured kuullaagritel kummikattega rattad
- Sisesehitatud kandesangaga teraskorpus
- Mootori tüüp: B&S500E

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, küljväljaviske kaitse.

Mootori töömaht	140 cm ³
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	25-75 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	60 L
Kaal	28,4 kg
Mõõtmed (p x l x k)	860x565x455 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79.

PLM4628N Muruniiduk



4IN1

- Edasiveoga (3,6 km/h)
- Niitmine, kogumine, multšiks muutmise ja küljväljavise
- Soovituslik kuni 1000 m² muruplatsile
- 7 reguleeritavat niitekõrgust. Reguleerimine ühest hoovast
- Suured kuullaagritel kummikattega rattad
- Sisesehitatud kandesangaga teraskorpus
- Mootori tüüp: B&S500E

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, küljväljaviske kaitse.

Mootori töömaht	140 cm ³
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	25-75 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	60 L
Kaal	31,2 kg
Mõõtmed (p x l x k)	860x565x455 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79.

PLM4817 Muruniiduk



3IN1

- Lükatav
- Niitmine, multšiks muutmise, küljväljavise
- 8 reguleeritavat niitekõrgust
- Kuullaagritega rattad
- 3 asendiga reguleeritav käepide
- Võimalik niita muru hoonete äärtest
- Soovituslik kuni 1400 m² murule
- Mootori tüüp: B&S500E

STANDARDVARUSTUS: küljväljaviske kaitse.

Mootori töömaht	140 cm ³
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	25-70 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 aps/min
Muru kogumismahuti	ei ole
Kaal	24,3 kg
Mõõtmed (p x l x k)	800x520x400 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79.

PLM5120N2 Muruniiduk



3IN1

- Lükatav
- Niitmine ja multšiks muutmise, küljväljavise
- 5 reguleeritavat niitekõrgust
- Kuullaagritega rattad
- 3 asendiga reguleeritav käepide
- Võimalik niita muru hoonete äärtest
- Soovituslik kuni 1500 m² murule
- Mootori tüüp: B&S625E Ready Start

STANDARDVARUSTUS: küljväljaviske kaitse.



Mootori töömaht	150 cm ³
Lõikelaius	510 mm
Lõikekõrgus	25-70 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	ei ole
Kaal	25,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	850x560x375 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79.

PLM5121N2 Muruniiduk



3IN1

- Edasiveoga
- Niitmine ja multšiks muutmise, küljväljavise
- 5 reguleeritavat niitekõrgust
- Kuullaagritega rattad
- 3 asendiga reguleeritav käepide
- Võimalik niita muru hoonete äärtest
- Soovituslik kuni 1800 m² murule
- Mootori tüüp: B&S675EXI ReadyStart

STANDARDVARUSTUS: küljväljaviske kaitse.



Mootori töömaht	163 cm ³
Lõikelaius	510 mm
Lõikekõrgus	25-70 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	ei ole
Kaal	31 kg
Mõõtmed (p x l x k)	900x560x410 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79.

PLM5600N2 Muruniiduk



4IN1

- Edasiveoga, reguleeritav kiirus (3–4,5 km/h)
- Niitmine, kogumine, multšiks muutmise, küljväljavise
- Soovituslik kuni 2200 m² murule
- 8 reguleeritavat niitekõrgust
- Kuullaagritega rattad
- Mootori tüüp: B&S675EXI ReadyStart

STANDARDVARUSTUS: väljaviske sulgur multšimiseks, küljväljaviske kaitse.



Mootori töömaht	163 cm ³
Lõikelaius	560 mm
Lõikekõrgus	25-70 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Muru kogumismahuti	70 L
Kaal	37,2 kg
Mõõtmed (p x l x k)	985x595x430 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79.

UH5261 Hekilõikur



- Kerge ja kompaktne hekilõikur
- Lüliti paigutus võimaldab mugavalt töötada erinevates lõikesuundades
- Lõikur käivitub vaid juhul, kui vajutatakse kahele lülitile korraga
- Kauakestvad lõiketerad
- Ergonoomilist käepidet hoitakse horisontaalsel oksalõikusel ülevaalt ja eest ning alt ja eest vertikaalsel oksalõikusel

STANDARDVARUSTUS: terakate, juhtmehoidja täiskomplekt.



Võimsus	400 W
Tera pikkus	520 mm
Lõigete arv	3200 l/min
Maksimaalne oksapaksus	15 mm
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	3 kg
Mõõtmed (p x l x k)	921x194x194 mm

Lisatavikud on loetletud lk 80.

UH6570 Hekilõikur



- Multifunktsiooniline kummikattega käepide oksalõikuseks eri nurga alt
- Lõikur käivitub vaid juhul, kui vajutatakse kahele lülitile korraga
- Terade kinnituspoldid on kaetud, et need terade vahetuse ajal kaotsi ei läheks

STANDARDVARUSTUS: terakate, juhtmehoidja täiskomplekt.



Võimsus	550 W
Tera pikkus	650 mm
Lõigete arv	3200 l/min
Maksimaalne oksapaksus	18 mm
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	3,8-3,9 kg
Mõõtmed (p x l x k)	1042x223x206 mm

Lisatavikud on loetletud lk 80.

UD2500 Oksapurustaja



- Vaikne purustamine
- Ülekoormuskaitse
- Tagurpidikäik
- Automaatne ettesöötmine
- Suured kuullaagritega rattad
- Avad igas nurgas, et saaks jälgida kogumismahuti sisu
- Juhe ei ole komplektis



Võimsus	2500 W
Peenestatavate okste maksimaalne paksus	45 mm
Võlli kiirus	40 p/min
Kogumismahuti	67 L
Kaal	27,6 kg
Mõõtmed (p x l x k)	650x500x880 mm



OKSAPURUSTAJA UD2500
- VÕIMAS MOOTOR
OKSAJÄMEDUS
KUNI 45 MM



HW1200 Survepesur



- Reguleeritav veesurve
- 10 m paindlik, kriimustus- ja keerdumiskindel kõrgsurveveevoolik
- Tänu korpuse vibratsioonivastasele ülesehitusele töötab vaikselt
- Tänu iseenesliku pumpamise funktsioonile saab vett ammutada mahutist
- Sisseehitatud käepide ja suured rattad seadme liigutamiseks

STANDARDVARUSTUS: püstol, reguleeritav pesuotsik, puhastusotsik, vahelduvpihustuseotsik, ühendusotsik, kiirliiteotsik, vahupihustusotsik, rotatsioonotsik.

Võimsus	1800 W
Suurim rõhk	12 MPa (120 bar)
Veekulu	420 l/h
Maksimaalne sisendvee temperatuur	40 °C
Juhtme pikkus	5m
Kaal	11 kg
Mõõtmed (p x l x k)	292x358x830 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 39, 68.

HW1300 Survepesur



- Reguleeritav veesurve
- 10 m paindlik, kriimustus- ja keerdumiskindel kõrgsurveveevoolik rulliga
- Tänu korpuse vibratsioonivastasele ülesehitusele töötab vaikselt
- Tänu iseenesliku pumpamise funktsioonile saab vett ammutada mahutist
- Sisseehitatud käepide ja suured rattad seadme liigutamiseks

STANDARDVARUSTUS: püstol, reguleeritav pesuotsik, puhastusotsik, vahelduvpihustuseotsik, ühendusotsik, kiirliiteotsik, vahupihustusotsik, rotatsioonotsik.

Võimsus	1800 W
Suurim rõhk	13 MPa (130 bar)
Veekulu	450 l/h
Maksimaalne sisendvee temperatuur	40 °C
Juhtme pikkus	5m
Kaal	12,7 kg
Mõõtmed (p x l x k)	292x358x830 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 39, 68.

EW1060H Veepump



- Makita Mini neljataktiline mootor MM4
- Max. kõrguste vahe pumpamisel 45 m
- Töö kestus ühe paagiga üle 120 min

STANDARDVARUSTUS: imuvoolik (3m), padrunvõti, vooliku kinnitusklaamid, filter, voolik pihustiga (8m).



Mootori töömaht	33,5 cm³
Mootori võimsus	1,07 kW
Tootlikkus	130 l/min
Max. imemissügavus	8 m
Sissetõmbe- ja väljaheiteava läbimõõt	25,4 mm
Kaal	7,3 kg
Mõõtmed (p x l x k)	356x234x336 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79, 82.

SURVEPESURITE LISATARVIKUD



197842-2 Püstolkäepide	197822-8 Reguleeritav pesuotsik
197864-2 Puhastusotsik	197824-4 Rotatsioonotsik
197831-7 Ümar hari	197876-5 Vahelduvpihustusotsik
197828-6 Piklik hari	198909-9 Nurgapesuotsik
197886-2 Vahupihustusotsik	197870-7 Pikendusotsikud
197873-1 Imuvoolik	197840-6 Torupuhatusvoolik



PF0300 Tühjenduspump

- Puhta vee jaoks
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe

STANDARDVARUSTUS: nurkühendusliides

Võimsus	300 W
Max osakeste suurus	8 mm
Tootlikkus	140 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,2 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x168x305 mm

PF0403 Tühjenduspump

- Puhta vee jaoks
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav, ergonomiline kandesang
- 10 m toitejuhe

STANDARDVARUSTUS: ühendusliides

Võimsus	400 W
Max osakeste suurus	4 mm
Tootlikkus	120 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,4 kg
Mõõtmed (p × l × k)	150x150x260 mm

PF0410 Tühjenduspump

- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe

STANDARDVARUSTUS: nurkühendusliides

Võimsus	400 W
Max osakeste suurus	25 mm
Tootlikkus	140 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,3 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x168x345 mm

PF1010 Tühjenduspump

- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe

STANDARDVARUSTUS: nurkühendusliides

Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	30 mm
Tootlikkus	240 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	6,6 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x168x380 mm

PF1100 Tühjenduspump

- Puhtale veele
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav ergonomiline kandesang
- 10 m toitejuhe

STANDARDVARUSTUS: ühendusliides

Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	4 mm
Tootlikkus	250 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	6,7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	150x150x305 mm

PF1110 Tühjenduspump

- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav ergonomiline kandesang
- 10 m toitejuhe

STANDARDVARUSTUS: nurkühendusliides

Võimsus	1100 W
Max osakeste suurus	40 mm
Tootlikkus	250 L/min
Max kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	7 kg
Mõõtmed (p × l × k)	160x185x355 mm

ASENDAMATU ABI ootamatute voolukatkestuste korral



EG2250A
2000 W
210 cm³
15 L

EG5550A
5000 W
420 cm³
25 L



EG2850A Elektrigeneraator



- AVR-tüüpi pingereguleerimissüsteem
- Üliihtne hooldus
- Voolutugevuse ja pinge mõõdikud
- Installeeritud õlitasesensor lülitab mootori automaatselt välja, kui õlitase langeb alla vajaliku normi
- Mootori mudel 170F

EG5550A Elektrigeneraator



- AVR-tüüpi pingereguleerimissüsteem
- Üliihtne hooldus
- Voolutugevuse ja pinge mõõdikud
- Installeeritud õlitasesensor lülitab mootori automaatselt välja, kui õlitase langeb alla vajaliku normi
- Kaks ratast ja käepidemed mugavaks transpordiks
- Mootori mudel 190F

EG2250A Elektrigeneraator



- AVR-tüüpi pingereguleerimissüsteem
- Üliihtne hooldus
- Voolutugevuse ja pinge mõõdikud
- Installeeritud õlitasesensor lülitab mootori automaatselt välja, kui õlitase langeb alla vajaliku normi
- Mootori mudel 170F

Mootori töömaht	210 cm ³
Kütusepaagi maht	15 L
Nominaalne väljundpinge	2000 W
Maksimaalne väljundpinge	2200 W
Sagedus	50 Hz
Kaal	49,8 kg
Mõõtmed (p x l x k)	600x442x450 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 82.

EG6050A Elektrigeneraator



- AVR-tüüpi pingereguleerimissüsteem
- Üliihtne hooldus
- Voolutugevuse ja pinge mõõdikud
- Installeeritud õlitasesensor lülitab mootori automaatselt välja, kui õlitase langeb alla vajaliku normi
- Kaks ratast ja käepidemed mugavaks transpordiks
- Mootori mudel 190F

Mootori töömaht	210 cm ³
Kütusepaagi maht	15 L
Nominaalne väljundpinge	2600 W
Maksimaalne väljundpinge	2800 W
Sagedus	50 Hz
Kaal	52,8 kg
Mõõtmed (p x l x k)	600x442x450 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 82.

Mootori töömaht	420 cm ³
Kütusepaagi maht	25 L
Nominaalne väljundpinge	5000 W
Maksimaalne väljundpinge	5500 W
Sagedus	50 Hz
Kaal	98,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	680x550x550 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 82.

Mootori töömaht	420 cm ³
Kütusepaagi maht	25 L
Nominaalne väljundpinge	5500 W
Maksimaalne väljundpinge	6000 W
Sagedus	50 Hz
Kaal	100,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	680x550x550 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 82.



EB5300TH SELJASKANTAV LEHEPUHUR

suur puhumiskiirus 98 m/s
suure puhumismahuga 15 m³/min

Antistaatiline
Jäätumisvaba

MM4

BHX2501 Puhur-imur

EB5300TH Puhur

EB7660TH Puhur



- Imumisfunktsioon, kui kasutada lisatarvikuna saadavat kogumiskotiga imukomplekti
- Makita Mini neljataktiline mootor MM4 diafragma-karburaatoriga
- Muudab kokkukogutud lehed multšiks
- Hästi tasakaalustatud, võib töötada ühe käega
- Müratase: 90,8 dB(A)

STANDARDVARUSTUS: toru, lame otsik, padrunvõti.



MM4

Mootori võimsus	0,81 kW
Mootori töömaht	24,5 cm ³
Kiirus tühikäigul	3500-7800 p/min
Suurim õhukiirus	65 m/sek
Suurim õhuvool	10,1 m ³ /min
Kaal	4,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	350x231x368 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 81.



- Makita Mini neljataktiline mootor MM4
- Seljas kantav. Õhutav seljaosa
- Reguleeritava pikkusega toru
- Antistaatiline konstruktsioon
- Jäätumisvastase kaitsega – spetsiaalse klapi avamise korral edastatakse soe õhk mootorist karburaatorile
- Müratase: 96,0 dB(A)

STANDARDVARUSTUS: paindtoru, liigendtoru, voolikuk-lamber, suudmeotsik, lame otsik, pikk toru, lühike toru, õlipudelite komplekt, silmusvõti, kruvikeeraja, tarvikute kott, kaabli hoidja.



MM4

Mootori võimsus	1,8 kW
Mootori töömaht	52,5 cm ³
Kiirus tühikäigul	2800-6400 p/min
Suurim õhukiirus	98 m/sek
Suurim õhuvool	15 m ³ /min
Kaal	9,8-10,1 kg
Mõõtmed (p x l x k)	320x450x475 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 81.



- Makita Mini neljataktiline mootor MM4
- Seljas kantav. Õhutav seljaosa
- Reguleeritava pikkusega toru
- Antistaatiline konstruktsioon
- Jäätumisvastase kaitsega – spetsiaalse klapi avamise korral edastatakse soe õhk mootorist karburaatorile
- Müratase: 102,8 dB(A)

STANDARDVARUSTUS: paindtoru, liigendtoru, voolikuk-lamber, suudmeotsik, lame otsik, pikk toru, lühike toru, õlipudelite komplekt, silmusvõti, kruvikeeraja, tarvikute kott, kaabli hoidja.



MM4

Mootori võimsus	3,0 kW
Mootori töömaht	75,6 cm ³
Kiirus tühikäigul	2800-7200 p/min
Suurim õhukiirus	92 m/sek
Suurim õhuvool	20 m ³ /min
Kaal	11,9-12,1 kg
Mõõtmed (p x l x k)	332x460x480 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 81.

UC3041A Kettsaag



- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt



Võimsus	1800 W
Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,6-4,7 kg
Mõõtmed (p x l x k)	455x245x200mm

Kasulik info lk 84 • Lisatarvikud on loetletud lk 82, 83

UC3541A Kettsaag



- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt



Võimsus	1800 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,7-4,8 kg
Mõõtmed (p x l x k)	455x245x200 mm

Kasulik info lk 84 • Lisatarvikud on loetletud lk 82, 83

UC3551A Kettsaag



- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekooormuskaitse
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt



Võimsus	2000 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	500 cm
Kaal	5,5 kg
Mõõtmed (p x l x k)	505x200x220 mm

Kasulik info lk 84 • Lisatarvikud on loetletud lk 82, 83

UC4041A Kettsaag



- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt



Võimsus	1800 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,8-4,9 kg
Mõõtmed (p x l x k)	455x245x200mm

Kasulik info lk 84 • Lisatarvikud on loetletud lk 82, 83

UC4051A Kettsaag



- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Õlimahutil on aken õlitaseme jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekooormuskaitse
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt



Võimsus	2000 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek.
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	5,6 kg
Mõõtmed (p x l x k)	505x200x220 mm

Kasulik info lk 84 • Lisatarvikud on loetletud lk 82, 83

UC3551A • UC4051A PIKIMOOTOR TAGAB MUGAVAMA KÄSITLEMISE

Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta



EA3201S Kettsaag



- Kahetaktiline katalüsaatoriga mootor
- Kütusepaagi maht: 0,4 L
- Vedruga käivitussüsteem
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Automaatne ketiõlitus
- Silindri töömahut: 32 cm³

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, padrunivõti.



Mootori võimsus	1,35 kW
Lati pikkus	350 mm
Keti samm	3/8"
Keti suurim kiirus	24,4 m/sek
Mootori kiirus tühikäigul	12800 p/min
Kaal	4,2 kg
Mõõtmed (p x l x k)	405x269x273 mm

Kasulik info lk 84 • Lisatarvikud on loetletud lk 82, 83

EA3601F Kettsaag



- Kahetaktiline mootor
- Kütusepaagi maht: 0,31 L
- Tsentrifugaal-õhufiltri reerimissüsteem
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Kütusetaseme aken kütusejäägi jälgimiseks
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Silindri töömaht: 35,2 cm³

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, padrunivõti.



Mootori võimsus	1,7 kW
Lati pikkus	350 mm
Keti samm	3/8"
Keti suurim kiirus	25,3 m/sek
Mootori kiirus tühikäigul	13500 p/min
Kaal	4,2 kg
Mõõtmed (p x l x k)	388x235x272 mm

Kasulik info lk 84 • Lisatarvikud on loetletud lk 82, 83

EA4300F Kettsaag



- Kahetaktiline katalüsaatoriga mootor
- Kütusepaagi maht: 0,48 L
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Ühe hoobvalitsaga juhtimine Touch&Stop lülitab mootori kiiresti välja ja toob lüliti tagasi algasendisse
- Silindri töömaht: 42,4 cm³

STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, padrunivõti.



Mootori võimsus	2,2 kW
Lati pikkus	380 mm
Keti samm	3/8"
Keti suurim kiirus	24,1 m/sek
Mootori kiirus tühikäigul	13500 p/min
Kaal	4,9 kg
Mõõtmed (p x l x k)	416x248x279 mm

Kasulik info lk 84 • Lisatarvikud on loetletud lk 82, 83

EA3201S

KAHETAKTILINE, KERGESTI KÄIVITATAV



VÕSALOİKURI TERAD

TARVIK	KASUTAMINE	TERA LÄBIMÕÖT / HAMMASTE ARV	AVA LÄBIMÕÖT	PAKSUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
2 hambaga tera						
	kõrge, paksu rohu, võsa ja kinnikasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, DUR369A/L, EBH253U, EM2600U, EM404MP, EM408MP, UR002G, DUR190/DUR191	D-66058
		255 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U, DUR369A/L, UR101C	D-66064
3 hambaga tera						
	kõrge, paksu rohu, võsa ja kinnikasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP, DUR369A/L, UR002G, EM408MP, DUR190/DUR191	D-66020
		255 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U, DUR369A/L, UR101C	D-66036
		255 mm/4	20 mm	3,0 mm	DBC340, DBC4010/4510	385224350
		305 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U	D-66042
		305 mm/3	20 mm	3,0 mm	DBC4010/4510	385224130
4 hambaga tera						
	kõrge rohu ja võsa jaoks	230 mm/4	25,4 mm	1,8 mm	DUR365U, DUR366L, DUR368U, EBH253U, EM2600U, EM404MP, UR002G, EM408MP, DUR369A/L, DUR190/DUR191	D-66008
		255 mm/4	25,4 mm	2,0 mm	EBH341U, EM4350U, EM4351U, DUR369A/L, UR101C	D-66014
		255 mm/4	20 mm	2,0 mm	DBC340, DBC4010/4510	385224140
8 hambaga tera						
	paksu rohu ja jämeda võsa jaoks	200 mm/8	20 mm	2,0 mm	DBC300/290	380224180
		255 mm/8	20 mm	2,0 mm	DBC340, DBC4010/4510	385224180
Saeketas						
	võsa ja väikese läbimõõduga puutüvede ja uute võrsete lõikamiseks	200 mm / 22	20 mm	1,6 mm	DBC4510, EM4351UH, EM4350UH, EBH341U	385224171
		225 mm	20 mm	1,6 mm	DBC4510	385224161

SERVATERA

TARVIK	KASUTAMINE	TERA LÄBIMÕÖT / HAMMASTE ARV	AVA LÄBIMÕÖT	PAKSUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
	Äärestaja-liidesega	203 mm / 2	-	2,5 mm	EE400MP	196745-7

RISTIKHEINA KUJULISED NAILONJÕHVID

JÕHV	NIMETUS	TÜÜP	LÄBIMÕÖT	PIKKUS	KOOD
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	15 m	E-01731
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	30 m	E-01747
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	445 m	E-01753
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	15 m	E-01769
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	30 m	E-01775
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	310 m	E-01781
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	15 m	E-01797
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	30 m	E-01806
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	225 m	E-01812
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	15 m	E-01828
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	30 m	E-01834
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	180 m	E-01840

TRIMMERIJÕHVID

JÕHV	TÜÜP	SUURUS	PIKKUS	VÄRVUS	KIHT	KUJU	KOOD
	Ümmargune jõhv	1,3 mm	15 m	valge	ühekihiline		E-02727
	Ümmargune jõhv	1,6 mm	15 m	sinine	ühekihiline		E-02733
	Ümmargune jõhv	2,0 mm	15 m	roheline	ühekihiline		E-02705
		2,0 mm	126 m	roheline	ühekihiline		E-02711
	Ümmargune jõhv plus	2,4 mm	15 m	oranž	ühekihiline		E-02749
		2,4 mm	87 m	oranž	ühekihiline		E-02761
		2,4 mm	262 m	oranž	ühekihiline		E-02783
	Kandiline jõhv plus	2,4 mm	15m	oranž	ühekihiline		E-02808
		2,4 mm	69 m	oranž	ühekihiline		E-02814
		2,4 mm	206 m	oranž	ühekihiline		E-02820
	Ümmargune jõhv pro	3,0 mm	15 m	kollane	kahekihiline		E-02836
		3,0 mm	56 m	kollane	kahekihiline		E-02842
		3,0 mm	168 m	kollane	kahekihiline		E-02858
	Kandiline jõhv pro	3,0 mm	15 m	kollane	kahekihiline		E-02870
		3,0 mm	44 m	kollane	kahekihiline		E-02886
		3,0 mm	132 m	kollane	kahekihiline		E-02892

KAITSEKATE

TÜÜP	KUJU	TÜÜP	KIRJELDUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
KAITSE		UNIVERSAALNE	Ilma kaitsepikenduseta	EM401MP	451566-7
			Ilma kaitsepikenduseta	EM2600U/L	DA00000525
			Ilma kaitsepikenduseta	EBH253U, EM400MP	452260-4
			Ilma kaitsepikenduseta	EM404MP	457271-4
			Ilma kaitsepikenduseta	EBH341U/L, EM4350UH, EM4350LH, EM4350UHRH, EM4351UH	452259-9
PIKENDUS		UNIVERSAALNE	Tööriistadeta / toitekaabliga lõikur	EM401MP	140583-9
			Tööriistadeta / toitekaabliga lõikur	EBH253U, EBH341U/L, EM4350UH, EM4350LH, EM4350RH, EM4351UH, EM400MP	135398-7
			Tööriistadeta / toitekaabliga lõikur	EM404MP	144316-4
			Akutoitega lõikur	EM2600U/L	DA00000526
TRIMMERIPEA JAOKS		EKSKLUSIIVNE	-	ER2550L	195803-6
			-	ER2600L	DA00000630
			Kitsas tüüp / akutoitega lõikur	EM405MP, EM406MP	457273-0
			Toitekaabliga lõikur	UR100D	135950-1
			Akutoitega lõikur	DUR184L, DUR189	456651-1
			Akutoitega lõikur	DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U	457324-9
			Akutoitega lõikur	DUR364L	455622-5
			Teraga	DUR365U, DUR368A, DUR368L	197294-7

NAILON TRIMMIPEAD - muru, umbrohi

TRIMMIPEA	TÜÜP	Ø	VÖLLI	JÕHVI MÕÖT	PAKEND	SOBIB MUDELILE	VARUOSA NR
	UN-74L	4,4" 102 mm	M10 x 1,25LH	2,4mmx3,6mm	-	EBH253U, EM400MP, EM404MP, EM406MP	196324-1
	BUMP & FEED	3" 76 mm	M8 x 1,25RH	1,65mm x 8m	Kilekott	UR100D	198854-8
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M8 x 1,25RH	2,0mm x 3m	Kilekott	DUR189	198971-4
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M8 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Kilekott	DUR187U/L, DU188U/L, EM2600U/L	198385-7
	BUMP & FEED	3" 76 mm	-	1,6mm x 6m	Kilekott	DUR181, UR140D, DUR141, UR180D	196146-9
	TAP&GO	3" 76 mm	-	1,6mm x 6m	Blister	UR3000	DA00000001
	TAP&GO	3" 76 mm	M8 x 1,25	2,0mm x 3m	Kilekott	UR3500,UR3501	YA00000649
	TAP&GO	4" 102 mm	M8 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Blister	EM2600, DUR182, DUR187, DUR188	A-89121
	TAP&GO	4" 102 mm	M10 x 1,25	2,0mm	Kilekott	DBC300,340	958501614
	TAP&GO	4" 102 mm	M10 x 1,25	2,4mm	Kilekott	DBC290	957224030
	TAP&GO	4" 102 mm	M8 x 1,25	2,4mm	Kilekott	DBC260, EM2600	122976-2
	TAP&GO	4" 102 mm	M10 x 1,0	2,4mm	Kilekott	BCX2500, BCX2510	365224010
	TAP&GO	6" 153 mm	M10 x 1,0	3,0mm	Kilekott	BCX3400	366224010
	TAP&GO	6" 153 mm	M12 x 1,5	3,0mm	Blister	DBC4010,DBC4510	958501606
	TAP&GO	4" 102 mm	M8 x 1,25RH	2,0mm		DUR184	680224200
	TAP & GO keskmine	5" 130 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M7 & M8 STUD M8 & M10 STUD	2,4mm	Blister	UNIVERSAALNE	381224241
	TAP & GO suur	6" 153 mm	M10 x 1,25LH M8 x 1,25LHF M10 x 1,00LHF M12 x 1,5LHF M8 & M10 STUD"	3,0mm	Blister	UNIVERSAALNE	382224301
	ULTRA AUTO 4R	4" 102 mm	M8 x 1,25RH	2,4mm x 3m	Pappkarp	ER2550L, ER2600L, ER400MP	B-03006
	ULTRA AUTO 4L	4" 102 mm	M8&10 x 1,25LH	2,4mm x 3m	Pappkarp	DUR187U/L, DU188U/L, DUR365, DUR366, DUR368, DUR369, EM2500U/L, EM2600U/L, EBH253U/L, EM400MP, EM404MP, EM406MP	B-02945
	ULTRA AUTO 6L	6" 153 mm	M10 x 1,25LH	3,0mm x 2m	Blister	EBH341U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH	A-81658

NAILON TRIMMIPĚAD - muru, umbrohi

TRIMMIPĚA	TÜÜP	Ø	VÖLLI	JÖHVI MÖÖT	PAKEND	SOBIB MUDELILE	VARUOSA NR
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,0 mm	Pappkarp	DUR187U/L, DU188U/L, EM2600U/L	191D91-7
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,0 mm	Pappkarp	DUR189	191D92-5
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,0 mm	Pappkarp	DUR190L, DUR191L, DUR192L, DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L, EBH253U-/L, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	191D89-4
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,4 mm	Pappkarp	DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L, EBH253U/L, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	191D90-9
	BUMP & FEED		M8 x 1,25LH	2,4 mm	Pappkarp	EBH341U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH	191D93-3
	BUMP & FEED ECO 6	6"	M10 x 1,25LH	3,0mm x 3m	Pappkarp	EBH341U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH	197030-1
	BUMP & FEED	4"	M10 x 1,25LH	2,0mm x 3m	Blister	DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L, EBH253U/L, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	198893-8
	FIKSEERITUD JÖHV	6"	-	2,7mm	Blister	UNIVERSAALNE	384224270
	SET ME		90-ML10L		Pappkarp	DUR365U	197296-3

ADAPTERI KOMPLEKTID

ADAPTERI KOMPLEKTID	KIRJELDUS	VARUOSA NR
	ADAPTERI KOMPLEKT M8X1,25LHF, M1 0X1, 00LHF VASTUAVA, M7 JA M8 TIHVT, M8 JA M10 TIHVT	381224230
	ADAPTERI KOMPLEKT M8X1,25LHF, M10X1,00LHF VASTUAVA, M12X1,5LHF VASTUAVA, M8 JA M10 TIHVT	382224310

MÄÄRDEAINE

MÄÄRE	KIRJELDUS	SUURUS	VARUOSA NR
	Murutrimmerile, võsalõikuritele ja hekilõikuritele Määrdeaine nr 2	80 g	199450-5



PLASTTERADE KOMPLEKTID

TRIMMIPEA	TÜÜP	SPINDLI KEERE	SUURUS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Rohuketas (plastik terad)	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 mm	DUR187, DUR188, DUR189, DUR190, DUR191, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR368, DUR369, EM404MP	198383-1
	Trimmipea (plastikteraga)	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	230 mm	UR100D	198848-3
	Rohuketas (plastik terad)	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 mm	DUR187, DUR188, DUR189, DUR190, DUR191, DUR364L, DUR365U, DUR366U, DUR368, DUR369, EM404MP	197188-6

VAHETUS-PLASTTERA

TERA	TÜÜP	KOGUS PAKENDIS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Tagavara terad plastik rohukettale	12	198383-1	198427-7
	Tagavara terad plastik rohukettale	12	198383-1	198426-9
	Tagavara terad plastik rohukettale	5	198848-3	198851-4
	Tagavara terad plastik rohukettale	12	197188-6	197189-4

ÕLARIHMAD JA RAKMED

ÕLARIHM	MUDELILE	VARUOSA NR	DOUBLEXX-RAKMED	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUR181, DUR187L, DUR188L, DUR189, DUR190, DUR191, DUR364L, DUR365U, DUR366L, DUR368, DUX60L, EBH253L	125516-5		DBC4010, DBC4510	988048324
UNIVERSAALSED	MUDELILE	VARUOSA NR	PROFI	MUDELILE	VARUOSA NR
	EBH253U, EBH341U, EM4350U, EM4351U	122906-3		EM4350, EM4351, DBC4510	126126-1

MURUNIIDUKITE LÕIKETERAD

AKUMURUNIIDUK

	430 mm	DLM431	197761-2
	460 mm	DLM460	199367-2
	380 mm	DLM382	191D41-2
	530 mm	DLM530, DLM531, DLM532, DLM533	191D52-7
	430 mm	DLM432	191D43-8
	460 mm	DLM462	191D51-9

ELEKTRILINE MURUNIIDUK

	330 mm	ELM3311	671002550
	370 mm	ELM3711	671002549
	410 mm	ELM4110	671001427
	330 mm	ELM3320	YA00000745
	370 mm	ELM3720	YA00000746
	410 mm	ELM4121	YA00000738

BENSIINIMOOTORIGA MURUNIIDUK

	410 mm	PLM4110	671001433
	510 mm	PLM5101	664004381
	460 mm	PLM4627N	DA00001274
	510 mm	PLM5130N	DA00001276
	560 mm	PLM5600N	DA00001275

BENSIINIMOOTORIGA, MULTŠIMISFUNKTSIOONIGA MURUNIIDUK

	480 mm	PLM4817, PLM4818, PLM4819	DA00000532
	510 mm	PLM5120, PLM5121	DA00000944



VÄLJAVISKEAVA KATE MULTŠIMISEKS

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	VARUOSA NR
	Väljaviskeava kate multšimiseks	DLM432 DML431 DLM382	191D46-2

MURUÕHUTAJATE TERAD

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	VARUOSA NR
	Muruõhutustera	UV3200	652024718
	Samblareha	UV3200	652024719
	Muruõhutustera	UV3600	652024746
	Samblareha	UV3600	652024750
	Kombitera (õhutaja ja samblareha)	UV3600	652024749

VOOLIKUKOMPLEKT

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	VARUOSA NR
	Voolik (8m) ja reguleeritav metallotsik	EW1060	B-10671

TARVIKUD PINNASEPUURILE

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	VARUOSA NR
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø100x800	DG001G DDG460	E-07294
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø150x800	DG001G DDG460	E-07303
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø200x800	DG001G DDG460	E-07319
	Pikendusvars (tihvtiga) 540mm	DG001G DDG460	E-07325
	Tihvt pinnasepuuri puurile ja pikendusvarrele	DG001G DDG460	E-07331
	Pinnasepuuri tera 100mm (E-07294)	Tarvikule E-07294	E-07630
	Pinnasepuuri tera 150mm (E-07303)	Tarvikule E-07303	E-07646
	Pinnasepuuri tera 200mm (E-07319)	Tarvikule E-07319	E-07652

MURUKÄÄRIDE TERA

TERA	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	195267-4

1 - kasutades murukääridega

MURUKÄÄRIDE TERAKATE

TERAKATE	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	452055-5 ²

1 - kasutamiseks murukäärde teraga
2 - kasutamiseks koos muru- ja hekilõikuriga

MURUKOGUR MURUKÄÄRIDELE

TARVIK	MUDELILE	VARUOSA NR
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	457426-1

1 - kasutamiseks murukäärde teraga

PIKENDUS KÄEPIDEMED

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Reguleeritav pikenduskäepide.	DUM111, DUM604, UH201D ¹	195187-2
	Reguleeritav pikendus-käepide ratastel. Rataste olemasolu muudab töötamise mugavamaks.	DUM111, DUM604, UH201D ¹	198486-1


1 - kasutamiseks murukäärde teraga

HEKILÕIKURITE TERAD

TERAD	MUDELI NR	TERAKOMPLEKT VARUOSA NR	TERAKATE VARUOSA NR
	DUM111, DUM604, UH201D	198408-1	451816-0 ¹
	DUM111, DUM604, UH201D	195272-1	451816-0 ¹

1 - kinnituskattega

LAASTUKOGURI KOMPLEKT

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Komplektis mutrid M4 x 2 tk	UH200D, DUM168 ¹	195279-7 ²
	Ühe puutega paigaldamine/eemaldamine	UH6570, UH6580	194681-1
	Komplektis kruvid M5X12 x 5 tk	DUH523, UH4261, UH5261	195050-9

1 - Saab paigaldada ükskõik kummale tera küljele
2 - Hekilõikuri standardvarustuses

HEKILÕIKURITE TERAD JA TERAKATTED

TARVIK	MUDELILE	TERAKOMPLEKT VARUOSA NR	TERAKATE VARUOSA NR
--------	----------	-------------------------	---------------------




ELEKTRIMOOTORIGA HEKILÕIKURID

	UH4261	140826-9 ¹	452684-4 ¹
	UH5261	140827-7 ¹	452685-2 ¹
	UH6580	194673-0 ¹	450490-1 ¹
	UH6570	194666-7 ¹	450490-1 ¹

HEKILÕIKUR (akutoitega, bensiinimootoriga, mitme lisaseadmedmega tööriistad)

	EN420MP	198195-2	-
	EN401MP, EN410MP	197763-8 ¹	-

AKUTOITEGA HEKILÕIKURID

	DUH651	196688-3	450490-1 ¹
	DUH523	195769-0 ¹	452685-2 ¹
	DUH501	199098-3	-
	DUH601	199099-1	-
	DUH751	199100-2	-
	DUH502	199598-3	-
	DUH602	199599-1	-
	DUH752	199600-2	-

1 - kinnituskattega

TORUD, OTSIKUD, LAMEOTSIKUD JA MUUD TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
	Lõpptoru 200	EB7660TH	455631-4
	Lõpptoru 450	EB7660TH	455632-2
	Toru	BHX2500, BHX2501	451752-0
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter	DUB362	191J13-3
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 80-72	DUB184	191L13-5

PUHUMISOTSIK

	Puhumisotsik 220 mm	DUB182	132025-7
	Puhumisotsik 220 mm	DUB185, DUB186	123245-4
	Puhumisotsik 430 mm	DUB185, DUB186	123246-2
	Lapikotsik	DUB184, DUB362, DUB363	197889-6
	Otsiku pikendus	DUB184, DUB362, DUB363	197888-8
	Pikk kõverotsik	DUB143, DUB183	TP00000199
	Pikk kõverotsik	DUB186	191G09-6

ÕLARIHM

	Õlarihm	DUB362	166094-6
--	---------	--------	----------

IMUMISFUNKTSIOONIGA PUHURITE TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
	Voolikukomplekt Kogupikkus: 95 cm	DUB182	191750-9
	Painduv voolik	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D	196643-5
	Tolmukott	DUB142, DUB182	122814-8
	Tolmukott	DUB185	123241-2
	Imukomplekt	BHX2500, BHX2501	197235-3
	Imukomplekt	DUB363	191E19-1

VIHMAVEERENNIDE PUHASTAMISE KOMPLEKT

TARVIK	NIMETUS	MUDELI NR	VARUOSA NR
	Vihmaveerennide puhastamise komplekt	DUB184, DUB362, DUB363	191B03-8



KETTSASAE TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	SAEKETI TÜÜP	VARUOSA NR
	Viil, 3 tk. 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	958500617
	Juhik ja viil 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-70948
	Juhik ja viil 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	953030010
	Saeketi teritus komplekt 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-72154
	Viil, 3 tk. 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	958500618
	Juhik ja viil 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-70954
	Juhik ja viil 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	953030020
	Saeketi teritus komplekt 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-72160
	Viil, 3 tk. 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	958500619
	Juhik ja viil 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-70960
	Juhik ja viil 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	953030030
	Saeketi teritus komplekt 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-72176
	Viil, 3 tk. 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	958500620
	Juhik ja viil 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-70982
	Juhik ja viil 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	953009000
	Saeketi teritus komplekt 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-72198
	Lameviil	-	953003060
	Lameviil ja ketiteritus abinõu	-	D-70998
	Ketiteritus abinõu	-	953100090
	Viili käepide	-	953004010

KETTSASAE ÕLID

TARVIK	NIMETUS	VARUOSA NR
	Ketiõli 1 l Makita ketiõli nakkub sae juhtplaadi ja ketiga vähendamaks kulumist.	988002656
	Ketiõli 5 l Makita ketiõli nakkub sae juhtplaadi ja ketiga vähendamaks kulumist.	988002658
	BIOTOP ketiõli, 1 l keskkonna jaoks ohutu, vastab RAL UZ48 keskkonnamärgise range- tele nõuetele.	980008610
	BIOTOP ketiõli, 5 l keskkonna jaoks ohutu, vastab RAL UZ48 keskkonnamärgise range- tele nõuetele.	980008611
	4-taktilise mootori õli 100 ml	197008-4
	4-taktilise mootori õli 220 ml	195532-1
	4-taktilise mootori õli 600 ml	980508620
	2-taktilise mootori õli, 100 ml, 50:1	980008606
	2-taktilise mootori õli, 1 L, 50:1	980008607

SÜÜTEKÜÜNLAD

TARVIK	TÜÜP	VARUOSA NR
	NGK CMR4A	168534-0
	NGK CMR6A	168401-9
	NGK CMR6H	168652-4
	NGK CMR7A-5	965603040
	NGK BPMR7A	965603021
	NGK BPMR8Y	649500-1
	NGK BPM-R-6F	958603618

SAKETID JA -LATID

Lõiketera tüüp:

CC: Chamfer Chisel – ümar lõikehammas. Väiksematele akuseadmetele

SC: Semi Chisel – ümar lõikehammas

MC: Mikro Chisel – ümar lõikehammas

FC: Full Chisel – kandiline lõikehammas. Kiirem lõige, rasketesse tingimustesse



MUDELI NR	JUHTPLAAT			SAKETT					
	JUHTPLAADI PIKKUS	TÜÜP	VARUOSA NR	HAMMASTE ARV	KETI PAKSUS	KETI SAMP	TÜÜP OREGON / DOLMAR	LÕIKETERA TÜÜP	VARUOSA NR

BENSIINIMOOTORIGA KETTSAAD

EY2650H EY401MP EA3110T	25cm/10"	Tähikuga	165695-7	39	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91VXL / 196	SC	196142-7
	25cm/10"	Tähikuga	168408-5	40	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
EA3201S	30cm/12"	Tähikuga (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Tähikuga	958030661	46	1.3mm/ .050"		91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656
EA3601F	35cm/14"	Tähikuga	958035661	52	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656
EA4300F	38cm/15"	Tähikuga (Micro-Lite)	444038141	64	1.3mm/ .050"	325"	95VPX / 484	MC	958484664
EA5000	33cm/13"	Tähikuga	445033631	56	1.5mm/ .058"	.325"	21BPX / 086	MC	528086656
	38cm/15"		445038631	64					958086664
EA6100P	45cm/18"	Tähikuta	958045651	64	1.5mm/ .058"	3/8"	73LPX / 099	FC	958099664
EA7300P	45cm/18"	Tähikuta	958045651	64	1.5mm/ .058"	3/8"	73LPX / 099	FC	958099664


AKUTOITEGA KETTSAAD

DUC122	16cm/6-1/4"	Tähikuga	158476-6	42	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	791284-8
DUC254 DUC254C	25cm/10"	Tähikuga	168407-7	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	25cm/10"	Nikerduslatti	161846-0	40	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	199075-5
	25cm/10"	Tähikuga	168408-5	40	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
DUC302	25cm/10"	Tähikuga	168407-7	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	25cm/10"	Nikerduslatti	168408-5	40	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	196205-9
	30cm/12"	Tähikuga (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
DUC303 DUC353 DUC306 DUC356	25cm/10"	Tähikuga	168407-7	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8
	30cm/12"	Nikerduslatti (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/ .043"	3/8" LP	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Tähikuga	958030661	46	1.3mm/ .050"	3/8" LP	91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656

ELEKTRILISED KETTSAAD

UC3041A UC3541A UC4041A	30cm/12"	Tähikuga (Micro-Lite)	958030611	46	1.1mm/ .043"	3/8"	90PX / 291	CC	958291646
	35cm/14"		958035611	52					958291652
	40cm/16"		958040611	56					958291656
	30cm/12"	Tähikuga	958030661	46	1.3mm/ .050"	3/8"	91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656
UC3051A UC3551A UC4051A	30cm/12"	Tähikuga	958030661	46	1.3mm/ .050"	3/8"	91PX / 492	CC	958492646
	35cm/14"		958035661	52					958492652
	40cm/16"		958040661	56					958492656

SAKETID JA JUHTLATID

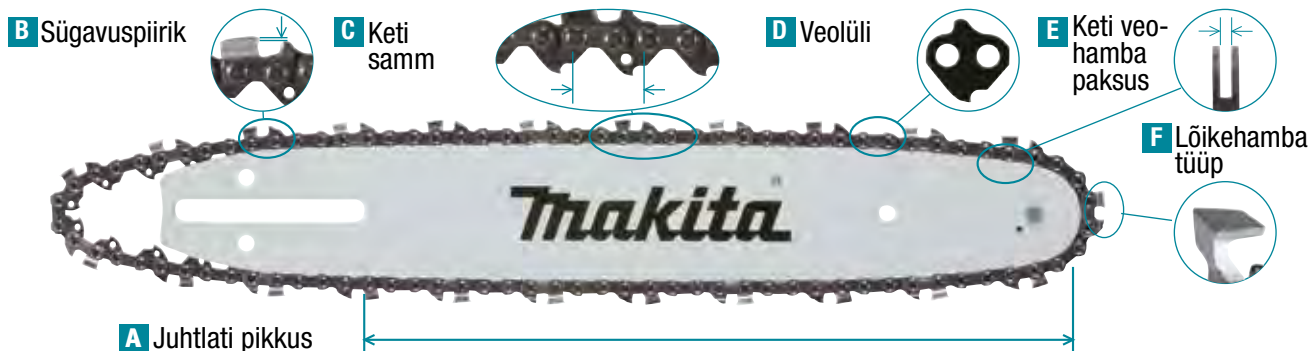

A Juhtlatti pikkus

Juhtlatti pikkus on määratud lõikepikkusena, mis erineb selle kogupikkusest.



B Sügavuspiirik

Sügavuspiirik tähistab vahet sügavuspiiriku ülaserava ja lõikehamba vahel ning määrab kindlaks, kui sügavalt tungib lõikehammas puitu.




C Ketisamm

Ketisamm tähistab keti suurust, mille määrab kindlaks pool vahemaast mis tahes kolme järjestikuse needi vahel. Samm on tähtis, sest ketiratta samm peab vastama keti sammule.




D Veolüli

Saeketi pikkus määratakse saeketi veolülide arvu järgi.

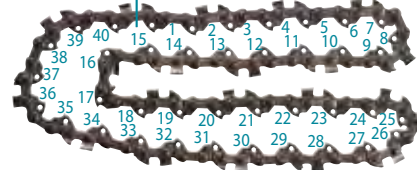

E Ketisamm

Keti paksus on veohamba paksus juhtlatti soones ja see peab kattuma juhtlatti soone paksusega.



F Lõikehamba tüüp

	MICRO CHISEL	SEMI CHISEL	CHAMFER CHISEL	FULL CHISEL
Lühendid:	MC	SC	CC	FC
Otsavaade				

JUHTLATI TÜÜP

Tähikuga latid

Tähikuga lattidel on lati tipus pöörlev tähik mis muudab keti liikumise sujuvamaks ning vähendab keti ja lati otsa vahel tekkivat hõõrdumist.




Tähikuta latid

Tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Ilma tähikuta latid on mõeldud rasketesse tingimustesse ja eriti kõvade materjalide lõikamiseks. Hästi liivastesse ja tolmustesse tingimustesse.



Nikerduslatid

Nikerduslatid on tehtud kvaliteetsest terasest ja selle tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Otsa väike raadius sobib täpselt lõikamiseks. Nikerduslatid on spetsiaalselt okste lõikamiseks ja skulptuuride tegemiseks.




SAKETI TERITAMINE

Ümarviil ja viilihoidik




Viili on lihtsam juhtida, kui kasutada viilihoidikut. Viilihoidikul on tähtsed õige 30° terituskurva jaoks (seadke tähtselt saeketi paralleelseks) ja see piirab läbistussügavust (kuni 4/5 viili läbimõõdust).



Sügavuspiiriku lihvi

Pärast keti teritamist kontrollige sügavusmõõdiku kõrgust, kasutades ketimõõdikut.

Lameviil



JUHTLATI HOOLDUS

Keti pingutus

Kontrollige aeg-ajalt enne kasutamist saeketi pingutust. Saeketi võib pärast mitmeid kasutustunde lõdveneda.




Lati serva viil

Lati serva 90° säilitamiseks viilige lameviiliga vajadusel kord nädalas.



Puhastage juhtlatti

Eemaldage laastud ja saepuru alati, kui saeketi teritate või asendate.



Määrige lati tähikut

Õlitage korrapäraselt ka tähikut, et vähendada keti ja lati vahelist hõõrdumist.



Määrige

REGISTREERI TASUTA KOLMENEASTA GARANTII

Miks 3-aastast garantiid registreerida?


- Kui soovid lisada 1 aastasele õiguslikule garantiile 2 aastat lisagarantiid, pead oma seadme registreerima.
- Soovi korral saad liituda ka meie uudiskirjaga. Nii saad uute seadmete ja pakkumiste kohta infot esimeste hulgas.

3-aastane garantii tingimused

- Lisagarantii rakendub ainult juhul, kui registreerid oma uue seadme Makita kodulehel **mitte hiljem, kui nelja (4) nädala jooksul ostu sooritamise kuupäevast**. Garantiiaja algus arvestatakse ostu kuupäevast.
- Registreerimise järel tuleb alla laadida ja välja printida lisagarantii sertifikaat, mis kehtib ainult koos ostukviitungiga.
- Kui pikendatud garantiiaja vältel peaks tekkima vajadus kasutada garantiiteenust, tuleb tööde vastuvõtu hetkel esitada koos nii ostukviitung kui ka lisagarantii sertifikaat.
- Registreerimiseks peab **sisse logima** **www.makita.ee** leheküljele.
- Pikendatud garantii kehtib ainult aku- ja elektritööriistadele ning gaasinaelutajatele.
- Pikendatud garantii ei kehti tarvikutele, akudele, laadijatele, valgustusseadmetele, soojendusega riistele, vedelkütusega seadmetele, suruõhunaelutajatele, kompressoritele ega akuga momentkrui- ja mutrikeerajatele.
- Täiendav garantii rakendub ainult mudelitele, mille importijaks on Makita OY Eesti filiaal (Soome esinduse tütarfirma).
- 3-aastase garantii jõustumiseks peab seade olema ostetud Makita volitatud Eesti edasimüüjalt.



Kuidas tööriista registreerida?

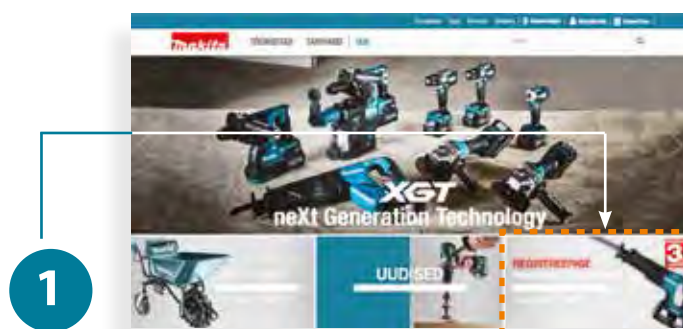

1 Mine lehele www.makita.ee

2 Logige sisse või looge uus konto

3

Oma kontole sisselogides saate registreerida viimase 4 nädala jooksul soetatud tööriistu. Registreerimise järel saab laadida alla registreeritud seadme lisagarantii sertifikaadi.

A Seadme **mudeli number** on märgitud seadmele või kviitung. Näiteks: DDF484RTJ, DLX6038M.

B Seerianumber märgitakse järgneva süsteemi alusel:
 Näiteks: ① Aasta 2017 ② Seerianumber 002899 ③ Täht Y





Akutööriistad suuremat võimsust nõudvateks töödeks.

Uue 40Vmax XGT® seeriaga laiendas Makita oma kõrgekvaliteetsete akutööriistade valikut ja sisenes valdkondadesse, kus varem kasutati ainult vooluvõrku ühendatud seadmeid.



LXT® - Liitiumioon-tehnoloogia baasil loodud profi-akutööriistade sarja MAKITA 18V kuulub praegu juba peaaegu 300 erinevat seadet. **Üks ja sama 18V aku sobib kõikidele 18V seadmetele.** 18V aku on kiiresti laetav, see on kaitstud ülekuumenemise ja täieliku ületühjenemise eest.



Akutööriistade sarja 12Vmax (10,8V) laiendatakse igal aastal.

12Vmax (vana 10,8V) akudel on samad eelised nagu 18V, kuid need on väiksemad, mistõttu CXT tööriistad on kompaktsemad ja kergemad.



Harjadeta mootor

ehk suurem jõudlus, väiksem kere, pikem tööaeg. Kasutab akut ökonoomsemalt, seega lisaks muudele eelistele saate ühe laadimisega teha rohkem tööd. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.




Niiskus- ja tolmuaitse

Selle eesmärk on tagada niiskuse- ja tolmukindlus nii, et vesi ja tolm suunatakse tööriista siseosadelt ära. Niisuguste tööriistadega saab töötada tuulise ilma korral või vihmase ilmaga. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.




WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass. **Märgistusega tööriistad on vastupidavad veepritsmetele.** Uus tehnoloogia leiab rakendamist ainult akutööriistade puhul.



Tagasilöögikontroll

kasutatakse aiatööriistades, mis on ette nähtud lõikamiseks. AFT lülitab mootori automaatselt välja, kui mootori pöörete arv mingil põhjusel järsu väheneb (nt kui okste lõikamise käigus satub terade vahele kõvem materjal). Nii välditakse tööriista tagasilöögi jõudu töötavale inimesele (ja sellega omakorda vigastusi). Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.



Automaatne pööretekontroll

reguleerib tööriista töö käigus automaatselt mootori kiirust ja pööreid, võttes arvesse olemasolevaid koormustingimusi. Nõnda saavutatakse tööriista kõige optimaalsem tööjõudlus ja säästetakse aku energiakulu. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.



SOFT NO LOAD


Mootori kiiruse vähendamine koormuse langedes – koormuse vähenedes alandatakse automaatselt mootori pöörete arvu. Antud funktsioon vähendab tööriista korpuse vibratsiooni tühikäigul ja tööriista tekitatav heli on vaiksem. Nii säästetakse mitte üksnes aku energiat, vaid ka töötaja ja ümbritsevate inimeste tervist. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades.

SUPPRESSION OF MOTOR SPEED



ELECTRIC BRAKE

Elektrooniline pidur seiskab mootori 2 sekundi jooksul või rutem. Elektrooniline pidur on tähtis aiatehnikas lõikamisseadmetes. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes akutööriistades



MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Neljataktiline MAKITA MINI mootor MM4 on 20–30% võimsam kui kahe-taktiline mootor. Tarbib õliga segamata bensiini. Ühtlasi ka ökonoomsem (kütusekulu on kuni 40% väiksem) ja töötab vaiksemalt. MM4 mootori emissioonitase on 10 korda väiksem kui kahetaktilise oma. MM4-ga tööriistadel on madalam vibratsioonitase. Tänu ainulaadsele määrdesüsteemile saab MM4 mootoriga tööriistu kasutada mistahes kaldeasendis.



2-STROKE ENGINE

Kahetaktiline mootor lihtsa tehnoloogiaga sisepõlemismootor. Kahetaktilised mootorid töötavad kütusesegu jõul, need on väiksemad ja neid saab kasutada mistahes kaldeasendis.



SÜMBOLITE TÄHENDUS



Aeglane start



Katalüsaator



Vibratsioonivastane konstruktsioon



Dekompressiooni-klipp



Automaatne õlimääre



Automaatne dekompressioon



Ketipidur



Kerge käivitussüsteem



Kaks kiirust



Kütusepump



Pidur



Sidur



Reguleeritav kiirus



Kahekordne isolatsioon


2IN1

Muru niitmise ja kokkukogumise tehnoloogiat kasutatakse MAKITA muruniidukites.



3IN1

Muru niitmise, kokkukogumise ja multšiks muutmise tehnoloogiat kasutatakse MAKITA muruniidukites.



4IN1

Muru niitmise, kokkukogumise ja multšiks muutmise tehnoloogia koos külgtagantväljavisega. Kasutatakse MAKITA muruniidukites.



MAAILMA KÕIGE LAIEM
AKUAIATÖÖRIISTADE VALIK



VALMISTATUD
JAAPANIS

PROOVIGE ENNE OSTU!



KUTSUGE ESITLUSBUSS: demo@makita.ee

Lisainformatsioon:
www.makita.ee



© MAKITA EESTI 2021